

CARTA PROPOSTA

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Mauriti/Ceará

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERCRAVADO NOS CANTEIROS CENTRAIS DAS RUAS AUGUSTO LEITE E CHAGAS SAMPAIO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MAURITI/CE.


Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas., a nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital à TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.03.09.1, pelo preço global de R\$ 105.833,60 (CENTO E CINCO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS), caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação. Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as exigências/condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

- a) Os preços ofertados incluem todos os tributos, taxas, fretes ou qualquer outro encargo sobre o fornecimento, de acordo com o edital;
- b) O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da abertura dos envelopes;
- c) O prazo de execução dos serviços é de 90 (noventa) dias.

Juazeiro do Norte - Ce, 27 de março de 2020.

Cordialmente,


Tallita Mambri Soares Leite
C.P.F. nº 039.911.543-90



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI
OBRA: EXECUÇÃO DE PAV. EM PISO INTERTRAVADO NOS CANTEIROS CENTRAIS
LOCAL: RUAS CHAGAS SAMPAIO E AUGUSTO LEITE - SEDE DO MUN. DE MAURITI - CE.

Data: Fevereiro/2020 - BDI:25,00% - Leis Sociais 85,20% - Tabela Seinfra 26.1 Desonerada

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT	UND	PRÇ UNIT.	PREÇO TOTAL
1.00 - RUA CHAGAS SAMPAIO						
1.0	Grupo:	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	390,00	M2	5,13	2.000,70
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	390,00	M2	3,30	1.287,00
1.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	6,00	M2	134,13	804,78
SUBTOTAL R\$						4.092,48
2.00	Grupo:	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	64,37	M3	34,99	2.252,31
2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	156,00	M3	66,45	10.366,20
SUBTOTAL R\$						12.618,51
3.00	Grupo:	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
3.1	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	742,00	KG	7,69	5.705,98
3.2	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	9,28	M3	349,64	3.244,66
3.3	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	18,55	M2	109,40	2.029,37
3.4	C1603	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	9,28	M3	194,83	1.808,02
3.5	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	26,31	M3	461,48	12.141,54
SUBTOTAL R\$						24.929,57
4.00	Grupo:	PAREDES E PAINES				
4.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	17,32	M3	461,48	7.992,83
SUBTOTAL R\$						7.992,83
5.00	Grupo:	REVESTIMENTOS				
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	86,59	M2	5,19	449,40
5.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	86,59	M2	27,67	2.395,95
TOTAL R\$						2.845,35

Tallita Mambrini S. Leite
 CREA Nº 323386 ENGº CIVIL

Alvaro Rodrigo Bezerr.
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 061396858-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI

OBRA: EXECUÇÃO DE PAV. EM PISO INTERTRAVADO NOS CANTEIROS CENTRAIS

LOCAL: RUAS CHAGAS SAMPAIO E AUGUSTO LEITE - SEDE DO MUN. DE MAURITI - CE.

Data: Fevereiro/2020 - BDI:25,00% - Leis Sociais 85,20% - Tabela Seinfra 26.1 Desonerada

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT	UND	PRÇ UNIT.	PREÇO TOTAL
6.00	Grupo:	PAVIMENTAÇÃO				
6.2	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	390,00	M2	44,85	17.491,50
6.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	1,41	M3	441,99	623,21
6.4	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	17,40	M2	36,47	634,58
6.5	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	1,84	M2	99,63	183,32
SUBTOTAL R\$						18.932,61
7.00	Grupo:	PINTURA				
7.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	150,12	M2	3,90	585,47
SUBTOTAL R\$						585,47
8.00	Grupo:	SERVIÇOS DIVERSOS				
8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	390,00	M2	9,24	3.603,60
SUBTOTAL R\$						3.603,60
SUB - TOTAL 01 R\$						75.600,42

2.00 - RUA AUGUSTO LEITE

1.0	Grupo:	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	82,80	M2	5,13	424,76
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	82,80	M2	3,30	273,24
SUBTOTAL R\$						698,00
2.00	Grupo:	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	12,42	M3	66,45	825,31
SUBTOTAL R\$						825,31
3.00	Grupo:	PAVIMENTAÇÃO				
3.1	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	82,80	M2	44,85	3.713,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI

OBRA: EXECUÇÃO DE PAV. EM PISO INTERTRAVADO NOS CANTEIROS CENTRAIS

LOCAL: RUAS CHAGAS SAMPAIO E AUGUSTO LEITE - SEDE DO MUN. DE MAURITI - CE.

<i>Data: Fevereiro/2020 - BDI:25,00% - Leis Sociais 85,20% - Tabela Seinfra 26.1 Desonerada</i>						
PLANILHA ORÇAMENTARIA						
ITE M	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT	UND	PRÇ UNIT.	PREÇO TOTAL
3.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	150,00	M	19,65	2.947,50
SUBTOTAL R\$						6.661,08
4.00	Grupo:	PINTURA				
.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	30,00	M2	3,90	117,00
SUBTOTAL R\$						117,00
5.00	Grupo:	SERVIÇOS DIVERSOS				
5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	82,80	M2	9,24	765,07
SUBTOTAL R\$						765,07
SUB - TOTAL 02 R\$						9.066,46
SOMA DOS SUB - TOTAIS R\$:						84.666,88
BDI 25,00%:						21.166,72
TOTAL GERAL R\$:						105.833,60


 Tallita Mambriani S. Leite
 CREA Nº 323386/ENGª CIVIL
 CPF: 039.911.543-90


 Alvaro Rodrigo Bezerra
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 061396858-1









PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI
OBRA: EXECUÇÃO DE PAV. EM PISO INTERTRAVADO NOS CANTEIROS CENTRAIS
LOCAL: RUAS CHAGAS SAMPAIO E AUGUSTO LEITE - SEDE DO MUN. DE MAURITI - CE.

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	SERVIÇOS	% TOTAL	TOTAL
1.00 - RUA CHAGAS SAMPAIO			
1.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,87%	4.092,48
2.00	MOVIMENTO DE TERRA	11,92%	12.618,51
3.00	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	23,56%	24.929,57
4.00	PAREDES E PAINÉIS	7,55%	7.992,83
5.00	REVESTIMENTOS	2,69%	2.845,35
6.00	PAVIMENTAÇÃO	17,89%	18.932,61
7.00	PINTURA	0,55%	585,47
8.00	SERVIÇOS DIVERSOS	3,40%	3.603,60
	SUB - TOTAL 01:	71,43%	75.600,42
2.00 - RUA AUGUSTO LEITE			
1.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,66%	698,00
2.00	MOVIMENTO DE TERRA	0,78%	825,31
3.00	PAVIMENTAÇÃO	6,29%	6.661,08
4.00	PINTURA	0,11%	117,00
5.00	SERVIÇOS DIVERSOS	0,72%	765,07
	SUB - TOTAL 02:	8,57%	9.066,46
	TOTAL GERAL S/ BDI R\$:	80,00%	84.666,88
	BDI = 25,00% R\$:	20,00%	21.166,72
	TOTAL GERAL C/ BDI R\$:	100,00%	105.833,60


 Tallita Mambriani S. Leite
 CREA Nº 323386/ENGº CIVIL
 CPF: 039.911.543-90


 Álvaro Rodrigo Bezerra
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 061396858-1





TSL EMPREENDIMENTOS
 CNPJ: 29.028.619/0001-96 - ENDEREÇO: Rua José Romeiro Feijoeiro, nº20, Bairro São José, Juazeiro do Norte/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI
 OBRA: EXECUÇÃO DE PAV. EM PISO INTERTRAVADO NOS CANTEIROS CENTRAIS
 LOCAL: RUAS CHAGAS SAMPAIO E AUGUSTO LEITE - SEDE DO MUN. DE MAURITI - CE.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		TOTAL	%
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
1.00 - RUA CHAGAS SAMPAIO									
1.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.092,48	100,00%	-	0,00%	-	-	4.092,48	3,87%
2.00	MOVIMENTO DE TERRA	12.618,51	100,00%	-	0,00%	-	-	12.618,51	11,92%
3.00	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	24.929,57	100,00%	-	0,00%	-	-	24.929,57	23,56%
4.00	PAREDES E PAINÉIS	7.992,83	100,00%	-	0,00%	-	-	7.992,83	7,55%
5.00	REVESTIMENTOS	-	0,00%	2.845,35	100,00%	-	-	2.845,35	2,69%
6.00	PAVIMENTAÇÃO	-	0,00%	18.932,61	100,00%	-	-	18.932,61	17,89%
7.00	PINTURA	-	0,00%	585,47	100,00%	-	-	585,47	0,55%
8.00	SERVIÇOS DIVERSOS	-	0,00%	3.603,60	100,00%	-	-	3.603,60	3,40%
SUB-TOTAL 01 R\$:		49.633,39	65,65%	25.967,03	34,35%	-	-	75.600,42	71,43%

Tallita Mambirini S. Leite
 CREA Nº 323386/ENGª CIVIL
 CPF: 039.911.543-90

Alvaro Rodrigo Bezerra
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 061396858-1

(Handwritten signatures and initials)



2.00 - RUA AUGUSTO LEITE									
1.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	-	698,00	100,00%	698,00	0,66%
2.00	MOVIMENTO DE TERRA	-	-	-	-	825,31	100,00%	825,31	0,78%
3.00	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	-	6.661,08	100,00%	6.661,08	6,29%
4.00	PINTURA	-	-	-	-	117,00	100,00%	117,00	0,11%
5.00	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-	-	765,07	100,00%	765,07	0,72%
	SUB-TOTAL 02 R\$:	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.066,46	100,00%	9.066,46	8,57%
	SOMA DOS SUB-TOTAIS R	49.633,39	58,62%	25.967,03	30,67%	9.066,46	10,71%	84.666,88	80,00%
	BDI = 25,00% R\$:	12.408,35	-	6.491,76	-	2.266,62	-	21.166,72	20,00%
	TOTAL GERAL C/ BDI R\$:	62.041,74	58,62%	32.458,79	30,67%	11.333,08	10,71%	105.833,60	100,00%
	TAL ACUMULADO COM BDI:	62.041,74	58,62%	94.500,53	89,29%	105.833,60	100,00%	105.833,60	100,00%

Tallita Mambirini S. Leite
 CREA Nº 323386/ENGE¹ CIVIL
 CPF: 039.911.543-90

Álvaro Rodrigo Bezerra
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 061396858-1



PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.03.09.1
À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal De MAURITI – CE

Através do presente declaro inteira submissão aos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, às cláusulas e condições previstas no Edital **TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.03.09.1**, com data de abertura marcada para o dia **27 de MARÇO de 2020, às 09h00min**, na sala **DE REUNIÕES DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL**.

Declaro, ainda, que caso seja vencedor do presente certame que cumprirei com diligência a fiel observância o fornecimento dos itens abaixo discriminados:

- **OBJETO:**
Contratação de serviços de engenharia para a execução da obra de pavimentação em piso intertravado nos canteiros centrais das Ruas Augusto Leite e Chagas Sampaio, localizadas na Sede deste Município de Mauriti/CE.
- **VALOR TOTAL: R\$ 107.028,80 (Cento e Sete Mil Vinte e Oito reais e Oitenta centavos)**

Declaramos, ainda, que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar da presente licitação.

EMPRESA PROPONENTE: H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – ME
ENDEREÇO: RUA JOSÉ CARTAXO ROLIM, Nº 11, A – BAIRRO BELO HORIZONTE – ASSARÉ – CE
CNPJ: 21.106.785/0001-51
FONES: (98) 9 8201-6956
VALIDADE DA PROPOSTA E EXECUÇÃO: O PRAZO ESTÁ BASEADO DE ACORDO COM O EDITAL DO PRESENTE CERTAME.

ASSARÉ – CE
26 DE MARÇO DE 2020

H B SERV. DE CONST. EIRELI ME

Ricardo Luiz de Alencar Arraes
Eng. Civil
CREA/PE 013574

RUA JOSÉ CARTAXO ROLIM, Nº 11, A – BAIRRO BELO HORIZONTE – ASSARÉ – CE
CNPJ: 21.106.785/0001-51 INSC. MUNICIPAL: 1211594
EMAIL: servicos81@gmail.com / Fone: (98) 9 8201-6956

RESUMO DO ORÇAMENTO



HB Serviços de Construção	OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS CANTEIROS CENTRAIS	DATA : 26/03/2020	BDI : 25,00%	
	LOCAL:	RUA CHAGAS SAMPAIO E RUA AUGUSTO LEITE - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ	PONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS CANTEIRO CENTRAIS - RUA CHAGAS SAMPAIO - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ	76.622,90	71,59
2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS CANTEIRO CENTRAIS - RUA AUGUSTO LEITE - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ	9.000,14	8,41
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	21.405,76	20,00
VALOR ORÇAMENTO:		85.623,04	100,00
VALOR BDI TOTAL:		21.405,76	
VALOR BDI:		21.405,76	
VALOR TOTAL:		107.028,80	

Cento e Sete Mil Vinte e Oito reais e Oitenta centavos

H B SERV. DE CONST EIRELI-ME
 Ricardo Luiz de Azevedo Arraes
 Eng. Civil
 CPF: 769.552.693-53
 Titular

Ricardo Luiz de Azevedo Arraes
 Eng. Civil
 CREA/PE 013574

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




H B Serviços de Construção	OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS CANTEIROS CENTRAIS	DATA : 26/03/2020	BDI : 25,00%
	LOCAL:	RUA CHAGAS SAMPAIO E RUA AUGUSTO LEITE - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS CANTEIRO CENTRAIS - RUA CHAGAS SAMPAIO - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ							76.622,90
SERVIÇOS PRELIMINARES							4.180,50
1.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	390,00	5,14	2.004,60
1.1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	390,00	3,22	1.255,80
1.1.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	153,35	920,10
MOVIMENTO DE TERRA							13.301,30
1.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	64,37	34,11	2.195,66
1.2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	156,00	71,19	11.105,64
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS							25.376,60
1.3.1	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	742,00	8,28	6.143,76
1.3.2	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	9,28	341,28	3.167,08
1.3.3	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	18,55	106,61	1.977,62
1.3.4	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	9,28	189,86	1.761,90
1.3.5	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	26,31	468,50	12.326,24
PAREDES E PAINÉIS							8.114,42
1.4.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	17,32	468,50	8.114,42
REVESTIMENTOS							2.774,35
1.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	86,59	5,06	438,15
1.5.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	86,59	26,98	2.336,20
PAVIMENTAÇÃO							18.791,37
1.6.1	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	390,00	44,58	17.386,20
1.6.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	1,41	431,17	607,95
1.6.3	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	17,40	35,55	618,57
1.6.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	1,84	97,09	178,65
PINTURA							570,46
1.7.1	C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	150,12	3,80	570,46
SERVIÇOS DIVERSOS							3.513,90
1.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	390,00	9,01	3.513,90
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS CANTEIRO CENTRAIS - RUA AUGUSTO LEITE - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ							9.000,14
SERVIÇOS PRELIMINARES							692,21
2.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	82,80	5,14	425,59
2.1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	82,80	3,22	266,62
MOVIMENTO DE TERRA							884,18
2.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	12,42	71,19	884,18
PAVIMENTAÇÃO							6.563,72
2.3.1	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	82,80	44,58	3.691,22
2.3.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	150,00	19,15	2.872,50
PINTURA							114,00
2.4.1	C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	30,00	3,80	114,00
SERVIÇOS DIVERSOS							746,03
2.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	82,80	9,01	746,03
VALOR ORÇAMENTO:							85.623,04
VALOR BDI TOTAL:							21.405,76
VALOR BDI:							21.405,76

H B SERV. DE CONSTR. CIVIL
 Hilda Wilson Alves Bezerra
 CPF: 769.953.698-52
 Titular

Ricardo Luiz de Medeiros Arraes
 Eng. Civil
 CREA/PE 013574

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



HB Serviços de Construção	OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS CANTEIROS CENTRAIS	DATA : 26/03/2020	BDI : 25,00%	
	LOCAL:	RUA CHAGAS SAMPAIO E RUA AUGUSTO LEITE - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
			HORA	MES	REF.
			85,20%	-	12/2018


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
------	--------	-----------	-------	------	------------	--------------------	-----------------

VALOR TOTAL: 107.028,80

Cento e Sete Mil Vinte e Oito reais e Oitenta centavos

HB SERV. DE CONST. EIRELI-ME
 Hilson Alves Bezerra
 CPF: 763.056.692-53
 Titular

Ricardo Luiz de Aencar Araes
 Eng. Civil
 CREA/PE 013574



CARTA PROPOSTA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.03.09.1


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS CANTEIROS CENTRAIS DAS RUAS AUGUSTO LEITE E CHAGAS SAMPAIO, LOCALIZADAS NA SEDE DESTA MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.

- ✓ **PROPONENTE:** FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
- ✓ **CNPJ Nº:** 17.690.855/0001-94
- ✓ **ENDEREÇO:** RUA FREI IBIAPINA, Nº 207, BAIRRO PIO XII, JUAZEIRO DO NORTE - CE


- ✓ **BANCO:** BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB
- ✓ **AGENCIA:** 029
- ✓ **CONTA CORRENTE:** 57.799-6
- ✓ **TITULAR:** FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME

- ✓ **REPRESENTANTE:** JOÃO CLAUDIO BRITO COUTINHO
- ✓ **CARGO:** SÓCIO-DIRETOR / ENGENHEIRO CIVIL
- ✓ **ENDEREÇO:** RUA JOÃO PEREIRA DE SOUZA, 167, CENTRO - JARDIM-CE.
- ✓ **CARTEIRA DE IDENTIDADE/CPF:** 3847094 SSP/PE / 685.500.224-20
- ✓ **RESPONSÁVEL TÉCNICO:** JOÃO CLAUDIO BRITO COUTINHO; RPN/CREA: 1801733821/PE030654

Juazeiro do Norte/CE, 27 de março de 2020.


JOÃO CLAUDIO BRITO COUTINHO
SÓCIO-DIRETOR/ENGENHEIRO CIVIL
CPF Nº 685.500.224-20
CREA Nº 30.654-D/PE

João Claudio Brito Coutinho
Engenheiro Civil
CREA 30654-D/PE



Edital Convocatório
PROPOSTA DE PREÇO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.03.09.1

À Prefeitura Municipal de MAURITI/CE
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Data: 27/03/2020

1 - Valor global é de R\$ 107.909,72 (CENTO E SETE MIL NOVECENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS).

2 - O objeto da presente licitação consiste na **Contratação de serviços de engenharia para a execução da obra de pavimentação em piso intertravado nos canteiros centrais das Ruas Augusto Leite e Chagas Sampaio, localizadas na Sede deste Município de Mauriti/CE.**

3 - Esta proposta está elaborada em conformidade com as Especificações Técnicas, Parte Integrante do Edital **TOMADA DE PREÇOS 2020.03.09.1**, inclusive no tocante a Forma de pagamento, prazos e execução dos serviços.

4 - A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão;


5 - O prazo de execução dos serviços será de acordo com o edital e contrato.


6 - Declaro que examinamos as especificações, objeto desta licitação e que possuímos pleno conhecimento de todas as características, peculiaridades e dificuldades encontradas para a execução dos serviços propostos e que nada tem a reclamar ou questionar em relação ao perfeito cumprimento do contrato;


7 - Nos preços cotados desta proposta estão incluídos todos os valores incidentes, tais como custos com hospedagem, transporte, deslocamento de todos os materiais, utensílios necessários à consecução dos serviços, taxas, impostos, salários, taxa de administração, encargos sociais e trabalhistas, vale-transporte, fornecimento de refeições, uniformes, ferramentas/materiais, equipamentos de proteção individual e coletiva, fretes, seguro contra acidentes de trabalho e outros porventura existentes, inclusive o ICMS, os quais deverão ser os praticados na data da abertura da proposta.


8 - Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Juazeiro do Norte/CE, 27 de Março de 2020.




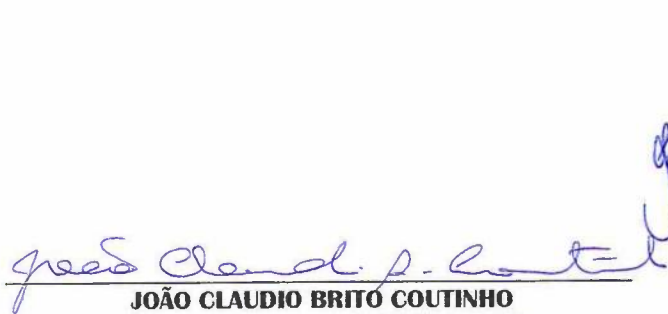
JOÃO CLAUDIO BRITO COUTINHO
SÓCIO-DIRETOR/ENGENHEIRO CIVIL
CPF Nº 685.500.224-20
CREA Nº 30.654-D/PE


João Claudio Brito Coutinho
Engenheiro Civil
CREA 30654-D/PE



RESUMO DO ORÇAMENTO



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS CANTEIROS CENTRAIS, MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	DATA :	27/03/2020	BDI:	25,00%
LOCAL:	RUA CHAGAS SAMPAIO E RUA AUGUSTO LEITE, SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	FONTE	VERSÃO	MARA	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%	12/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%	
1	RUA CHAGAS SAMPAIO	77.280,82	71,62	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.252,02	3,94	
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	13.385,75	12,40	
1.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	25.645,58	23,77	
1.4	PAREDES E PAINÉIS	8.230,98	7,63	
1.5	REVESTIMENTO	2.821,11	2,61	
1.6	PAVIMENTAÇÃO	18.753,91	17,38	
1.7	PINTURA	583,97	0,54	
1.8	SERVIÇOS DIVERSOS	3.607,50	3,34	
2	RUA AUGUSTO LEITE	9.046,96	8,38	
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	707,94	0,66	
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	886,29	0,82	
2.3	PAVIMENTAÇÃO	6.570,13	6,09	
2.4	PINTURA	116,70	0,11	
2.5	SERVIÇOS DIVERSOS	765,90	0,71	
3	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	21.581,95	20,00	
		VALOR ORÇAMENTO:	86.327,78	100,00
		VALOR BDI TOTAL:	21.581,94	
		VALOR TOTAL:	107.909,72	

CENTO E SETE MIL NOVECENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS

João Manoel do Carmo
Engenheiro Civil
CREA 30854-D/PE

Handwritten signatures in blue ink.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS CANTEIROS CENTRAIS, MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	DATA : 27/03/2020	BDI : 25,00%
	LOCAL:	RUA CHAGAS SAMPAIO E RUA AUGUSTO LEITE, SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	PONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	RUA CHAGAS SAMPAIO						77.280,82
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						4.252,02
1.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	390,00	5,25	2.047,50
1.1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	390,00	3,30	1.287,00
1.1.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	152,92	917,52
1.2	MOVIMENTO DE TERRA						13.385,75
1.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M	SEINFRA	M3	64,37	35,01	2.253,59
1.2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	156,00	71,36	11.132,16
1.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						25.645,58
1.3.1	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	742,00	8,35	6.195,70
1.3.2	C0842	CONCRETO PMVBR., FCK 20 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	9,28	339,48	3.150,37
1.3.3	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12MM UTIL 3 X	SEINFRA	M2	18,55	107,18	1.988,19
1.3.4	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	9,28	194,83	1.808,02
1.3.5	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	26,31	475,23	12.503,30
1.4	PAREDES E PAINÉIS						8.230,98
1.4.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	17,32	475,23	8.230,98
1.5	REVESTIMENTO						2.821,11
1.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	SEINFRA	M2	86,59	5,13	444,21
1.5.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	86,59	27,45	2.376,90
1.6	PAVIMENTAÇÃO						18.753,91
1.6.1	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	390,00	44,44	17.331,60
1.6.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPA C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	1,41	432,83	610,29
1.6.3	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5CM	SEINFRA	M2	17,40	36,33	632,14
1.6.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	1,84	97,76	179,88
1.7	PINTURA						583,97
1.7.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	150,12	3,89	583,97
	SERVIÇOS DIVERSOS						3.607,50
1.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	390,00	9,25	3.607,50
2	RUA AUGUSTO LEITE						9.046,96
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						707,94
2.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	82,80	5,25	434,70
2.1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	82,80	3,30	273,24
2.2	MOVIMENTO DE TERRA						886,29
2.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	12,42	71,36	886,29
2.3	PAVIMENTAÇÃO						6.570,13
2.3.1	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	82,80	44,44	3.679,63
2.3.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07X0,30X1,00)M C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	150,00	19,27	2.890,50
2.4	PINTURA						116,70
2.4.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	30,00	3,89	116,70
2.5	SERVIÇOS DIVERSOS						765,90
2.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	82,80	9,25	765,90
VALOR ORÇAMENTO:						86.327,78	
VALOR BDI TOTAL:						21.581,94	
VALOR TOTAL:						107.909,72	

Engenheiro Civil

 CREA 30654/DIPE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS CANTEIROS CENTRAIS, MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	DATA : 27/03/2020	BDI: 25,00%
	LOCAL:	RUA CHAGAS SAMPAIO E RUA AUGUSTO LEITE, SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
				MES -
				REF. 12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
------	--------	-----------	-------	------	------------	--------------------	-----------------


VALOR ORÇAMENTO: 86.327,78

VALOR BDI TOTAL: 21.581,94

VALOR TOTAL: 107.909,72

CENTO E SETE MIL NOVECENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS

Engenharia
 CREA 30664/DFPE

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS CANTEIROS CENTRAIS, MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	DATA : 27/03/2020	BDI: 25,00%	
	LOCAL:	RUA CHAGAS SAMPAIO E RUA AUGUSTO LEITE, SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20%	12/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	RUA CHAGAS SAMPAIO	77.280,82	66,52 % 51.514,33	33,48 % 25.766,49		100,00 % 77.280,82
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.252,02	100,00 % 4.252,02			100,00 % 4.252,02
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	13.385,75	100,00 % 13.385,75			100,00 % 13.385,75
1.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	25.645,58	100,00 % 25.645,58			100,00 % 25.645,58
1.4	PAREDES E PAINEIS	8.230,98	100,00 % 8.230,98			100,00 % 8.230,98
1.5	REVESTIMENTO	2.821,11		100,00 % 2.821,11		100,00 % 2.821,11
1.6	PAVIMENTAÇÃO	18.753,91		100,00 % 18.753,91		100,00 % 18.753,91
	PINTURA	583,97		100,00 % 583,97		100,00 % 583,97
1.8	SERVIÇOS DIVERSOS	3.607,50		100,00 % 3.607,50		100,00 % 3.607,50
2	RUA AUGUSTO LEITE	9.046,96			100,00 % 9.046,96	100,00 % 9.046,96
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	707,94			100,00 % 707,94	100,00 % 707,94
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	886,29			100,00 % 886,29	100,00 % 886,29
2.3	PAVIMENTAÇÃO	6.570,13			100,00 % 6.570,13	100,00 % 6.570,13
2.4	PINTURA	116,70			100,00 % 116,70	100,00 % 116,70
2.5	SERVIÇOS DIVERSOS	765,90			100,00 % 765,90	100,00 % 765,90
3	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	21.581,95	59,68 % 12.880,11	29,85 % 6.442,21	10,47 % 2.259,63	100,00 % 21.581,95
		107.909,72	64.394,44	32.208,70	11.306,59	107.909,72
			64.394,44	96.603,14	107.909,72	107.909,72

João Cláudio Ribeiro
Engenheiro Civil
CREA 20655/DIPE

[Handwritten signatures]



Barro - CE, 26 DE MARÇO DE 2020

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.03.09.1

Objeto: serviços de engenharia para a execução da obra de pavimentação em piso intertravado nos canteiros centrais das Ruas Augusto Leite e Chagas Sampaio, localizadas na Sede deste Município de Mauriti/CE.

CARTA PROPOSTA

Prezados senhores

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta, pelo preço global de **R\$ 107.973,40 (CENTO E SETE MIL NOVECENTOS E SETENTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS)**, Prazo de execução de 03(TRES) MESES

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim, o Sr. Bruno Amaro Evangelista, CPF nº. 017.181.023-64, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta)** dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente

Bruno Amaro Evangelista
Bruno Amaro Evangelista
Engenheiro Civil
CREA-CE 061909216-5

CNPJ nº 20.784.805/0001-80,
Rua José Vieira das Neves Nº 35 – Vila Gonzaga – CEP: 63.380-000 - Barro CE
Fone (88) 99784-4588


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS CANTEIROS CENTRAIS	DATA: 26/03/2020	BDI: 25,00%		
LOCAL:	RUA CHAGAS SAMPAIO E RUA AUGUSTO LEITE SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI CE	FONTES:	VERSÃO:	HORA:	MES:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	SBC	2020/02 - Fortaleza	114,10%	02/2020
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
		SICRO	2019/07 COM DESONERAÇÃO	-	12/2019
		SINAPI	2020/02 COM DESONERAÇÃO	84,13%	03/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
RUA CHAGAS SAMPAIO							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	390,00	5,20	2.026,00
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	390,00	3,25	1.267,50
1.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	155,01	930,06
2	MOVIMENTO DE TERRA						
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	64,37	34,48	2.219,48
2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	156,00	71,96	11.225,76
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA						
3.1	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	742,00	8,35	6.195,70
3.2	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	9,28	343,73	3.189,81
3.3	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	18,55	107,77	1.999,13
3.4	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	9,28	191,90	1.780,83
3.5	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	26,31	471,58	12.407,27
4	PAREDES E PAINÉIS						
4.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	17,32	471,58	8.167,77
5	REVESTIMENTO						
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	86,59	5,12	443,34
5.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	86,59	27,13	2.349,19
6	PAVIMENTAÇÃO						
6.1	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	390,00	44,98	17.542,20
6.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	1,41	430,06	606,38
6.3	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	17,40	35,91	624,83
6.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	1,84	98,13	180,58
7	PINTURA						
7.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	150,12	3,85	577,96
RUA CHAGAS SAMPAIO							
1	SERVIÇOS DIVERSOS						
1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	390,00	9,11	3.552,90
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	82,80	5,20	430,56
2.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	82,80	3,25	269,10
3.0	MOVIMENTO DE TERRA						
3.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	12,42	71,96	893,74
4.0	PAVIMENTAÇÃO						
4.1	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	82,80	44,98	3.724,34
4.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	150,00	19,35	2.902,50
5.0	PINTURA						
5.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	30,00	3,85	115,50
6.0	SERVIÇOS DIVERSOS						
6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	82,80	9,11	754,31
VALOR ORÇAMENTO:							86.378,72
VALOR BDI TOTAL:							21.594,68
VALOR TOTAL:							107.973,40

Bruno Amaro Evangelista
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 061909216-5



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS CANTEIROS CENTRAIS	DATA:	26/03/2020	BDI:	25,00%	
LOCAL:	RUA CHAGAS SAMPAIO E RUA AUGUSTO LEITE SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI CE	VERSAO	202002 - Forneira	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	SINRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	114,10%	-	02/2020
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	65,20%	-	12/2018
		SICRO	2019/07 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SINAPI	2020/02 COM DESONERAÇÃO	64,13%	47,86%	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			03/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS			Total parcela
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.225,56	100,00			100,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	13.445,24	100,00			100,00
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	25.572,74	100,00			100,00
4	PAREDES E PAINÉIS	8.167,77	100,00			100,00
5	REVESTIMENTO	2.792,53	100,00			100,00
6	PAVIMENTAÇÃO	18.953,97	100,00			100,00
7	PINTURA	577,96	100,00			100,00
8	SERVIÇOS DIVERSOS	3.552,90	100,00			100,00
9	SERVIÇOS PRELIMINARES	699,66	100,00			100,00
10	MOVIMENTO DE TERRA	893,74	100,00			100,00
11	PAVIMENTAÇÃO	6.626,84	100,00			100,00
12	PINTURA	115,50	100,00			100,00
13	SERVIÇOS DIVERSOS	754,31	100,00			100,00
14	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	21.594,66	100,00			100,00
		107.973,40	64.262,30	96.609,43	107.973,40	107.973,40

D.umb **Barros A Evangelista**
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 061909216-5

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS CANTEIROS CENTRAIS RUA CHAGAS SAMPAIO E RUA AUGUSTO LEITE - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CEARÁ	DATA: 26/03/2020	BDI: 25,00%
LOCAL:	RUA CHAGAS SAMPAIO E RUA AUGUSTO LEITE / SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CEARÁ	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CEARÁ	SEINFRA	026.1 COM DESIGNAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	MES
		85,20%	-
			REF.
			12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		RUA CHAGAS SAMPAIO					0,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					4.216,86
2.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	390,00	5,19	2.024,10
2.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	390,00	3,24	1.263,60
2.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	154,86	929,16
3		MOVIMENTO DE TERRA					13.432,39
3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	64,37	34,45	2.217,55
3.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	156,00	71,89	11.214,84
4		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					25.617,90
4.1	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	742,00	8,37	6.210,54
4.2	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	9,28	344,07	3.192,97
4.3	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	18,55	107,66	1.997,09
4.4	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	9,28	191,73	1.779,25
4.5	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	26,31	472,75	12.438,05
5		PAREDES E PAINÉIS					8.188,03
5.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	17,32	472,75	8.188,03
6		REVESTIMENTOS					2.800,32
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	86,59	5,11	442,47
6.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	86,59	27,23	2.357,85
7		PAVIMENTAÇÃO					18.975,94
7.1	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	390,00	45,02	17.557,80
7.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	1,41	434,94	613,27
7.3	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm	SEINFRA	M2	17,40	35,89	624,49
7.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E	SEINFRA	M2	1,84	98,03	180,38
8		PINTURA					574,96
8.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	150,12	3,83	574,96
9		SERVIÇOS DIVERSOS					3.552,90
9.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	390,00	9,11	3.552,90
10		RUA AUGUSTO LEITE					0,00
11		SERVIÇOS PRELIMINARES					698,00
11.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	82,80	5,19	429,73
11.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	82,80	3,24	268,27
12		MOVIMENTO DE TERRA					893,00
12.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	12,42	71,90	893,00
13		PAVIMENTAÇÃO					6.627,16
13.1	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	82,80	45,02	3.727,66
13.2	C3449	MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	150,00	19,33	2.899,50
14		PINTURA					115,20
14.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	30,00	3,84	115,20
15		SERVIÇOS DIVERSOS					753,48
15.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	82,80	9,10	753,48
VALOR ORÇAMENTO:							86.446,14
VALOR BDI TOTAL:							21.611,54
VALOR TOTAL:							108.057,68

Carlos Claudio Pires Moreira
CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1501618308

[Signature]

[Signature]

[Signature]

J N DOS SANTOS
J N DOS SANTOS - ME
 CNPJ: 32.744.002/0001-81

RESUMO DO ORÇAMENTO



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS CANTEIROS CENTRAIS RUA CHAGAS SAMPAIO E RUA AUGUSTO LEITE - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CEARÁ

LOCAL: RUA CHAGAS SAMPAIO E RUA AUGUSTO LEITE / SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CEARÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CEARÁ

DATA : 26/03/2020		BDI : 25.00%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85.20%	-	12/2018
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-



1	RUA CHAGAS SAMPAIO	0,00	0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.216,86	3,90
3	MOVIMENTO DE TERRA	13.432,39	12,43
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	25.617,90	23,71
5	PAREDES E PAINÉIS	8.188,03	7,58
6	REVESTIMENTOS	2.800,32	2,59
7	PAVIMENTAÇÃO	18.975,94	17,56
8	PINTURA	574,96	0,53
9	SERVIÇOS DIVERSOS	3.552,90	3,29
10	RUA AUGUSTO LEITE	0,00	0,00
11	SERVIÇOS PRELIMINARES	698,00	0,65
12	MOVIMENTO DE TERRA	893,00	0,83
13	PAVIMENTAÇÃO	6.627,16	6,13
14	PINTURA	115,20	0,11
15	SERVIÇOS DIVERSOS	753,48	0,70
16	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	21.611,54	20,00
VALOR ORÇAMENTO:		86.446,14	100,00
VALOR BDI TOTAL:		21.611,54	
VALOR TOTAL:		108.057,68	

Carlos Claudio Pires Moreir.
CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIR.
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1601618308

J N Dos Santos
J N DOS SANTOS - ME
 CNPJ: 32.744.002/0001-81

[Handwritten signatures]



TOMADA DE PREÇOS 2020.03.09.1

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI- CE

PROPOSTA

FV CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, INSCRITA NO CNP: SOB O Nº 24.188.656/0001-48, ESTABELECIDADA NA RUA CÍCERO JOSÉ DO NASCIMENTO, Nº 165, BAIRRO ARAÇA, AURORA - CE, representado neste ato por FRANCISCO VANUBIO BARBOSA BATISTA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade nº 2004015027108. DECLARA: Que caso venha a ser vencedora do presente certame executará os serviços do presente objeto pelo valor apresentado Abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	R\$
1.0	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS CANTEIROS CENTRAISE RUA CHAGAS SAMPAIO E RUA AUGUSTO LEITE- SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	100%	108.177,48
TOTAL GERAL DA OBRA.....		100%	108.177,48

CENTO E OITE MIL CENTO E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRAS: CONF CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO .

VALIDADE DA PROPOSTA: (60)SESSENTA DIAS E OU CONFORME EDITAL/CRONOGRAMA.

ATRAVÉS DO PRESENTE, DECLARO, INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS DA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES E, ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS À LICITAÇÃO ACIMA REFERIDA.

DECLARO ATENDER A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO DO EDITAL DE LICITAÇÃO ACIMA REFERIDO E DE CONHECIMENTO DE TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES EXPRESSAS NA MINUTA DO CONTRATO.

DECLARAMOS QUE NOSSO PREÇO GLOBAL ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DA OBRA.

AURORA - CE 27/03/2020

FV CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

Fco Vanubio Barbosa Batista
CPF 045.929.973-52-SÓCIO

Françueldo Pereira de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-5571D-P8



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS CANTEIROS CENTRAIS
 LOCAL: RUA CHAGAS SAMPAIO E RUA AUGUSTO LEITE - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CEARÁ

DATA: 25/03/2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		RUA CHAGAS SAMPAIO						77.436,60	96.804,40
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						4.229,40	5.288,70
1.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	390,00	5,20	6,50	2.028,00	2.535,00
1.1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	390,00	3,26	4,08	1.271,40	1.591,20
1.1.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	155,00	193,75	930,00	1.162,50
1.2		MOVIMENTO DE TERRA						13.443,68	16.804,99
1.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50M	SEINFRA	M3	64,37	34,48	43,10	2.219,48	2.774,35
1.2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	156,00	71,95	89,94	11.224,20	14.030,64
1.3		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						25.642,50	32.056,91
1.3.1	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	742,00	8,38	10,48	6.217,96	7.776,16
1.3.2	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	9,28	344,38	430,48	3.195,85	3.984,85
1.3.3	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA. ESP.= 12MM UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	18,55	107,75	134,69	1.998,76	2.498,50
1.3.4	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	9,28	191,90	239,88	1.780,83	2.226,09
1.3.5	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	26,31	473,17	591,46	12.449,10	15.561,31
1.4		PAREDES E PAINÉIS						8.195,30	10.244,09
1.4.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	17,32	473,17	591,46	8.195,30	10.244,09
1.5		REVESTIMENTOS						2.802,05	3.502,57
1.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	SEINFRA	M2	86,59	5,11	6,39	442,47	553,31
1.5.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	86,59	27,25	34,06	2.359,58	2.949,26
1.6		PAVIMENTAÇÃO						18.992,81	23.742,96
1.6.1	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA. COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	390,00	45,06	56,33	17.573,40	21.968,70
1.6.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPA C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	1,41	435,35	544,19	613,84	767,31
1.6.3	C1916	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 ESP.= 1,5CM	SEINFRA	M2	17,40	35,92	44,90	622,01	781,26

Franqueto Pereira de Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA - 5571D - PB

Fco Vaurício Barbosa Batista
 CPF 045 929 973 52 SOCIO



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS CANTEIROS CENTRAIS;
 LOCAL: RUA CHAGAS SAMPAIO E RUA AUGUSTO LEITE - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CEARÁ
 DATA: 25/03/2020



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.6.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	1,84	98,13	122,66	180,56	225,69
1.7		PINTURA							
1.7.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	150,12	3,85	4,81	577,96	722,08
1.8		SERVIÇOS DIVERSOS							
1.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	390,00	9,11	11,39	3.552,90	4.442,10
2		RUA AUGUSTO LEITE							
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	82,80	5,20	6,50	430,56	538,20
2.1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	82,80	3,26	4,08	269,93	337,82
2.2		MOVIMENTO DE TERRA							
2.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	12,42	71,95	89,94	893,62	1.117,05
2.3		PAVIMENTAÇÃO							
2.3.1	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TJOINHO (20X10X6)CM 55MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	82,80	45,06	56,33	3.730,97	4.664,12
2.3.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07X0,30X1,00)M C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	150,00	19,35	24,19	2.902,50	3.628,50
2.4		PINTURA							
2.4.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	30,00	3,85	4,81	115,50	144,30
2.5		SERVIÇOS DIVERSOS							
2.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	82,80	9,11	11,39	754,31	943,09
								VALOR ORÇAMENTO:	86.533,99
								VALOR BDI TOTAL:	21.643,49
								VALOR TOTAL:	108.177,48

CENTO E OITO MIL CENTO E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Franqueto Pereira de Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-55710-PB

FV CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
 Fco Vanyúlio Barbosa Batista
 CPF 045 929 973 52 - SÓCIO



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS CANTEIROS CENTRAIS
 LOCAL: RUA CHAGAS SAMPAIO E RUA AUGUSTO LEITE - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CEARÁ
 DATA: 25/03/2020



RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)				BDI	PREÇO TOTAL (R\$)	%
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS			
1	RUA CHAGAS SAMPAIO	37.043,06	39.507,13	0,00	886,44	19.367,80	96.804,40	89,49
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.975,82	1.253,52	0,00	0,06	1.059,30	5.288,70	4,89
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	5.670,20	7.773,48	0,00	0,00	3.361,31	16.804,99	15,53
1.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	13.484,26	11.571,87	0,00	586,38	6.414,41	32.056,91	29,63
1.4	PAREDES E PAINÉIS	5.313,78	2.881,53	0,00	0,00	2.048,79	10.244,09	9,47
1.5	REVESTIMENTOS	2.189,86	612,19	0,00	0,00	700,52	3.502,57	3,24
1.6	PAVIMENTAÇÃO	3.327,82	15.365,00	0,00	300,00	4.750,15	23.742,96	21,95
1.7	PINTURA	528,42	49,54	0,00	0,00	144,12	722,08	0,67
1.8	SERVIÇOS DIVERSOS	3.552,90	0,00	0,00	0,00	889,20	4.442,10	4,11
2	RUA AUGUSTO LEITE	3.437,18	5.597,28	0,00	62,93	2.275,69	11.373,08	10,51
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	598,65	101,84	0,00	0,00	175,53	876,02	0,81
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	274,73	518,89	0,00	0,00	223,43	1.117,05	1,03
2.3	PAVIMENTAÇÃO	1.703,89	4.866,65	0,00	62,93	1.659,15	8.292,62	7,67
2.4	PINTURA	105,60	9,90	0,00	0,00	28,80	144,30	0,13
2.5	SERVIÇOS DIVERSOS	754,31	0,00	0,00	0,00	188,78	943,09	0,87
TOTAL:		40.480,24	45.104,41	0,00	949,37	21.643,49	108.177,48	100,00

FV CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
 Fco. Vândio Barbosa Batista
 CPF 045.929.973-52-SÓCIO

Franqueido Pereira de Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-55710-PB



FV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

CNPJ 24.168.656/0001-48

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS CANTEIROS CENTRAIS

LOCAL: RUA CHAGAS SAMPAIO E RUA AUGUSTO LEITE - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CEARÁ

DATA: 25/03/2020



RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)				PRECIO TOTAL (R\$)	%
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
						108.177,48	

VALOR TOTAL:

CENTO E OITO MIL CENTO E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

FV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

Fco Vanubio Barbosa Batista
CPF 045.924.973-52-SÓCIO

Franquedo Pereira de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-5571D-PB



CARTA PROPOSTA

À

Prefeitura Municipal de MAURITI/CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2020-03-09-1

Prezado Senhores,

Apresentamos a V.S. a nossa proposta de preços para execução dos serviços objeto do TOMADA DE PREÇOS Nº 2020-03-09-1, pelo preço global de R\$ 108.277,29 (cento e oito mil duzentos e setenta e sete reais e vinte e nove centavos), com prazo de execução de 03 (três) meses Conforme Edital Convocatório.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr(a): Allamo Edgar Fernandes Rolim, Carteira de Identidade nº. 6205030 expedida em 15/12/2006, Órgão Expedidor SSP/PA e CPF nº 011.532.762-24, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta de preços será de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega dos envelopes indicados sob os Números "01" e "02", contendo respectivamente as Proposta de Preços e Documentações de Habilitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação bem como seus anexos.

Razão social do proponente: ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM - ME


CNPJ nº: 22.853.186/0001-64

Inscrição municipal: 23001116


Banco: BRADESCO Agência: 0756-0 Conta Corrente: 73051-3

Atenciosamente,

BARRO/CE, 26 de Março de 2020.




AILTON DA SILVA ARAUJO
CREA: 211423211-6
ENGENHEIRO CIVIL





ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM - ME
CNPJ Nº 22.853.186/0001-64
Representante Legal Estabelecimento Registral



PLANILHA ORÇAMENT�RIA							
	OBRA:	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO NOS CANTEIROS CENTRAIS.	DATA: 26/03/2020		BDI: 25.00%		
	LOCAL:	RUA CHAGAS SAMPAIO E RUA AUGUSTO LEITE - SEDE DO MUNICIPIO DE MAURITI - CEAR�.	FONTE	VERSAO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CEAR�.	SEINFRA	025.1 COM DESONERACAO COMPOSICOES PROPRIAS	85.20%	-	12/2018

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO R\$	PRECO TOTAL R\$
1	RUA CHAGAS SAMPAIO						4.226,52
2	SERVICOS PRELIMINARES						
2.1	C1630	LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO	SEINFRA	M2	390,00	5,20	2.028,00
2.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	390,00	3,25	1.267,50
2.3	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	155,17	931,02
3	MOVIMENTO DE TERRA						13.458,73
3.1	C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. AT� 1.50m	SEINFRA	M3	64,37	34,52	2.222,05
3.2	C0330	ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO	SEINFRA	M3	156,00	72,03	11.236,68
4	FUNDAOES E ESTRUTURAS						25.670,51
4.1	C4151	ARMADURA DE ACO CA 50/60	SEINFRA	KG	742,00	8,39	6.225,38
4.2	C0842	CONCRETO P/MBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	9,28	344,74	3.199,19
4.3	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	18,55	107,87	2.000,99
4.4	C1603	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO	SEINFRA	M3	9,28	192,10	1.782,69
4.5	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	26,31	473,67	12.462,26
5	PAREDES E PAINES						8.203,96
5.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	17,32	473,67	8.203,96
6	REVESTIMENTOS						2.805,52
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	86,59	5,12	443,34
6.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4	SEINFRA	M2	86,59	27,28	2.362,18
7	PAVIMENTACAO						19.013,78
7.1	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTACAO MECANIZADA	SEINFRA	M2	390,00	45,11	17.592,90
7.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANCAMENTO	SEINFRA	M3	1,41	435,79	614,46
7.3	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP.= 1,5cm	SEINFRA	M2	17,40	35,96	625,70
7.4	C4624	PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	1,84	98,22	180,72
8	PINTURA						576,46
8.1	C0588	CAIACAO EM DUAS DEMAOIS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	150,12	3,84	576,46
9	SERVICOS DIVERSOS						3.560,70
9.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	390,00	9,13	3.560,70
10	RUA AUGUSTO LEITE						699,66
11	SERVICOS PRELIMNARES						
11.1	C1630	LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO	SEINFRA	M2	82,80	5,20	430,56
11.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	82,80	3,25	269,10
12	MOVIMENTO DE TERRA						894,74
12.1	C0330	ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO	SEINFRA	M3	12,42	72,04	894,74
13	PAVIMENTACAO						6.640,61
13.1	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTACAO MECANIZADA	SEINFRA	M2	82,80	45,11	3.735,11
13.2	C3449	MEIO FIO PR� MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	150,00	19,37	2.905,50
14	PINTURA						115,50
14.1	C0588	CAIACAO EM DUAS DEMAOIS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	30,00	3,85	115,50
15	SERVICOS DIVERSOS						755,14
15.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	82,80	9,12	755,14
VALOR ORÇAMENTO:							86.621,83
VALOR BDI TOTAL:							21.655,46
VALOR TOTAL:							108.277,29


AILTON DA SILVA ARAUJO
CREA: 211423211-5
ENGENHEIRO CIVIL


ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM-ME
CNPJ N  22.853.186/0001-64
Allamo Edgar Fernandes Rolim



RESUMO DO ORÇAMENTO





OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS CANTEIROS CENTRAIS.	DATA : 26/03/2020	BDI : 25.00%			
LOCAL:	RUA CHAGAS SAMPAIO E RUA AUGUSTO LEITE - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CEARÁ.	SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2016
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	



1	RUA CHAGAS SAMPAIO					
2	SERVIÇOS PRELIMINARES			4.226,52		3,90
3	MOVIMENTO DE TERRA			13.458,73		12,43
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS			25.670,51		23,71
5	PAREDES E PAINÉIS			8.203,96		7,58
6	REVESTIMENTOS			2.805,52		2,59
7	PAVIMENTAÇÃO			19.013,78		17,56
8	PINTURA			576,46		0,53
9	SERVIÇOS DIVERSOS			3.560,70		3,29
10	RUA AUGUSTO LEITE					
11	SERVIÇOS PRELIMINARES			699,66		0,65
12	MOVIMENTO DE TERRA			894,74		0,83
13	PAVIMENTAÇÃO			6.640,61		6,13
14	PINTURA			115,50		0,11
15	SERVIÇOS DIVERSOS			755,14		0,70
16	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)			21.655,46		20,00
		VALOR ORÇAMENTO:		86.621,83		100,00
		VALOR BDI TOTAL:		21.655,46		
		VALOR TOTAL:		108.277,29		


AILTON DA SILVA ARAUJO
CREA: 211423211-5
ENGENHEIRO CIVIL


ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM-ME
CNPJ Nº 22.853.186/0001-64
Allamo Edgar Fernandes Rolim



ENGENHARIA, SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA - ME
Rua João Tavares Neto, 420, 1º Andar
Sala 01, Centro - Barro-CE
CNPJ: 13.190.690/0001-30



PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.03.09.1



À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Mauriti/CE.

REF.: TOMADA DE PREÇOS N.º 2020.03.09.1

Objeto: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS CANTEIROS CENTRAIS DAS RUAS CHAGAS SAMPAIO E RUA AUGUSTO LEITE, SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para execução dos serviços pelo preço global de **R\$ 108.357,01 (CENTO E OITO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E UM CENTAVOS)**, caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação. Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as exigências/condições.

- a) Os preços ofertados incluem todos os tributos, taxas, fretes ou qualquer outro encargo sobre o fornecimento, de acordo com o Edital;
- b) O prazo de validade da proposta é de **60(sessenta)** dias, contados da abertura dos envelopes.

Barro – CE, 26 de Março de 2020.

Atenciosamente,

Paulo Vinicius Laurindo da Silva


PAULO VINICIUS LAURINDO DA SILVA

CPF: 949.268.083-15

SOCIO ADMINISTRADOR

Paulo Vinicius Laurindo da Silva
CPF Nº 949.268.083-15
Proprietário

Marcus Vinicius Alves
Engenheiro Civil
CREA Nº 060798270-5



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS CANTEIROS CENTRAIS	DATA : 26/03/2020	BDI : 25,00%
LOCAL:	RUA CHAGAS SAMPAIO E RUA AUGUSTO LEITE - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CEARÁ	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	MES
		-	-
		REF.	12/2016

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		RUA CHAGAS SAMPAIO					77.569,17
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					0,00
1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	390,00	5,22	2.035,80
1.3	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	390,00	3,27	1.275,30
1.4	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	155,13	930,78
1.5		MOVIMENTO DE TERRA					0,00
1.6	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	84,37	34,66	2.231,06
1.7	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	156,00	72,08	11.244,48
1.8		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					0,00
1.9	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	742,00	8,40	6.232,80
1.10	C0842	CONCRETO P/IVBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	9,28	343,84	3.190,84
1.11	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	18,55	107,95	2.003,03
1.12	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	9,28	192,89	1.790,02
1.13	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	26,31	473,56	12.459,36
1.14		PAREDES E PAINÉIS					0,00
1.15	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	17,32	473,56	8.202,06
1.16		REVESTIMENTOS					0,00
1.17	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	86,59	5,13	444,21
1.18	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	86,59	27,34	2.367,37
1.19		PAVIMENTAÇÃO					0,00
1.20	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	390,00	45,10	17.569,00
1.21	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	1,41	435,55	614,13
1.22	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm	SEINFRA	M2	17,40	36,07	627,82
1.23	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	1,84	98,34	180,95
1.24		PINTURA					0,00
1.25	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	150,12	3,85	577,96
1.26		SERVIÇOS DIVERSOS					0,00
1.27	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	390,00	9,16	3.572,40
2		RUA AUGUSTO LEITE					9.116,44
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					0,00
2.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	82,80	5,22	432,22
2.3	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	82,80	3,27	270,76
2.4		MOVIMENTO DE TERRA					0,00
2.5	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	12,42	72,08	895,23
2.6		PAVIMENTAÇÃO					0,00
2.7	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	82,80	45,10	3.734,28
2.8	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	150,00	19,40	2.910,00
2.9		PINTURA					0,00
2.10	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	30,00	3,85	115,50
2.11		SERVIÇOS DIVERSOS					0,00
2.12	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	82,80	9,16	758,45
VALOR ORÇAMENTO:							86.685,61
VALOR BDI TOTAL:							21.671,40
VALOR TOTAL:							108.357,01

Paulo Vicius Laurindo de Siva
CPF Nº 949 268 083 - 15
Proprietário

(Handwritten signature)

Marcus Braga Alves
Engenheiro Civil
CREA Nº 060798270-5

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS CANTEIROS CENTRAIS	DATA: 26/03/2020	BDI: 25,00%
LOCAL:	RUA CHAGAS SAMPAIO E RUA AUGUSTO LEITE - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CEARÁ	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	MES
			12/2018

1	RUA CHAGAS SAMPAIO	77.569,17	71,59
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	0,00
1.5	MOVIMENTO DE TERRA	0,00	0,00
1.8	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,00	0,00
1.14	PAREDES E PAINÉIS	0,00	0,00
1.16	REVESTIMENTOS	0,00	0,00
1.19	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
1.24	PINTURA	0,00	0,00
1.26	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00
2	RUA AUGUSTO LEITE	9.116,44	8,41
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	0,00
2.4	MOVIMENTO DE TERRA	0,00	0,00
2.6	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
2.9	PINTURA	0,00	0,00
2.11	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	21.671,40	20,00
VALOR ORÇAMENTO:		86.685,61	100,00
VALOR BDI TOTAL:		21.671,40	
VALOR TOTAL:		108.357,01	

Paulo Vicius Laurindo da Silva
 CPF Nº 949.268.083-15
 Proprietário

Marcus Bruna Alvares
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 060798270-5

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PIS. TERTRAVADO NOS	DATA: 26/03/2020	BDI: 25	REF. 12/2018
LOCAL:	RUA CHAGAS SAMPAIO E RUA AUGUSTO LEITE - SEDE DO	FONTE: SEMFRA	MORA: 85,30%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CEARÁ	VERSÃO: 026.1 COM DEGRERAÇÃO COMPOSIÇÕES PROPRIAS		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	RUA CHAGAS SAMPAIO	77.569,17	55,04 43.393,47	44,08 34.175,70		100,00 77.569,17
2	RUA AUGUSTO LEITE	9.116,44			100,00 9.116,44	100,00 9.116,44
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	21.671,40	50,08 10.648,70	39,42 8.542,87	10,52 2.279,83	100,00 21.671,40
		108.357,01	54.242,17	42.718,57	11.396,27	108.357,01
			54.242,17	96.960,74	108.357,01	108.357,01



Paulo Vítor de Laurindo da Silva
CPF Nº 949.268.083-15
Proprietário

Marcus Braga Alves
Engenheiro Civil
CREA Nº 060798270-5



MOTIVA

CONSTRU OES E SERVI OS EIRELI

CNPJ N  31.381.604/0001 - 59

SEDIADA A RUA CORONEL JOS  VICENTE, N  07, SALA 07, CENTRO, SOUSA - PB

**  COMISS O PERMANENTE DE LICITA O
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE**

TOMADA DE PRE OS N  2020.03.09.1

PROPOSTA DE PRE OS

DATA: 27 DE MAR O DE 2020

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.03.09.1

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos a V.Sª. A nossa proposta de preços referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.03.09.1, pelo preço total de R\$ 108.752,18 (CENTO E OITO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS), com prazo de execução de 03 (Três) meses.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim a Srª. MARIA LENILDA DA SILVA GOMES, Carteira de Identidade nº. 3058538 SSP/PB e C.P.F. nº 059.028.074-09, como sócia administradora da empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão, executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (Dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declara, que estão inclusos nos preços unitários propostos todos os impostos, taxas, seguros, fretes, bem como quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas incidentes até a efetiva entrega o objeto deste edital.

Sousa - PB, 27 de Março de 2020.

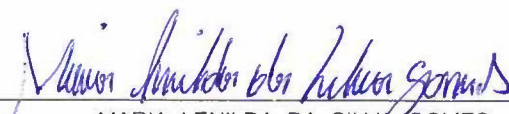
MARIA LENILDA DA SILVA GOMES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF Nº 059.028.074-09

Motiva Construções e Serviços Eirel
CNPJ: 31.381.604/0001-59
Rua Coronel José Vicente, 07 - Sala 07
Centro - Sousa-PB


Denilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 060280585-6
83 98127.5229

motiva.2019.cz@gmail.com



RESUMO DO ORÇAMENTO

MOTIVA	OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS CANTEIROS CENTRAIS	DATA : 27/03/2020		BDI : 25,00%		
	LOCAL:	RUA CHAGAS SAMPAIO E RUA AUGUSTO LEITE - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	MAURITI	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%	
1	RUA CHAGAS SAMPAIO	97.317,09	89,49	
2	RUA AUGUSTO LEITE	11.435,09	-10,51	
		VALOR ORÇAMENTO:	86.994,02	100,00
		VALOR BDI TOTAL:	21.758,16	
		VALOR TOTAL:	108.752,18	

Cento e Oito Mil Setecentos e Cinquenta e Dois reais e Dezoito centavos

Maria Lenilda da Silva Gomes
DIRETORA
CPF: 059.028.074-09

Denilson Brazzil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 060280585-6



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS CANTEIROS CENTRAIS	DATA : 27/03/2020	BDI : 25,00%
LOCAL:	RUA CHAGAS SAMPAIO E RUA AUGUSTO LEITE - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	MES
		85,20%	REF.
			12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	RUA CHAGAS SAMPAIO						97.317,09
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						5.314,44
1.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	390,00	6,54	2.550,60
1.1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	390,00	4,09	1.595,10
1.1.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	194,79	1.168,74
1.2	MOVIMENTO DE TERRA						16.900,00
1.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	64,37	43,34	2.789,80
1.2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	156,00	90,45	14.110,20
1.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						32.223,93
1.3.1	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	742,00	10,53	7.813,26
1.3.2	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	9,28	432,79	4.016,29
1.3.3	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	18,55	135,43	2.512,23
1.3.4	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	9,28	241,16	2.237,96
1.3.5	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	26,31	594,61	15.644,19
1.4	PAREDES E PAINÉIS						10.298,99
1.4.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	17,32	594,63	10.298,99
1.5	REVESTIMENTOS						3.522,48
1.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	86,59	6,43	556,77
1.5.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	86,59	34,25	2.965,71
1.6	PAVIMENTAÇÃO						23.873,57
1.6.1	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	390,00	56,64	22.089,60
1.6.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13.5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	1,41	547,10	771,41
1.6.3	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP = 1.5cm	SEINFRA	M2	17,40	45,15	785,61
1.6.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	1,84	123,34	226,95
1.7	PINTURA						722,08
1.7.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	150,12	4,81	722,08
8	SERVIÇOS DIVERSOS						4.461,60
8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	390,00	11,44	4.461,60
2	RUA AUGUSTO LEITE						11.435,09
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						880,16
2.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	82,80	6,54	541,51
2.1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	82,80	4,09	338,65
2.2	MOVIMENTO DE TERRA						1.123,51
2.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	12,42	90,46	1.123,51
2.3	PAVIMENTAÇÃO						8.339,29
2.3.1	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	82,80	56,64	4.689,79
2.3.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	150,00	24,33	3.649,50
2.4	PINTURA						144,90
2.4.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	30,00	4,83	144,90
2.5	SERVIÇOS DIVERSOS						947,23
2.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	82,80	11,44	947,23
						VALOR ORÇAMENTO:	86.994,02
						VALOR BDI TOTAL:	21.758,16
						VALOR TOTAL:	108.752,18

Maria Lenilda da Silva Gomes
 DIRETORA
 CPF: 059.028.074-09

Denilson Brasil de Melo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060280585-6



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
MOTIVA	OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS CANTEIROS CENTRAIS	DATA : 27/03/2020	BDI: 25,00%
	LOCAL:	RUA CHAGAS SAMPAIO E RUA AUGUSTO LEITE - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA	MES
				REF.
				12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
------	--------	-----------	-------	------	------------	--------------------	-----------------

VALOR ORÇAMENTO: 86.994,02
 VALOR BDI TOTAL: 21.758,16
 VALOR TOTAL: 108.752,18

Cento e Oito Mil Setecentos e Cinquenta e Dois reais e Dezoito centavos

Maria Lenilda da Silva Gomes
 DIRETORA
 CPF: 059.028.074-09

Denilson Brasil de Melo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060280585-6

[Handwritten signatures and initials]



	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
	OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS CANTEIROS CENTRAIS	DATA : 27/03/2020	BDI: 25,00%	
	LOCAL:	RUA CHAGAS SAMPAIO E RUA AUGUSTO LEITE - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%	12/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	RUA CHAGAS SAMPAIO	97.317,09	66,52 %	33,48 %		100,00 %
			64.737,36	32.579,73		97.317,09
2	RUA AUGUSTO LEITE	11.435,09			100,00 %	100,00 %
					11.435,09	11.435,09
		108.752,18	64.737,36	32.579,73	11.435,09	108.752,18
			64.737,36	97.317,09	108.752,18	

Maria Lenilda da Silva Gomes
DIRETORA
CPF: 059.028.074-09

Denilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 060280585-6



**A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.03.09.1**

DATA DA ABERTURA - 27/03/2020

HORA: 09:00

**PROJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO
NOS CANTEIROS CENTRAIS**

Carta - proposta

**IMPORTA A PRESENTE PROPOSTA NO VALOR GLOBAL DE
R\$ 109.813,16 (Cento e Nove Mil Oitocentos e Treze reais e
Dezesseis centavos)**

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL E CONTRATO

AURORA/CE 27/03/2020

JELISVAL NO DE Fonte-Rangel

J DE FONTE RANGEL EIRELI

CNPJ: 26.757.272/0001-24
J. de Fonte Rangel Eireli
Rua Candido Azeiteiro Neto, 42
CEP: 63.360-000 - AURORA - CE

Thiago José Freire Botelho
Thiago José Freire Botelho
ENGENHEIRO CIVIL
REG. NACIONAL Nº 11040525-7
CREA Nº MG 1474333D



DECLARAÇÃO — DECLARAMOS PARA TODOS OS FINS QUE JÁ ESTÃO INCLUSOS NO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA TODAS AS DESPESAS TAIS, COMO:

- Materiais, equipamentos e mão-de-obra
- Carga, transporte, descarga e montagem
- Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados a Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

J. FELISVAL DO J.F. FONTE RANGEL


J DE FONTE RANGEL EIRELI

CNPJ: 26.757.272/0001-24
J. de Fonte Rangel Eireli
Rua Candido S. Peiro Neto, 42
CEP: 63.360-000 - AURORA-CE

Thiago José Freire Botelho
ENGENHEIRO CIVIL
REG. NACIONAL Nº 141040525-7
CREA Nº MG 147433D

2342
 CANTABILIDADE
 12/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


	OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS CANTEIROS CENTRAIS	DATA : 26/03/2020	BDI: 25,00%
	LOCAL:	RUA CHAGAS SAMPAIO E RUA AUGUSTO LEITE	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	RUA CHAGAS SAMPAIO						78.614,20
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						4.290,30
1.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	390,00	5,28	2.059,20
1.1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	390,00	3,30	1.287,00
1.1.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	157,35	944,10
1.2	MOVIMENTO DE TERRA						13.650,95
1.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	64,37	35,01	2.253,59
1.2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	156,00	73,06	11.397,36
1.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						26.032,74
1.3.1	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	742,00	8,51	6.314,42
1.3.2	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	9,28	349,60	3.244,29
3	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	18,55	109,37	2.028,81
1.3.4	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	9,28	194,80	1.807,74
1.3.5	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	26,31	480,33	12.637,48
1.4	PAREDES E PAINÉIS						8.319,32
1.4.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	17,32	480,33	8.319,32
1.5	REVESTIMENTOS						2.844,48
1.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	86,59	5,19	449,40
1.5.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	86,59	27,66	2.395,08
1.6	PAVIMENTAÇÃO						19.283,44
1.6.1	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	390,00	45,75	17.842,50
1.6.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	1,41	441,92	623,11
1.6.3	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm	SEINFRA	M2	17,40	36,47	634,58
1.6.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	1,84	99,59	183,25
1.7	PINTURA						585,47
1.7.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	150,12	3,90	585,47
SERVIÇOS DIVERSOS							3.607,50
1.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	390,00	9,25	3.607,50
2	RUA AUGUSTO LEITE						9.236,33
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						710,42
2.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	82,80	5,28	437,18
2.1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	82,80	3,30	273,24
2.2	MOVIMENTO DE TERRA						907,41
2.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	12,42	73,06	907,41
2.3	PAVIMENTAÇÃO						6.735,60
2.3.1	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	82,80	45,75	3.788,10
2.3.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	150,00	19,65	2.947,50
2.4	PINTURA						117,00
2.4.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	30,00	3,90	117,00
2.5	SERVIÇOS DIVERSOS						765,90
2.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	82,80	9,25	765,90
VALOR ORÇAMENTO:							87.850,53
VALOR BDI TOTAL:							21.962,63
VALOR TOTAL:							109.813,16



Thiago José Freire Botelho
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG. NACIONAL Nº 141040525-7
 CREA Nº MG 147433D



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
	OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS CANTEIROS CENTRAIS	DATA : 26/03/2020	BDI : 25,00%
	LOCAL:	RUA CHAGAS SAMPAIO E RUA AUGUSTO LEITE	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
						VALOR ORÇAMENTO:	87.850,53
						VALOR BDI TOTAL:	21.962,63
						VALOR TOTAL:	109.813,16

Cento e Nove Mil Oitocentos e Treze reais e Dezesseis centavos

CNPJ: 26.757.272/0001-24
 J. de Fonte Rangel Eireli
 Rua Candido Ribeiro Neto, 42
 CEP: 63.360-000 - AURORA - CE

Handwritten signature

Thiago José Freire Botelho
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG. NACIONAL N° 141040525-7
 CREA N° MG 147433D

Handwritten signature

Handwritten signature



RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS CANTEIROS CENTRAIS	DATA : 26/03/2020	BDI : 25,00%			
	LOCAL:	RUA CHAGAS SAMPAIO E RUA AUGUSTO LEITE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%		12/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	RUA CHAGAS SAMPAIO	78.614,20	71,59
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.290,30	3,91
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	13.650,95	12,43
1.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	26.032,74	23,71
1.4	PAREDES E PAINÉIS	8.319,32	7,58
1.5	REVESTIMENTOS	2.844,48	2,59
1.6	PAVIMENTAÇÃO	19.283,44	17,56
1.7	PINTURA	585,47	0,53
1.8	SERVIÇOS DIVERSOS	3.607,50	3,29
2	RUA AUGUSTO LEITE	9.236,33	8,41
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	710,42	0,65
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	907,41	0,83
2.3	PAVIMENTAÇÃO	6.735,60	6,13
2.4	PINTURA	117,00	0,11
2.5	SERVIÇOS DIVERSOS	765,90	0,70
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	21.962,63	20,00

VALOR ORÇAMENTO: 87.850,53 100,00
VALOR BDI TOTAL: 21.962,63
VALOR TOTAL: 109.813,16

Cento e Nove Mil Oitocentos e Treze reais e Dezesseis centavos

CNPJ: 25.757.272/0001-21
J. de Fonte Rangel Eireli
Rua Candido Ribeiro Neto, 42
CEP: 63.360-000 - AURORA - CE

Thiago José Freire Botelho
ENGENHEIRO CIVIL
REG. NACIONAL Nº 141040525-7
CREA Nº MG 147433D

PROPOSTA DE PREÇOS

IGUATU - CEARÁ, 18 DE MARÇO DE 2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI – CE,
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.03.09.1

DATA DE ABERTURA: 27 DE MARÇO DE 2020 ÀS 09:00 HORAS

- Pela Presente, submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a nossa proposta para **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS CANTEIROS CENTRAIS DAS RUAS AUGUSTO LEITE E CHAGAS SAMPAIO, LOCALIZADAS NA SEDE DESTA MUNICÍPIO DE MAURITI/CE, PELO VALOR GLOBAL DE R\$ 108.661,78 (CENTO E OITO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) MESES.**
- Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Senhor José Edvan Teixeira Lima, Sócio Administrador, e inscrito no CPF sob o nº 226.067.264-72, representante legal desta empresa.
- Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.
- Assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
- Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas no edital e seus Anexos.

PROPONENTE: SEDNA ENGENHARIA LTDA

ENDEREÇO: AV PRESIDENTE EURICO DUTRA, Nº 1001, CEP: 63.502-643, BAIRRO: VILA COQUEIROS

CIDADE: IGUATU - CE


CNPJ: 06.197.577/0001-11

BANCO: BRADESCO | **AGÊNCIA:** 0455-3 | **CONTA CORRENTE:** 15.015-0

Declaramos expressamente que no valor proposta estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive relacionados com materiais, equipamentos e mão-de-obra; carga, transporte, descarga e montagem; salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; tributos em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente para execução das obras e/ou serviços;


José Edvan Teixeira Lima
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 226.067.264-72
Sedna Engenharia Ltda
CNPJ: 06.197.577/0001-11


Francisco Célio de A. A. Lima
CREA-CE 11383-0
RNP: 0605047010
Engenheiro Civil

OBRA:		DATA : 27/03/2020		BDI : 25.00%	
LOCAL:	RUA CHAGAS SAMPAIO E RUA AUGUSTO LEITE - SEDE	FONTE	VERSÃO	HORA	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85.20%	12/2018
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	RUA CHAGAS SAMPAIO						77.805,85
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						4.266,90
1.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	390,00	5,26	2.051,40
1.1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	390,00	3,30	1.287,00
1.1.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	154,75	928,50
1.2	MOVIMENTO DE TERRA						13.493,39
1.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	64,37	35,01	2.253,59
1.2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	156,00	72,05	11.239,80
1.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						25.794,19
1.3.1	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	742,00	8,42	6.247,64
1.3.2	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	9,28	344,25	3.194,64
1.3.3	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	18,55	108,09	2.005,07
1.3.4	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	9,28	194,83	1.808,02
1.3.5	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	26,31	476,58	12.538,82
1.4	PAREDES E PAINÉIS						8.254,37
1.4.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	17,32	476,58	8.254,37
1.5	REVESTIMENTOS						2.832,36
1.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	86,59	5,15	445,94
1.5.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	86,59	27,56	2.386,42
1.6	PAVIMENTAÇÃO						18.973,17
1.6.1	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	390,00	44,98	17.542,20
1.6.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	1,41	437,09	616,30
1.6.3	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	17,40	36,40	633,36
1.6.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNÉCIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	1,84	98,54	181,31
1.7	PINTURA						583,97
1.7.1	C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	150,12	3,89	583,97
1.8	SERVIÇOS DIVERSOS						3.607,50
1.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	390,00	9,25	3.607,50
2	RUA AUGUSTO LEITE						9.123,57
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						708,77

Sedna Engenharia Ltda

Av. Presidente Eurico Dória, 1001 - Vila Coqueiro | CEP: 63.502-643 | Fone: (88) 2143-1087 / (88) 9.9766-4343 | Iguatu

Francisco Celso de A. A. Lima

CREA-CE 14.153-D

RNP: 0605947010

Projeto nº 06.097.577/0001-11



2.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	82,80	5,26	435,53
2.1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	82,80	3,30	273,24
2.2	MOVIMENTO DE TERRA						894,86
2.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	12,42	72,05	894,86
2.3	PAVIMENTAÇÃO						6.637,34
2.3.1	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	82,80	44,98	3.724,34
2.3.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	150,00	19,42	2.913,00
2.4	PINTURA						116,70
2.4.1	C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	30,00	3,89	116,70
2.5	SERVIÇOS DIVERSOS						765,90
2.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	82,80	9,25	765,90
VALOR ORÇAMENTO:							86.929,42
VALOR BDI TOTAL:							21.732,36
VALOR TOTAL:							108.661,78

Sedna Engenharia Ltda
CNPJ: 06.197.577/0001-11

Francisco Celio de A. A. Lima
CREA-CE 060583-D
RNP: 0605847010
Engenheiro Civil

[Handwritten signatures and initials in blue ink]