

**PROPOSTA DE PREÇOS**

À

Comissão Permanente de Licitação**Prefeitura Municipal de Mauriti, estado do Ceará.****Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos.**

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta, objeto do Edital da **TOMADA DE PREÇOS N. 2020.07.29.1**; Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, cujo objeto é, **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DESTINADO AO PONTO DE APOIO AO RAIOS DA POLICIA MILITAR**, pelo preço global de **R\$ 54.525,29 (Cinquenta e Quatro Mil Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Nove Centavos)**, com prazo de execução **01 mês**.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Proponente: A J Serviços de Construção EIRELI-ME CNPJ: 08.673.031/0001-15

Endereço: Rua Projetada 02, nº 72 - Bela Vista - CEP: 63-210-000 Mauriti - CE.

Representante: FRANCISCO BENEDITO DA SILVA JUNIOR CPF: 017.799.043-04, Sócio Diretor RG nº 2004029009689 SSP/CE e do CPF nº 017.799.043-04.

Engenheiro Responsável: Ananias Monteiro de Lima filho - CREA: 40375 - RNP 0060004758-0

Atenciosamente,

A J SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME
CNPJ: 08.673.031/0001-15
Rua Benjamin Constant nº 769
Centro - Mauriti - Ceará

A J Serviços de Construção EIRELI-ME**Ananias Monteiro de Lima Filho**

Engenheiro Responsável
Ananias Monteiro de Lima Filho
Engenheiro Civil
CREA/CE 40375

Mauriti-CE, 18 de Agosto de 2020.



OBRA: COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DESTINADO AO PONTO DE APOIO AO RAI0 DA POLICIA MILITAR
 LOCAL: RUA CHAGAS SAMPAIO - SEDE DO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARÁ

ORÇAMENTO GERAL DA OBRA

DATA: JULHO/2020 TABELA SEINFRA-CE 26.1 (DESONERADA)

BDI: 25,00%

LEIS SOCIAIS: 85,20%

NÚM.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDA DE	UND	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		PAREDES E PAINÉIS				
1.1	C1803	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	0,78	M2	244,64	190,82
1.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	0,52	M2	84,76	44,08
1.3	C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	27,60	M2	53,96	1.489,30
SUBTOTAL R\$						1.724,20
2		ESQUADRIAS				
2.1	C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,60	M	263,15	684,19
2.2	C1977	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	1,00	UN	645,93	645,93
2.3	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	1,00	UN	631,61	631,61
SUBTOTAL R\$						1.961,73
3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
3.1	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	30,00	M	5,93	177,90
3.2	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	3,00	UN	13,60	40,80
3.3	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	10,00	M	13,13	131,30
SUBTOTAL R\$						350,00
4		PINTURA				
4.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	867,00	M2	15,97	13.845,99
4.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	531,47	M2	17,52	9.311,35
4.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	867,00	M2	11,92	10.334,64
SUBTOTAL R\$						33.491,98
5		SERVIÇOS DIVERSOS				
5.1	C0640	CAIXA EM ALVENARIA C/DOSADOR A NIVEL CONSTANTE	1,00	UN	1.199,92	1.199,92
5.2	C1628	LIMPEZA GERAL	540,00	M2	9,06	4.892,40
SUBTOTAL R\$						6.092,32
TOTAL SIMPLES: R\$						43.620,23
BDI 25,00%: R\$						10.905,06
TOTAL DA OBRA: R\$						54.525,29

A J SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME
 CNPJ: 08.673.031/0001-15
 Rua Benjamin Constant, 49-76

Rua Projetada 02, nº 72 - Bela Vista - CEP: 63-210-000 Mauriti - CE



OBRA: COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DESTINADO AO PONTO DE APOIO AO RAIO DA POLICIA MILITAR

LOCAL: RUA CHAGAS SAMPAIO - SEDE DO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARÁ

RESUMO GERAL DA OBRA

ITEM	SERVIÇOS	% TOTAL	TOTAL
1	PAREDES E PAINÉIS	3,16%	1.724,20
2	ESQUADRIAS	3,60%	1.961,73
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,64%	350,00
4	PINTURA	61,42%	33.491,98
5	SERVIÇOS DIVERSOS	11,17%	6.092,32
TOTAL SIMPLES: R\$		80%	43.620,23
BDI 25,00%: R\$		20%	10.905,06
TOTAL DA OBRA: R\$		100%	54.525,29

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
CNPJ: 08.673.031/000
Rua Benjamin Constant
Centro - Mauriti



OBRA: COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DESTINADO AO PONTO DE APOIO AO RAIO DA POLICIA MILITAR

LOCAL: RUA CHAGAS SAMPAIO - SEDE DO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARÁ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		TOTAL	%
		VALOR (R\$)	%		
1	PAREDES E PAINÉIS	1.724,20	100,00%	1.724,20	100,00%
2	ESQUADRIAS	1.961,73	100,00%	1.961,73	100,00%
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	350,00	100,00%	350,00	100,00%
4	PINTURA	33.491,98	100,00%	33.491,98	100,00%
5	SERVIÇOS DIVERSOS	6.092,32	100,00%	6.092,32	100,00%
TOTAL SIMPLES: R\$		43.620,23	80%	43.620,23	80%
BDI 25,00%: R\$		10.905,06	20%	10.905,06	20%
TOTAL DA OBRA: R\$		54.525,29	100%	54.525,29	100%

OS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME
CNPJ: 08.673.031/0001-15
Benjamin Constant n. 769
Mauriti-Ceará



COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

DATA: JULHO/2020 - TABELA SEINFRA/CE 026.1 DESONERADA - BDI: 25,00% - LEIS SOCIAIS: 85,20 %

1.1. C1803 - MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,78352773	9,63	36,43
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,19479151	7,13	44,19
TOTAL MAO DE OBRA:						80,62
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,16516177	51,00	8,42
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	17,55321620	1,10	19,31
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,43289348	0,46	14,00
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,13526602	66,85	9,04
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	171,43497390	0,26	44,57
TOTAL MATERIAL:						95,34
VALOR SEM ENCARGOS:						175,96
VALOR ENCARGOS:						68,68
VALOR COM ENCARGOS:						244,64
VALOR BDI (25.00%):						61,16
VALOR COM BDI:						305,80

1.2. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,01961127	12,18	0,24
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,24
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,78445070	9,63	7,55
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,68639437	9,63	6,61
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29416901	9,63	2,83
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,07861972	7,13	7,69
TOTAL MAO DE OBRA:						24,68
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01961127	11,50	0,23
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03922254	55,00	2,16
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,32376056	4,44	5,88
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,98056338	16,51	16,19
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,02258028	0,46	7,83
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,08825070	69,75	6,16
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01961127	11,26	0,22
TOTAL MATERIAL:						38,67
VALOR SEM ENCARGOS:						63,59
VALOR ENCARGOS:						21,17
VALOR COM ENCARGOS:						84,76
VALOR BDI (25.00%):						21,19
VALOR COM BDI:						105,95

1.3. C4507 - PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18332	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO	SEINFRA	M2	0,98109172	55,00	53,96
TOTAL MATERIAL:						53,96
VALOR SEM ENCARGOS:						53,96
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						53,96
VALOR BDI (25.00%):						13,49



COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

DATA: JULHO/2020 - TABELA SEINFRA/CE 026.1 DESONERADA - BDI: 25,00% - LEIS SOCIAIS: 85,20 %

VALOR COM BDI: 67,45

2.1. C4726 - CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
19040	PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,39210288	480,00	188,21
19046	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,39210288	85,00	33,33
19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	2,35261728	5,00	11,76
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	M2	1,98992212	15,00	29,85
TOTAL MATERIAL:					263,15	
VALOR SEM ENCARGOS:					263,15	
VALOR ENCARGOS:					0,00	
VALOR COM ENCARGOS:					263,15	
VALOR BDI (25.00%):					65,79	
VALOR COM BDI:					328,94	

2.2. C1977 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,27	2,16
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,38	8,28
TOTAL MATERIAL:					10,44	
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,46202295	7,84	27,14
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,46202295	9,63	33,33
TOTAL MAO DE OBRA:					60,47	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1030	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	24,67	74,01
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,58791453	1,10	1,75
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,58791453	0,46	0,73
TOTAL MATERIAL:					76,49	
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,29248857	9,63	12,44
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,29248857	7,13	9,22
TOTAL MAO DE OBRA:					21,66	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	123,45	123,45
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	52,50	52,50
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	36,66	36,66
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	191,18	191,18
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,23080153	11,26	2,60
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00978598	51,00	0,50

Rua Projetada 02, nº 72 - Bela Vista - CEP: 63-210-000 Mauriti - CE



COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

DATA: JULHO/2020 - TABELA SEINFRA/CE 026.1 DESONERADA - BDI: 25,00% - LEIS SOCIAIS: 85,20 %

TOTAL MATERIAL:	406,89
VALOR SEM ENCARGOS:	575,95
VALOR ENCARGOS:	69,98
VALOR COM ENCARGOS:	645,93
VALOR BDI (25.00%):	161,48
VALOR COM BDI:	807,41

2.3. C4424 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	1,93156346	24,97	48,23
C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	231,83	231,83
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	0,96578173	286,86	277,04
TOTAL SERVIÇO:					557,10	
VALOR SEM ENCARGOS:					557,10	
VALOR ENCARGOS:					74,51	
VALOR COM ENCARGOS:					631,61	
VALOR BDI (25.00%):					157,90	
VALOR COM BDI:					789,51	

3.1. C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11876608	7,84	0,93
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11876608	9,76	1,16
TOTAL MAO DE OBRA:					2,09	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,00951172	2,04	2,06
TOTAL MATERIAL:					2,06	
VALOR SEM ENCARGOS:					4,15	
VALOR ENCARGOS:					1,78	
VALOR COM ENCARGOS:					5,93	
VALOR BDI (25.00%):					1,48	
VALOR COM BDI:					7,41	

3.2. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	6,96	6,96
TOTAL MATERIAL:					6,96	
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20374475	7,84	1,60
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20374475	9,76	1,99
TOTAL MAO DE OBRA:					3,59	
VALOR SEM ENCARGOS:					10,55	
VALOR ENCARGOS:					3,05	
VALOR COM ENCARGOS:					13,60	
VALOR BDI (25.00%):					3,40	
VALOR COM BDI:					17,00	

3.3. C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,78764370	7,84	6,18
TOTAL MAO DE OBRA:					6,18	



COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

DATA: JULHO/2020 - TABELA SEINFRA/CE 026.1 DESONERADA - BDI: 25,00% - LEIS SOCIAIS: 85,20 %

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	0,98455463	1,72	1,69
TOTAL MATERIAL:					1,69	
VALOR SEM ENCARGOS:					7,87	
VALOR ENCARGOS:					5,26	
VALOR COM ENCARGOS:					13,13	
VALOR BDI (25.00%):					3,28	
VALOR COM BDI:					16,41	

4.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34288660	7,84	2,69
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39187040	9,64	3,78
TOTAL MAO DE OBRA:					6,47	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,24491900	0,55	0,13
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,11756112	12,08	1,42
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,16654492	14,66	2,44
TOTAL MATERIAL:					3,99	
VALOR SEM ENCARGOS:					10,46	
VALOR ENCARGOS:					5,51	
VALOR COM ENCARGOS:					15,97	
VALOR BDI (25.00%):					3,99	
VALOR COM BDI:					19,96	

4.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34298233	7,84	2,69
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39197981	9,64	3,78
TOTAL MAO DE OBRA:					6,47	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04899748	12,78	0,63
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,24498738	0,55	0,13
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,11759394	16,64	1,96
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,16659142	16,96	2,83
TOTAL MATERIAL:					5,55	
VALOR SEM ENCARGOS:					12,02	
VALOR ENCARGOS:					5,50	
VALOR COM ENCARGOS:					17,52	
VALOR BDI (25.00%):					4,38	
VALOR COM BDI:					21,90	

4.3. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19603671	7,84	1,54
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,29405507	9,64	2,83
TOTAL MAO DE OBRA:					4,37	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,39207343	0,55	0,22
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,68612850	5,26	3,61
TOTAL MATERIAL:					3,83	
VALOR SEM ENCARGOS:					8,20	



COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

DATA: JULHO/2020 - TABELA SEINFRA/CE 026.1 DESONERADA - BDI: 25,00% - LEIS SOCIAIS: 85,20 %

VALOR ENCARGOS	3,72
VALOR COM ENCARGOS:	11,92
VALOR BDI (25.00%):	2,98
VALOR COM BDI:	14,90

5.1. C0640 - CAIXA EM ALVENARIA C/DOSADOR A NIVEL CONSTANTE (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1444 LUVA PVC ROSCAVEL DE 3/4"	SEINFRA	UN	8,00000000	1,43	11,44
I2223 TUBO PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4"	SEINFRA	M	5,38153699	6,28	33,80
TOTAL MATERIAL:					45,24

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	4,69661410	3,46	16,25
C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	4,69661410	11,10	52,13
C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	4,08996811	59,09	241,68
TOTAL SERVICIO:					310,06

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2415 REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 3/4"	SEINFRA	UN	4,00000000	17,00	68,00
TOTAL MATERIAL:					68,00

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1905 PINTURA C/ EMASSAMENTO E LIXAMENTO EM PAREDE INTERNA, À BASE EPÓXI	SEINFRA	M2	3,75729128	70,18	263,69
TOTAL SERVICIO:					263,69

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,93538381	9,63	28,26
TOTAL MAO DE OBRA:					28,26

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	2,79839923	6,97	19,50
TOTAL SERVICIO:					19,50

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1298 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	2,14	4,28
I2446 TORNEIRA BOIA EM PVC Ø 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	10,00	10,00
TOTAL MATERIAL:					14,28

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,46966141	273,55	128,48
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,07103629	290,30	20,62
TOTAL SERVICIO:					149,10

VALOR SEM ENCARGOS:	898,13
VALOR ENCARGOS	301,79
VALOR COM ENCARGOS:	1.199,92
VALOR BDI (25.00%):	299,98
VALOR COM BDI:	1.499,90

5.2. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

**COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO**

DATA: JULHO/2020 - TABELA SEINFRA/CE 026.1 DESONERADA - BDI: 25,00% - LEIS SOCIAIS: 85,20 %

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,68584748	7,13	4,89
TOTAL MAO DE OBRA:						4,89
VALOR SEM ENCARGOS:						4,89
VALOR ENCARGOS:						4,17
VALOR COM ENCARGOS:						9,06
VALOR BDI (25.00%):						2,27
VALOR COM BDI:						11,33

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME
CNPJ: 08.673.031/0001-15
R. Benjamin Constant nº 769
Centro - Mauriti - Ceará



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI

OBRA: COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DESTINADO AO PONTO DE APOIO AO RAIO DA POLICIA MILITAR

LOCAL: RUA CHAGAS SAMPAIO - SEDE DO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARÁ

ENCARGOS SOCIAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - TABELA SEINF 26.1 COM DESONERAÇÃO

GRUPO A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	HORISTA (%)
A1	INSS	0,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	1,00%
A	TOTAL DO GRUPO A	17,80%

GRUPO B	ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS	HORISTA (%)
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,78%
B2	Feriadoss	3,41%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89%
B4	13º Salário	10,71%
B5	Licença PaternidadeE	0,08%
B6	Faltas Justificadas	0,71%
B7	Dias de Chuvas	1,41%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%
B9	Férias Gozadas	7,89%
B10	Salário Maternidade	0,03%
B	TOTAL DO GRUPO B	43,03%

GRUPO C	ENCARGOS SOCIAIS INDENIZATÓRIOS	HORISTA (%)
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,06%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%
C3	Férias Indenizadas	5,68%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,99%
C5	Indenização Adicional	0,43%
C	TOTAL DO GRUPO C	16,28%

GRUPO D	ENCARGOS SOCIAIS CUMULATIVAS	HORISTA (%)
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,66%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43%
D	TOTAL DO GRUPO D	8,09%

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (A + B + C + D)	85,20%
---	---------------

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - ME
CNPJ: 08.673.031/0001-15
Rua Benjamin Constant nº 20
Centro - Mauriti - CE



OBRA: COMPLEMENTA O DA REFORMA DO PR DIO DESTINADO AO PONTO DE APOIO AO RAI
DA POLICIA MILITAR

LOCAL: RUA CHAGAS SAMPAIO - SEDE DO MUNICIPIO DE MAURITI-CEAR 

COMPOSI O DA TAXA DE BENEF CIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

F rmula do BDI:
$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

COMPOSI�O DE BDI		
COD	DESCRI�O	%
Despesas Indiretas		
AC	Administra�o Central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	1,00
Benef�cio		
S + G	Garantia/seguros	0,75
L	Lucro	5,33
Impostos		
I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desonera�o INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15
	BDI =	25,00%

SERVICIOS DE CONSTRUCAO A.J. S. ME
CNPJ: 08.673.031/0001-15
Rua Benjamin Constant n  72
Centro - Mauriti - CE



SFJ CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

 (88) 99210-2743
 SFJCONSTRUTORAESERVICO
 SFJCONSTRUTORAESERVICOS@GMAIL.COM




CARTÓRIO FÉRRER
2º Ofício de Lavras da Mangabeira/CE
Rua Monsenhor Maceno, 260, Centro, Tel. 88.3838-1471.

RECONHECIMENTO por AUTENTICIDADE a (s) firmas ou sinal público de
Saullo Bezerra Férrer

da Mangabeira/CE em 17 AGO 2020

MARI LUCIANA LEITE FERRER - Titular
ROBERTO LEITE FÉRRER - Substituto
ROBERTA LEITE FÉRRER - Escrivente
IZAURA CRISPIM GARCIA - Escrivão



DECLARAÇÃO

REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.07.29.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DESTINADO AO PONTO DE APOIO AO PELOTÃO RAI0 DA POLÍCIA MILITAR, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAURITI/CE.

A empresa **SFJ CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI**, inscrita sob CNPJ nº 21.216.824/0001-73, com sede na Rua Coronel Raimundo Augusto, nº 295 B, Centro, 63.300-000, Lavras da Mangabeira, Ceará, vem por meio do seu representante legal o Sr. Saullo Bezerra Férrer, CPF 006.299.253-80, RG 2000099082773 SSPCE, declarar:

- I) Para fins do disposto no inciso V do art.27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos e que, os menores, a partir de quatorze anos, que são alocados no desenvolvimento de atividades específicas desta Empresa, atuam na condição de aprendiz, observada a permissão legal;
- II) Que inexistente qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93;
- III) Que esta empresa, na presente data é considerada MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;
- IV) Que inexistem fatos impeditivos previstos no § 4º do Artigo 3º da LC nº 123/2006;
- V) Que recebeu todos os documentos, tomou conhecimento, concorda e cumpre plenamente com todos os requisitos de habilitação exigidos neste edital e caso venha ser a vencedora da presente licitação instalará Unidade de Apoio para execução dos serviços; e
- VI) Que tomou conhecimento do local onde será realizado os serviços, que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços caso venha a ser vencedor do certame.

LAVRAS DA MANGABEIRA – CEARÁ, 14 DE AGOSTO DE 2020

SFJ Construtora E Serviços Eireli
 CNPJ: 21.216.824/0001-73
 Saullo Bezerra Férrer
 Administrador
 CPF: 006.299.253-80



CARTÓRIO
FÉRRER




 SAULLO BEZERRA FÉRRER
 DIRETOR

CNPJ: 21.216.824/0001-73

R CORONEL RAIMUNDO AUGUSTO, Nº 295 B, CENTRO, LAVRAS DA MANGABEIRA, CEARÁ
 SFJCONSTRUTORAESERVICOS@GMAIL.COM

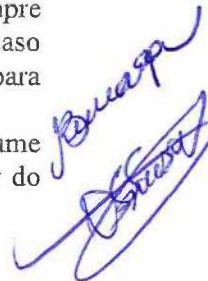

SFJ CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

 (88) 99210-2743
 SFJCONSTRUTORAESERVICO
 SFJCONSTRUTORAESERVICOS@GMAIL.COM



DECLARAÇÃO

REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.07.29.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DESTINADO AO PONTO DE APOIO AO PELOTÃO RAIOS DA POLÍCIA MILITAR, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAURITI/CE.

A empresa **SFJ CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita sob CNPJ nº 21.216.824/0001-73, com sede na Rua Coronel Raimundo Augusto, nº 295 B, Centro, 63.300-000, Lavras da Mangabeira, Ceará, vem por meio do seu representante legal o Sr. Saullo Bezerra Férrer, CPF 006.299.253-80, RG 2000099082773 SSPCE, indicar o Sr. Maxuel Parnaíba de Souza, Engenheiro Civil, CREA CE nº 328682/D, inscrito no CPF nº 605.418.893-38, profissional detentor de acervo técnico compatível com o que pede o presente edital, como Responsável Técnico da Empresa.

Declaro ainda que o mesmo visitou o local da obra, assim tomando conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação.

Sendo assim, declaramos ainda que o profissional está ciente da inclusão do seu nome na equipe técnica e que assume o compromisso de bem e fielmente executar os serviços, caso a empresa seja proclamada vencedora do presente certame licitatório.

LAVRAS DA MANGABEIRA – CEARÁ, 14 DE AGOSTO DE 2020
SFJ Construtora E Serviços Eireli
CNPJ: 21.216.824/0001-73
Saullo Bezerra Férrer
Administrador
CPF: 006.299.253-80

SAULLO BEZERRA FÉRRER
 DIRETOR
 CPF 006.299.253-80

MAXUEL PARNAÍBA DE SOUZA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA CE nº 328682/D

CARTORIO FERRER
2º Ofício de Lavras da Mangabeira/CE
 Rua Monsenhor Meceno, 250, Centro, Tel. 88.3536-1471.
 RECONHECO por AUTENTICIDADE a (s) firmas ou sinal público de:
Saullo Bezerra Férrer
e Maxuel Parnaíba de Souza
 da Mangabeira/CE, em _____, Dou fe, Lavras
 da Mangabeira/CE em **17 AGO 2020**
 MARIA LOUZINHA LEITE FERRER - Tabeliã
 ROBERTO LEITE FERRER - Substituto
 ROBERTA LEITE FERRER - Escrevente
 LAURA CRISPIM GARCIA CAMPOS - Escrevente



SFJ CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

(88) 99210-2743

SFJCONSTRUTORAESERVICO

SFJCONSTRUTORAESERVICOS@GMAIL.COM



DECLARAÇÃO

REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.07.29.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DESTINADO AO PONTO DE APOIO AO PELOTÃO RAIO DA POLÍCIA MILITAR, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAURITI/CE.

A empresa **SFJ CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI**, inscrita sob CNPJ nº 21.216.824/0001-73, com sede na Rua Coronel Raimundo Augusto, nº 295 B, Centro, 63.300-000, Lavras da Mangabeira, Ceará, vem por meio do seu representante legal o Sr. Saullo Bezerra Ferrer, CPF 006.299.253-80, RG 2000099082773 SSPCE, declarar que dispõe do corpo técnico abaixo relacionado:

NOME	CARGO
MAXUEL PARNAÍBA DE SOUZA	ENGENHEIRO CIVIL
JOSÉ ROMARIO SILVA ALCANTARA	MESTRE OBRAS
JOÃO ROBERTO MARTINS VIEIRA	SECRETARIO
ADRIANO DOMINGOS BEZERRA	PEDREIRO
KLEBER BATISTA DA SILVA	PEDREIRO
ANTÔNIO NOGUEIRA NUNES GARCIA	SERVENTE
JOSÉ EDISMAR PEREIRA GUEDES	SERVENTE

Declaro ainda que a equipe técnica mencionada a cima, tem total conhecimento da inclusão de seus nomes no corpo técnico da empresa e aceitação dos serviços a serem executados no objeto da licitação. Sendo assim, se disponibilizam a realizar o serviço, caso a empresa seja proclamada vencedora do presente certame licitatório.

LAVRAS DA MANGABEIRA – CEARÁ, 14 DE AGOSTO DE 2020


CARTÓRIO
FÉRER



SFJ Construtora E Serviços Eireli
CNPJ: 21.216.824/0001-73
Saullo Bezerra Ferrer
Administrador
CPF: 006.299.253-80

SAULLO BEZERRA FÉRER
DIRETOR
CPF 006.299.253-80

CARTÓRIO FÉRER
2º Ofício de Lavras da Mangabeira/CE
Rua Monsenhor Maceno, 260, Centro, Tel. 88.3536-1471.

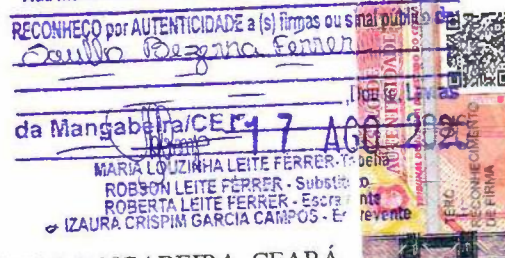

CNPJ: 21.216.824/0001-73

R CORONEL RAIMUNDO AUGUSTO, Nº 295 B, CENTRO, LAVRAS DA MANGABEIRA, CEARÁ
SFJCONSTRUTORAESERVICOS@GMAIL.COM



SFJ CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

 (88) 99210-2743
 SFJCONSTRUTORAESERVICO
 SFJCONSTRUTORAESERVICOS@GMAIL.COM



DECLARAÇÃO

REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.07.29.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DESTINADO AO PONTO DE APOIO AO PELOTÃO RAIOS DA POLÍCIA MILITAR, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAURITI/CE.


A empresa **SFJ CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita sob CNPJ nº 21.216.824/0001-73, com sede na Rua Coronel Raimundo Augusto, nº 295 B, Centro, 63.300-000, Lavras da Mangabeira, Ceará, vem por meio do seu representante legal o Sr. Saullo Bezerra Férrer, CPF 006.299.253-80, RG 2000099082773 SSPCE, declarar que caso seja proclamada vencedora, instalará Unidade de Apoio para execução dos serviços e dispõe dos seguintes equipamentos: 01 Caminhão Caçamba, 02 Fiat Uno 04 portas, 01 trator valmet, acoplado com raspadeira madal 15, carroção de madeira com dois eixos, 01 betoneira com motor elétrico Trifásico, 01 vibrador elétrico e um gerador de 7,5 KVA com motor a óleo diesel refrigerado a ar, pás, chibancas, picaretas, alavancas, enxadas e carros de mão, todos de propriedade da empresa.

Declaro, ainda, que caso a empresa não seja detentora de qualquer outro tipo de ferramenta, equipamento ou máquina para a realização do projeto, nos comprometemos de imediato a providenciar ou em forma de locação, compra ou arrendamento, sem nunca prejudicar o andamento da obra e a realização do projeto.

LAVRAS DA MANGABEIRA – CEARÁ, 14 DE AGOSTO DE 2020

**CARTÓRIO
FÉRRER**




 SAULLO BEZERRA FÉRRER
 DIRETOR
 CPF 006.299.253-80

SFJ Construtora E Serviços Eireli
CNPJ: 21.216.824/0001-73
Saullo Bezerra Férrer
Administrador
CPF: 006.299.253-80

Bispo

Saullo

Ab.

CARTÓRIO FÉRRER
 2º Ofício de Lavras da Mangabeira/CE
 Rua Monsenhor Mecceno, 260, Centro, Tel. 88.3518-1471

RECONHECO por AUTENTICIDADE a (s) firmas ou sinal público de
Saullo Bezerra Férrer

da Mangabeira/CE em 17 AGO 2020

MARIA LOUZINHA LEITE FERRER - Tabelião
 ROBSON LEITE FÉRRER - Substituto
 ROBERTA LEITE FÉRRER - Escrevente
 IZAURA CRISPIM GARCIA CAMPOS - Escrevente



CNPJ: 21.216.824/0001-73

R CORONEL RAIMUNDO AUGUSTO, Nº 295 B, CENTRO, LAVRAS DA MANGABEIRA, CEARÁ
SFJCONSTRUTORAESERVICOS@GMAIL.COM



SFJ CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

(88) 99210-2743
SFJCONSTRUTORAESERVICO
SFJCONSTRUTORAESERVICOS@GMAIL.COM



PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI – CE,
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.07.29.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DESTINADO AO PONTO DE APOIO AO PELOTÃO RAI DA POLÍCIA MILITAR, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAURITI/CE.

DATA DE ABERTURA: 18 DE AGOSTO DE 2020 ÀS 09:00 HORAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 (TRINTA) DIAS

FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL E CONTRATO

A empresa **SFJ CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI**, inscrita sob CNPJ nº 21.216.824/0001-73, com sede na Rua Coronel Raimundo Augusto, nº 295 B, Centro, 63.300-000, Lavras da Mangabeira, Ceará, vem por meio do seu representante legal responsável pela assinatura do contrato, o Sr. Saullo Bezerra Férrer, CPF 006.299.253-80, RG 2000099082773 SSPCE, propor executar e concluir os serviços previstos no mencionado Edital pelo valor de **R\$ 38.943,93 (TRINTA E OITO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)**.

- Através do presente, declaro inteira submissão aos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e, as cláusulas e condições previstas neste Edital e seus Anexos;
- Assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para o fornecimento/execução dos serviços descritos no Edital e Anexos, caso seja proclamada vencedora;
- Declaramos que não possuímos fato que nos impeça de participar da mencionada licitação neste órgão;
- Declaramos que nos valores apresentados, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro;
- Comprometemo-nos em manter esta proposta durante o prazo estabelecido nos termos da Licitação em epígrafe, qual seja, a contar da data fixada para abertura das respectivas propostas;
- Declaramos que conhecemos e aceitamos as regras determinadas pela Administração referidas neste edital e respectivo anexos;
- Assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

LAVRAS DA MANGABEIRA – CEARÁ, 14 DE AGOSTO DE 2020

CARTÓRIO
FÉRRER



SAULLO BEZERRA FÉRRER
DIRETOR
CPF 006.299.253-80

CARTÓRIO FÉRRER
2º Ofício de Lavras da Mangabeira/CE
Rua Monsenhor Maceno, 200, Centro. Tel. 88.3636-1471.

RECONHEÇO por AUTENTICIDADE a (s) firma(s) ou sinal
Saullo Bezerra Ferrer

17 AGO 2020

MARILU ZINHA LEITE FÉRRER - Tabelado
ROBERTO LEITE FÉRRER - Substituto
ROBERTA LEITE FÉRRER - Escrivã
IZAURA CRISPIM GARCIA CAMPOS - Escrivã

CNPJ: 21.216.824/0001-73

R CORONEL RAIMUNDO AUGUSTO, Nº 295 B, CENTRO, LAVRAS DA MANGABEIRA, CEARÁ
SFJCONSTRUTORAESERVICOS@GMAIL.COM





SFJ CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

(88) 99210-2743
SFJCONSTRUTORAESERVICO
SFJCONSTRUTORAESERVICOS@GMAIL.COM



CPF 006.299.253-80

SFJ
SFJ Construtora E Serviços Eireli
CNPJ: 21.216.824/0001-73
Saulo Bezerra Férrer
Administrador
CPF: 006.299.253-80

Buaga
M
Ab.
Saulo

CNPJ: 21.216.824/0001-73
R CORONEL RAIMUNDO AUGUSTO, Nº 295 B, CENTRO, LAVRAS DA MANGABEIRA, CEARÁ
SFJCONSTRUTORAESERVICOS@GMAIL.COM




SFJ CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

 (88) 99210-2743
 SFJCONSTRUTORAESERVICO
 SFJCONSTRUTORAESERVICOS@GMAIL.COM



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBRA:	COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DESTINADO AO PONTO DE APOIO AO RAIO DA POLÍCIA MILITAR	DATA:	18/08/2020	BDI:	25,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	FORTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026 / COM DESONERAÇÃO
				HORA:	85,22%
				MES:	-
				REF.:	12/09/18
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	PAREDES E PAINÉIS						1.228,07
1.1	C1803	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	SEINFRA	M2	0,78	174,30	135,95
1.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,52	60,48	31,45
1.3	C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	27,60	38,43	1.060,67
2	ESQUADRIAS						1.398,95
2.1	C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	2,60	187,58	487,71
2.2	C1977	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	SEINFRA	UN	1,00	460,72	460,72
2.3	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	450,52	450,52
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						248,25
3.1	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	30,00	4,20	126,00
3.2	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	9,65	28,95
3.3	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	10,00	9,33	93,30
4	PINTURA						23.924,64
4.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	867,00	11,41	9.892,47
4.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	531,47	12,52	6.654,00
4.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	867,00	8,51	7.378,17
5	SERVIÇOS DIVERSOS						4.355,23
5.1	C0640	CAIXA EM ALVENARIA C/DOSADOR A NÍVEL CONSTANTE	SEINFRA	UN	1,00	856,03	856,03
5.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	540,00	6,48	3.499,20
VALOR ORÇAMENTO:						31.155,14	
VALOR BDI TOTAL:						7.788,79	
VALOR TOTAL:						38.943,93	

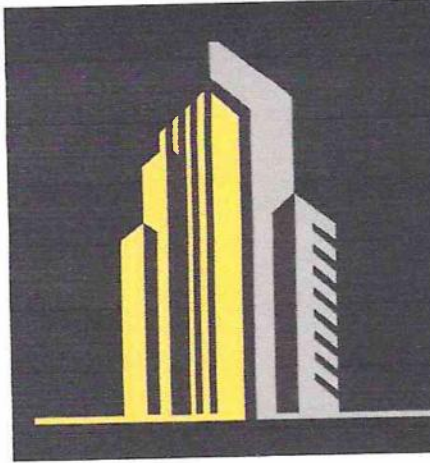

SFJ CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

(88) 99210-2743

SFJCONSTRUTORAESERVICO

SFJCONSTRUTORAESERVICOS@GMAIL.COM



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DESTINADO AO PONTO DE APOIO AO RAIO DA POLÍCIA MILITAR	DATA:	18/08/2020	BDI:	25,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	05,20%
		SEINFRA:	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MES:	-
				REP:	12/2018

1.1. C1803 - MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES (M2)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,86000000	6,74	26,01
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,32000000	4,99	31,56
TOTAL MAO DE OBRA:						57,57
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,16850000	35,64	6,01
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	17,90800000	0,77	13,79
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	31,04800000	0,32	9,94
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,13800000	46,71	6,45
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	174,90000000	0,18	31,48
TOTAL MATERIAL:						67,67
VALOR SEM ENCARGOS:						125,24
VALOR ENCARGOS (85.20%):						49,06
VALOR COM ENCARGOS:						174,30
VALOR BDI (25.00%):						43,58
VALOR COM BDI:						217,88

1.2. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

EQUIPAMENTO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	9,56	0,19
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,19
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	6,74	5,39
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	6,74	4,72
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	6,74	2,02
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	4,99	5,49
TOTAL MAO DE OBRA:						17,62
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	8,04	0,16
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	38,43	1,54
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	3,10	4,19
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X	SEINFRA	M2	1,00000000	11,54	11,54

CNPJ: 21.216.824/0001-73

R CORONEL RAIMUNDO AUGUSTO, Nº 295 B, CENTRO, LAVRAS DA MANGABEIRA, CEARÁ
SFJCONSTRUTORAESERVICOS@GMAIL.COM



SFJ CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

 (88) 99210-2743
 SFJCONSTRUTORAESERVICO
 SFJCONSTRUTORAESERVICOS@GMAIL.COM



2.20M)						
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	0,32	5,56
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	48,74	4,39
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	7,87	0,16
TOTAL MATERIAL:						27,54
VALOR SEM ENCARGOS:						45,35
VALOR ENCARGOS (85.20%):						15,13
VALOR COM ENCARGOS:						60,48
VALOR BDI (25.00%):						15,12
VALOR COM BDI:						75,60

1.3. C4507 - PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18332	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO	SEINFRA	M2	1,00000000	38,43	38,43
TOTAL MATERIAL:						38,43
VALOR SEM ENCARGOS:						38,43
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						38,43
VALOR BDI (25.00%):						9,61
VALOR COM BDI:						48,04

2.1. C4726 - CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19040	PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,40000000	335,42	134,17
19045	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,40000000	59,40	23,76
19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	2,40000000	3,49	8,38
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	M2	2,03000000	10,48	21,27
TOTAL MATERIAL:						187,58
VALOR SEM ENCARGOS:						187,58
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						187,58
VALOR BDI (25.00%):						46,90
VALOR COM BDI:						234,48





SFJ CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

(88) 99210-2743
 SFJCONSTRUTORAESERVICO
 SFJCONSTRUTORAESERVICOS@GMAIL.COM



2.2. C1977 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	5,49	20,58
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	6,74	25,27
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	6,74	9,43
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,40000000	4,99	6,99
TOTAL MAO DE OBRA:						62,27
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	35,64	0,38
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	86,27	86,27
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,77	1,32
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,32	0,55
I1030	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	17,24	51,72
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	36,69	36,69
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) SCM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	25,62	25,62
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,19	1,52
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	133,60	133,60
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,25000000	7,87	1,97
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	0,96	5,76
TOTAL MATERIAL:						345,40
VALOR SEM ENCARGOS:						407,67
VALOR ENCARGOS (85.20%):						53,05
VALOR COM ENCARGOS:						460,72
VALOR BDI (25.00%):						115,18
VALOR COM BDI:						575,90

2.3. C4424 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA (UN)						
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	200,49	200,49
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	17,45	34,90
C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	162,06	162,06
TOTAL SERVICO:						397,45
VALOR SEM ENCARGOS:						397,45
VALOR ENCARGOS (85.20%):						53,07
VALOR COM ENCARGOS:						450,52

CNPJ: 21.216.824/0001-73
 R CORONEL RAIMUNDO AUGUSTO, Nº 295 B, CENTRO, LA VRAS DA MANGABEIRA, CEARÁ
 SFJCONSTRUTORAESERVICOS@GMAIL.COM

SFJ CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI



(88) 99210-2743
 SFJCONSTRUTORAESERVICO
 SFJCONSTRUTORAESERVICOS@GMAIL.COM



VALOR BDI (25.00%):	112,63
VALOR COM BDI:	563,15

3.1. C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	5,49	0,66
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	6,83	0,82
TOTAL MAO DE OBRA:						1,48
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,43	1,46
TOTAL MATERIAL:						1,46
VALOR SEM ENCARGOS:						2,94
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,26
VALOR COM ENCARGOS:						4,20
VALOR BDI (25.00%):						1,05
VALOR COM BDI:						5,25

3.2. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	5,49	1,15
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	6,83	1,43
TOTAL MAO DE OBRA:						2,58
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	4,86	4,86
TOTAL MATERIAL:						4,86
VALOR SEM ENCARGOS:						7,44
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,21
VALOR COM ENCARGOS:						9,65
VALOR BDI (25.00%):						2,41
VALOR COM BDI:						12,06

3.3. C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	5,49	4,39
TOTAL MAO DE OBRA:						4,39
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	1,00000000	1,20	1,20

CNPJ: 21.216.824/0001-73
 R CORONEL RAIMUNDO AUGUSTO, Nº 295 B, CENTRO, LAVRAS DA MANGABEIRA, CEARÁ
 SFJCONSTRUTORAESERVICOS@GMAIL.COM



SFJ CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

(88) 99210-2743

SFJCONSTRUTORAESERVICO

SFJCONSTRUTORAESERVICOS@GMAIL.COM



TOTAL MATERIAL:	1,20
VALOR SEM ENCARGOS:	5,59
VALOR ENCARGOS (85.20%):	3,74
VALOR COM ENCARGOS:	9,33
VALOR BDI (25.00%):	2,33
VALOR COM BDI:	11,66

4.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	SEINFRA	H	0,35000000	5,49	1,92
I2395	SEINFRA	H	0,40000000	6,75	2,70
TOTAL MAO DE OBRA:					4,62

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	SEINFRA	UN	0,25000000	0,38	0,10
I1490	SEINFRA	L	0,12000000	8,44	1,01
I2096	SEINFRA	L	0,17000000	10,24	1,74
TOTAL MATERIAL:					2,85

VALOR SEM ENCARGOS:	7,47
VALOR ENCARGOS (85.20%):	3,94
VALOR COM ENCARGOS:	11,41
VALOR BDI (25.00%):	2,85
VALOR COM BDI:	14,26

4.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	SEINFRA	H	0,35000000	5,49	1,92
I2395	SEINFRA	H	0,40000000	6,75	2,70
TOTAL MAO DE OBRA:					4,62

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	SEINFRA	L	0,05000000	8,93	0,45
I1347	SEINFRA	UN	0,25000000	0,38	0,10
I1488	SEINFRA	L	0,12000000	11,63	1,40
I2097	SEINFRA	L	0,17000000	11,85	2,01
TOTAL MATERIAL:					3,96

VALOR SEM ENCARGOS:	8,58
VALOR ENCARGOS (85.20%):	3,94

CNPJ: 21.216.824/0001-73

R CORONEL RAIMUNDO AUGUSTO, Nº 295 B, CENTRO, LAVRAS DA MANGABEIRA, CEARÁ
SFJCONSTRUTORAESERVICOS@GMAIL.COM

SFJ CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI



(88) 99210-2743

SFJCONSTRUTORAESERVICO

SFJCONSTRUTORAESERVICOS@GMAIL.COM

VALOR COM ENCARGOS:	12,52
VALOR BDI (25.00%):	3,13
VALOR COM BDI:	15,65

4.3. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEM OS C/MASSA DE PVA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	5,49	1,10
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	6,75	2,02
TOTAL MAO DE OBRA:						3,12
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,38	0,15
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	3,68	2,58
TOTAL MATERIAL:						2,73
VALOR SEM ENCARGOS:						5,85
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,66
VALOR COM ENCARGOS:						8,51
VALOR BDI (25.00%):						2,13
VALOR COM BDI:						10,64

5.1. C0640 - CAIXA EM ALVENARIA C/DOSADOR A NIVEL CONSTANTE (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	6,74	20,22
TOTAL MAO DE OBRA:						20,22
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
11298	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	1,50	3,00
11444	LUVA PVC ROSCAVEL DE 3/4"	SEINFRA	UN	8,00000000	1,00	8,00
12223	TUBO PVC R�GIDO ROSC�VEL DE 3/4'	SEINFRA	M	5,50000000	4,39	24,15
12415	REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 3/4"	SEINFRA	UN	4,00000000	11,88	47,52
12446	TORNEIRA BOIA EM PVC � 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	6,99	6,99
TOTAL MATERIAL:						89,66
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	4,18000000	41,18	172,13
C0218	ARMADURA CA-60 M�DIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	2,86000000	4,87	13,93
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRA�O 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	4,80000000	2,42	11,62
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,48000000	191,80	91,97
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO	SEINFRA	M3	0,07260000	203,24	14,76




CNPJ: 21.216.824/0001-73

R CORONEL RAIMUNDO AUGUSTO, N  295 B, CENTRO, LAVRAS DA MANGABEIRA, CEAR 

SFJCONSTRUTORAESERVICOS@GMAIL.COM



SFJ CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

 (88) 99210-2743
 SFJCONSTRUTORAESERVICO
 SFJCONSTRUTORAESERVICOS@GMAIL.COM



Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C1905	PINTURA C/ EMASSAMENTO E LIXAMENTO EM PAREDE INTERNA, À BASE EPÓXI	SEINFRA	M2	3,84000000	49,07	188,43
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	4,80000000	7,78	37,34
TOTAL SERVIÇO:						530,18
VALOR SEM ENCARGOS:						640,06
VALOR ENCARGOS (85.20%):						215,97
VALOR COM ENCARGOS:						856,03
VALOR BDI (25.00%):						214,01
VALOR COM BDI:						1.070,04

5.2. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)						
Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
MAO DE OBRA		SEINFRA	H	0,70000000	4,99	3,50
12543	SERVENTE					
TOTAL MAO DE OBRA:						3,50
VALOR SEM ENCARGOS:						3,50
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,98
VALOR COM ENCARGOS:						6,48
VALOR BDI (25.00%):						1,62
VALOR COM BDI:						8,10








SFJ CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

(88) 99210-2743

SFJCONSTRUTORAESERVICO

SFJCONSTRUTORAESERVICOS@GMAIL.COM



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
OBRA:		COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DESTINADO AO PUNTO DE APOIO AO RAIQ DA POLÍCIA MILITAR	DATA: 19/08/2020	BDI: 25,00%
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA: 25,20%	MES: -
				REF: 12/2018
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
			100,00	100,00
1	PAREDES E PAINÉIS	1.228,07	1.228,07	1.228,07
			100,00	100,00
2	ESQUADRIAS	1.398,95	1.398,95	1.398,95
			100,00	100,00
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	248,25	248,25	248,25
			100,00	100,00
4	PINTURA	23.924,64	23.924,64	23.924,64
			100,00	100,00
5	SERVIÇOS DIVERSOS	4.355,23	4.355,23	4.355,23
			100,00	100,00
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	7.788,79	7.788,79	7.788,79
			100,00	100,00
		38.943,93	38.943,93	38.943,93
			38.943,93	38.943,93

CNPJ: 21.216.824/0001-73
R CORONEL RAIMUNDO AUGUSTO, Nº 295 B, CENTRO, LAVRAS DA MANGABEIRA, CEARÁ
SFJCONSTRUTORAESERVICOS@GMAIL.COM

gm
[Signature]
[Signature]