

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS
 LOCAL: SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE

DATA: 13/04/2021 BDI: 25,00%
 FONTE VERSÃO HORA MES REF.
 SEINFRA 076.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,89% 12/2018
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

Comissão de Licitação
 Fis. 2155/16
 Valor: Mauriti-07502

VALOR ENCARGOS (85,20%):	5,20
VALOR BDI (25,00%):	4,26
VALOR COM BDI:	21,28

1.4. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	13,55	12,20
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	10,04	10,54
TOTAL MAO DE OBRA:						22,74

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	41,80	0,30
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	34,96	4,20
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,68000000	0,35	0,94
TOTAL MATERIAL:						5,44

VALOR:	28,18
VALOR ENCARGOS (85,20%):	10,46
VALOR BDI (25,00%):	7,05
VALOR COM BDI:	35,23

1.5. C2931 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	13,55	13,55
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	10,04	5,02
TOTAL MAO DE OBRA:						18,57

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,06000000	41,80	2,51
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,42000000	0,35	0,50
TOTAL MATERIAL:						3,01

VALOR:	21,58
VALOR ENCARGOS (85,20%):	8,54
VALOR BDI (25,00%):	5,40
VALOR COM BDI:	26,98


Marcilio Landim de Barros
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 52876 RNP 0612895700

6. CM3112 - SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50M/E=0,08M (M)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,01000000	13,55	0,14
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02000000	10,04	0,20
TOTAL MAO DE OBRA:						0,34

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,31500000	3,60	1,13
TOTAL MATERIAL:						1,13


SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA : 13/04/2021		BDI : 25,00%
	LOCAL:	SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20% 48,69% 12/2018
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00070000	52,17	0,04
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,63500000	2,96	1,88
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,04700000	217,62	10,23
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,10000000	26,61	2,66
					TOTAL SERVIÇO:	14,81
					VALOR:	16,28
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	4,03
					VALOR BDI (25.00%):	4,07
					VALOR COM BDI:	20,35

Comissão de Licitação
Fl. 2156 / 
P.M - Mauriti-CE


Marcelio Landim de Barros
Engenheiro Civil
CREA/CE 52875 RNP 0612855700

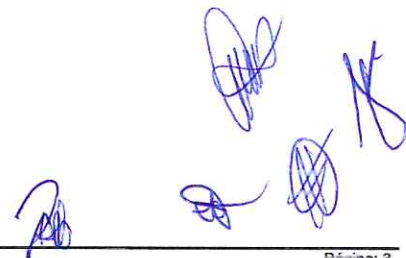


CRONOGRAMA FÍSICO-FINAN

OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA :	13/04/2021
LOCAL:	SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	VERSÃO	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE	BDI :	25,00%
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,69% 12/2018
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	214.417,50	10,00 % 21.441,75	10,00 % 21.441,75	10,00 % 21.441,75	10,00 % 21.441,75	10,00 % 21.441,75	10,00 % 21.441,75	10,00 % 21.441,75	10,00 % 21.441,75	10,00 % 21.441,75
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	53.604,38	10,00 % 5.360,44	10,00 % 5.360,44	10,00 % 5.360,44	10,00 % 5.360,44	10,00 % 5.360,44	10,00 % 5.360,44	10,00 % 5.360,44	10,00 % 5.360,44	10,00 % 5.360,44
		268.021,88	26.802,19	26.802,19	80.406,57	107.208,76	134.010,95	160.813,14	187.615,33	214.417,52	241.219,71

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	Total parcela
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	214.417,50	10,00 % 21.441,75	100,00 % 214.417,50
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	53.604,38	10,00 % 5.360,42	100,00 % 53.604,38
		268.021,88	26.802,17	268.021,88


Marcellino Landim de Barros
 Engenheiro Civil
 CREA/CE-52876 RNP 0512895700

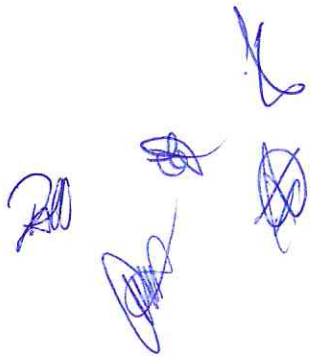

Comissão de Licitação
 Fis. 2152
 P.M. - Mauriti-CE

COMPOSIÇÃO DO BDI				
	OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA: 13/04/2021	BDI: 25,00%
	LOCAL:	SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA 85,20% MES 48,68% REF. 12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	1,00
	TOTAL	5,82
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,75
L	Lucro	5,33
	TOTAL	6,08
Impostos		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15

Comissão de Licitação
 Fis. 2158
 P.M - Mauriti-CE

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


 Marcellio Landim de Barros
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 52876 RNP 0612895700




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA: 13/04/2021	BDI: 25,00%			
LOCAL:	SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2016
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D


 Marcilio Landim de Barros
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 52876 RNP 0612895790

LAVRAS DA MANGABEIRA/CE 12 DE ABRIL DE 2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITÍ-CE.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

Ref: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.03.24.01/TP.

PREZADOS SENHORES,

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para o objeto do edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.03.24.01/TP OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. Projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo valor global de R\$ 282.078,63 (Duzentos e Oitenta e Dois Mil Setenta e Oito reais e Sessenta e Três centavos). Com prazo de execução de 10 (Dez) Mês(es). Conforme planilha orçamentaria anexa.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr(a). Luciano Rodrigues da Silva, portador(a) da carteira de identidade nº.97029231267 SSP/CE e CPF Nº 698.316.103-34, como representante legal desta empresa.

Declaramos que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar de licitação neste órgão.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços cotados no Anexo I, caso sejamos vencedores da presente licitação.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta e de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data do recebimento da Ordem de Serviços.

PROPONENTE: META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME.

RUA: ALEXANDRE BEZERRA DE SOUZA N: 200 CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

CNPJ: 07.471.421/0001-40.

FONE: 88 3536-2190.

META EMPREENDIMENTOS LTDA

Luciano Rodrigues da Silva

CPF: 698.316.103-34

LUCIANO RODRIGUES DA SILVA. (SÓCIO).

CPF: 698.316.103-34.

META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI-ME
RUA ALEXANDRE BEZERRA DE SOUSA Nº 200CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA-CE
CNPJ Nº 07 471 421 / 0001 – 40 FONE / FAX (88) 3536-2190.

[Handwritten signatures and date 02/07]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI

OBRA: SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS

LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE

MUNICÍPIO: MAURITI - CE

DATA: abril/2021

TABELA : SEINFRA DESONERADA 026.1

BDI: 25,00%

LEIS SOCIAIS: 85,20%

ORÇAMENTO GERAL DA OBRA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						
1.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M			225.662,50
1.2	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	500,00	11,82	5.910,00
1.3	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	250,00	11,57	2.892,50
1.4	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	8.000,00	17,91	143.280,00
1.5	C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	2.000,00	29,66	59.320,00
	C3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50m/E=0,06m	SEINFRA	M	250,00	22,72	5.680,00
			SEINFRA	M	500,00	17,16	8.580,00
VALOR ORÇAMENTO:							225.662,50
VALOR BDI TOTAL:							56.416,13
VALOR TOTAL:							282.078,63

ESTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR GLOBAL DE R\$ 282.078,63 (Duzentos e Oitenta e Dois Mil Setenta e Oito reais e Sessenta e Três centavos).

Proposta válida por 60 dias.

Prazo de execução dos serviços: 10 (Dez) Meses.

Lavras da Mangabeira, 12 de Abril de 2021.

Laíres da Silva Vieira
 CREA Nº 160005907D-PB
 ENGENHEIRO CIVIL

Luciano Rodrigues da Silva
 META EMPREENDIMENTOS LTDA
 Luciano Rodrigues da Silva
 CPF: 698.316.103-34

Ab
02/10/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI

OBRA: SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS
LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO												Total parcela											
		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10					
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	10,00	22.566,25	10,00	22.566,25	10,00	22.566,25	10,00	22.566,25	10,00	22.566,25	10,00	22.566,25	10,00	22.566,25	10,00	22.566,25	10,00	22.566,25	10,00	22.566,25	10,00	22.566,25	100,00	225.662,50
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	10,00	5.641,61	10,00	5.641,61	10,00	5.641,61	10,00	5.641,61	10,00	5.641,61	10,00	5.641,61	10,00	5.641,61	10,00	5.641,61	10,00	5.641,61	10,00	5.641,61	10,00	5.641,61	100,00	56.416,13
	TOTAL GERAL	0,10	28.207,86	0,10	28.207,86	0,10	28.207,86	0,10	28.207,86	0,10	28.207,86	0,10	28.207,86	0,10	28.207,86	0,10	28.207,86	0,10	28.207,86	0,10	28.207,86	0,10	28.207,86	100,00	282.078,63
	TOTAL ACUMULADO	0,10	28.207,86	0,20	56.415,72	0,30	84.623,58	0,40	112.831,44	0,50	141.039,30	0,60	169.247,16	0,70	197.455,02	0,80	225.662,88	0,90	253.870,74	1,00	282.078,63	1,00	282.078,63	100,00	282.078,63

Lavras da Mangabeira, 12 de Abril de 2021.

META EMPREENDIMENTOS LTDA
Luciano Rodrigues da Silva
CPF: 698.316.103-34

Laires da Silva Vieira
CREA Nº 160005907D-PB
ENGENHEIRO CIVIL

Handwritten signatures and dates:
AS
03/07
[Signature]

COMPOSIÇÕES

1.1. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,45000000	14,26	6,42
I2543	SERVEnte	H	0,45000000	10,57	4,76
TOTAL MAO DE OBRA:					11,18
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,00200000	44,00	0,09
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,82000000	0,37	0,30
TOTAL MATERIAL:					0,39
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,00100000	252,79	0,25
TOTAL SERVIÇO:					0,25
VALOR:					11,82

1.2. C2928 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,45000000	14,26	6,42
I2543	SERVEnte	H	0,45000000	10,57	4,76
TOTAL MAO DE OBRA:					11,18
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,00200000	44,00	0,09
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,82000000	0,37	0,30
TOTAL MATERIAL:					0,39
VALOR:					11,57

1.3. C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	H	0,50000000	14,26	7,13
I2543	SERVEnte	H	0,45000000	10,57	4,76
TOTAL MAO DE OBRA:					11,89
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,00880000	44,00	0,39
I0111	AREIA VERMELHA	M3	0,12000000	36,80	4,42
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,28000000	0,37	1,21
TOTAL MATERIAL:					6,02
VALOR:					17,91

1.4. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	H	0,90000000	14,26	12,83
I2543	SERVEnte	H	1,05000000	10,57	11,10
TOTAL MAO DE OBRA:					23,93
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,00720000	44,00	0,32
I0111	AREIA VERMELHA	M3	0,12000000	36,80	4,42
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,68000000	0,37	0,99
TOTAL MATERIAL:					5,73
VALOR:					29,66

1.5. C2931 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA (M2)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	H	1,00000000	14,26	14,26
I2543	SERVEnte	H	0,50000000	10,57	5,29
TOTAL MAO DE OBRA:					19,55
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,06000000	44,00	2,64
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,42000000	0,37	0,53
TOTAL MATERIAL:					3,17
VALOR:					22,72

1.6. C3112 - SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50m/E=0,08m (M)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	H	0,01000759	14,26	0,14
I2543	SERVEnte	H	0,02001518	10,57	0,21
TOTAL MAO DE OBRA:					0,35
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Laires da Silva Vieira
 CREA Nº 1600059007D-PB
 ENGENHEIRO CIVIL

META EMPREENDIMENTOS LTDA

Luciano Rodrigues da Silva
 CPF: 698.316.203-34

04/10/20



I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,31523905	3,79	1,19
			TOTAL MATERIAL:		1,19
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	ARFIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,00065049	55,05	0,04
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,63548191	3,12	1,98
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,04703567	229,47	10,79
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,10007589	28,01	2,80
				TOTAL SERVIÇO:	15,61
				VALOR:	17,16

META EMPREENDIMENTOS LTDA

Luciano Rodrigues da Silva

CPF: 698.316.103-34

Laires da Silva Vieira
CREA Nº 1210659007D-03
ENGENHEIRO CIVIL

(Handwritten signatures and initials)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI
OBRA: SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS
LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MAURITI - CE


COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	Administração central	
DF	Despesas financeiras	3,80%
R	Riscos	1,02%
		1,00%
	BENEFÍCIOS	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,75%
L	LUCRO	5,33%
I	IMPOSTOS	
	PIS	10,15%
	CONFINS	0,65%
	ISS	3,00%
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	2,00%
		4,50%
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15%
	BDI = (1+AC+S+G+R) X (1+DF)(1+L) (1-I) - 1	
	(1-I)	
	BDI=	25,00%

Lavras da Mangabeira, 12 de Abril de 2021 .


Laíres da Silva Vieira
CRA Nº 10065907D-08
ENGENHEIRO CIVIL

META EMPREENDIMENTOS LTDA
Luciano Rodrigues da Silva
CPF: 698.316.103-34

META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA
RUA ALEXANDRE BEZERRA DE SOUSA Nº 200CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA-CE
CNPJ Nº 07 471 421 / 0001 - 40 FONE / FAX (88) 3536-25-12

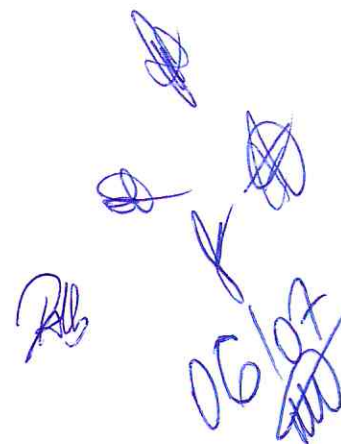



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
A + B + C + D

Laires da Silva Vieira
CREA Nº 000000000-00
ENGENHEIRO CIVIL

Lavras da Mangabeira, 12 de Abril de 2021 .

META EMPREENDIMENTOS LTDA
Luciano Rodrigues da Silva
CPF: 698.316.103-34

META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA
RUA ALEXANDRE BEZERRA DE SOUSA Nº 200CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA-CE
CNPJ Nº 07.471.421 / 0001 - 40 FONE / FAX (88) 3536-25 12

Alb
07/04

LAVRAS DA MANGABEIRA/CE 12 DE ABRIL DE 2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITÍ-CE.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

Ref: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.03.24.01/TP.

PREZADOS SENHORES,

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para o objeto do edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.03.24.01/TP OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. Projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo valor global de R\$ 282.078,63 (Duzentos e Oitenta e Dois Mil Setenta e Oito reais e Sessenta e Três centavos). Com prazo de execução de 10 (Dez) Mês(es). Conforme planilha orçamentaria anexa.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr(a). Luciano Rodrigues da Silva, portador(a) da carteira de identidade nº.97029231267 SSP/CE e CPF Nº 698.316.103-34, como representante legal desta empresa.

Declaramos que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar de licitação neste órgão.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços cotados no Anexo I, caso sejamos vencedores da presente licitação.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data do recebimento da Ordem de Serviços.

PROPONENTE: META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME.

RUA: ALEXANDRE BEZERRA DE SOUZA N: 200 CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

CNPJ: 07.471.421/0001-40.

FONE: 88 3536-2190.

META EMPREENDIMENTOS LTDA


Luciano Rodrigues da Silva

CPF: 698.316.103-34

LUCIANO RODRIGUES DA SILVA. (SÓCIO).

CPF: 698.316.103-34.

META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI-ME
RUA ALEXANDRE BEZERRA DE SOUSA Nº 200CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA-CE
CNPJ Nº 07 471 421 / 0001 – 40 FONE / FAX (88) 3536-2190.

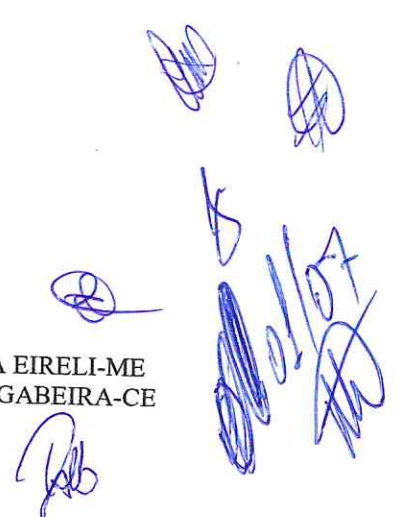



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI

OBRA: SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS

LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE

MUNICÍPIO: MAURITI - CE

DATA: abril/2021

TABELA : SEINFRA DESONERADA 026.1

BDI: 25,00%

LEIS SOCIAIS: 85,20%

ORÇAMENTO GERAL DA OBRA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
1.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	500,00	11,82	225.662,50
1.2	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	250,00	11,57	5.910,00
1.3	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	8.000,00	17,91	2.892,50
1.4	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	2.000,00	29,66	143.280,00
1.5	C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	250,00	22,72	59.320,00
9	C3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50m/E=0,06m	SEINFRA	M	500,00	17,16	5.680,00
VALOR ORÇAMENTO:							225.662,50
VALOR BDI TOTAL:							56.416,13
VALOR TOTAL:							282.078,63

ESTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR GLOBAL DE R\$ 282.078,63 (Duzentos e Oitenta e Dois Mil Setenta e Oito reais e Sessenta e Três centavos).

Proposta válida por 60 dias.

Prazo de execução dos serviços: 10 (Dez) Meses.

Lavras da Mangabeira, 12 de Abril de 2021.

Laires da Silva Vieira
 CREA Nº 1600059007D-PB
 ENGENHEIRO CIVIL

META EMPREENDIMENTOS LTDA
 Luciano Rodrigues da Silva
 CPF: 698.316.103-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI

OBRA: SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS
LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO																					
		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		Total parcela	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	10,00	22.566,25	10,00	22.566,25	10,00	22.566,25	10,00	22.566,25	10,00	22.566,25	10,00	22.566,25	10,00	22.566,25	10,00	22.566,25	10,00	22.566,25	10,00	22.566,25	100,00	225.662,50
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	10,00	5.641,61	10,00	5.641,61	10,00	5.641,61	10,00	5.641,61	10,00	5.641,61	10,00	5.641,61	10,00	5.641,61	10,00	5.641,61	10,00	5.641,61	10,00	5.641,61	100,00	56.416,13
	TOTAL GERAL	0,10	28.207,86	0,10	28.207,86	0,10	28.207,86	0,10	28.207,86	0,10	28.207,86	0,10	28.207,86	0,10	28.207,86	0,10	28.207,86	0,10	28.207,86	0,10	28.207,86		282.078,63
	TOTAL ACUMULADO	0,10	28.207,86	0,20	56.415,72	0,30	84.623,58	0,40	112.831,44	0,50	141.039,30												
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	10,00	22.566,25	10,00	22.566,25	10,00	22.566,25	10,00	22.566,25	10,00	22.566,25	10,00	22.566,25	10,00	22.566,25	10,00	22.566,25	10,00	22.566,25	10,00	22.566,25	100,00	225.662,50
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	10,00	5.641,61	10,00	5.641,61	10,00	5.641,61	10,00	5.641,61	10,00	5.641,61	10,00	5.641,61	10,00	5.641,61	10,00	5.641,61	10,00	5.641,61	10,00	5.641,61	100,00	56.416,13
	TOTAL GERAL	0,10	28.207,86	0,10	28.207,86	0,10	28.207,86	0,10	28.207,86	0,10	28.207,86	0,10	28.207,86	0,10	28.207,86	0,10	28.207,86	0,10	28.207,86	0,10	28.207,86		282.078,63
	TOTAL ACUMULADO	0,60	169.247,16	0,70	197.455,02	0,80	225.662,88	0,90	253.870,74	1,00	282.078,63												

Lavras da Mangabeira, 12 de Abril de 2021.

META EMPREENDIMENTOS LTDA
Luciano Rodrigues da Silva
CPF: 698.316.103-34

Laires da Silva Vieira
CREA Nº 160005907D-PB
ENGENHEIRO CIVIL

COMPOSIÇÕES

1.1. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

MAO DE OBRA					
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	H	0,45000000	14,26	6,42
I2543	SERVEnte	H	0,45000000	10,57	4,76
				TOTAL MAO DE OBRA:	11,18
MATERIAL					
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,00200000	44,00	0,09
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,82000000	0,37	0,30
				TOTAL MATERIAL:	0,39
SERVICO					
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,00100000	252,79	0,25
				TOTAL SERVIÇO:	0,25
				VALOR:	11,82

1.2. C2928 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)

MAO DE OBRA					
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	H	0,45000000	14,26	6,42
I2543	SERVEnte	H	0,45000000	10,57	4,76
				TOTAL MAO DE OBRA:	11,18
MATERIAL					
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,00200000	44,00	0,09
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,82000000	0,37	0,30
				TOTAL MATERIAL:	0,39
				VALOR:	11,57

1.3. C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA					
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0445	CALCETEIRO	H	0,50000000	14,26	7,13
I2543	SERVEnte	H	0,45000000	10,57	4,76
				TOTAL MAO DE OBRA:	11,89
MATERIAL					
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,00880000	44,00	0,39
I0111	AREIA VERMELHA	M3	0,12000000	36,80	4,42
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,28000000	0,37	1,21
				TOTAL MATERIAL:	6,02
				VALOR:	17,91

1.4. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA					
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0445	CALCETEIRO	H	0,90000000	14,26	12,83
I2543	SERVEnte	H	1,05000000	10,57	11,10
				TOTAL MAO DE OBRA:	23,93
MATERIAL					
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,00720000	44,00	0,32
I0111	AREIA VERMELHA	M3	0,12000000	36,80	4,42
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,68000000	0,37	0,99
				TOTAL MATERIAL:	5,73
				VALOR:	29,66

1.5. C2931 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA (M2)

MAO DE OBRA					
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0445	CALCETEIRO	H	1,00000000	14,26	14,26
I2543	SERVEnte	H	0,50000000	10,57	5,29
				TOTAL MAO DE OBRA:	19,55
MATERIAL					
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,06000000	44,00	2,64
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,42000000	0,37	0,53
				TOTAL MATERIAL:	3,17
				VALOR:	22,72

1.6. C3112 - SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50m/E=0,08m (M)

MAO DE OBRA					
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0498	CARPINTEIRO	H	0,01000759	14,26	0,14
I2543	SERVEnte	H	0,02001518	10,57	0,21
				TOTAL MAO DE OBRA:	0,35
MATERIAL					
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

Laires da Silva Vieira
 CREA Nº 1600059007D-PB
 ENGENHEIRO CIVIL

META EMPREENDIMENTOS LTDA

Luciano Rodrigues da Silva

CPF: 698.316.103-34

11946	SARRAFO DE 1"x4"	M	0,31523905	3,79	1,19
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,00065049	55,05	0,04
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,63548191	3,12	1,98
C3268	CONCRETO P/VIRR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,04703567	229,47	10,79
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,10007589	28,01	2,80
				TOTAL MATERIAL:	1,19
				TOTAL SERVIÇO:	15,61
				VALOR:	17,16

Laires da Silva Vieira
 CREA Nº 1600059007D-PB
 ENGENHEIRO CIVIL

META EMPREENDIMENTOS LTDA

Luciano Rodrigues da Silva
 CPF: 698.316.103-34

05/10/07



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI
OBRA: SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS
LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MAURITI - CE

COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	Administração central	
DF	Despesas financeiras	3,80%
R	Riscos	1,02%
		1,00%
	BENEFÍCIOS	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	
L	LUCRO	0,75%
		5,33%
I	IMPOSTOS	
	PIS	10,15%
	CONFINS	0,65%
	ISS	3,00%
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	2,00%
		4,50%
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15%
	BDI = (1+AC+S+G+R) X (1+DF)(1+L) (I-1) - 1	
	(1-1)	
	BDI=	25,00%

Lavras da Mangabeira, 12 de Abril de 2021 .

Laires da Silva Vieira
 CREA N° 160005907D-PB
 ENGENHEIRO CIVIL

META EMPREENDIMENTOS LTDA

Luciano Rodrigues da Silva

CPF: 698.316.103-34

META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA
 RUA ALEXANDRE BEZERRA DE SOUSA N° 200CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA-CE
 CNPJ N° 07 471 421 / 0001 - 40 FONE / FAX (88) 3536-25-12



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriatos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
 A + B + C + D

Laires da Silva Vieira
 CREA Nº 1600059097D-PB
 ENGENHEIRO CIVIL

Lavras da Mangabeira, 12 de Abril de 2021 .

META EMPREENDIMENTOS LTDA
 Luciano Rodrigues da Silva
 CPF: 698.316.103-34

META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA
 RUA ALEXANDRE BEZERRA DE SOUSA Nº ZUCENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA-CE
 CNPJ Nº 07.471.421 / 0001 - 40 FONE / FAX (88) 3336-25-12

(Handwritten signatures and initials)
 07/107

ROMA
CONSTRUTORA EIRELI - ME

Comissão de Licitação
Fls. 2174
P.M - Mauriti-CE

PROPOSTA REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.03.24.01/TP

01 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE:

NOME DA EMPRESA: ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME

CNPJ/MF: 21.725.552/0001-37

ENDEREÇO: AVENIDA COSTA CAVALCANTE, n° 912.

BAIRRO: CENTRO

CIDADE/UF: BARBALHA/CEARA

CEP: 63.180-000

FONE: (88) 2157-0569/ TIM: (88) 9.9808-4977

E-mail: romaconstrutora@hotmail.com

NOME PARA CONTATO: ROBERTO ANTÔNIO DE CASTRO MACÊDO

02 - DADOS BANCÁRIOS:

Conta nº. 17418-7

Agencia nº. 231

Banco: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB

Titular: ROMA CONSTRUTORA LTDA ME


03 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital

04 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

05 - PRAZO PARA FORNECIMENTO/SERVIÇOS - Imediatamente após a solicitação.

06 - PREÇOS: Os preços são os apresentados na planilha anexa.

Barbalha - CE, 12 de abril de 2021.


ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME
ROBERTO ANTÔNIO DE CASTRO MACÊDO
TITULAR ADMINISTRADOR
RG: 0327001720075 SSP/MA
CPF: 249.129.563-68

Avenida Costa Cavalcante, 912 - Centro - Barbalha - CE - CEP: 63.180-000
CNPJ: 21.725.552/0001-37 - CGF: 06.443.344-7
Fone: (88) 2157-0569/ TIM: (88) 9.9808-4977 - E-mail: romaconstrutora@hotmail.com

ROMA

CONSTRUTORA EIRELI - ME

Comissão de Licitação
Fls. 2175
P.M - Mauriti-CE

PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.03.24.01/TP

À Prefeitura Municipal de Mauriti/CE
Comissão De Licitação

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.S. a nossa proposta de preços referente ao processo licitatório na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.03.24.01/TP, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL R\$
1	SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE VIAS	322.365,63
VALOR TOTAL GERAL:		R\$ 322.365,63
Importa o presente orçamento o valor total de R\$ 322.365,63 (Trezentos e vinte e dois mil trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos)		

Caso nos seja adjudicado o objeto da TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.03.24.01/TP, nos comprometemos a assinar o termo de contrato no prazo determinado no instrumento de convocação, indicado para esse fim, o Senhor Roberto Antônio de Castro Macêdo, portador da cédula de identidade de nº 0327001720075, expedida pela SSP/MA e do CPF Nº 249.129.563-68, como representante legal desta empresa.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação bem como seus anexos e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual.

Barbalha - CE, 12 de abril de 2021

ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME
ROBERTO ANTÔNIO DE CASTRO MACÊDO
TITULAR ADMINISTRADOR
RG: 0327001720075 SSP/MA
CPF: 249.129.563-68

Jarbas Delgado Ramalho Sampaio
Engenheiro C. #1
R.N.P. 0634006810 CREA 5238D



RESUMO DO ORÇAMENTO

Comissão de Licitação

Fis. 2175

P.M. - Mauriti - CE

OBRA: SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS

DATA: 09/04/2021

LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	257.892,50	80,00
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	64.473,13	20,00
VALOR BDI TOTAL:		64.473,12	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		257.892,50	
VALOR TOTAL:		322.365,63	

Roma Construtora Elrell - ME
 C.P.F. nº 726.552/0001-37

Roberto Antonio do Castro Macedo
 CPF: 029.129.560-68

Jarbas Delmoniez Ramalho Sampaio
 F.N.P. 0624038370 CREA 52363D



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA :	09/04/2021	BDI :	25,00%
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ	FONTE	VERBÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CEARÁ	SEINFRA	927.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
					03/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						
1.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	500,00	12,22	6.110,00
1.2	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	250,00	11,93	2.982,50
1.3	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	8.000,00	20,02	160.160,00
1.4	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	2.000,00	32,00	64.000,00
1.5	C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	250,00	24,22	6.055,00
1.6	C3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,00m	SEINFRA	M	500,00	37,17	18.585,00
VALOR BDI TOTAL:							64.473,12
VALOR ORÇAMENTO:							257.892,50
VALOR TOTAL:							322.365,63

Roma Construtora Eireli - ME
 C.P.J. 21.725.552/0001-37
 Roberto Antonio de Castro Macedo
 CPF 243.129.643-48

Jarbas Delmeida Pamalho Sampaio
 Engenheiro Civil
 RNP: 0504006810 CREA 5239D

(Handwritten signatures)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CEARÁ

DATA:	09/04/2021	BDI:	25,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021

C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	14,54	6,54
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	10,89	4,90
TOTAL MAO DE OBRA:						11,44
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	59,78	0,12
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,45	0,37
TOTAL MATERIAL:						0,49
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO PMBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	290,12	0,29
TOTAL SERVICO:						0,29
VALOR:						12,22

C2928 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	14,54	6,54
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	10,89	4,90
TOTAL MAO DE OBRA:						11,44
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	59,78	0,12
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,45	0,37
TOTAL MATERIAL:						0,49
VALOR:						11,93

C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	14,54	7,27
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	10,89	4,90
TOTAL MAO DE OBRA:						12,17
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00880000	59,78	0,53
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	48,70	5,84
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,28000000	0,45	1,48
TOTAL MATERIAL:						7,85
VALOR:						20,02

C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	14,54	13,09
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	10,89	11,43
TOTAL MAO DE OBRA:						24,52

Roberto Antonio de Castro Macedo
CPF: 249.129.563-68

Jarbas Delmonde
CPF: 0804006610



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Comissão de Licitação

OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA:	09/04/2021	P.M. Mauriti-CE		
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	59,78	0,43
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	48,70	5,84
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,68000000	0,45	1,21
TOTAL MATERIAL:						7,48
VALOR:						32,00

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	14,54	14,54
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	10,89	5,45
TOTAL MAO DE OBRA:						19,99

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,06000000	59,78	3,59
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,42000000	0,45	0,64
TOTAL MATERIAL:						4,23
VALOR:						24,22

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,02000000	14,54	0,29
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,04000000	10,89	0,44
TOTAL MAO DE OBRA:						0,73

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,63000000	3,79	2,39
TOTAL MATERIAL:						2,39

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00130000	54,69	0,07
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	1,27000000	3,19	4,05
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,09400000	257,03	24,16
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,20000000	28,86	5,77
TOTAL SERVICOS:						34,05
VALOR:						37,17

Roma Construtora Eireli - ME
CNPJ: 21.725.552/0001-37

Roberto Antonio de Castro Macedo
CPF: 249.129.563-68

Jarbas Delmontez Ramalho Sampaio
Engenheiro C.A.
R.N.P. 057.000310 CREA 52560

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS
LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CEARÁ

DATA: 09/04/2021
BDI: 25,00%
FONTE: VERBAO
SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO
HORA: 83,85%
MES: 47,76%
DATA REF.: 03/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	257.892,50	10,00 % 25.789,25	10,00 % 25.789,25	10,00 % 25.789,25	10,00 % 25.789,25	10,00 % 25.789,25	10,00 % 25.789,25	10,00 % 25.789,25	10,00 % 25.789,25	10,00 % 25.789,25
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	64.473,13	10,00 % 6.447,31	10,00 % 6.447,31	10,00 % 6.447,31	10,00 % 6.447,31	10,00 % 6.447,31	10,00 % 6.447,31	10,00 % 6.447,31	10,00 % 6.447,31	10,00 % 6.447,31
		322.365,63	32.236,56	32.236,56	96.709,68	128.946,24	161.182,80	193.419,36	225.655,92	257.892,48	290.129,04

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	Total parcela
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	257.892,50	10,00 % 25.789,25	100,00 % 257.892,50
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	64.473,13	10,00 % 6.447,34	100,00 % 64.473,13
		322.365,63	32.236,59	322.365,63

Roma Construtora Eireli - ME
 CNPJ: 21.725.552/0001-37
 Roberto Augusto de Castro Macedo
 CPF: 249.129.563-68

Jarbas De Almeida Romão Sampaio
 Engenharia S.C.
 RNP: 0604006810 CREA 52350

(Handwritten signatures and initials)



COMPOSIÇÃO DO BDI

P.M - Mauriti-CE

OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA :	09/04/2021	BDI :	25,00%
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ	FONTE	VERSÃO	NORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CEARÁ	SEMTRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	85,85%	47,76%
					03/2021

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,75
L	Lucro	5,33
	TOTAL	6,08
2 Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	1,00
	TOTAL	5,82
I Impostos		
	PIS	0,65
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
	COFINS	3,00
	TOTAL	10,15

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Roma Construtora Eireli - ME
CNPJ: 21.725.552/0001-37

Roberto Antonio de Castro Macedo
CPF: 249.129.563-68

Jarbas Delmoudez Ramalho Samaló
Engenheiro Civil
RNP 0624306810 CREA 020330



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA:	09/04/2021	BDI:	25,00%
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
					09/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12


Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Roma Construtora Eireli - ME
CNPJ: 21.725.552/0001-37

Roberto Antonio do Castro Macedo
CPF: 246.129.663-68

Jarbas Delmonde Romalho Campelo
RNP: 063003870 CREA: 82030



CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME

CARTA-PROPOSTA

À
Prefeitura Municipal de Mauriti.
Comissão Permanente de Licitação
Mauriti/CE.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.03.24.01/TP

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.03.24.01/TP**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, CONFORME PROJETO BÁSICO**, pelo preço global de **R\$ 316.743,75 (TREZENTOS E DEZESSEIS MIL SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)**, com prazo de execução de 10 (dez) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). Francisco Anivaldo Idalino Sales, portador(a) da carteira de Identidade nº. 29976881-SSP e CPF nº 222.886.603-25, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Informamos ainda que o prazo de garantia das obras será de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua entrega definitiva, nos termos do disposto no art. 618 do Código Civil.

Declaramos que, nos preços apresentados acima já estão incluídos todos os custos necessários, tais como: materiais, equipamentos e mão-de-obra; carga, transporte, descarga e montagem; impostos, salários, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, seguros, tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até **10 (dez) dias** consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,


Proponente: S&T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli - ME
Endereço: Rua da Glória – 485 – Centro – Juazeiro do Norte-CE – CEP: 63.010.108
CNPJ: 18.413.043/0001-64
Banco: Banco do Nordeste / Agencia: 029 / Conta Corrente: 56939-0

Juazeiro do Norte-CE, 13 de Abril de 2021.

S&T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Idalino Sales
CPF: 222.886.603-25
TITULAR

END: RUA DA GLÓRIA 485-CENTRO- JUAZEIRO DO NORTE-CE. CEP: 63.010.108
CNPJ: 18.413.043/0001-64. TEL: (88) 3571-1743



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Comissão de Licitação
Fls. 2184

P.M - Mauriti-CE

OBRA: SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS
LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE

DATA : 06/04/2021	BDI : 25,00%			
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,89%	12/2018
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
1.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	500,00	13,28	6.640,00
1.2	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	250,00	13,00	3.250,00
1.3	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	8.000,00	20,11	160.880,00
1.4	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	2.000,00	33,32	66.640,00
1.5	C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	250,00	25,52	6.380,00
1.6	CM3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50m/E=0,8m	PRÓPRIA	M	500,00	19,21	9.605,00
VALOR ORÇAMENTO:							253.395,00
VALOR BDI TOTAL:							63.348,75
VALOR TOTAL:							316.743,75

Trezentos e Dezesseis Mil Setecentos e Quarenta e Três reais e Setenta e Cinco centavos

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Idalino Sales
CPF: 222.836.803-25
TITULAR

José de Arimateia Moraes Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE. 14164-D RNP. 0601803000



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS
 LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE

DATA: 06/04/2021 BDI: 25,00%
 FONTE: SEINFRA
 VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
 HORA: 85,20%
 MES: 48,69%
 DATA REF.: 12/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	80,00	253.395,00	10,00	25.339,50	10,00	25.339,50	10,00	25.339,50	10,00	25.339,50	10,00	25.339,50	10,00	25.339,50
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	20,00	63.348,75	10,00	6.334,88	10,00	6.334,88	10,00	6.334,88	10,00	6.334,88	10,00	6.334,88	10,00	6.334,88
			316.743,75	10,00	31.674,38	10,00	31.674,38	10,00	31.674,38	10,00	31.674,38	10,00	31.674,38	10,00	31.674,38
				10,00	31.674,38	20,00	63.348,76	30,00	95.023,14	40,00	126.697,52	50,00	158.371,90	60,00	190.046,28

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	80,00	253.395,00	10,00	25.339,50	10,00	25.339,50	10,00	25.339,50	10,00	25.339,50	100,00	253.395,00
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	20,00	63.348,75	10,00	6.334,88	10,00	6.334,88	10,00	6.334,88	10,00	6.334,88	100,00	63.348,75
			316.743,75	10,00	31.674,38	10,00	31.674,38	10,00	31.674,38	10,00	31.674,38	100,00	316.743,75
				70,00	221.720,66	80,00	253.395,04	90,00	285.069,42	100,00	316.743,75		316.743,75

J & L Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME
 CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Arnaldo Idalino Sales
 CPF 222.866.603-25
 TITULAR

José de Arimatéia Moraes Junior
 Engenheiro Civil
 CREA-CE. 14164-D RNT 0007869000

Comissão de Licitação
 Fls. 2185
 P.M - Mauriti-CE

03/08

04/08

	COMPOSIÇÃO DO BDI		BDI : 25,00%			
	OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA :	06/04/2021		
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	25,20%	48,69%	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFICIO		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,75
L	LUCRO	5,33
TOTAL		6,08

DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	1,00
TOTAL		5,82

I IMPOSTOS		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 25,00%

$$(((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1$$

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Apivaldo Idalino Sales
CPF: 222.888.803-25
TITULAR

José de Arimateia Moraes Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE. 14164-D RNP. 0601003000

	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
	OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA : 06/04/2021	BDI : 25,00%
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
				48,69%
				12/2018
				0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	Salário Educação	0,60	0,60
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
		8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
		44,97	16,84
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
		15,41	11,86
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
		8,02	3,19
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%


A + B + C + D

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Arivaldo Idalino Sales
CPF: 222.886.603-25
TITULAR

José de Arimateia Moraes Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE. 14164-D RNP. 0601803000

missao de Licitação
is 2188
P.M - Mauriti-CE
06/08

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA : 06/04/2021	BDI : 25,00%	
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,88%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
				REF.	12/2018

1.1. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	16,03	7,21
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	11,88	5,35
TOTAL MAO DE OBRA:						12,56

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	49,45	0,10
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,41	0,34
TOTAL MATERIAL:						0,44

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO PVIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	282,63	0,28
TOTAL SERVICIO:						0,28

VALOR SEM ENCARGOS:	7,47
VALOR ENCARGOS (85.20%):	5,81
VALOR COM ENCARGOS:	13,28

1.2. C2928 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	16,03	7,21
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	11,88	5,35
TOTAL MAO DE OBRA:						12,56

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	49,45	0,10
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,41	0,34
TOTAL MATERIAL:						0,44

VALOR SEM ENCARGOS:	7,22
VALOR ENCARGOS (85.20%):	5,78
VALOR COM ENCARGOS:	13,00


1.3. C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	16,03	8,02
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	11,88	5,35
TOTAL MAO DE OBRA:						13,37

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00880000	49,45	0,44
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	41,35	4,96
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,28000000	0,41	1,34
TOTAL MATERIAL:						6,74

VALOR SEM ENCARGOS:	13,96
VALOR ENCARGOS (85.20%):	6,15
VALOR COM ENCARGOS:	20,11

(Handwritten signatures and initials)

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 06/04/2021		BDI : 25,00%		
	OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,80%	12/2018	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

1.4. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	16,03	14,43
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	11,88	12,47
TOTAL MAO DE OBRA:						26,90

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	49,45	0,36
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	41,35	4,96
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,68000000	0,41	1,10
TOTAL MATERIAL:						6,42

VALOR SEM ENCARGOS:	20,94
VALOR ENCARGOS (85.20%):	12,38
VALOR COM ENCARGOS:	33,32

1.5. C2931 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	16,03	16,03
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	11,88	5,94
TOTAL MAO DE OBRA:						21,97

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,06000000	49,45	2,97
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,42000000	0,41	0,58
TOTAL MATERIAL:						3,55

VALOR SEM ENCARGOS:	15,42
VALOR ENCARGOS (85.20%):	10,10
VALOR COM ENCARGOS:	25,52

1.6. CM3112 - SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50m/E=0,8m (M)


MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,01000000	16,03	0,16
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02000000	11,88	0,24
TOTAL MAO DE OBRA:						0,40

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,31500000	4,26	1,34
TOTAL MATERIAL:						1,34

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00070000	61,91	0,04
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,63500000	3,51	2,23
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,04700000	256,44	12,05
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,10000000	31,48	3,15
TOTAL SERVICOS:						17,47

VALOR SEM ENCARGOS:	14,45
---------------------	-------

(Handwritten signatures and marks)


 S&T	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA : 06/04/2021	BDI : 25,00%		
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

VALOR ENCARGOS (85,20%):	4,76
VALOR COM ENCARGOS:	19,21

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Arnivaldo Idalino Sales
CPF: 222.888.603-25
TITULAR

José de Arimatéia Moraes Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 14164-D RNR 0001003000



01/08

CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME

CARTA-PROPOSTA

À
Prefeitura Municipal de Mauriti.
Comissão Permanente de Licitação
Mauriti/CE.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.03.24.01/TP

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.03.24.01/TP**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, CONFORME PROJETO BÁSICO**, pelo preço global de **R\$ 316.743,75 (TREZENTOS E DEZESSEIS MIL SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)**, com prazo de execução de 10 (dez) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). Francisco Anivaldo Idalino Sales, portador(a) da carteira de Identidade nº. 29976881-SSP e CPF nº 222.886.603-25, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Informamos ainda que o prazo de garantia das obras será de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua entrega definitiva, nos termos do disposto no art. 618 do Código Civil.

Declaramos que, nos preços apresentados acima já estão incluídos todos os custos necessários, tais como: materiais, equipamentos e mão-de-obra; carga, transporte, descarga e montagem; impostos, salários, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, seguros, tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até **10 (dez) dias** consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,


Proponente: S&T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli - ME
Endereço: Rua da Glória - 485 - Centro - Juazeiro do Norte-CE - CEP: 63.010.108
CNPJ: 18.413.043/0001-64
Banco: Banco do Nordeste / Agencia: 029 / Conta Corrente: 56939-0

Juazeiro do Norte-CE, 13 de Abril de 2021.

S&T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Idalino Sales
CPF: 222.886.603-25
TITULAR

END: RUA DA GLÓRIA 485-CENTRO- JUAZEIRO DO NORTE-CE. CEP: 63.010.108
CNPJ: 18.413.043/0001-64. TEL: (88) 3571-1743

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				P.M - Mauriti-CE															
	OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA : 06/04/2021		BDI : 25,00%															
	LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>48,89%</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,89%	12/2018		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%			
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,89%	12/2018																
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%																	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					253.395,00
1.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	500,00	13,28	6.640,00
1.2	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	250,00	13,00	3.250,00
1.3	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	8.000,00	20,11	160.880,00
1.4	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	2.000,00	33,32	66.640,00
1.5	C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	250,00	25,52	6.380,00
1.6	CM3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50m/E=0,8m	PRÓPRIA	M	500,00	19,21	9.605,00
VALOR ORÇAMENTO:							253.395,00
VALOR BDI TOTAL:							63.348,75
VALOR TOTAL:							316.743,75

Trezentos e Dezesseis Mil Setecentos e Quarenta e Três reais e Setenta e Cinco centavos.

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Matino Sales
CPF: 222.836.603-25
TITULAR

José de Arimatéia Moraes Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE. 14164-D RNP. 0601803000



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS
 LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE

DATA : 06/04/2021 BDI : 25,00%
 FONTE: VERSÃO: HORA: MÊS: DATA REF.:
 SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,69% 12/2018
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	80,00	253.395,00	10,00	25.339,50	10,00	25.339,50	10,00	25.339,50	10,00	25.339,50	10,00	25.339,50	10,00	25.339,50
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	20,00	63.348,75	10,00	6.334,88	10,00	6.334,88	10,00	6.334,88	10,00	6.334,88	10,00	6.334,88	10,00	6.334,88
			316.743,75	10,00	31.674,38	10,00	31.674,38	10,00	31.674,38	10,00	31.674,38	10,00	31.674,38	10,00	31.674,38
				10,00	31.674,38	20,00	63.348,76	30,00	95.023,14	40,00	126.697,52	50,00	158.371,90	60,00	190.046,28

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	80,00	253.395,00	10,00	25.339,50	10,00	25.339,50	10,00	25.339,50	10,00	25.339,50	100,00	253.395,00
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	20,00	63.348,75	10,00	6.334,88	10,00	6.334,88	10,00	6.334,88	10,00	6.334,88	100,00	63.348,75
			316.743,75	10,00	31.674,38	10,00	31.674,38	10,00	31.674,38	10,00	31.674,38	100,00	316.743,75
				70,00	221.720,66	80,00	253.395,04	90,00	285.069,42	100,00	316.743,75		316.743,75

S&T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME
 CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Arrivado Realino Sales
 CPF: 222.866.603-25
 TITULAR

Comissão de Licitação
 Fls. 2193/108
 P.M - Mauriti-CE

José de Arruda e Moraes Junior
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 14164-D RNP. 0501803000

S&T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME - CNPJ: 18.413.043/0001-64
 RUA DA GLÓRIA 485 - CENTRO - CEP: 63010108 - JUAZEIRO DO NORTE-CE - FONE: (88) 3571-1743

	COMPOSIÇÃO DO BDI		DATA : 06/04/2021				BDI : 25,00%				
	OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.				
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO		95,20%	48,69%	12/2018				
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%					

COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFICIO		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,75
L	LUCRO	5,33
TOTAL		6,08

DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	1,00
TOTAL		5,82

I IMPOSTOS		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 25,00%

$$(((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1$$

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME
 CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Arnivaldo Idalino Sales
 CPF: 222.886.603-25
 TITULAR

José de Arimatéia Morais Junior
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 14164-D RNP.0601803000




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

Comissão de Licitação
Fls. 2195-2
05/08
P.M - Mauriti-CE

OBRA: SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS
LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE

DATA : 06/04/2021 BDI : 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	Salário Educação	0,60	0,60
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
		8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19


Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Idalino Sales
CPF: 222.486.603-25
TITULAR

José de Arimateia Moraes Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE. 14164-D RNP. 0601803000

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 06/04/2021		BDI : 25,00%		
	OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,59%	12/2018	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

1.1. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	16,03	7,21
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	11,88	5,35
TOTAL MAO DE OBRA:						12,56

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	49,45	0,10
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,41	0,34
TOTAL MATERIAL:						0,44

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO PVIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	282,63	0,28
TOTAL SERVICIO:						0,28

VALOR SEM ENCARGOS:						7,47
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,81
VALOR COM ENCARGOS:						13,28

1.2. C2928 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	16,03	7,21
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	11,88	5,35
TOTAL MAO DE OBRA:						12,56

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	49,45	0,10
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,41	0,34
TOTAL MATERIAL:						0,44


VALOR SEM ENCARGOS:						7,22
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,78
VALOR COM ENCARGOS:						13,00

1.3. C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	16,03	8,02
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	11,88	5,35
TOTAL MAO DE OBRA:						13,37

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00880000	49,45	0,44
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	41,35	4,96
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,28000000	0,41	1,34
TOTAL MATERIAL:						6,74

VALOR SEM ENCARGOS:						13,96
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,15
VALOR COM ENCARGOS:						20,11



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA : 06/04/2021	BDI : 25,00%														
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>48,69%</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.													
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018													
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%														

1.4. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	16,03	14,43
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	11,88	12,47
TOTAL MAO DE OBRA:						26,90

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	49,45	0,36
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	41,35	4,96
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,68000000	0,41	1,10
TOTAL MATERIAL:						6,42

VALOR SEM ENCARGOS:	20,94
VALOR ENCARGOS (85,20%):	12,38
VALOR COM ENCARGOS:	33,32

1.5. C2931 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	16,03	16,03
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	11,88	5,94
TOTAL MAO DE OBRA:						21,97

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,06000000	49,45	2,97
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,42000000	0,41	0,58
TOTAL MATERIAL:						3,55

VALOR SEM ENCARGOS:	15,42
VALOR ENCARGOS (85,20%):	10,10
VALOR COM ENCARGOS:	25,52

1.6. CM3112 - SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50m/E=0,8m (M)


MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,01000000	16,03	0,16
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02000000	11,88	0,24
TOTAL MAO DE OBRA:						0,40

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,31500000	4,26	1,34
TOTAL MATERIAL:						1,34

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00070000	61,91	0,04
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,63500000	3,51	2,23
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,04700000	256,44	12,05
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,10000000	31,48	3,15
TOTAL SERVICOS:						17,47

VALOR SEM ENCARGOS:	14,45
----------------------------	--------------

(Handwritten signatures and initials)

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																		
		OBRA:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	DATA : 06/04/2021	BDI : 25,00%															
LOCAL:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>46,89%</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	46,89%	12/2018		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%			
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	46,89%	12/2018																
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%																	

VALOR ENCARGOS (85,20%):	4,76
VALOR COM ENCARGOS:	19,21

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME
 CNPJ: 18.413.043/0001-64
 Francisco Anivaldo Idalino Sales
 CPF: 222.886.603-25
 TITULAR

José de Arimatéia Moraes Junior
 Engenheiro Civil
 CREA-CE. 14164-D RNP. 0601803000

CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.03.24.01/TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSO.

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: F. J. DE MATOS NETO-ME.

NOME FANTASIA DA PROPONENTE: TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS.

ENDEREÇO: RUA DOMITÍLIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAÍRAS, CEARÁ, CEP.: 62.190-000.

CNPJ: 20.160.697/0001-75.

C.G.F.: 06.347299-6.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23000568.

CONTATOS: (88) 9.9422-9665.

grupotecta@hotmail.com

BANCO: BANCO DO BRASIL.

AGÊNCIA: 4272-2.

CONTA CORRENTE: 380-8.

F. J. DE MATOS NETO-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 20.160.697/0001-75, com sede à Rua Domitília Maria da Conceição, 510, Paulo Malaquias, Groaíras, Ceará, CEP.: 62.190-000, através de seu representante legal, o Sr. Francisco João de Matos Neto, brasileiro, casado, Empresário/ Engenheiro Civil, portador do CPF Nº 035.229.633-00 e do RG Nº 2005031072900, apresenta a presente proposta para a prestação dos serviços discriminados na planilha anexa, em conformidade com o Edital do certame acima referenciado. No valor total da proposta, especificado na Planilha de Preços em anexo, já estão inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 317.025,00 (TREZENTOS E DEZESSETE MIL E VINTE E CINCO REAIS).

VALIDADE DA PROPOSTA: 61 (SESSENTA E UM) dias, a contar da data de abertura da licitação.

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 10 (DEZ) meses, conforme Cronograma Físico Financeiro.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais e mão de obra necessária, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaramos que visitamos os locais dos serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução dos serviços, não se admitindo, posteriormente, o desconhecimento do local dos serviços como justificativa para eventuais acréscimos ou aditivos ao contrato.

Groaíras-Ce, 08 de Abril de 2021.

Atenciosamente,





F. J. DE MATOS NETO - CNPJ: 20.160.697/0001-75

FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO

REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSÁVEL TÉCNICO


CPF: 035.229.633-00 / CREA-CE: 50.355-D

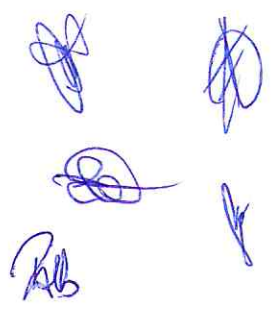


	RESUMO DO ORÇAMENTO						
	OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA :	09/04/2021	BDI :	25,00%	
	LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	95,20%	48,59%	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	253.620,00	80,00
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	63.405,00	20,00
VALOR BDI TOTAL:		63.405,00	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		253.620,00	
VALOR TOTAL:		317.025,00	


Francisco João de Matos Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-CE:50355

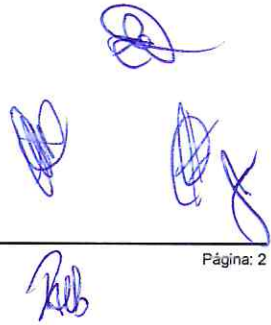

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA P.M - Mauriti-CE																	
	OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA : 09/04/2021 BDI : 25.00%															
	LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>48,89%</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,89%	12/2018		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.													
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,89%	12/2018														
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI																	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					253.620,00
1.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	500,00	14,28	7.140,00
1.2	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	250,00	14,03	3.507,50
1.3	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	8.000,00	19,82	158.560,00
1.4	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	2.000,00	34,32	68.640,00
1.5	C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	250,00	26,71	6.677,50
1.6	CM3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50m/E=0,08m	PRÓPRIA	M	500,00	18,19	9.095,00
VALOR BDI TOTAL:							63.405,00
VALOR ORÇAMENTO:							253.620,00
VALOR TOTAL:							317.025,00

Francisco João de Matos Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 50355







CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA: 09/04/2021	VERMÃO	BDI: 25,00%
LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE	HORA	MES
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20% 48,69%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	12/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	253.620,00	10,00% 25.362,00	10,00% 25.362,00	10,00% 25.362,00	10,00% 25.362,00	10,00% 25.362,00	10,00% 25.362,00	10,00% 25.362,00	10,00% 25.362,00	10,00% 25.362,00
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	63.405,00	10,00% 6.340,50	10,00% 6.340,50	10,00% 6.340,50	10,00% 6.340,50	10,00% 6.340,50	10,00% 6.340,50	10,00% 6.340,50	10,00% 6.340,50	10,00% 6.340,50
		317.025,00	31.702,50	63.405,00	95.107,50	126.810,00	158.512,50	190.215,00	221.917,50	253.620,00	285.322,50


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	Total parcela
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	253.620,00	10,00% 25.362,00	100,00% 253.620,00
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	63.405,00	10,00% 6.340,50	100,00% 63.405,00
		317.025,00	31.702,50	317.025,00

Francisco João de Matos Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-CE:50355





Fls. 203/8
P.M. - Mauriti-CE

	COMPOSIÇÃO DO BDI																	
	OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA : 09/04/2021	BDI : 25,00%														
	LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>48,88%</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,88%	12/2018		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.														
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,88%	12/2018														
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI																	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,75
L	Lucro	5,33
	TOTAL	6,08

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	1,00
	TOTAL	5,82

I Impostos		
	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	ISS	2,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO DO INSS)	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Francisco João de Matos Neto
Engenheiro Civil
CREA-CE:50355

Els. 204/



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS P.M - Mauriti-CE

OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA : 09/04/2021	BDI : 25,00%			
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Francisco João de Matos Neto
Engenheiro Civil
CREA-CE:50355



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA:	09/04/2021	BDI:	25,00%
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,89%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	SEINFRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

1.1. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	17,47	7,86
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	12,95	5,83
TOTAL MAO DE OBRA:						13,69

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	38,50	0,08
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,32	0,26
TOTAL MATERIAL:						0,34

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/MBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	245,70	0,25
TOTAL SERVICOS:						0,25
VALOR:						14,28

1.2. C2928 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	17,47	7,86
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	12,95	5,83
TOTAL MAO DE OBRA:						13,69

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	38,50	0,08
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,32	0,26
TOTAL MATERIAL:						0,34

VALOR:						14,03
---------------	--	--	--	--	--	--------------

1.3. C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	17,47	8,74
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	12,95	5,83
TOTAL MAO DE OBRA:						14,57

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00880000	38,50	0,34
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	32,20	3,86
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,28000000	0,32	1,05
TOTAL MATERIAL:						5,25

VALOR:						19,82
---------------	--	--	--	--	--	--------------

1.4. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	17,47	15,72
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	12,95	13,60
TOTAL MAO DE OBRA:						29,32

Francisco João de Matos Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-CE:50355

(Handwritten signatures and initials)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA:	09/04/2021	BDI:	25,00%
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	SEINFRA:	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	85,20%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MES:	48,69%
				REF.	12/2018
					0,00%

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	38,50	0,28
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	32,20	3,86
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,68000000	0,32	0,86
TOTAL MATERIAL:						5,00
VALOR:						34,32

1.5. C2931 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	17,47	17,47
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	12,95	6,48
TOTAL MAO DE OBRA:						23,95

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,06000000	38,50	2,31
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,42000000	0,32	0,45
TOTAL MATERIAL:						2,76
VALOR:						26,71

1.6. CM3112 - SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50m/E=0,08m (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,01000000	17,47	0,17
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02000000	12,95	0,26
TOTAL MAO DE OBRA:						0,43

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,31500000	3,32	1,05
TOTAL MATERIAL:						1,05

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00070000	55,11	0,04
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,63500000	3,73	2,37
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,04700000	231,37	10,87
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,10000000	34,32	3,43
TOTAL SERVICIO:						16,71
VALOR:						18,19

Francisco João de Matos Neto
Engenheiro Civil
CREA-CE:50355

(Handwritten signatures and initials)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA : 09/04/2021	BDI : 25,00%			
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

CM3112 - SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50m/E=0,08m (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,01000000	17,47	0,17
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02000000	12,95	0,26
TOTAL MAO DE OBRA:						0,43

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,31500000	3,32	1,05
TOTAL MATERIAL:						1,05

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00070000	55,11	0,04
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,63500000	3,73	2,37
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,04700000	231,37	10,87
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,10000000	34,32	3,43
TOTAL SERVICOS:						16,71
VALOR:						18,19

Comissão de Licitação
Fls. 207/100
P.M - Mauriti-CE

Francisco João de Matos Neto
Engenheiro Civil
CREA-CE: 50355

(Handwritten signatures and initials)

20.160.697/0001-75
F. J. DE MATOS NETO - ME
Rua Domitília Maria da Conceição, 510
Paulo Malaquias - CEP: 62.190-000
L GROAÍRAS - CE



Comissão de Licitação
Fls. 208 / 209
P.M - Mauriti-CE

F. J. DE MATOS NETO-I
FOLHA 1 DE 9
CNPJ: 20.160.697/0001

CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.03.24.01/TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSO.

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: F. J. DE MATOS NETO-ME.

NOME FANTASIA DA PROPONENTE: TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS.

ENDEREÇO: RUA DOMITÍLIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAÍRAS, CEARÁ, CEP.: 62.190-000.

CNPJ: 20.160.697/0001-75.

C.G.F.: 06.347299-6.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23000568.

CONTATOS: (88) 9.9422-9665.

grupotecta@hotmail.com

BANCO: BANCO DO BRASIL.

AGÊNCIA: 4272-2.

CONTA CORRENTE: 380-8.

F. J. DE MATOS NETO-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 20.160.697/0001-75, com sede à Rua Domitília Maria da Conceição, 510, Paulo Malaquias, Groaíras, Ceará, CEP.: 62.190-000, através de seu representante legal, o Sr. Francisco João de Matos Neto, brasileiro, casado, Empresário/ Engenheiro Civil, portador do CPF Nº 035.229.633-00 e do RG Nº 2005031072900, apresenta a presente proposta para a prestação dos serviços discriminados na planilha anexa, em conformidade com o Edital do certame acima referenciado. No valor total da proposta, especificado na Planilha de Preços em anexo, já estão inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 317.025,00 (TREZENTOS E DEZESETE MIL E VINTE E CINCO REAIS).

VALIDADE DA PROPOSTA: 61 (SESSENTA E UM) dias, a contar da data de abertura da licitação.

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 10 (DEZ) meses, conforme Cronograma Físico Financeiro.


Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.


Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais e mão de obra necessária, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaramos que visitamos os locais dos serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução dos serviços, não se admitindo, posteriormente, o desconhecimento do local dos serviços como justificativa para eventuais acréscimos ou aditivos ao contrato.

Groaíras-Ce, 08 de Abril de 2021.



Atenciosamente,


F. J. DE MATOS NETO - CNPJ: 20.160.697/0001-75
FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO
REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSÁVEL TÉCNICO
CPF: 035.229.633-00 / CREA-CE: 50.355-D

	RESUMO DO ORÇAMENTO P.M - Mauriti-CE			
	OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA : 09/04/2021	BDI : 25,00%
	LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	HORA
				MES
				REF.
				12/2018
				0,00%
				0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	253.620,00	80,00
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	63.405,00	20,00
VALOR BDI TOTAL:		63.405,00	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		253.620,00	
VALOR TOTAL:		317.025,00	

Francisco João de Matos Neto
Engenheiro Civil
CREA-CE: 50355

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				FIS 210 / 							
	OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA:	09/04/2021	BDI: 25,00%							
	LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	85,20%	MES:	48,89%	REF.:	12/2018
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					253.620,00
1.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	500,00	14,28	7.140,00
1.2	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	250,00	14,03	3.507,50
1.3	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TÔSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	8.000,00	19,82	158.560,00
1.4	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	2.000,00	34,32	68.640,00
1.5	C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	250,00	26,71	6.677,50
1.6	CM3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50m/E=0,08m	PRÓPRIA	M	500,00	18,19	9.095,00
VALOR BDI TOTAL:							63.405,00
VALOR ORÇAMENTO:							253.620,00
VALOR TOTAL:							317.025,00


 Francisco Joao de Matos Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-CE:50355

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA:	09/04/2021	BDI:	25,00%
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE:	SEINFRA	HORA:	85,20%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MES:	48,69%
					12/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	253.620,00	10,00 % 25.362,00	10,00 % 25.362,00	10,00 % 25.362,00	10,00 % 25.362,00	10,00 % 25.362,00	10,00 % 25.362,00	10,00 % 25.362,00	10,00 % 25.362,00	10,00 % 25.362,00
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	63.405,00	10,00 % 6.340,50	10,00 % 6.340,50	10,00 % 6.340,50	10,00 % 6.340,50	10,00 % 6.340,50	10,00 % 6.340,50	10,00 % 6.340,50	10,00 % 6.340,50	10,00 % 6.340,50
		317.025,00	31.702,50	31.702,50	31.702,50	31.702,50	31.702,50	31.702,50	31.702,50	31.702,50	31.702,50
			31.702,50	63.405,00	95.107,50	126.810,00	158.512,50	190.215,00	221.917,50	253.620,00	285.322,50

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	Total parcela
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	253.620,00	10,00 % 25.362,00	100,00 % 253.620,00
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	63.405,00	10,00 % 6.340,50	100,00 % 63.405,00
		317.025,00	31.702,50	317.025,00
			317.025,00	

Francisco João de Matos Neto
Engenheiro Civil
CREA-CE: 50355

(Handwritten signatures and initials)

Fls. 22/12/18
 P.M - Mauriti-CE



COMPOSIÇÃO DO BDI		DATA : 09/04/2021		BDI : 25,00%		
OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,89%	12/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,75
L	Lucro	5,33
TOTAL		6,08

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	1,00
TOTAL		5,82

I Impostos		
	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	ISS	2,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO HOVER DESONERAÇÃO DO INSS)	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Francisco João de Matos Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-CE:50355



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS P.M. Mauriti-CE

OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA : 09/04/2021	BDI : 25,00%			
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
 Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Francisco João de Matos Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 50355



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS - CE

OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA:	09/04/2021	BDI:	25,00%
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
				12/2018	

1.1. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	17,47	7,86
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	12,95	5,83
TOTAL MAO DE OBRA:						13,69

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	38,50	0,08
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,32	0,26
TOTAL MATERIAL:						0,34

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/MBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	245,70	0,25
TOTAL SERVICIO:						0,25
VALOR:						14,28

1.2. C2928 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	17,47	7,86
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	12,95	5,83
TOTAL MAO DE OBRA:						13,69

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	38,50	0,08
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,32	0,26
TOTAL MATERIAL:						0,34

VALOR:						14,03
---------------	--	--	--	--	--	--------------

1.3. C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	17,47	8,74
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	12,95	5,83
TOTAL MAO DE OBRA:						14,57

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00860000	38,50	0,34
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	32,20	3,86
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,28000000	0,32	1,05
TOTAL MATERIAL:						5,25

VALOR:						19,82
---------------	--	--	--	--	--	--------------

1.4. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	17,47	15,72
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	12,95	13,60
TOTAL MAO DE OBRA:						29,32

Francisco João de Matos Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 50355

(Handwritten signatures and initials)

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS - CE				
OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA:	09/04/2021	BDI:	25,00%	
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	38,50	0,28
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	32,20	3,86
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,68000000	0,32	0,86
					TOTAL MATERIAL:	5,00
					VALOR:	34,32

1.5. C2931 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	17,47	17,47
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	12,95	6,48
					TOTAL MAO DE OBRA:	23,95

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,06000000	38,50	2,31
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,42000000	0,32	0,45
					TOTAL MATERIAL:	2,76
					VALOR:	26,71

1.6. CM3112 - SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50m/E=0,08m (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,01000000	17,47	0,17
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02000000	12,95	0,26
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,43

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,31500000	3,32	1,05
					TOTAL MATERIAL:	1,05

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00070000	55,11	0,04
C0598	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,63500000	3,73	2,37
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,04700000	231,37	10,87
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,10000000	34,32	3,43
					TOTAL SERVICIO:	16,71
					VALOR:	18,19

Francisco João de Matos Neto
Engenheiro Civil
CREA-CE:50355

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS CE						
	OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA : 09/04/2021	BDI : 25,00%			
	LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

CM3112 - SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50m/E=0,08m (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,01000000	17,47	0,17
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02000000	12,95	0,26
TOTAL MAO DE OBRA:						0,43

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,31500000	3,32	1,05
TOTAL MATERIAL:						1,05

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00070000	55,11	0,04
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,63500000	3,73	2,37
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,04700000	231,37	10,87
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,10000000	34,32	3,43
TOTAL SERVICOS:						16,71

VALOR:	18,19
---------------	--------------

Francisco João de Matos Neto
Engenheiro Civil
CREA-CE:50355