



Prefeitura Municipal de Mauriti
Governo Municipal
CNPJ 07.655.269/0001-55



EMPRESAS COM PROPOSTAS CONSIDERADAS CLASSIFICADAS

Á

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE

Ref. TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.08.02.1


PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores, Tendo examinado o Edital, nós, abaixo-assinados, apresentamos a presente proposta para a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços destinados a Contratação de serviços de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA LOCALIZADA NO DISTRITO DE NOVA SANTA CRUZ MUNICIPIO DE MAURITI-CEARÁ**, indicada na Planilha de Custos anexas o valor apresentado de **R\$ 80.250,00 (OITENTA MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)**

Prazo de execução da Obra: 60(Dias)

Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias


BARRO-CE, 21 DE AGOSTO DE 2019


AP EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES
Francisco Paulo de Sousa
PROCURADOR
CPF - 754977193-68


Alex Alves de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA- 060149805-4



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA
LOCAL:	DISTRITO DE NOVA SANTA CRUZ MUNICÍPIO DE MAURITI-CE

DATA: 20/08/2019		BDI: 25,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SBC	2019/08 - Fortaleza	116,19%	-
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-
SICRO	2019/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2019/07 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						5.354,41
1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	695,00	4,09	2.842,55
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	695,00	2,56	1.779,20
1.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	122,11	732,66
2	MOVIMENTO DE TERRA						3.825,56
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	12,99	27,15	352,68
2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	61,25	56,70	3.472,88
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						611,31
3.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	1,64	372,75	611,31
4	PAREDES E PAINEIS						920,69
4.	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	2,47	372,75	920,69
5	REVESTIMENTOS						314,17
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	12,33	4,02	49,57
5.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	12,33	21,46	264,60
6	PAVIMENTAÇÃO						25.621,10
6.1	C4916	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	217,20	39,05	8.481,66
6.2	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	357,45	35,51	12.693,05
6.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,50	342,95	171,48
6.4	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP = 1,5cm	SEINFRA	M2	4,40	28,31	124,56
6.5	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	1,84	77,30	142,23
6.6	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	263,00	15,24	4.008,12
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						10.843,72
7.1	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	180,00	5,66	1.018,80
7.2	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	90,00	7,62	685,80
7.3	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	45,00	10,13	455,85
7.4	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4,0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	SEINFRA	UN	3,00	810,57	2.431,71
7.5	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	40,00	17,79	711,60
7.6	C3575	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1,20m PARA ATERRAMENTO - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	2,00	21,87	43,74
7.7	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	124,99	124,99
7.8	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	7,00	253,89	1.777,23
7.9	73831/009	LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 400WX220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	9,00	35,33	317,97
7.10	72280	IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W	SINAPI	UN	9,00	34,85	311,85
7.11	83399	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	9,00	21,49	193,41
7.12	C4960	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 910KG	SEINFRA	UN	3,00	903,17	2.709,51
7.13	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	3,00	20,42	61,26
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						1.802,84
8.1	C2611	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3/4" (25mm)	SEINFRA	M	60,00	8,76	525,60
8.2	C2170	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	SEINFRA	UN	4,00	65,42	261,68
8.3	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	4,00	253,89	1.015,56
9	PINTURA						317,32
9.1	C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	104,38	3,04	317,32
10	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO						9.605,73
10.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	SEINFRA	UN	8,00	434,52	3.476,16
10.2	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	SEINFRA	M2	82,50	7,55	622,88

Francisco Paulo de Sousa
 AP EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES
 Francisco Paulo de Sousa
 PROCURADOR
 CPF - 754977193-68

jm
 Alex Alves de Moraes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA- 060149805-4
AB
Bouças
OS



10.3	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	SEINFRA	UN	196.00	26.78	5.246,98
10.4	C0229	ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M EXCETO PALMÁCEAS	SEINFRA	UN	7.00	36.83	257,81
11	SERVIÇOS DIVERSOS						4.983,15
11.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	695.00	7,17	4.983,15

VALOR ORÇAMENTO: 64.200,00
VALOR BDI TOTAL: 16.060,00
VALOR TOTAL: 80.250,00
Oitenta Mil Duzentos e Cinquenta reais


AS EDIFICAÇÕES E CONTRAÇÕES
Francisco Paulo de Sousa
PROCURADOR
CPF - 754977193-63


Alex Alyes de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA- 060149805-4




RESUMO DO ORÇAMENTO





OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA	DATA :	20/08/2019	BDI:	25,00%
LOCAL:	DISTRITO DE NOVA SANTA CRUZ MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		SBC	2019/08 - Fortaleza	118,19%	04/2019
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	09/2017
		SICRO	2019/01 COM DESONERAÇÃO	-	03/2019
		SINAPI	2019/07 COM DESONERAÇÃO	85,20%	03/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-



1	SERVIÇOS PRELIMINARES		5.354,41	6,67
2	MOVIMENTO DE TERRA		3.825,56	4,77
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		611,31	0,76
4	PAREDES E PAINÉIS		920,69	1,15
5	REVESTIMENTOS		314,17	0,39
6	PAVIMENTAÇÃO		25.621,10	31,93
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		10.843,72	13,51
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		1.802,84	2,25
9	PINTURA		317,32	0,40
10	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO		9.605,73	11,97
11	SERVIÇOS DIVERSOS		4.983,15	6,21
12	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)		16.050,00	20,00
		VALOR ORÇAMENTO:	64.200,00	100,00
		VALOR BDI TOTAL:	16.050,00	
		VALOR TOTAL:	80.250,00	

Oitenta Mil Duzentos e Cinquenta reais


 AP EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES
 Francisco Paulo de Sousa
 PROCURADOR
 CPF - 754977193-69


 Alex Alves de Moraes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA- 060149805-4



**LOC-SERT- LOCAÇÃO, CONTRUÇÃO E SERVIÇO DE
TRANSPORTE**

CNPJ 63.312.771/0001-34



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CEARÁ
TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.08.02.1

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital, nós, abaixo-assinados, apresentamos a presente proposta para a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços destinados a **(CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA ROÇO MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MAURITI - CEARÁ)**, apresentamos a presente proposta para a execução dos serviços pelo valor apresentado de **R\$ 93.132,49 (NOVENTA E TRÊS MIL CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)**

Prazo de execução da Obra: 02 MES

Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

BARRO-CE, 20 DE AGOSTO DE 2019

LOC-SERT – LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE.

CNPJ: 63.312.771/0001-34

MANOEL MINERVINO NETO
GERENTE - ADMINISTRATIVO

CPF: 156.773.544-49

Rodolfo Diego de Souza Leal
Engenheiro Civil
CREA: 210898677-4

Loc-Sert – Locação, Construção e Serviços de Transporte - CNPJ: 63.312.771/0001-34, Rua Trajano Nogueira nº123 - Trajano Nogueira - CEP: 63.380-000 - barro/CE - FONE: (88) 99965-9031



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
LOC - SIII LOCAÇÃO, CONTRUÇÃO E SERVIÇO DE TRANSPORTE	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA	DATA : 20/08/2019	BDI : 25,00%
	LOCAL:	DISTRITO DE NOVA SANTA CRUZ MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	FONTE	VERSÃO
			HORA	MES
			REF.	
			SBC	2019/08 - Fortaleza
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
			SICRO	2019/01 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2019/07 COM DESONERAÇÃO
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						6.215,60
1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	695,00	4,75	3.301,25
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	695,00	2,97	2.064,15
1.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	141,70	850,20
2	MOVIMENTO DE TERRA						4.439,08
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	12,99	31,52	409,44
2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	61,25	65,79	4.029,64
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						709,40
3.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	1,64	432,56	709,40
4	PAREDES E PAINÉIS						1.068,42
4.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	2,47	432,56	1.068,42
5	REVESTIMENTOS						364,84
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	12,33	4,67	57,58
5.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	12,33	24,92	307,26
6	PAVIMENTAÇÃO						29.731,48
6.1	C4916	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	217,20	45,32	9.843,50
6.2	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	357,45	41,20	14.726,94
6.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,50	397,99	199,00
6.4	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm	SEINFRA	M2	4,40	32,84	144,50
6.5	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	1,84	89,71	165,07
6.6	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	263,00	17,69	4.652,47
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						12.581,33
7.1	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	180,00	6,56	1.180,80
7.2	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	90,00	8,83	794,70
7.3	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	45,00	11,76	529,20
7.4	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	SEINFRA	UN	3,00	940,63	2.821,89
7.5	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	40,00	20,64	825,60
7.6	C3575	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	2,00	25,38	50,76
7.7	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	145,02	145,02
7.8	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	7,00	294,62	2.062,34
7.9	73831/009	LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 400WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	9,00	41,01	369,09

Manoel Maranhão Neto
CPF 155 773 544-49


[Handwritten signature]

Rodolfo Diego de Souza Leal
Engenheiro Civil
CREA: 210895677-4



7.10	72280	IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W	SINAPI	UN	9,00	40,20	361,80
7.11	83399	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	9,00	24,97	224,73
7.12	C4960	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 910KG	SEINFRA	UN	3,00	1.048,09	3.144,27
7.13	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	3,00	23,71	71,13
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						2.091,80
8.1	C2611	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3/4" (25mm)	SEINFRA	M	60,00	10,16	609,60
8.2	C2170	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	SEINFRA	UN	4,00	75,93	303,72
8.3	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	4,00	294,62	1.178,48
9	PINTURA						366,37
9.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	104,38	3,51	366,37
10	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO						11.148,32
10.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	SEINFRA	UN	8,00	504,25	4.034,00
10.2	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	SEINFRA	M2	82,50	8,77	723,53
10.3	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	SEINFRA	UN	196,00	31,06	6.091,68
10.4	C0229	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2,50M. EXCETO PALMÁCEAS	SEINFRA	UN	7,00	42,73	299,11
11	SERVIÇOS DIVERSOS						5.789,35
11.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	695,00	8,33	5.789,35
						VALOR ORÇAMENTO:	74.506,99
						VALOR BDI TOTAL:	18.626,50
						VALOR TOTAL:	93.132,49

Noventa e Três Mil Cento e Trinta e Dois reais e Quarenta e Nove centavos


Marcel Minervino Neto
CPF: 659.271.344-00


Rodolfo Diego de Souza Leal
Engenheiro Civil
CREA: 210898677-4




RESUMO DO ORÇAMENTO



LOC-SERT LOCAÇÃO, CONTRUÇÃO E SERVIÇO DE TRANSPORTE	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA	DATA : 20/08/2019	BDI : 25,00%																																								
	LOCAL:	DISTRITO DE NOVA SANTA CRUZ MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEC</td> <td>2019/08 - Fortaleza</td> <td>118,19%</td> <td>-</td> <td>08/2019</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>-</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> <td>-</td> <td>05/2019</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2019/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>07/2019</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>48,69%</td> <td>08/2019</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEC	2019/08 - Fortaleza	118,19%	-	08/2019	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	05/2019	SICRO	2019/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2019	SINAPI	2019/07 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	08/2019	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							-	-	-	
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																																								
SEC	2019/08 - Fortaleza	118,19%	-	08/2019																																								
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018																																								
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	05/2019																																								
SICRO	2019/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2019																																								
SINAPI	2019/07 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	08/2019																																								
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																																												
		-	-	-																																								



1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.215,60	6,67
2	MOVIMENTO DE TERRA	4.439,08	4,77
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	709,40	0,76
4	PAREDES E PAINÉIS	1.068,42	1,15
5	REVESTIMENTOS	364,84	0,39
6	PAVIMENTAÇÃO	29.731,48	31,92
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12.581,33	13,51
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	2.091,80	2,25
9	PINTURA	366,37	0,39
10	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	11.148,32	11,97
11	SERVIÇOS DIVERSOS	5.789,35	6,22
12	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	18.626,50	20,00
	VALOR ORÇAMENTO:	74.505,99	100,00
	VALOR BDI TOTAL:	18.626,50	
	VALOR TOTAL:	93.132,49	
Noventa e Três Mil Cento e Trinta e Dois reais e Quarenta e Nove centavos			


 Manoel Minervino Neto
 CPF 156 773 544-49


 Rodolfo Diego de Souza Leal
 Engenheiro Civil
 CREA: 210898677-4

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA	DATA: 20/08/2019	BDI: 2,00%	
LOCAL: DISTRITO DE NOVA SANTA CRUZ, MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	FONTE: SBC	HORA: 118,19%	REF.: 09/2019
DESCRIÇÃO: LOCACÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇO DE TRANSPORTE	SENIFRA: 028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
	SICRO: 2016/H1 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
	SICRO: 2019/01 COM DESONERAÇÃO	65,20%	07/2019
	SINAPI: 2019/07 COM DESONERAÇÃO	48,69%	08/2019
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.215,60	100,00		100,00
			6.215,60		6.215,60
2	MOVIMENTO DE TERRA	4.439,08	100,00		100,00
			4.439,08		4.439,08
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	709,40	55,00	45,00	100,00
			390,17	319,23	709,40
4	PAREDES E PAINÉIS	1.068,42	55,00	45,00	100,00
			587,63	480,79	1.068,42
5	REVESTIMENTOS	364,84	60,00	40,00	100,00
			218,90	145,94	364,84
6	PAVIMENTAÇÃO	29.731,48	50,00	50,00	100,00
			14.865,74	14.865,74	29.731,48
7	INSTALAÇÕES ELETRICAS	12.581,33	50,00	50,00	100,00
			6.290,67	6.290,66	12.581,33
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	2.091,80	50,00	50,00	100,00
			1.045,90	1.045,90	2.091,80
9	PINTURA	366,37		100,00	100,00
				366,37	366,37
10	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	11.148,32		100,00	100,00
				11.148,32	11.148,32
11	SERVIÇOS DIVERSOS	5.789,35		100,00	100,00
				5.789,35	5.789,35
12	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	18.626,50	45,70	54,30	100,00
			8.512,31	10.114,19	18.626,50
			42.566,00	50.566,49	93.132,49
			42.566,00	93.132,49	93.132,49


 Manoel Minervino Neto
 CPF: 156.773.544-49


 Rodolfo Diego de Souza Leal
 Engenheiro Civil
 CREA: 210898677-4





J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



À
Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de Mauriti-CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.08.02.1

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sa. nossa proposta de preços para execução das obras e serviços de engenharia objeto da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.08.02.1**, pelo preço global de **R\$ 92.962,45** (noventa e dois mil, novecentos e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), com prazo de execução de 06 (Seis) Meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.08.02.1**, nos comprometemos a assinar o termo de contrato no prazo determinado no instrumento de convocação, indicando para esse fim o Senhor **JOÃO CICERO BOAVENTURA**, portador da cédula de identidade nº 96029022716 SSP-CE e inscrito no CPF sob o nº 820.111.923-15 como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta de preços será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega dos envelopes indicados sob as letras "1" e "2", contendo respectivamente as Documentações de Habilitação e Proposta de Preços.

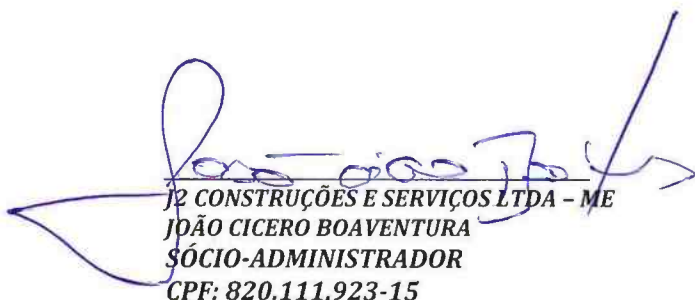
Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação bem como seus anexos.


EMPRESA: J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
ENDEREÇO: RUA DA GLÓRIA Nº 631, CENTRO, JUAZEIRO NO NORTE-CE
CNPJ: 97.545.946/0001-75.

BANCO: BNB 004 AGÊNCIA: 029 CONTA: 72.798-0

Atenciosamente,

Juazeiro do Norte – CE, 19 de agosto de 2019.


J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
JOÃO CICERO BOAVENTURA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 820.111.923-15


FRANCISCO UBIRACY LEITE NOVAIS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PE
RNP: 1803399244

RUA DA GLÓRIA 631 – CENTRO, JUAZEIRO DO NORTE – CE CNPJ:97.545.946/0001 - 75









J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	DATA:	16/08/2019	BDI:	25,00%
LOCAL:	DISTRITO DE NOVA SANTA CRUZ NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
		SINAPI	2019-06 COM DESONERAÇÃO	55,20%	07/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						6.222,25
1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	695,00	4,76	3.308,20
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	695,00	2,97	2.064,15
1.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	141,65	849,90
2	MOVIMENTO DE TERRA						4.436,50
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	12,99	31,51	409,31
2.2	C0530	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	61,25	65,75	4.027,19
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						709,19
3.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	1,84	432,43	709,19
4	PAREDES E PAINÉIS						1.068,10
4.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	2,47	432,43	1.068,10
5	REVESTIMENTOS						364,23
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	12,33	4,67	57,58
5.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	12,33	24,67	306,65
6	PAVIMENTAÇÃO						29.718,63
6.1	C4916	PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	217,20	45,31	9.841,33
6.2	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	357,45	41,19	14.719,79
6.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREFARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,50	396,60	198,30
6.4	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm	SEINFRA	M2	4,40	32,61	144,36
6.5	C4624	PISO PODOSTATIL EXTERNO EM PHC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	1,84	89,66	164,97
6.6	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	283,00	17,68	4.349,84
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						12.472,21
7.1	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	180,00	6,55	1.179,00
7.2	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	90,00	8,33	794,70
7.3	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	45,00	11,76	529,20
7.4	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4,0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	SEINFRA	UN	3,00	940,04	2.820,12
7.5	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	40,00	20,65	826,00
7.6	C3575	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1,20m PARA ATERRAMENTO - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	2,00	25,38	50,76
7.7	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREFOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	144,94	144,94
7.8	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	7,00	293,48	2.054,36
7.9	73831-008	LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 250WX220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	9,00	39,33	353,97
7.10	72280	IGNIFOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W	SINAPI	UN	9,00	32,16	289,44
7.11	83389	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	9,00	24,10	216,90
7.12	C4960	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 910KG	SEINFRA	UN	3,00	1.047,24	3.141,72
7.13	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	3,00	23,70	71,10
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						2.086,92
8.1	C2611	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3/4" (25mm)	SEINFRA	M	60,00	10,15	609,00
8.2	C2170	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	SEINFRA	UN	4,00	75,90	303,60
8.3	C0824	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	4,00	293,48	1.173,92
9	PINTURA						366,37
9.1	C0588	CAIXAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	104,38	3,51	366,37
10	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO						11.143,85
10.1	COMP-C0369M	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO -L=2,00m(UN)	PRÓPRIA	UN	8,00	504,03	4.032,24
10.2	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	SEINFRA	M2	82,50	8,76	722,70
10.3	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	SEINFRA	UN	196,00	5,63	1.104,48
10.4	C0229	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, C/ ALTURA MÉDIA DE 100CM EXCETO PALMÁCEAS	SEINFRA	UN	7,00	127,76	894,32

SÓCIO-ADMINISTRADOR
João Cláudio Bezerra
CPF: 820.111.923-15

RUA DA GLÓRIA Nº 631, CENTRO - JUAZEIRO DO NORTE/CE
CNPJ: 97.545.946/0001-75

ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PE 19785/D

J2 CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA
Francisco Ubiracy Leite Novais

J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



11	SERVIÇOS DIVERSOS					5.782,40
11.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	695,00	5.782,40
					8,32	5.782,40
					VALOR ORÇAMENTO:	74.369,96
					VALOR BDI TOTAL:	18.592,49
					VALOR TOTAL:	92.962,45

Noventa e Dois Mil Novecentos e Sessenta e Dois reais e Quarenta e Cinco centavos

J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 João Cicero Boaventura
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 020.111.923-15

RUA DA GLÓRIA Nº 631, CENTRO - JUAZEIRO DO NORTE/CE
 CNPJ: 97.545.946/0001-75

J2 CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA
 Francisco Ubiracy Leite Novais
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-PE 19785/D

J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



RESUMO DO ORÇAMENTO


OBRA:		CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE		DATA : 16/08/2019		BDI : 25,00%			
LOCAL:		DISTRITO DE NOVA SANTA CRUZ NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018	
				SINAPI	2019/06 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,60%	07/2019	
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						6.222,25	6,59	
2	MOVIMENTO DE TERRA						4.435,50	4,77	
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						709,19	0,76	
4	PAREDES E PAINÉIS						1.058,10	1,15	
5	REVESTIMENTOS						354,23	0,39	
6	PAVIMENTAÇÃO						29.718,63	31,97	
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						12.472,21	13,42	
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						2.086,52	2,24	
9	PINTURA						366,37	0,39	
	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO						11.143,55	11,99	
11	SERVIÇOS DIVERSOS						5.782,40	6,22	
12	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)						18.592,49	20,00	
							VALOR ORÇAMENTO:	74.359,96	100,00
							VALOR BDI TOTAL:	18.592,49	
							VALOR TOTAL:	92.952,45	

Noventa e Dois Mil Novecentos e Sessenta e Dois reais e Quarenta e Cinco centavos

J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 João Cidro Boaventura
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 810.111.923-15

RUA DA GLÓRIA Nº 631, CENTRO - JUAZEIRO DO NORTE/CE
 CNPJ: 97.545.946/0001-75

J2 CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA
 Francisco Ubiracy Leite Novais
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-PE 19785/D



Construções e Empreendimentos Eirele - ME
CNPJ: 17.852.422/0001-98
(88) 9 9801.7070 - Ravine Araújo
E-mail: araujoempreendimentos@hotmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS - Nº 2019.08.02.1

À Comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE
Através do presente, declaro, inteira submissão aos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e, às cláusulas e condições previstas no Edital de **TOMADA DE PREÇOS - Nº 2019.08.02.1**, com data de abertura marcada até para o **dia 21 de Agosto de 2019 às 09:00 horas.**

Declaro, ainda, que caso seja vencedor do presente certame que cumprirei com diligencia a fiel observância de execução do item abaixo discriminado:

Declaração de que nos preços unitários propostos, estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução dos serviços objeto deste Edital, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela Contratante.

PROPOSTA			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	RS
1	Contratação de serviços de engenharia para a execução da obra de construção de praça pública, localizada no Distrito de Nova Santa Cruz, Município de Mauriti/CE	100%	100.384,31
TOTAL GERAL DA OBRA.....		100%	100.384,31

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R\$ 100.384,31 (Cem Mil Trezentos e Oitenta e Quatro reais e Trinta e Um centavos)

IDENTIFICAÇÃO: 3R CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELE
ENDEREÇO: TV. GENERAL TIBURCIO, 112, Bairro: Centro
CEP: 63.360-000
CIDADE: AURORA - CE
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, CONTADOS DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO: CONF. EDITAL E/OU CONF. CRONOGRAMA

AURORA - CE, 13 DE AGOSTO DE 2019

Jefferson Feltosa de Oliveira
Engº Civil CREA 033652-D/PE
Responsável Técnico

3R CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELE - ME
Cicero Ravine Leite Araújo
SÓCIO ADMINISTRADORA
CPF: 033.660.000-00



Construções e Empreendimentos Eireli - ME
CNPJ: 17.852.422/0001-98
(88) 9 9801.7070 - Ravine Araújo
E-mail: araujoempreendimentos@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA
LOCAL:	DISTRITO DE NOVA SANTA CRUZ MUNICÍPIO DE MAURITI - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI
TOMADA DE PREÇOS Nº:	2019.08.02.1
DATA DA LICITAÇÃO:	às 9h00min do dia 21 de agosto de 2019
BDI:	25,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVICOS PRELIMINARES						6.705,37
1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	695,00	5,13	3.565,35
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	695,00	3,20	2.224,00
1.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	152,67	916,02
2	MOVIMENTO DE TERRA						4.781,19
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	12,99	33,95	441,01
2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	61,25	70,86	4.340,18
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						765,88
3.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	1,64	467,00	765,88
4	PAREDES E PAINÉIS						1.153,49
4.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	2,47	467,00	1.153,49
5	REVESTIMENTOS						393,57
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	12,33	5,04	62,14
5.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	12,33	26,88	331,43
6	PAVIMENTAÇÃO						32.022,85
6.1	C4916	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	217,20	48,81	10.601,53
6.2	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	357,45	44,37	15.860,06
6.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,50	429,76	214,88
6.4	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	4,40	35,40	155,76
6.5	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	1,84	96,65	177,84
6.6	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	263,00	19,06	5.012,78
7	INSTALAÇÕES ELETRICAS						13.593,78
7.1	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	180,00	7,07	1.272,60
	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	90,00	9,51	855,90
7.3	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	45,00	12,67	570,15
7.4	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	SEINFRA	UN	3,00	1.013,43	3.040,29
7.5	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	40,00	22,26	890,40
7.6	C3575	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	2,00	27,35	54,70
7.7	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	156,23	156,23
7.8	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	7,00	317,04	2.219,28
7.9	73831/009	LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 400WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	9,00	50,17	451,53
7.10	72280	IGNITOR PARA PARTIDA LAMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W	SINAPI	UN	9,00	39,41	354,69
7.11	83399	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	9,00	29,26	263,34
7.12	C4960	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 910KG	SEINFRA	UN	3,00	1.129,36	3.388,08
7.13	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	3,00	25,53	76,59
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						2.251,72
8.1	C2611	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3/4" (25mm)	SEINFRA	M	60,00	10,94	656,40
8.2	C2170	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	SEINFRA	UN	4,00	81,79	327,16



Construções e Empreendimentos Eireli - ME
CNPJ: 17.852.422/0001-98
(88) 9 9801.7070 - Ravino Araújo
E-mail: araujoempreendimentos@hotmail.com


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA
LOCAL:	DISTRITO DE NOVA SANTA CRUZ MUNICÍPIO DE MAURITI - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI
TOMADA DE PREÇOS Nº:	2019.08.02.1
DATA DA LICITAÇÃO:	às 9h00min do dia 21 de agosto de 2019
BDI:	25,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.3	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	4,00	317,04	1.268,16
9	PINTURA						394,56
9.1	C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	104,38	3,78	394,56
10	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO						12.010,89
10.1	C0360M	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 2.00m	PRÓPRIA	UN	8,00	543,23	4.345,84
10.2	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	SEINFRA	M2	82,50	9,44	778,80
10.3	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	SEINFRA	UN	196,00	33,49	6.564,04
10.4	C0229	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M. EXCETO PALMÁCEAS	SEINFRA	UN	7,00	46,03	322,21
11	SERVIÇOS DIVERSOS						6.234,15
11.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	695,00	8,97	6.234,15
						VALOR ORÇAMENTO:	80.307,45
						VALOR BDI TOTAL:	20.076,86
						VALOR TOTAL:	100.384,31

cem Mil Trezentos e Oitenta e Quatro reais e Trinta e Um centavos


Jefferson Reisosa de Oliveira
Engº Civil CREA 033652-D/PE
Responsável Técnico



Construções e Empreendimentos Eireli - ME
CNPJ: 17.852.422/0001-98
(88) 9 9801.7070 - Ravina Araújo
E-mail: araujoempreendimentos@hotmail.com


RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA
LOCAL:	DISTRITO DE NOVA SANTA CRUZ MUNICÍPIO DE MAURITI - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI
TOMADA DE PREÇOS Nº:	2019.08.02.1
DATA DA LICITAÇÃO:	às 9h00min do dia 21 de agosto de 2019
BDI:	25,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVICIOS PRELIMINARES	6.705,37	6,68
2	MOVIMENTO DE TERRA	4.781,19	4,76
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	766,88	0,76
4	PAREDES E PAINÉIS	1.153,49	1,15
5	REVESTIMENTOS	393,57	0,39
6	PAVIMENTAÇÃO	32.022,85	31,90
7	INSTALAÇÕES ELETRICAS	13.593,78	13,54
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	2.251,72	2,24
9	PINTURA	394,56	0,39
10	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	12.010,89	11,96
11	SERVIÇOS DIVERSOS	6.234,15	6,21
12	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	20.076,86	20,00
		VALOR ORÇAMENTO:	80.307,45 100,00
		VALOR BDI TOTAL:	20.076,86
		VALOR TOTAL:	100.384,31

cem Mil Trezentos e Oitenta e Quatro reais e Trinta e Um centavos


Jefferson Feitosa de Oliveira
Engº Civil CREA 033652-D/PE
Responsável Técnico



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE MAURITI/CE

TOMADA DE PREÇOS N° 2019.08.02.1

DATA DA ABERTURA - 21/08/2019

HORA: 9:00

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA

Carta - proposta

IMPORTA A PRESENTE PROPOSTA NO VALOR GLOBAL DE
R\$ 90.279,59 (Noventa Mil Duzentos e Setenta e Nove
reais e Cinquenta e Nove centavos)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL E CONTRATO

AURORA/CE 19/08/2019

TELISVAL NOBRE FONTE RANGEL

J DE FONTE RANGEL EIRELI

CNPJ: 26.757.272/0001-24
J. de Fonte Rangel Eireli
Rua Candido Ribeiro Neto, 42
CEP: 63.360-000 - AURORA - CE

Jm *JP* *ES* *Javaga*
Thiago José Ribeiro
ENGENHEIRO CIVIL
REG. NACIONAL Nº 14101075-7
CREAM - MG 147430D



DECLARAÇÃO — DECLARAMOS PARA TODOS OS FINS QUE JÁ ESTÃO INCLUSOS NO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA TODAS AS DESPESAS TAIS, COMO:

- Materiais, equipamentos e mão-de-obra
- Carga, transporte, descarga e montagem
- Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados a Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

JELISVALDO DE FONTE RANGEL

J DE FONTE RANGEL EIRELI

CNPJ: 26.757.272/0001-24
J. de Fonte Rangel Eireli
Rua Candido Rangel Neto, 42
CEP: 63.360-000 - AURORA - CE

Trilce José de Jesus Botelho
MUNICÍPIO DE MARITÍ - CE
RUA REGIONAL 281000157
CREA Nº 147480D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	DATA:	19/08/2019	BDI:	28,00%						
	LOCAL:	DISTRITO DE NOVA SANTA CRUZ MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	FONTES:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	85,00%	MES:	12/2019	REF:	10/2019
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	SINAPI:	261906	COM DESONERAÇÃO	85,00%	48,69%					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						5.876,06
1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	695,00	4,49	3.120,55
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	695,00	2,81	1.952,95
1.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	133,76	802,56
2	MOVIMENTO DE TERRA						4.190,21
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	12,99	29,76	386,58
2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	61,25	62,10	3.803,63
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						670,74
3.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	1,64	408,99	670,74
4	PAREDES E PAINÉIS						1.010,21
4.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	2,47	408,99	1.010,21
	REVESTIMENTOS						344,38
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEJAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	12,33	4,41	54,36
5.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEJAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	12,33	23,52	290,00
6	PAVIMENTAÇÃO						28.059,40
6.1	C4916	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	217,20	42,77	9.289,64
6.2	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	357,45	38,88	13.897,66
6.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,50	375,44	187,72
6.4	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEJAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm	SEINFRA	M2	4,40	31,00	136,40
6.5	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	1,84	84,72	155,88
6.6	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	263,00	16,70	4.392,10
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						11.861,06
7.1	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	180,00	6,19	1.114,20
7.2	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	90,00	8,34	750,60
7.3	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	45,00	11,10	499,50
7.4	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4,0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	SEINFRA	UN	3,00	887,86	2.663,58
	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	40,00	19,49	779,60
7.6	C3575	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	2,00	23,97	47,94
7.7	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	136,90	136,90
7.8	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	7,00	277,97	1.945,79
7.9	73831/009	LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 400WX220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	9,00	45,54	409,86
7.10	72280	IGNITOR PARA PARTIDA LAMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W	SINAPI	UN	9,00	30,35	273,15
7.11	83399	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	9,00	22,76	204,84
7.12	C4960	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 910KG	SEINFRA	UN	3,00	989,32	2.967,96
7.13	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	3,00	22,38	67,14
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						1.973,40
8.1	C2611	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3/4" (25mm)	SEINFRA	M	60,00	9,58	574,80
8.2	C2170	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	SEINFRA	UN	4,00	71,68	286,72
8.3	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	4,00	277,97	1.111,88
9	PINTURA						345,50
9.1	C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	104,38	3,31	345,50
10	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO						12.430,01
10.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	SEINFRA	UN	8,00	714,00	5.712,00
10.2	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	SEINFRA	M2	82,50	8,28	683,10



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	DATA :	14/08/2019	BDI :	25,00%
LOCAL:	DISTRITO DE NOVA SANTA CRUZ MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	REF.
		SINAPI	2019/06 COM DESONERAÇÃO	85,20%	17/03/19

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.3	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	SEINFRA	UN	196,00	29,35	5.752,60
10.4	C0229	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO PALMÁCEAS	SEINFRA	UN	7,00	40,33	282,31
11	SERVIÇOS DIVERSOS						5.462,70
11.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	695,00	7,86	5.462,70
VALOR ORÇAMENTO:							72.223,67
VALOR BDI TOTAL:							18.055,92
VALOR TOTAL:							90.279,59
Noventa Mil Duzentos e Setenta e Nove reais e Cinquenta e Nove centavos							

CNPJ: 26.757.272/0001-24
 J. de Fonte Ranget Eireli
 Rua Candido Ribeiro Neto, 42
 CEP: 63.360-000-AURORA-CE

Thiago José F...
 ENGENHEIRO
 REG. NACIONAL Nº...
 CREA Nº M...

[Handwritten signatures and initials]



RESUMO DO ORÇAMENTO



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	DATA :	19/06/2019	BDI :	26,00%
LOCAL:	DISTRITO DE NOVA SANTA CRUZ MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	SEINFRA	026,1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	REF.
		SINAPI	2019/06 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.876,06	6,51
2	MOVIMENTO DE TERRA	4.190,21	4,64
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	670,74	0,74
4	PAREDES E PAINÉIS	1.010,21	1,12
5	REVESTIMENTOS	344,38	0,38
6	PAVIMENTAÇÃO	28.059,40	31,08
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.861,06	13,14
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.973,40	2,19
9	PINTURA	345,50	0,38
10	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	12.430,01	13,77
11	SERVIÇOS DIVERSOS	5.462,70	6,05
12	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	18.055,92	20,00
		VALOR ORÇAMENTO:	72.223,67 100,00
		VALOR BDI TOTAL:	18.055,92
		VALOR TOTAL:	90.279,59

Noventa Mil Duzentos e Setenta e Nove reais e Cinquenta e Nove centavos

CNPJ: 26.757.272/0001-24
 J. de Fonte Rangel Eireli
 Rua Candido Ribeiro Neto, 42
 CEP: 63.360-000 - AURORA - CE

Thiago José...
 REG. NACIONAL Nº...
 CREA Nº MCA 174300

[Handwritten signatures and stamps]

ROMA

CONSTRUTORA EIRELI - ME



PROPOSTA REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.08.02.1

01 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE:

NOME DA EMPRESA: ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME

CNPJ/MF: 21.725.552/0001-37

ENDEREÇO: RUA JOSÉ VICENTE DE MACEDO, nº 50.

BAIRRO: CENTRO

CIDADE/UF: BARBALHA/CEARA

CEP: 63.180-000

FONE: (88) 2157-0569/ TIM: (88) 9.9808-4977

E-mail: romaconstrutora@hotmail.com

NOME PARA CONTATO: ROBERTO ANTÔNIO DE CASTRO MACÊDO

02 - DADOS BANCÁRIOS:

Conta nº: 17418-7

Agencia nº: 231

Banco: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB

Titular: ROMA CONSTRUTORA LTDA ME


03 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital

04 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

05 - PRAZO PARA FORNECIMENTO/SERVIÇOS - Imediatamente após a solicitação.

06 - PREÇOS: Os preços são os apresentados na planilha anexa.

Barbalha - CE, 20 de agosto de 2019.


ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME
ROBERTO ANTÔNIO DE CASTRO MACÊDO
TITULAR ADMINISTRADOR
RG: 0327001720075 SSP/MA
CPF: 249.129.563-68

ROMA

CONSTRUTORA EIRELI - ME



PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.08.02.1

À Prefeitura Municipal de Mauriti/CE
Comissão De Licitação

Prezados Senhores,


Apresentamos a V.S. a nossa proposta de preços referente ao processo licitatório na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.08.02.1, cujo objeto é a Contratação de serviços de engenharia para a execução da obra de construção de praça pública, localizada no Distrito de Nova Santa Cruz, Município de Mauriti/CE.





ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL R\$
1	Contratação de serviços de engenharia para a execução da obra de construção de praça pública, localizada no Distrito de Nova Santa Cruz, Município de Mauriti/CE	85.537,22
VALOR TOTAL GERAL:		R\$ 85.537,22
Importa o presente orçamento o valor total de R\$ 85.537,22 (Oitenta e Cinco Mil Quinhentos e Trinta e Sete reais e Vinte e Três centavos)		

Caso nos seja adjudicado o objeto da TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.08.02.1, nos comprometemos a assinar o termo de contrato no prazo determinado no instrumento de convocação, indicado para esse fim, o Senhor Roberto Antônio de Castro Macêdo, portador da cédula de identidade de nº 0327001720075, expedida pela SSP/MA e do CPF Nº 249.129.563-68, como representante legal desta empresa.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação bem como seus anexos e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual. Declaramos também que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação.

Barbalha - CE, 20 de agosto de 2019.


ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME
ROBERTO ANTÔNIO DE CASTRO MACÊDO
TITULAR ADMINISTRADOR
RG: 0327001720075 SSP/MA
CPF: 249.129.563-68





Rua José Vicente de Macedo, 50 - Centro - Barbalha - CE - CEP: 63.189-000
CNPJ: 21.725.552/0001-37 - CGF: 06.443.344-7

Fone: (88) 2157-0569/ TIM: (88) 9.9808-4977 - E-mail: romaconstrutora@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	construção de praça pública	DATA:	20/09/2019
LOCAL:	localizada no Distrito de Nova Santa Cruz, Município de Mauriti/CE	FUNTE:	VERSÃO
CLIENTE:	Município de Mauriti/CE	SEINFRA:	0001 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI:	201802 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						6.414,49
1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	695,00	4,91	3.412,45
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	695,00	3,30	2.293,50
1.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	118,09	708,54
2	MOVIMENTO DE TERRA						3.999,93
2.1	C2794	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	12,99	35,01	454,78
2.2	C0930	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ADQUIÇÃO	SEINFRA	M3	81,25	57,00	3.545,15
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						703,45
3.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	1,68	420,90	703,45
4	PAREDES E PAINÉIS						1.059,46
4.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	2,47	420,90	1.059,46
	REVESTIMENTOS						378,53
5.1	C0776	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRACO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	12,33	4,76	58,69
5.2	C3409	REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4	SEINFRA	M2	12,33	25,04	319,84
6	PAVIMENTAÇÃO						25.066,24
6.1	C4818	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	217,20	37,34	8.110,25
6.2	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	357,45	34,14	12.208,34
6.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/REFRÃO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,50	371,29	185,65
6.4	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP = 1,5cm	SEINFRA	M2	4,40	35,42	155,85
6.5	C4624	PISO PODOSTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	1,84	63,25	153,18
6.6	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/PELUNTAMENTO	SEINFRA	M	263,00	16,19	4.257,97
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						11.702,47
7.1	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	160,00	6,37	1.140,90
7.2	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	90,00	8,23	740,70
7.3	C1196	ELETRÓDUTO PVC R050 INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	45,00	12,00	543,00
7.4	C5925	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4,0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	SEINFRA	UN	3,00	859,87	2.579,61
7.5	C1199	ELETRÓDUTO PVC R050 INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	40,00	20,95	838,00
7.6	C3575	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1,20m PARA ATERRAMENTO - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	2,00	24,63	49,26
7.7	C2090	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPÔR ATÉ 6 DIVISÕES, C/ARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	124,47	124,47
7.8	C0624	CADIA EM ALVENARIA (40X40X80cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	7,00	292,77	2.049,59
7.9	73031/009	LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 400W/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	3,33	99,80	333,27
7.10	72280	IGNITOR CNPJ: 21.725.552/0001-37 SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W	SINAPI	UN	2,00	100,00	200,00
7.11	83399	RELE FOTOELÉTRICO P/COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	212,22	212,22
7.12	C4900	POSTE DE LUZ EM ALVENARIA (40X40X80cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	3,00	911,08	2.733,24
7.13	C1038	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	3,00	21,37	64,11
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						1.991,92
8.1	C2811	TUBO PVC R050 BEMBO D= 3/4" (25mm)	SEINFRA	M	60,00	9,35	561,00
8.2	C2170	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANÓPLA CROMADA D=25MM (1")	SEINFRA	UN	4,00	64,96	259,84
8.3	C0624	CADIA EM ALVENARIA (40X40X80cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	4,00	292,77	1.171,08
9	PINTURA						398,64
9.1	C0598	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃO S COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	104,39	3,80	396,64
10	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO						10.297,90
10.1	C0360M	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L = 2,00m	SEINFRA	UN	9,00	560,00	4.400,00

[Handwritten signatures and stamps in blue ink]



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	construção de praça pública	DATA:	20/10/2019	BDI:	25,00%
LOCAL:	localizada no Distrito de Nova Santa Cruz, Município de MauritióCE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	033.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	Município de MauritióCE	DIAPY:	201908 COM DESONERAÇÃO	HORA:	04,00%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		05,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.2	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	SEINFRA	M2	82,50	7,00	577,50
10.3	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, C/ALTURA MINIMA DE 50CM	SEINFRA	UN	100,00	25,02	2.502,00
10.4	C0229	ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL, C/ALTURA MEDIA DE 2,50M EXCETO PALMIÇEAS	SEINFRA	UN	7,00	36,15	253,05
11	SERVIÇOS DIVERSOS						6.428,75
11.1	C1526	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	695,00	9,25	6.428,75
						VALOR ORÇAMENTO:	69.429,78
						VALOR BDI TOTAL:	17.107,44
						VALOR TOTAL:	86.537,22

Oitenta e Cinco Mil Quinhentos e Trinta e Sete reais e Vinte e Três centavos

Roma Construtora Eireli - ME
CNPJ: 21.725.552/0001-37

Roberto Antonio de Castro Macedo
CPF: 249.129.563-68

Jarbas Delmartez Ramalho Sampaio
Engenheiro Civil
RNP: 0604006810 CREA 5295D



RESUMO DO ORÇAMENTO



OBRA:	construção de praça pública	DATA:	20/08/2019	BDI:	25,00%
LOCAL:	localizada no Distrito de Novo Santa Cruz, Município de Mauriti/CE	FONTE:	VERSÃO	HORA:	MES:
CLIENTE:	Município de Mauriti/CE	CEMTRA:	0001 COM DESONERAÇÃO	25,00%	12/2019
		SIUAFI:	001000 COM DESONERAÇÃO	25,00%	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.414,49	7,50
2	MOVIMENTO DE TERRA	3.999,93	4,88
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	703,45	0,82
4	PAREDES E PAINÉIS	1.059,46	1,24
5	REVESTIMENTOS	378,53	0,44
6	PAVIMENTAÇÃO	25.066,24	29,30
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.702,47	13,68
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.991,92	2,33
9	PINTURA	395,64	0,46
10	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	10.287,90	12,03
11	SERVIÇOS DIVERSOS	6.428,75	7,52
12	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	17.107,45	20,00
		VALOR ORÇAMENTO:	68.429,78 100,00
		VALOR BDI TOTAL:	17.107,44
		VALOR TOTAL:	85.537,22

Oitenta e Cinco Mil Quinhentos e Trinta e Sete reais e Vinte e Três centavos

Roma Construtora Eireli - ME
CNPJ: 21.725.552/0001-37

Roberto Antonio de Castro Macedo
CPF: 249.129.563-63

Instituto de Engenharia e Arquitetura
Eng. Roberto Antonio de Castro Macedo
RNP. 0604006810 CREX 52600



RAMALHO SERV. E OBRAS EIRELI-ME



CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.08.02.1

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V.SA. NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.08.02.1, PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ 87.805,29 (OITENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), COM PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME O EDITAL.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.08.02.1, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O TERMO DE CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO INSTRUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM A SENHORA GESIELY RAMALHO MENDES DIAS MELO, PORTADORA DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 2006099077000 SSP-CE E INSCRITA NO CPF SOB O Nº 042.183.913-94 COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DE NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS SERÁ DE 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES INDICADOS SOB OS NÚMEROS 01 E 02, CONTENDO RESPECTIVAMENTE AS DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO BEM COMO SEUS ANEXOS.

EMPRESA: RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI-ME.
ENDEREÇO: RUA DA GLÓRIA, Nº 634, 2º ANDAR SALA 201, BAIRRO: CENTRO - JUAZEIRO DO NORTE/CE.
CNPJ: 24.916.240/0001-07

ATENCIOSAMENTE,

JUAZEIRO DO NORTE/CE, 19 DE AGOSTO DE 2019.

Gesuely Ramalho Mendes Dias Melo
RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI-ME
GESIELY RAMALHO MENDES DIAS MELO
ADMINSTRADORA TITULAR
CPF Nº 042.183.913- 94

RUA DA GLÓRIA Nº 634, 2º ANDAR SALA 201 - CENTRO - JUAZEIRO DO NORTE-CE 24.916.240/0001-07

RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI-ME
CNPJ Nº 24.916.240/0001-07
Gesuely Ramalho Mendes Dias Melo
SOC. UNICAR
CPF Nº 042.183.913-94

Ramalho Serviços e Obras Eireli-ME
Eduardo Cavalcanti da Costa e Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PE Nº 017592/D



RAMALHO SERV. E OBRAS EIRELI - ME



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE		DATA:	16/08/2019		BDI:	25,00%
LOCAL:	DISTRITO DE NOVA SANTA CRUZ NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2019
			SINAPI	2019/06 COM DESONERAÇÃO	85,20%	18,69%	07/2019
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						5.876,06
1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	695,00	4,49	3.120,55
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	695,00	2,81	1.952,95
1.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	9,00	133,76	802,56
2	MOVIMENTO DE TERRA						4.190,21
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	12,99	29,76	386,58
2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	61,25	62,10	3.800,63
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						670,74
	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	1,84	408,99	670,74
4	PAREDES E PAINÉIS						1.010,21
4.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	2,47	408,99	1.010,21
5	REVESTIMENTOS						344,38
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	12,33	4,41	54,36
5.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	12,33	23,52	290,99
6	PAVIMENTAÇÃO						28.059,40
6.1	C4816	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	217,20	42,77	9.289,84
6.2	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	357,45	36,88	13.097,66
6.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,50	375,44	187,72
6.4	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm	SEINFRA	M2	4,40	31,00	136,40
6.5	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	1,84	84,72	155,08
6.6	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	263,00	16,70	4.392,10
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						11.785,46
7.1	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	180,00	6,19	1.114,20
	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	90,00	8,34	750,60
7.3	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	45,00	11,10	499,50
7.4	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4,0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	SEINFRA	UN	3,00	867,86	2.603,58
7.5	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	40,00	19,49	779,60
7.6	C3575	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1,20m PARA ATERRAMENTO - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	2,00	23,97	47,94
7.7	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	136,90	136,90
7.8	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	7,00	277,97	1.945,79
7.9	73831/008	LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 250WX220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	9,00	37,14	334,26
7.10	72280	IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W	SINAPI	UN	9,00	30,35	273,15
7.11	82399	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	9,00	22,76	204,84
7.12	C4960	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 910KG	SEINFRA	UN	3,00	989,32	2.967,96
7.13	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	3,00	22,38	67,14
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						1.973,40
8.1	C2611	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3/4" (25mm)	SEINFRA	M	60,00	9,58	574,80
8.2	C2170	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	SEINFRA	UN	4,00	71,68	286,72
8.3	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	4,00	277,97	1.111,68
9	PINTURA						345,50
9.1	C0588	CAIXAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	104,38	3,31	345,50

RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI - ME
 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO
 CNPJ Nº 24.916.240/0001-07
 Gesiely Ramalho Mendes Dias Melo
 SOCIA TITULAR
 CPF: Nº 042.183.913-94

RUA DA GLÓRIA Nº 634 2º ANDAR SALA 201, CENTRO - JUAZEIRO DO NORTE/CE
 CNPJ: 24.916.240/0001-07

Ramalho Serv. e Obras Eireli - ME
 Eduardo Cavalcanti da Costa e Silva
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-PE Nº 017592/D



RAMALHO SERV. E OBRAS EIRELI - ME

10.1	COMP-C0360M	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO -L=2.00m(UN)	PRÓPRIA	UN	8,00	476,02	3.808,16
10.2	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	SEINFRA	M2	82,50	8,28	683,10
10.3	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	SEINFRA	UN	196,00	29,35	5.752,60
10.4	C0229	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO PALMÁCEAS	SEINFRA	UN	7,00	40,33	282,31
11	SERVIÇOS DIVERSOS						5.462,70
11.1	C1626	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	695,00	7,86	5.462,70
VALOR ORÇAMENTO:							70.244,23
VALOR BDI TOTAL:							17.561,06
VALOR TOTAL:							87.805,29

Oitenta e Sete Mil Oitocentos e Cinco reais e Vinte e Nove centavos

RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI-ME
CNPJ Nº 24.916.240/0001-07
Gesely Ramalho Mendes Dias Melo
SÓCIA TITULAR
CPF: Nº 042.183.913-94

RUA DA GLÓRIA Nº 634 2º ANDAR SALA 201, CENTRO - JUAZEIRO DO NORTE/CE
CNPJ: 24.916.240/0001-07

Ramalho Serviços e Obras Eireli-ME
Eduardo Cavalcanti da Costa e Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PE Nº 017592/D



RAMALHO SERV. E OBRAS EIRELI-ME

RESUMO DO ORÇAMENTO							
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE		DATA : 16/08/2019		BDI : 25,00%		
LOCAL:	DISTRITO DE NOVA SANTA CRUZ NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
			SINAPI	2019/06 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,09%	07/2019
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

1	SERVIÇOS PRELIMINARES				5.876,06	6,69	
2	MOVIMENTO DE TERRA				4.190,21	4,77	
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				670,74	0,76	
4	PAREDES E PAINÉIS				1.010,21	1,15	
5	REVESTIMENTOS				344,38	0,39	
6	PAVIMENTAÇÃO				28.059,40	31,96	
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				11.785,46	13,42	
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				1.973,40	2,25	
	PINTURA				345,50	0,39	
10	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO				10.626,17	11,99	
11	SERVIÇOS DIVERSOS				5.462,70	6,22	
12	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)				17.561,06	20,00	
					VALOR ORÇAMENTO:	70.244,23	100,00
					VALOR BDI TOTAL:	17.561,06	
					VALOR TOTAL:	87.805,29	

Oitenta e Sete Mil Oitocentos e Cinco reais e Vinte e Nove centavos

RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI-ME
 CNPJ Nº 24.916.240/0001-07
 Gesiely Ramalho Mendes Dias Melo
 SÓCIA TITULAR
 CPF: Nº 042.183.913-94

RUA DA GLÓRIA Nº 634 2º ANDAR SALA 201, CENTRO - JUAZEIRO DO NORTE/CE
 CNPJ: 24.916.240/0001-07

Ramalho Serviços e Obras Eireli-ME
 Eduardo Caspary da Costa e Silva
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-PE Nº 017592/D



EMPREENDIMIENTOS

CNPJ Nº 22.853.186/0001-64



CARTA PROPOSTA

À

Prefeitura Municipal de MAURITI/CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2019-08-02-1

Prezado Senhores,

Apresentamos a V.S. a nossa proposta de preços para execução dos serviços objeto do TOMADA DE PREÇOS Nº 2019-08-02-1, pelo preço global de R\$ 101.417,46 (cento e um mil quatrocentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos) com prazo de execução de 02 (dois) meses Conforme Edital Convocatório.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr(a) Allamo Edgar Fernandes Rolim, Carteira de Identidade nº. 6205030 expedida em 15/12/2006, Órgão Expedidor SSP/PA e CPF nº 011-532-762-24, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta de preços será de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega dos envelopes indicados sob os Números "01" e "02", contendo respectivamente as Proposta de Preços e Documentações de Habilitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação bem como seus anexos.

Razão social do proponente: ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM - ME

CNPJ nº: 22-853-186/0001-64


Inscrição municipal: 23001116

Banco: BRADESCO Agência: 0756-0 Conta Corrente: 73051-3

Atenciosamente,

BARRO/CE, 20 de Agosto de 2019.


AILTON DA SILVA ARAUJO
CREA: 211423211-5
ENGENHEIRO CIVIL


ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM - ME
CNPJ Nº 22.853.186/0001-64
Allamo Edgar Fernandes Rolim



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	DATA:	20/08/2019	BDI:	25,00%
LOCAL:	DISTRITO DE NOVA SANTA CRUZ MUNICÍPIO DE MAURITI-CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-
		SINAPI	2019/06 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,89%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						6.763,32
1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	695,00	5,17	3.593,15
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	695,00	3,23	2.244,85
1.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	154,22	925,32
2	MOVIMENTO DE TERRA						4.831,32
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	12,99	34,32	445,82
2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	61,25	71,60	4.385,50
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						772,08
3.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	1,64	470,78	772,08
4	PAREDES E PAINÉIS						1.162,83
4.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	2,47	470,78	1.162,83
5	REVESTIMENTOS						397,27
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	12,33	5,09	62,76
5.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	12,33	27,13	334,51
6	PAVIMENTAÇÃO						32.359,24
6.1	C4916	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	217,20	49,32	10.712,30
6.2	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	357,45	44,84	16.028,06
6.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,50	433,15	216,58
6.4	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP = 1,5cm	SEINFRA	M2	4,40	35,74	157,26
6.5	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	1,84	97,64	179,66
6.6	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	263,00	19,26	5.065,38
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						13.733,83
7.1	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	180,00	7,14	1.285,20
7.2	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	90,00	9,61	864,90
7.3	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	45,00	12,80	576,00
7.4	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4,0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	SEINFRA	UN	3,00	1.023,74	3.071,22
7.5	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	40,00	22,47	898,80
7.6	C3575	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1,20m PARA ATERRAMENTO - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	2,00	27,64	55,28
7.7	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	157,84	157,84
7.8	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	7,00	320,65	2.244,55
7.9	73831009	LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 400WX220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	9,00	50,69	456,21
7.10	72280	IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATE 400W	SINAPI	UN	9,00	39,81	358,29
7.11	83399	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	9,00	29,56	266,04
7.12	C4960	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 910KG	SEINFRA	UN	3,00	1.140,70	3.422,10
7.13	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	3,00	25,80	77,40
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						2.276,12
8.1	C2611	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3/4" (25mm)	SEINFRA	M	60,00	11,05	663,00
8.2	C2170	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	SEINFRA	UN	4,00	82,63	330,52
8.3	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	4,00	320,65	1.282,60
9	PINTURA						399,78
9.1	C0588	CAIXAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	104,38	3,83	399,78
10	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO						12.134,53
10.1	C0360M	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 2,00m		UN	8,00	548,80	4.390,40
10.2	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	SEINFRA	M2	82,50	9,55	787,88
10.3	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	SEINFRA	UN	56,00	33,83	6.630,68
10.4	C0229	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2,50M.EXCETO PALMÁCEAS	SEINFRA	UN	7,00	46,51	325,57

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



11	SERVIÇOS DIVERSOS				6.303,65		
11.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	695,00	9,07	6.303,65
VALOR ORÇAMENTO:							81.139,97
VALOR BDI TOTAL:							20.283,49
VALOR TOTAL:							101.417,46


AILTON DE SILVA ARAUJO
C.R.C. 019.823211-5
ENGENHEIRO CIVIL


AILTON LÚCIO FERNANDES ROFFÊ
CNPJ Nº 22.362.186/0001-64
Ailton Lúcio Fernandes Roffê







RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA
LOCAL:	DISTRITO DE NOVA SANTA CRUZ MUNICÍPIO DE MAURITI-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE.

DATA : 20/08/2019		BDI : 25,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85.20%	-
SINAPI	2019/06 COM DESONERAÇÃO	85.20%	48.69%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			



1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.763,32	6,87
2	MOVIMENTO DE TERRA	4.831,32	4,76
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	772,08	0,76
4	PAREDES E PAINÉIS	1.162,83	1,15
5	REVESTIMENTOS	397,27	0,39
6	PAVIMENTAÇÃO	32.359,24	31,91
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13.733,83	13,54
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	2.276,12	2,24
9	PINTURA	399,78	0,39
10	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	12.134,53	11,96
11	SERVIÇOS DIVERSOS	6.303,65	6,22
12	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	20.283,49	20,00
VALOR ORÇAMENTO:		81.133,97	100,00
VALOR BDI TOTAL:		20.283,49	
VALOR TOTAL:		101.417,46	

Ailton da Silva Araujo
Ailton da Silva Araujo
CREA: 211423211-5
ENGENHEIRO CIVIL

William Edgar Fernandes Lima
Ailton da Silva Araujo
CNPJ N° 22.853.186/0001-64
William Edgar Fernandes Lima

William Edgar Fernandes Lima
William Edgar Fernandes Lima
William Edgar Fernandes Lima
William Edgar Fernandes Lima



PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.08.02.1



À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Mauriti

Através do presente, declaramos inteira submissão aos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e, às cláusulas e condições previstas no Edital Tomada de Preços Nº 2019.08.02.1, com data de abertura marcada para o dia 21 de agosto de 2019, às 09:00 h, na sala de reuniões, no prédio da Prefeitura, com sede na Avenida Buriti Grande, 55, Serrinha, Mauriti/CE.

Declaramos, ainda, que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar da presente licitação.

OBJETO	VALOR GLOBAL
Contratação de serviços de engenharia para a execução da obra de construção de praça pública, localizada no Distrito de Nova Santa Cruz, Município de Mauriti/CE.	R\$ 86.943,18

Valor Global da Proposta R\$: 86.943,18 (Oitenta e Seis Mil Novecentos e Quarenta e Três reais e Dezoito centavos)

Proponente: S.L. DE ALENCAR ENGENHARIA

Endereço: Rua Doutor Possidônio Bem, Nº 456, Sala 06, Lagoa Seca


Cidade: Juazeiro do Norte/CE

CNPJ: 22.102.225/0001-91




Validade da Proposta: de acordo com o Edital.

Prazo de Execução dos Serviços: de acordo com o Edital.

Juazeiro do Norte/CE, 20 de agosto de 2019


Salviano Linard de Alencar
REPRESENTANTE LEGAL/ CPF: 389.771.608-98
S.L. DE ALENCAR ENGENHARIA
CNPJ nº 22.102.225/0001-91

S.L. DE ALENCAR ENGENHARIA
CNPJ 22.102.225/0001-91
RUA DOUTOR POSSIDÔNIO BEM, 456, SALA 06, LAGOA SECA, JUAZEIRO DO NORTE-CE
(88) 9 9261-9059 / 9 9733-5048 / 9 9415-1793

RESUMO DO ORÇAMENTO





OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	DATA :	20/08/2019
LOCAL:	DISTRITO DE NOVA CRUZ MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	BDI:	25,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20%
		SINAPI	2019/06 COM DESONERAÇÃO 85,20%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.804,21	6,68
2	MOVIMENTO DE TERRA	4.141,08	4,76
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS	661,46	0,76
4	PAREDES E PAINÉIS	996,23	1,15
5	REVESTIMENTO	341,18	0,39
6	PAVIMENTAÇÃO	27.734,16	31,90
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.778,59	13,55
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.953,28	2,25
	PINTURA	342,37	0,39
10	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	10.401,83	11,96
11	SERVIÇOS DIVERSOS	5.400,15	6,21
12	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	17.388,64	20,00
		VALOR ORÇAMENTO:	69.554,54
		VALOR BDI TOTAL:	17.388,64
		VALOR TOTAL:	86.943,18

Oitenta e Seis Mil Novecentos e Quarenta e Três reais e Dezoito centavos


 Salviano L. de Alencar
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA : 061613964-0







PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	DATA:	20/08/2019	BDI:	25,00%
LOCAL:	DISTRITO DE NOVA CRUZ MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	FONTE:	VERSÃO	HORA:	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE	SEINFRA:	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
		SINAPI:	2019/05 COM DESONERAÇÃO	85,20%	07/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						5.804,21
1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	695,00	4,43	3.078,85
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	695,00	2,78	1.932,10
1.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	132,21	793,26
2	MOVIMENTO DE TERRA						4.141,08
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	12,99	29,42	382,17
2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	61,25	61,37	3.758,91
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS						661,46
3.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	1,64	403,33	661,46
4	PAREDES E PAINÉIS						996,23
4.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	2,47	403,33	996,23
5	REVESTIMENTO						341,18
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	12,33	4,38	54,01
5.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	12,33	23,29	287,17
6	PAVIMENTAÇÃO						27.734,16
6.1	C4916	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	217,20	42,27	9.181,04
6.2	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	357,45	38,42	13.733,23
6.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,50	372,33	186,17
6.4	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	4,40	30,67	134,95
6.5	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	1,84	83,70	154,01
6.6	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	263,00	16,52	4.344,76
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						11.778,59
7.1	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	180,00	6,12	1.101,60
7.2	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	90,00	8,25	742,50
7.3	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	45,00	10,97	493,65
7.4	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	SEINFRA	UN	3,00	877,78	2.633,34
7.5	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	40,00	19,27	770,80
7.6	C3575	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	2,00	23,69	47,38
7.7	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	135,29	135,29
7.8	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	7,00	275,29	1.927,03
7.9	73831/009	LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 400WX220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	9,00	43,44	390,96
7.10	72280	IGNITOR PARA PARTIDA LAMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W	SINAPI	UN	9,00	34,15	307,35
7.11	83399	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	9,00	25,35	228,15
7.12	C4960	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 910KG	SEINFRA	UN	3,00	978,07	2.934,21
7.13	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	3,00	22,11	66,33
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						1.953,28
8.1	C2611	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3/4" (25mm)	SEINFRA	M	60,00	9,48	568,80
8.2	C2170	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	SEINFRA	UN	4,00	70,83	283,32
8.3	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	4,00	275,29	1.101,16
9	PINTURA						342,37
9.1	C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	104,38	3,28	342,37




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	DATA:	20/08/2019	BDI:	25,00%	
LOCAL:	DISTRITO DE NOVA CRUZ MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE	SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
		SINAPI	2019/06 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	07/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO						10.401,83
10.1	C0360M	BANCO DE MADEIRA C/ ESTRUTURA DE FERRO - L = 2.00m	PRÓPRIA	UN	8,00	470,40	3.763,20
10.2	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	SEINFRA	M2	82,50	8,19	675,68
10.3	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	SEINFRA	UN	196,00	29,00	5.684,00
10.4	C0229	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO PALMÁCEAS	SEINFRA	UN	7,00	39,85	278,95
11	SERVIÇOS DIVERSOS						5.400,15
11.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	695,00	7,77	5.400,15
VALOR ORÇAMENTO:						69.554,54	
VALOR BDI TOTAL:						17.388,64	
VALOR TOTAL:						86.943,18	

Oitenta e Seis Mil Novecentos e Quarenta e Três reais e Dezoito centavos


Salviano L. de Alencar
ENGENHEIRO CIVIL
CREA : 061613964-0




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA
LOCAL:	DISTRITO DE NOVA CRUZ MUNICÍPIO DE MAURITI-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE

DATA:	20/08/2019	BDI:	25,00%
FORTE:	VERSÃO	HORA:	MES
SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
SINAPI	2019/05 COM DESONERAÇÃO	85,20%	07/2019
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.804,21	100,00 %		100,00 %
			5.804,21		5.804,21
2	MOVIMENTO DE TERRA	4.141,08	100,00 %		100,00 %
			4.141,08		4.141,08
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS	661,46	55,00 %	45,00 %	100,00 %
			363,80	297,66	661,46
4	PAREDES E PAINÉIS	996,23	55,00 %	45,00 %	100,00 %
			547,93	448,30	996,23
5	REVESTIMENTO	341,18	60,00 %	40,00 %	100,00 %
			204,71	136,47	341,18
6	PAVIMENTAÇÃO	27.734,16	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			13.867,08	13.867,08	27.734,16
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.778,59	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			5.889,30	5.889,29	11.778,59
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.953,28	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			976,64	976,64	1.953,28
9	PINTURA	342,37		100,00 %	100,00 %
				342,37	342,37
10	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	10.401,83		100,00 %	100,00 %
				10.401,83	10.401,83
11	SERVIÇOS DIVERSOS	5.400,15		100,00 %	100,00 %
				5.400,15	5.400,15
12	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	17.388,64	45,71 %	54,29 %	100,00 %
			7.948,35	9.440,29	17.388,64
		86.943,18	39.743,10	47.200,08	86.943,18
			39.743,10	86.943,18	


 Salviano L. de Alencar
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA : 061613064-0

