



PREFEITURA DE MAURITI



OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAL: AVENIDA BURITI GRANDE SEDE DO MUNICIPIO DE MAURITI - CEARÁ

ORÇAMENTO GERAL DA OBRA

DATA: NOVEMBRO/2021 -		TAB. SEINFRA/CE 027.1 - DES.		ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%		BDI = 25,00%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	
1.00	Grupo:	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	151,47	908,82	
1.2	C1043	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	9,23	52,88	488,08	
1.3	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	13,26	14,10	186,97	
1.4	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	1.060,92	44,07	46.754,74	
1.5	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	219,02	8,81	1.929,57	
1.6	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	54,90	12,34	677,47	
1.7	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	281,80	22,92	6.458,86	
1.8	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	277,50	13,22	3.668,55	
1.9	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	59,99	21,85	1.310,80	
1.10	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	59,99	24,01	1.440,36	
1.11	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	2.933,22	6,22	18.244,63	
						SUBTOTAL R\$	82.068,85
2.00	Grupo:	PAREDES E PAINES					
2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	19,80	59,82	1.184,44	
2.2	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	M2	12,60	479,38	6.040,19	
2.3	C1803	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	M2	13,14	337,47	4.434,36	
2.4	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	8,76	111,45	976,30	
						SUBTOTAL R\$	12.635,29
3.00	Grupo:	ESTRUTURAS					
3.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	2,64	66,19	174,74	
3.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,62	426,40	263,52	
3.3	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	61,80	13,55	837,39	
3.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,62	134,84	83,33	
						SUBTOTAL R\$	1.358,98
4.00	Grupo:	REVESTIMENTOS					
4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	1.279,94	6,18	7.910,03	



Av. Senador Martins, S/N | CEP: 63200-000 - Mauriti - Ceará
CAPA: 07.000.000-0001-03
www.mauriti.ce.gov.br

"O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTRÓI A FAMÍLIA"

Emerson Patrick Alves Martins
Engenheiro Civil CREA/CE 321456
RNP 061528981-9
Unicaf



PREFEITURA DE MAURITI



OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAL: AVENIDA BURITI GRANDE SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ

ORÇAMENTO GERAL DA OBRA

DATA: NOVEMBRO/2021 - TAB. SEINFRA/CE 027.1 - DES. ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% BDI = 25,00%						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
4.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	1.279,94	34,54	44.209,13
4.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	210,15	75,93	15.956,69
4.4	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	210,15	9,69	2.036,35
4.5	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	277,50	54,51	15.126,53
SUBTOTAL R\$						85.238,73
5.00	Grupo:	PINTURA				
5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	2.905,59	11,85	34.431,24
5.2	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	195,30	15,08	2.945,12
5.3	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	2.905,59	19,38	56.310,33
5.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	735,60	20,78	15.285,77
5.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	4,80	37,76	181,25
5.6	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	219,10	20,73	4.541,94
SUBTOTAL R\$						113.695,65
6.00	Grupo:	PISOS				
6.1	C3548	MUTIRÃO MISTO - PISO MORTO DE CONCRETO FCK=13.5 MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	3,84	337,72	1.296,84
6.2	C4437	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	54,90	96,19	5.280,83
6.3	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	54,00	276,66	14.939,64
6.4	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	281,80	47,86	13.486,95
6.5	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	30,00	112,90	3.387,00
6.6	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M2	91,37	23,80	2.174,61



Av. Saldanha Marinho, 574 | CEP: 63.210-000 - Mauriti - Ceará
CNPJ: 07.960.290/000158
www.mauriti.ce.gov.br

“O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTRÓI A FAMÍLIA”

MUNICÍPIO APROVADO
Emerson Patrick Alves Martins
Engenheiro Civil CREA/CE 321456
RNP 061528981-9
UNICEF



PREFEITURA DE MAURITI



OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAL: AVENIDA BURITI GRANDE SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ

ORÇAMENTO GERAL DA OBRA

DATA: NOVEMBRO/2021 - TAB. SEINFRA/CE 027.1 - DES. ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% BDI = 25,00%						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
					SUBTOTAL R\$	40.565,87
7.00	Grupo:	INSTALAÇÕES ELETRICAS				
7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	UN.	20,00	229,58	4.591,60
7.2	C4982	LUMINÁRIA 3 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN.	2,00	3.831,80	7.663,60
7.3	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	UN.	2,00	293,30	586,60
7.4	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	UN.	30,00	92,01	2.760,30
7.5	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN.	28,00	104,98	2.939,44
					SUBTOTAL R\$	18.541,54
8.00	Grupo:	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS				
8.1	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN.	16,00	599,22	9.587,52
8.2	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN.	15,00	741,43	11.121,45
8.3	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN.	1,00	1.025,38	1.025,38
8.4	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN.	17,00	52,74	896,58
8.5	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN.	17,00	42,25	718,25
8.6	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN.	15,00	69,56	1.043,40
8.7	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	2,20	225,57	496,25
8.8	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	UN.	15,00	43,33	649,95
8.9	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	60,00	214,28	12.856,80
8.10	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	20,00	193,21	3.864,20
8.11	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN.	4,00	425,25	1.701,00
8.12	C4929	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN.	3,00	59,11	177,33
8.13	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN.	2,00	110,71	221,42



Av. Senador Martins, S/N | CEP: 63210-000 - Mauriti - CE
CNPJ: 07.082.282/000195
www.mauriti.ce.gov.br

"O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTRÓI A FAMÍLIA"

MUNICÍPIO DE MAURITI
Emerson Patrick Alves Martins
Engenheiro Civil CREA/CE 321456
RPP 061528981-9
Unicof



PREFEITURA DE MAURITI



OBRA: REFORMA DO PR DIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE
LOCAL: AVENIDA BURITI GRANDE SEDE DO MUNICIPIO DE MAURITI - CEAR 

ORÇAMENTO GERAL DA OBRA

DATA: NOVEMBRO/2021 -		TAB. SEINFRA/CE 027.1 - DES.		ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%		BDI = 25,00%	
ITEM	C�DIGO	DESCRI�O	UN	QUANTID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	
						SUBTOTAL R\$	44.359,53
9.00	Grupo:	COBERTURA					
9.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CER�MICA COM 50% NOVA	M2	1.146,70	50,60	58.023,02	
9.2	C0659	CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	60,00	152,86	9.171,60	
9.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	70,00	11,93	835,10	
9.4	C4463	CUMEEIRA TELHA CER�MICA, EMBOÇADA	M2	119,00	26,55	3.159,45	
						SUBTOTAL R\$	71.189,17
10.00	Grupo:	ESQUADRIAS					
10.1	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUM�NIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	12,00	420,55	5.046,60	
10.2	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO	M2	12,00	217,22	2.606,64	
10.5	C1979	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m	UN.	1,00	850,68	850,68	
10.6	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN.	3,00	737,60	2.212,80	
10.7	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN.	40,00	121,08	4.843,20	
11.6	C0924	CORRIM�O EM TUBO DE AÇO INOX	M	15,00	234,04	3.510,60	
10.8	C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROST�TICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALA�O	M2	88,91	295,96	26.314,99	
10.9	C4556	PORT�O PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAIN�IS E ACESS�RIOS COM PINTURA ELETROST�TICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	13,20	494,52	6.527,66	
						SUBTOTAL R\$	51.913,17
11.00	Grupo:	SERVIÇOS DIVERSOS					





PREFEITURA DE MAURITI



OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAL: AVENIDA BURITI GRANDE SEDE DO MUNICIPIO DE MAURITI - CEARÁ

ORÇAMENTO GERAL DA OBRA

DATA: NOVEMBRO/2021 - TAB. SEINFRA/CE 027.1 - DES. ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% BDI = 25,00%						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
11.1	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	454,40	17,30	7.861,12
11.2	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	UN.	300,00	38,14	11.442,00
11.3	PESQUIS.	LETRAS EM AÇO INOX TAMNHO ATÉ 70 CM.	UND	17,00	111,30	1.892,10
11.4	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	1.018,00	10,88	11.075,84
SUBTOTAL R\$						32.271,06
TOTAL SIMPLES					R\$	553.837,84
BDI 25%					%	138.459,46
TOTAL GERAL					R\$	692.297,30

Emerson Patrick Alves Martins
Engenheiro Civil CREA/CE 321456
RNP 061528981-9



Av. Sertão Mourão, S/N | CEP: 63210-000 - Mauriti - Ceará
CNPJ: 07.056.200/0001-55
www.mauriti.ce.gov.br

"O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTRÓI A FAMÍLIA"





PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DO PR DIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE
LOCAL: AVENIDA BURITI GRANDE SEDE DO MUNICIPIO DE MAURITI - CEAR 

RESUMO DO OR AMENTO

ITEM	SERVI�OS	% TOTAL	TOTAL
1.00	SERVI�OS PRELIMINARES	11,85%	82.068,85
2.00	PAREDES E PAIN�IS	1,83%	12.635,29
3.00	ESTRUTURAS	0,20%	1.358,98
4.00	REVESTIMENTO	12,31%	85.238,73
5.00	PINTURA	16,42%	113.695,65
6.00	PISOS	5,86%	40.565,87
7.00	INSTALA�OES ELETRICAS	2,68%	18.541,54
8.00	INSTALA�OES HIDROSANIT�RIAS	6,41%	44.359,53
9.00	COBERTURA	10,28%	71.189,17
10.0	ESQUADRIAS	7,50%	51.913,17
11.0	SERVI�OS DIVERSOS	4,66%	32.271,06
	TOTAL SIMPLES:	80,00%	553.837,84
	B D I 25,00%	20,00%	138.459,46
	TOTAL:	100,00%	692.297,30




Av. Santos Martins, S/N | CEP: 63.210-000 - Mauriti - Cear 
CNPJ: 07.855.249/0001-95
www.mauriti.ce.gov.br

"O USO DE DROGAS PREJUDICA A SA DE E DESTR I A FAM LIA"



Emerson Patrick Alves Martins
Engenheiro CIVIL CREA/CE 321456
RNP 0611528981-9



PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAL: AVENIDA BURITI GRANDE SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL	%
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
1.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	82.068,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.068,85	11,85
2.00	PAREDES E PAINÉIS	12.635,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.635,29	1,83
3.00	ESTRUTURAS	1.358,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,98	0,20
4.00	REVESTIMENTO	0,00	0,00	17.047,75	20,00	17.047,75	20,00	17.047,75	20,00	17.047,75	20,00	17.047,75	20,00	85.238,73	12,31
5.00	PINTURA	0,00	0,00	11.369,57	10,00	11.369,57	10,00	39.793,48	35,00	22.739,13	20,00	28.423,91	25,00	113.695,65	16,42
6.00	PISOS	0,00	0,00	8.113,17	20,00	8.113,17	20,00	8.113,17	20,00	4.056,59	10,00	12.169,76	30,00	40.565,87	5,86
7.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.781,23	15,00	7.416,62	40,00	8.343,69	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.541,54	2,68
8.00	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	6.653,93	15,00	17.743,81	40,00	19.961,79	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.359,53	6,41
9.00	COBERTURA	71.189,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.189,17	10,28
10.00	ESQUADRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.978,29	25,00	38.934,88	75,00	0,00	0,00	51.913,17	7,50
11.00	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.067,77	25,00	24.203,30	75,00	32.271,06	4,66
	TOTAL SIMPLES:	176.687,45	25,52%	61.690,91	8,91%	64.835,97	9,37%	77.932,69	11,26%	90.846,11	13,12%	81.844,71	11,82%	553.837,84	80,00
	BDI 25,00%	44.171,86	6,38%	15.422,73	2,23%	16.208,99	2,34%	19.483,17	2,81%	22.711,53	3,28%	20.461,18	2,96%	138.459,46	20,00
	TOTAL GERAL:	220.859,31	31,90%	77.113,64	11,14%	81.044,96	11,71%	97.415,86	14,07%	113.557,63	16,40%	102.305,89	14,78%	692.297,30	100,00
	TOTAL ACUMULADO:	220.859,31	31,90%	297.972,95	43,04%	379.017,91	54,75%	476.433,78	68,82%	589.991,41	85,22%	692.297,30	100,00%		

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
224
Emerson Patrick Alves Martins
Engenheiro Civil CREA/CE 571.456
RNP 061528981-9

APROVADO
MUNICÍPIO DE MAURITI
UNICOF

Av. Senhor Martins S/N | CEP: 61210-000 - Mauriti - Ceará
CNPJ: 07.0552639/000155
www.mauriti.ce.gov.br

“O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTRÓI A FAMÍLIA”





PREFEITURA DE MAURITI



OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE.
LOCAL: AVENIDA BURITI GRANDE SEDE DO MUNICIPIO DE MAURITI - CEARÁ
DATA: 07/09/2021

PESQUISA 01:



Seja Bem-Vindo, Faça Login / Cadastre-se

Meus Pedidos Minha Conta



MEU CARRINHO



União - Letras em aço inox - Letras em Aço inox 450 ESCOVADO

Letras Caixa em Aço Inox ESCOVADO de 60cm de Altura!

Código: KTEHRLZARfca10

6x de R\$ 25,00

R\$ 150,00

ou R\$ 135,00 via Débito ou transferência bancária

Quantidade: 1

Personalização

LETRAS EM AÇO INOX 450 ESCOVADO COM TUBO DE 60CM DE ALTURA, 10X10CM DE LARGURA E 10CM DE PROFUNDURA

Ver detalhes da programação

Emerson Patrick Alves Martins
Engenheiro Civil/CREA/CE 321456
RNP 061528981-9



Av. Santos Martins, S/N | CEP: 63.210-000 - Mauriti - Ceará
CNPJ: 07.657.202/0001-55
www.mauriti.ce.gov.br

“O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTRÓI A FAMÍLIA”





PREFEITURA DE MAURITI




OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE.
LOCAL: AVENIDA BURITI GRANDE SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI – CEARÁ

DATA: 07/09/2021

PESQUISA DE PREÇO 02:



Categorias > Oficina de Arte > Papelaria > Superfície > Placa > Letreiro > Caixa




Crie a sua conta | Entre | Compras

Você também pode gostar: tapets grama artificial - tanque lavanderia - banquetas de madeira - cadeiras - rato invisível 15x15 - camera icsee

Ver a lista > Caixa > Letreiro > Caixa > Letreiro > Caixa > Letreiro > Caixa > Letreiro > Caixa > Letreiro

Quantidade: 1 unidade

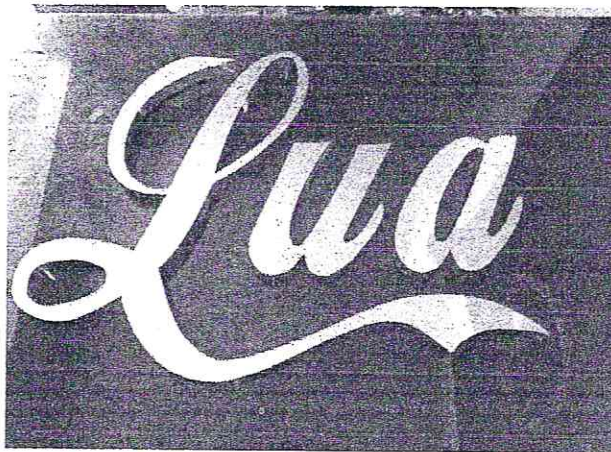

Letras De Aço Inox
Logomarcas Logo Letreiro
Caixa 3d Números

R\$ 99

em 12x R\$ 8,25 sem juros
ver condições de pagamento

Parcela grátis
12 parcelas de R\$ 8,25 sem juros
em 12 meses
com juros de 0% no cartão

Quantidade: 1 unidade

Quantidade: 1 unidade

Emerson Patrick Alves Martins
Engenheiro Civil - CREA/CE 321456
RNP 061528981-9



Av. Senador Martins, S/N | CEP: 61.110-000 - Mauriti - Ceará
CNPJ: 07.488.260/0001-08
www.mauriti.ce.gov.br

TO USO DO BROSQUE PREJUDICA A SAÚDE E DESTROÍ A FAMILIA





PREFEITURA DE MAURITI



OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE.
LOCAL: AVENIDA BURITI GRANDE SEDE DO MUNICIPIO DE MAURITI – CEARÁ

DATA: 07/09/2021

PESQUISA DE PREÇO 03:

Acaal Home Center > Ferragens e Acessórios > Ferragens > Letras Retriboenas

Letra Casa "A" 20cm Parafusar Aço Inox União Inox

R\$ 84,90/cada

COMPRAR

CALCULE O PRAZO E O VALOR DO FRETE

ADICIONAR AOS FAVORITOS COMPARTILHAR

Compre pelo WhatsApp

Central de vendas: (85) 3492-5000

Para empresas: (85) 3492-5008



Av. Senhor Martins, S/N | CEP: 62.210-100 | Mauriti - Ceará
CNPJ: 07.456.200/0001-65
www.mauriti.ce.gov.br

"O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTRÓI A FAMÍLIA"



Emerson Patrick Alves Martins
Engenheiro Civil CREA/CE 321456
RNP 061528981-9



PREFEITURA DE MAURITI



OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAL: AVENIDA BURITI GRANDE SEDE DO MUNICIPIO DE MAURITI - CEARÁ

COMPOSIÇÕES

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,0000	15,5500	31,10
TOTAL MAO DE OBRA:						31,10
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,0200	35,5900	36,30
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,0000	24,9900	24,99
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,5000	12,6100	56,75
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,1500	15,5400	2,33
TOTAL MATERIAL:						120,37
VALOR:						151,47

1.3. C1043 - DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,3000	20,7700	6,23
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,0000	15,5500	46,65
TOTAL MAO DE OBRA:						52,88
VALOR:						52,88

1.4. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,0800	20,7700	1,66
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,8000	15,5500	12,44
TOTAL MAO DE OBRA:						14,10
VALOR:						14,10

C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,2500	20,7700	5,1925
I2543	SERVENTE	H	2,5000	15,5500	38,8750
Total:					44,0675
Total Simples:					44,07
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					44,07

1.6. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,0500	20,7700	1,04
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,5000	15,5500	7,78
TOTAL MAO DE OBRA:						8,82
VALOR:						8,81

(Handwritten signature)

Emerson Patrick Alves Martins
Engenheiro Civil CREA/CE 321456
RNP 061528981-9





PREFEITURA DE MAURITI



OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAL: AVENIDA BURITI GRANDE SEDE DO MUNICIPIO DE MAURITI - CEARÁ

COMPOSIÇÕES						
1.7. C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,0700	20,7700	1,45
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,7000	15,5500	10,89
					TOTAL MAO DE OBRA:	12,34
					VALOR:	12,34

1.8. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,1300	20,7700	2,70
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,3000	15,5500	20,22
					TOTAL MAO DE OBRA:	22,92
					VALOR:	22,92

C1054 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC - M2						
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficient e	Preço	Total	
11530	MONTADOR	H	0,0750	20,7700	1,5578	
12543	SERVENTE	H	0,7500	15,5500	11,6625	
					Total:	13,2202
					Total Simples:	13,22
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	13,22

1.10. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,2400	44,3913	10,65
					TOTAL EQUIPAMENTO:	10,65
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,7200	15,5500	11,20
					TOTAL MAO DE OBRA:	11,20
					VALOR:	21,85

1.11. C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,1852	129,6624	24,01
					TOTAL EQUIPAMENTO:	24,01
					VALOR:	24,01


Emerson Patrício Alves Martins
Engenheiro Civil CREA/CE 321456
RNP 061528981-9





PREFEITURA DE MAURITI



OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAL: AVENIDA BURITI GRANDE SEDE DO MUNICIPIO DE MAURITI - CEARÁ

COMPOSIÇÕES

C4913 - REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	0,4000	15,5500	6,2200
				Total:	6,2200
				Total Simples:	6,22
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	6,22

2.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,0000	20,7700	20,77
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,1200	15,5500	17,42
					TOTAL MAO DE OBRA:	38,19

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,0150	67,5000	1,01
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,1800	1,1000	2,40
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,1800	0,5600	1,22
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,0000	0,6800	17,00
					TOTAL MATERIAL:	21,63
					VALOR:	59,82

C4096 - DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	2,4000	20,7700	49,8480
I2543	SERVENTE	H	4,8000	15,5500	74,6400
				Total:	124,4880
MATERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0040	74,7200	0,2989
I0799	CIMENTO BRANCO	KG	0,7000	3,2800	2,2960
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,6000	0,5600	0,8960
I1621	PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	KG	1,3000	3,1600	4,1080
I7917	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3CM	M2	1,0000	347,2900	347,2900
				Total:	354,8889
				Total Simples:	479,38
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	479,38

Emerson Patrick Alves Martir
Engenheiro Civil-CREA/CE 32145
RNP 061528981-9





PREFEITURA DE MAURITI



OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAL: AVENIDA BURITI GRANDE SEDE DO MUNICIPIO DE MAURITI - CEARÁ

COMPOSIÇÕES

C1803 - MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	3,8600	20,7700	80,1722
12543	SERVENTE	H	6,3200	15,5500	98,2760
				Total:	178,4482
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,1685	67,5000	11,3738
10441	CAL HIDRATADA	KG	17,9080	1,1000	19,6988
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	31,0480	0,5600	17,3869
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1380	66,0600	9,1163
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	174,9000	0,5800	101,4420
				Total:	159,0178
				Total Simples:	337,47
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	337,47

2.2. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)						
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,0200	22,3108	0,45
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,45
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,8000	20,7700	16,62
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,7000	20,7700	14,54
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,3000	20,7700	6,23
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,1000	15,5500	17,11
					TOTAL MAO DE OBRA:	54,50
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,0200	10,0500	0,20
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,0400	74,7200	2,99
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,3500	9,5000	12,83
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,0000	23,8100	23,81
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,3600	0,5600	9,72
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,0900	73,9000	6,65
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,0200	15,5400	0,31
					TOTAL MATERIAL:	56,51
					VALOR:	111,45

Emerson Patrick Alves Martins
Engenheiro Civil CREA/CE 321456
RNP 06 528981-9





PREFEITURA DE MAURITI



OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAL: AVENIDA BURITI GRANDE SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ

COMPOSIÇÕES

3.1. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,3000	16,7700	21,80
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,3000	20,7700	27,00
TOTAL MAO DE OBRA:						48,80
MATERIAL		FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,4000	7,3500	2,94
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,1500	13,8000	2,07
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,5000	4,7400	2,37
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,0000	10,0100	10,01
TOTAL MATERIAL:						17,39
VALOR:						66,19

3.2. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,7140	22,3108	15,93
TOTAL EQUIPAMENTO:						15,93
MAO DE OBRA		FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,0000	15,5500	93,30
TOTAL MAO DE OBRA:						93,30
MATERIAL		FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,8669	67,5000	58,52
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,6270	76,1900	47,77
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,0000	0,5600	195,44
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,2090	73,9000	15,45
TOTAL MATERIAL:						317,18
VALOR:						426,40

3.3. C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,0080	126,2862	1,01
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,01
MAO DE OBRA		FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,0800	16,7700	1,34
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,0800	20,7700	1,66
TOTAL MAO DE OBRA:						3,00
MATERIAL		FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,0200	10,0500	0,20
17952	AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,0500	8,8900	9,33
TOTAL MATERIAL:						9,53
VALOR:						13,55





PREFEITURA DE MAURITI



OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAL: AVENIDA BURITI GRANDE SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ

COMPOSIÇÕES						
3.4. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,0000	20,7700	41,54
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,0000	15,5500	93,30
TOTAL MAO DE OBRA:						134,84
VALOR:						134,84

4.2. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,1000	20,7700	2,08
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,1500	15,5500	2,33
TOTAL MAO DE OBRA:						4,41
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,0061	67,5000	0,41
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,4300	0,5600	1,36
TOTAL MATERIAL:						1,77
VALOR:						6,18

4.4. C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,6000	20,7700	12,46
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,6000	15,5500	9,33
TOTAL MAO DE OBRA:						21,79
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,0250	509,7400	12,74
TOTAL SERVICIO:						12,74
VALOR:						34,54

Emerson Patrick Alves Martins
Engenheiro Civil CREA/CE 321456
RNP 061 528981-9





PREFEITURA DE MAURITI



OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAL: AVENIDA BURITI GRANDE SEDE DO MUNICIPIO DE MAURITI - CEARÁ

COMPOSIÇÕES

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2						
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
11328	LADRILHISTA	H	0,7200	20,7700	14,9544	
12543	SERVENTE	H	0,7200	15,5500	11,1960	
					Total:	26,1504
MATERIAIS						
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	34,1800	37,5980	
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	2,0300	12,1800	
					Total:	49,7780
					Total Simples:	75,93
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	75,93

4.7. C2828 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)							
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,2000	20,7700	4,15	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,2000	15,5500	3,11	
						TOTAL MAO DE OBRA:	7,26
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,6760	3,5900	2,43	
						TOTAL MATERIAL:	2,43
						VALOR:	9,69

C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2						
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
18293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	1,0000	54,5100	54,5100	
					Total:	54,5100
					Total Simples:	54,51
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	54,51

Emerson Patrick Alves Martins
Engenheiro Civil CREA/CE 321456
RNP 061528981-9





PREFEITURA DE MAURITI



OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAL: AVENIDA BURITI GRANDE SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ

COMPOSIÇÕES

C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2000	16,7700	3,3540
I2395	PINTOR	H	0,3000	20,7700	6,2310
				Total:	9,5850
MATERIAIS					
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5500	0,2200
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,7000	2,9200	2,0440
				Total:	2,2640
Total Simples:					11,85
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					11,85

C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2500	16,7700	4,1925
I2395	PINTOR	H	0,3500	20,7700	7,2695
				Total:	11,4620
MATERIAIS					
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,5500	0,2750
I1511	MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LATEX	KG	0,7000	4,7800	3,3460
				Total:	3,6210
Total Simples:					15,08
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					15,08

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA					
Preço Adotado: 19,3800					Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,25	0,55	0,1375
I2096	TINTA LATEX	L	0,17	21,25	3,6125
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12	12,08	1,4496
TOTAL MATERIAIS					5,1996
MAO DE OBRA					
I2395	PINTOR	H	0,4	20,77	8,308
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35	16,77	5,8695
TOTAL MAO DE OBRA					14,1775
Total Simples					19,38
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					19,38



Emerson Patrick Alves Martins
Engenheiro Civil CREA/CE 321456
RNF 061528981-9



PREFEITURA DE MAURITI



OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAL: AVENIDA BURITI GRANDE SEDE DO MUNICIPIO DE MAURITI - CEARÁ

COMPOSIÇÕES					
C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA					
Preço Adotado: 20,7800					Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficient e	Preço	Total
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,25	0,55	0,1375
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,12	11,91	1,4292
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,05	17,19	0,8595
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,17	24,59	4,1803
TOTAL MATERIAIS					6,6065
MAO DE OBRA					
12395	PINTOR	H	0,4	20,77	8,308
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35	16,77	5,8695
TOTAL MAO DE OBRA					14,1775
Total Simples					20,78
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					20,78

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2					
MAO DE OBRA					
	Unidade	Coefficient e	Preço	Total	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,8000	16,7700	13,4160
12395	PINTOR	H	0,8000	20,7700	16,6160
				Total:	30,0320
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	17,1900	0,5157
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	24,9900	3,9984
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	1,6900	0,5070
12293	ZARCÃO	L	0,1200	22,5800	2,7096
				Total:	7,7307
Total Simples:					37,76
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					37,76

(Handwritten signature)

Emerson Patrick Alves Martins
Engenheiro Civil CREA/CE 321456
RNP 061528981-9





PREFEITURA DE MAURITI



OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAL: AVENIDA BURITI GRANDE SEDE DO MUNICIPIO DE MAURITI - CEARÁ

COMPOSIÇÕES

5.2. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,3500	16,7700	5,87
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,4000	20,7700	8,31
TOTAL MAO DE OBRA:						14,18
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,0400	17,1900	0,69
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,1600	24,9900	4,00
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,1300	12,6800	1,65
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,4000	0,5500	0,22
TOTAL MATERIAL:						6,56
VALOR:						20,73

6.1. C3548 - MUTIRÃO MISTO - PISO MORTO DE CONCRETO FCK=13.5 MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,0000	20,7700	41,54
TOTAL MAO DE OBRA:						41,54
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3531	MUTIRÃO MISTO - CONCRETO PVIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,0000	296,1800	296,18
TOTAL SERVICIO:						296,18
VALOR:						337,72

6.3. C4437 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,2000	20,7700	24,92
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,2000	15,5500	18,66
TOTAL MAO DE OBRA:						43,58
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,1000	34,1800	37,60
TOTAL MATERIAL:						37,60
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,0200	750,2000	15,00
TOTAL SERVICIO:						15,00
VALOR:						96,19



Emerson Patrick Alves Martins
Engenheiro Civil CREA/CE 321456
RNP 061528981-9