

CARTA-PROPOSTA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01/TP

PREZADOS(AS) SENHORES(AS),

APRESENTAMOS A V. SAS., NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01/TP, CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE, PELO VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO R\$ 506.876,11 (Quinhentos e Seis Mil Oitocentos e Setenta e Seis reais e Onze centavos), COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 06 (SEIS) MESES A CONTAR DA ORDEM DE SERVIÇOS.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SRº. FABRICIO BENTO NUNES, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 20071344556 SSP-CE E CPF Nº 049.992.013-99, COMO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA MELIUZ CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ Nº 44.460.479/0001-14

PRAZO DE ÍCIO DOS SERVIÇOS: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTE EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

OBSERVAÇÕES:

- O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXOS - PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL.
- INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM: • MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA;
- CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM;
- SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS;
- TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES;
- SEGUROS EM GERAL, BEM COMO ENCARGOS DECORRENTES DE FENÓMENOS DA NATUREZA, DA INFORTUNÍSTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS;

ICÓ-CE, 05 DE ABRIL DE 2022



MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
FABRICIO BENTO NUNES

SÓCIO ADMINISTRADOR E ENGº. CIVIL.
CPF:049.992.013-99/CREA-CE Nº 349853/RNP:061953508-3

meliuzcontato@gmail.com

(88) 9 9328-5001




Loteamento Sol Nascente, 123
Icó-Ceará





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE			DATA : 27/04/2022			BDI : 26,57%		
DESCRIÇÃO:		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE			FONTE		VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:		DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE			SERVIA		027.1 COM DEBONERAÇÃO	81,51%	47,70%	05/2021
CLIENTE:		MUNICÍPIO DE MAURITI/CE			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	17.694,78	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%	100,00' %'	
			2.949,72	2.949,72	2.949,72	2.949,72	2.947,95	2.947,95	17.694,78	
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	489.181,33	10,00%	10,00%	25,00%	25,00%	30,00%		100,00' %'	
			48.918,13	48.918,13	122.295,33	122.295,33	146.754,41		489.181,33	
		506.876,11	51.867,85	51.867,85	125.245,05	125.245,05	149.702,36	2.947,95	506.876,11	
			51.867,85	103.735,70	228.980,75	354.225,80	503.928,16	506.876,11		

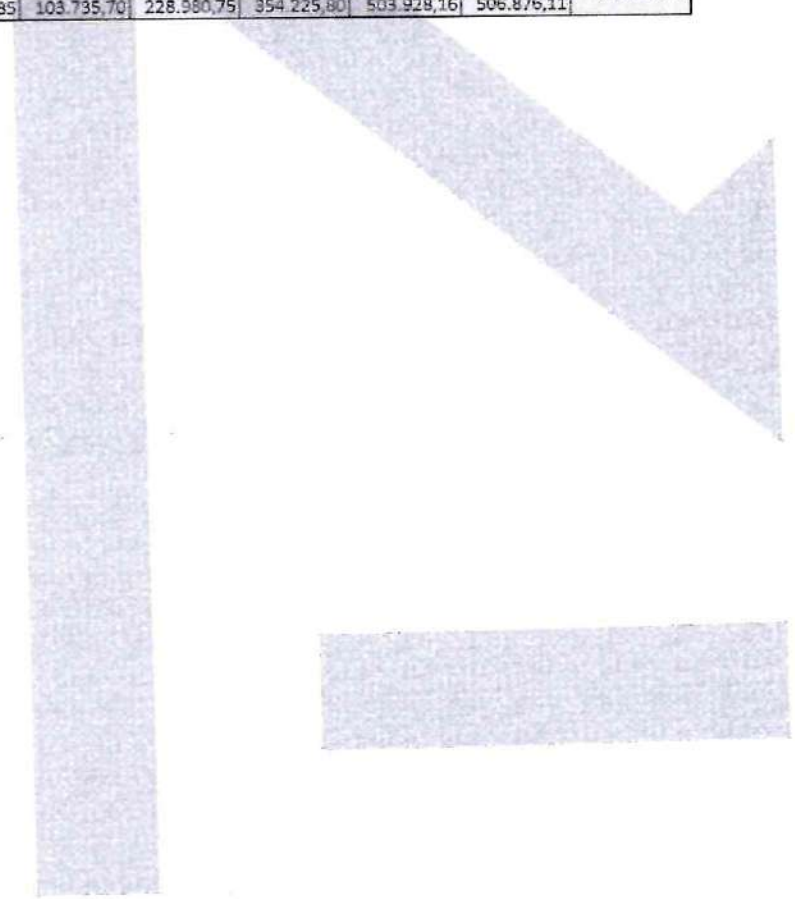

FBO

MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME
 FABRICIO BENTO NUNES
 SÓCIO ADMINISTRADOR E ENGE. CIVIL
 CPF:049.992.013-99/CREA-CE Nº 349853/RNP:061953508-3

(88) 9 9328-5001

Loteamento Sol Nascente, 123
 Icó-Ceará

meliuzcontato@gmail.com

[Handwritten signatures and marks]



BDI		DATA: 05/05/2022	BDI: 26,57%			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%	05/2021
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE MAURITI/CE					

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,97
	BENEFÍCIOS	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,74
L	LUCRO	6,70
	IMPOSTOS	
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (2% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50

BDI = 25,57%
 $(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I) - 1$

FSO

MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME
 FABRICIO BENTO NUNES
 SÓCIO ADMINISTRADOR E ENGR. CIVIL
 CPF:049.992.013-99/CREA-CE Nº 349853/RNP:061953508-3

(88) 9 9328-5001



Loteamento Sol Nascente, 123
 Icó-Ceará



meliuzcontato@gmail.com



Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	DATA: 27/04/2022	BDI: 28,07%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	GENERA	027.1 COM ORÇONDAÇÃO
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE MAURITI/CE		COMPOSIÇÃO PROPRIA
		HORA	MES
		02,00%	47,76%
		6,00%	0,00%
		REF	00/00/21

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,04	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,67	0,67
B4	13º Salário	10,60	6,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,58
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente do Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,05	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

FB

MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME
FABRICIO BENTO NUNES
SÓCIO ADMINISTRADOR E ENGRº.CIVIL
CPF:049.992.013-99/CREA-CE Nº 349853/RNP:061953508-3

(88) 9 9328-5001



Loteamento Sol Nascente, 123
Icó-Ceará



meliuzcontato@gmail.com



Handwritten signatures and marks



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITICE	DATA:	27/04/2022	BDI:	26,97%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITICE	FORTE	SEINFRA	VERSÃO	027.1 COM DESEMBOLSAÇÃO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITICE	MORA	01,00%	MES	47,74%
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE MAURITICE	REF.	08/0021	COMPOSIÇÕES PROPRÍAS	0,00%

1.1. XXXX - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)					
1.1.1. XXXX - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)					
MAO DE OBRA					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA HXM ES	0,11000000	14.514,4600	1.667,7100
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA HXM ES	0,11000000	5.868,9200	662,3300
VALOR:					2330,04

2.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)					
MAO DE OBRA					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA H	2,00000000	15,5500	31,1000
TOTAL MAO DE OBRA:					31,1000
MATERIAL					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA M2	1,02000000	35,2800	35,9346
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA L	1,00000000	24,7400	24,7400
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA M	4,50000000	12,4800	56,1600
11725	PREGO 15x15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA KG	0,15000000	15,3800	2,3070
TOTAL MATERIAL:					119,1416
VALOR:					150,24

2.1.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)					
EQUIPAMENTO					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA H	2,00000000	73,5700	147,0400
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA H	4,00000000	0,6800	2,7200
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA H	4,00000000	1,3500	5,4000
TOTAL EQUIPAMENTO:					155,1600
MAO DE OBRA					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA H	4,00000000	16,7700	67,0800
12382	NIVELADOR	SEINFRA H	4,00000000	24,9600	99,8400
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA H	5,00000000	30,3400	151,7000
TOTAL MAO DE OBRA:					318,2200
VALOR:					473,38

2.2.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)					
EQUIPAMENTO					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA H	0,00000000	76,0800	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA H	0,00027778	216,4600	0,0601
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,0601
MAO DE OBRA					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA H	0,00055556	15,5500	0,0086
TOTAL MAO DE OBRA:					0,0086
VALOR:					0,07

2.3.1. C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)					
EQUIPAMENTO					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPÉLIDO (CHP)	SEINFRA H	0,01000000	83,3500	0,8335
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,8335
MAO DE OBRA					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CAICETEIRO	SEINFRA H	0,15000000	20,7700	3,1155
12543	SERVENTE	SEINFRA H	0,40000000	15,5500	6,2200
TOTAL MAO DE OBRA:					9,3355
MATERIAL					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA M3	0,15000000	60,2700	9,0405
12527	PARALELEPÍEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA UN	32,00000000	1,1300	36,1600
TOTAL MATERIAL:					45,2005
SERVIÇO					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA M3	0,02000000	437,5200	8,7504
TOTAL SERVIÇO:					8,7504
VALOR:					64,12

2.4.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)					
MAO DE OBRA					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
VALOR:					0,00

MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 FABRICIO BENTO NUNES
 SÓCIO ADMINISTRADOR E ENG. CIVIL
 CPF:049.992.013-99/CREA-CE Nº 349853/RNP:061953508-3



12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,1155
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,25000000	15,5500	3,8875
TOTAL MAO DE OBRA:						7,0030
MATERIAL						
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,4100	3,4100
TOTAL MATERIAL:						3,4100
SERVICO						
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,5000	1,1250
C3268	CONCRETO P/VIBR, FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	333,9200	11,3533
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,1100	0,1521
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01500000	41,2100	0,6182
TOTAL SERVIÇO:						13,2486
VALOR:						23,66

2.5.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)						
MAO DE OBRA						
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	2,93000000	15,5500	45,5615
TOTAL MAO DE OBRA:						45,5615
VALOR:						45,56

2.5.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)						
MAO DE OBRA						
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000
TOTAL MAO DE OBRA:						155,5000
MATERIAL						
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	66,8300	51,9937
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	75,4300	72,8503
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5500	121,0000
TOTAL MATERIAL:						245,8440
VALOR:						401,34

2.6.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
MAO DE OBRA						
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,07500000	15,5500	1,1663
TOTAL MAO DE OBRA:						1,1663
VALOR:						1,17

FB

MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME
 FABRICIO BENTO NUNES
 SÓCIO ADMINISTRADOR E ENGE. CIVIL.
 CPF:049.992.013-99/CREA-CE Nº 349853/RNP:061953508-3

(88) 9 9328-5001

Loteamento Sol Nascente, 123
 Icó-Ceará

meliuzcontato@gmail.com

Handwritten signatures and marks