



PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO BAIRRO BELA VISTA, NO DISTRITO DO ANAUA E NO DISTRITO DE PALESTINA.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE

COMPOSIÇÕES

C4951 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO (M2)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	H	0,50000000	16,77	8,39
11530	MONTADOR	H	0,50000000	20,77	10,39
TOTAL MAO DE OBRA:					18,78
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11516	MASSA PARA VIDRO	KG	1,50000000	9,74	14,61
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM	M2	1,00000000	330,99	330,99
TOTAL MATERIAL:					345,60
VALOR SEM ENCARGOS:					352,95
VALOR ENCARGOS (83.85%):					11,42
VALOR COM ENCARGOS:					364,37

94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO					
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2	UN	24,40000000	0,23	5,61
00034381	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE,	UN	2,08330000	397,66	828,45
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,24670000	23,83	29,71
TOTAL MATERIAL:					863,77
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,70700000	20,82	35,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,85300000	16,57	14,13
TOTAL SERVICO:					49,67
VALOR SEM ENCARGOS:					898,25
VALOR ENCARGOS (83.55%):					15,16
VALOR COM ENCARGOS:					913,41





PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO BAIRRO BELA VISTA, NO DISTRITO DO ANAUA E NO DISTRITO DE PALESTINA.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE

COMPOSIÇÕES

C1869M1 - PEITORIL DE GRANITO L= 17 cm (M)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,50000000	20,77	10,39
12543	SERVENTE	H	0,25000000	15,55	3,89
				TOTAL MAO DE OBRA:	14,28

MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11610M	PEITORIS DE GRANITO 17CM	M	1,13333333	68,52	77,66
				TOTAL MATERIAL:	77,66

SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,00375000	642,18	2,41
				TOTAL SERVICIO:	2,41

VALOR SEM ENCARGOS:	85,20
VALOR ENCARGOS (83.85%):	9,15
VALOR COM ENCARGOS:	94,35

100691M - KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 120X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS

SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM BREGOS PADRÃO MÉDIO, FORNECIMENTO E	M	10,00000000	10,34	103,40
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA PADRÃO MÉDIO, FORNECIMENTO E	UN	1,00000000	347,03	347,03
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO	UN	1,00000000	148,95	148,95
91298M	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 120X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -	UN	1,00000000	1.445,08	1.445,08

TOTAL SERVICIO:	2.044,46
VALOR SEM ENCARGOS:	1.976,03
VALOR ENCARGOS (83.55%):	68,43
VALOR COM ENCARGOS:	2.044,46



Av. Saldar Marins, S/N - F.C.C. - 12.210-000 - Mauriti - Ceará
FONE: (081) 3341-1001/05
WWW.MAURITI.CE.GOV.BR

"O USO DE TERMOIS DISTRIBUIDOS A BAIRRO E DISTRITO E PALESTINA"



Handwritten signature and stamp with the number 122981-9.



PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO BAIRRO BELA VISTA, NO DISTRITO DO ANAUÁ E NO DISTRITO DE PALESTINA.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE

COMPOSIÇÕES

C2068 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,00000000	16,77	50,31
12312	ELETRICISTA	H	3,00000000	20,77	62,31
TOTAL MAO DE OBRA:					112,62
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000	32,39	32,39
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000	31,86	31,86
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000	26,34	26,34
11756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	UN	1,00000000	107,26	107,26
TOTAL MATERIAL:					197,85
VALOR SEM ENCARGOS:					241,92
VALOR ENCARGOS (83.85%):					68,55
VALOR COM ENCARGOS:					310,47

C1118 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,90000000	16,77	15,09
12312	ELETRICISTA	H	0,90000000	20,77	18,69
TOTAL MAO DE OBRA:					33,78
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11004	DISJUNTOR TRIPOLAR 10A	UN	1,00000000	51,51	51,51
TOTAL MATERIAL:					51,51
VALOR SEM ENCARGOS:					64,73
VALOR ENCARGOS (83.85%):					20,57
VALOR COM ENCARGOS:					85,30



Av. Santos Martins, S/N | CEP: 62110-000 - Mauriti - Ceará
CNPJ: 13.053.263/0001-91
www.mauriti.ce.gov.br

"O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTROÇA A FAMÍLIA"



Handwritten signature and stamp with the number 528781-9.



PREFEITURA DE MAURITI


OBRA: REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO BAIRRO BELA VISTA, NO DISTRITO DO ANAUÁ E NO DISTRITO DE PALESTINA.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE

COMPOSIÇÕES					
C1122 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,90000000	16,77	15,09
12312	ELETRICISTA	H	0,90000000	20,77	18,69
				TOTAL MAO DE OBRA:	33,78
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11008	DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	UN	1,00000000	51,51	51,51
				TOTAL MATERIAL:	51,51
				VALOR SEM ENCARGOS:	64,73
				VALOR ENCARGOS (83.85%):	20,57
				VALOR COM ENCARGOS:	85,30

C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30000000	16,77	5,03
12312	ELETRICISTA	H	0,30000000	20,77	6,23
				TOTAL MAO DE OBRA:	11,26
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1,00000000	9,50	9,50
				TOTAL MATERIAL:	9,50
				VALOR SEM ENCARGOS:	13,91
				VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,85
				VALOR COM ENCARGOS:	20,76

C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30000000	16,77	5,03
12312	ELETRICISTA	H	0,30000000	20,77	6,23
				TOTAL MAO DE OBRA:	11,26
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,00000000	9,50	9,50
				TOTAL MATERIAL:	9,50
				VALOR SEM ENCARGOS:	13,91
				VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,85
				VALOR COM ENCARGOS:	20,76





PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO BAIRRO BELA VISTA, NO DISTRITO DO ANAUA E NO DISTRITO DE PALESTINA.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE

COMPOSIÇÕES					
C1665 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W (UN)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,10000000	16,77	18,45
12312	ELETRICISTA	H	1,10000000	20,77	22,85
				TOTAL MAO DE OBRA:	41,30
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11363	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM	UN	1,00000000	50,72	50,72
				TOTAL MATERIAL:	50,72
				VALOR SEM ENCARGOS:	66,88
				VALOR ENCARGOS (83.85%):	25,13
				VALOR COM ENCARGOS:	92,01

C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,10000000	16,77	18,45
12312	ELETRICISTA	H	1,10000000	20,77	22,85
				TOTAL MAO DE OBRA:	41,30
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM	UN	1,00000000	63,69	63,69
				TOTAL MATERIAL:	63,69
				VALOR SEM ENCARGOS:	79,85
				VALOR ENCARGOS (83.85%):	25,13
				VALOR COM ENCARGOS:	104,98

C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,15000000	16,77	2,52
12312	ELETRICISTA	H	0,15000000	20,77	3,12
				TOTAL MAO DE OBRA:	5,64
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	1,00000000	1,75	1,75
				TOTAL MATERIAL:	1,75
				VALOR SEM ENCARGOS:	3,95
				VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,43
				VALOR COM ENCARGOS:	7,38





PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO BAIRRO BELA VISTA, NO DISTRITO DO ANAUÁ E NO DISTRITO DE PALESTINA.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE

COMPOSIÇÕES

I6431 - CAIXA DE EMBUTIR PVC - 3X3 OCTOGONAL (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	2,93
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	2,93

C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,80000000	16,77	13,42
TOTAL MAO DE OBRA:					13,42
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	M	1,00000000	1,72	1,72
TOTAL MATERIAL:					1,72
VALOR SEM ENCARGOS:					6,86
VALOR ENCARGOS (83.85%):					8,28
VALOR COM ENCARGOS:					15,14

C1189 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2") (M)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,37000000	16,77	6,20
12312	ELETRICISTA	H	0,37000000	20,77	7,68
TOTAL MAO DE OBRA:					13,88
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M	1,00000000	8,00	8,00
TOTAL MATERIAL:					8,00
VALOR SEM ENCARGOS:					13,44
VALOR ENCARGOS (83.85%):					8,45
VALOR COM ENCARGOS:					21,89



Av. Siqueira Mattos, S/N | CEARÁ - BRASIL | Mauriti - Ceará
CEP: 61.170-000 |
www.mauriti.ce.gov.br

"O USO DE ENERGIA RESOLUÇÃO A SAÚDE E DESENVOLVIMENTO A FAMILIA"





PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO BAIRRO BELA VISTA, NO DISTRITO DO ANAUÁ E NO DISTRITO DE PALESTINA.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE

COMPOSIÇÕES

C1185 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2") (M)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,17000000	16,77	2,85
12312	ELETRICISTA	H	0,17000000	20,77	3,53
				TOTAL MAO DE OBRA:	6,38

MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	M	1,00000000	2,81	2,81
				TOTAL MATERIAL:	2,81
				VALOR SEM ENCARGOS:	5,31
				VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,88
				VALOR COM ENCARGOS:	9,19

C1186 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (M)


MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,17000000	16,77	2,85
12312	ELETRICISTA	H	0,17000000	20,77	3,53
				TOTAL MAO DE OBRA:	6,38

MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,00000000	3,50	3,50
				TOTAL MATERIAL:	3,50
				VALOR SEM ENCARGOS:	6,00
				VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,88
				VALOR COM ENCARGOS:	9,88

C1371 - FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2 (M)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,10000000	16,77	1,68
12312	ELETRICISTA	H	0,10000000	20,77	2,08
				TOTAL MAO DE OBRA:	3,76

MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11170	FIO ISOLADO EM PVC 1.50MM2 - 750V	M	1,02000000	0,85	0,87
				TOTAL MATERIAL:	0,87
				VALOR SEM ENCARGOS:	2,34
				VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,28
				VALOR COM ENCARGOS:	4,62





PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO BAIRRO BELA VISTA, NO DISTRITO DO ANAUÁ E NO DISTRITO DE PALESTINA.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE

COMPOSIÇÕES

C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)


MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,11000000	16,77	1,84
12312	ELETRICISTA	H	0,11000000	20,77	2,28
TOTAL MAO DE OBRA:					4,12
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	1,02000000	1,96	2,00
TOTAL MATERIAL:					2,00
VALOR SEM ENCARGOS:					3,62
VALOR ENCARGOS (83.85%):					2,51
VALOR COM ENCARGOS:					6,13

C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,12000000	16,77	2,01
12312	ELETRICISTA	H	0,12000000	20,77	2,49
TOTAL MAO DE OBRA:					4,50
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1,02000000	2,88	2,94
TOTAL MATERIAL:					2,94
VALOR SEM ENCARGOS:					4,70
VALOR ENCARGOS (83.85%):					2,74
VALOR COM ENCARGOS:					7,44

C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,13000000	16,77	2,18
12312	ELETRICISTA	H	0,13000000	20,77	2,70
TOTAL MAO DE OBRA:					4,88
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	1,02000000	3,26	3,33
TOTAL MATERIAL:					3,33
VALOR SEM ENCARGOS:					5,24
VALOR ENCARGOS (83.85%):					2,97
VALOR COM ENCARGOS:					8,21





PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO BAIRRO BELA VISTA, NO DISTRITO DO ANAUA E NO DISTRITO DE PALESTINA.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE

COMPOSIÇÕES

C0631 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)


MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,11500000	16,77	1,93
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,60500000	16,77	10,15
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,11500000	20,77	2,39
10498	CARPINTEIRO	H	0,60500000	20,77	12,57
12391	PEDREIRO	H	2,83500000	20,77	58,88
12543	SERVENTE	H	4,76800000	15,55	74,14
TOTAL MAO DE OBRA:					160,06


MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,02200000	10,05	0,22
10109	AREIA MEDIA	M3	0,08000000	67,50	5,40
10169	AÇO CA-60	KG	1,31700000	8,28	10,90
10280	BRITA	M3	0,05360000	76,19	4,08
10441	CAL HIDRATADA	KG	6,00000000	1,10	6,60
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,10000000	30,33	3,03
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	18,00000000	0,56	10,08
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,03000000	10,01	0,30
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	101,00000000	0,58	58,58
TOTAL MATERIAL:					99,19
VALOR SEM ENCARGOS:					159,39
VALOR ENCARGOS (83.85%):					99,87
VALOR COM ENCARGOS:					259,26

C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,21000000	16,77	3,52
12312	ELETRICISTA	H	0,21000000	20,77	4,36
TOTAL MAO DE OBRA:					7,88

MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,00000000	7,60	7,60
TOTAL MATERIAL:					7,60
VALOR SEM ENCARGOS:					10,69
VALOR ENCARGOS (83.85%):					4,79
VALOR COM ENCARGOS:					15,48





PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO BAIRRO BELA VISTA, NO DISTRITO DO ANAUÁ E NO DISTRITO DE PALESTINA.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE

COMPOSIÇÕES

C4556 - PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18436 PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,00000000	494,52	494,52
TOTAL MATERIAL:				494,52
VALOR SEM ENCARGOS:				494,52
VALOR ENCARGOS:				0,00
VALOR COM ENCARGOS:				494,52

C1967 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	1,50000000	20,77	31,16
12543 SERVENTE	H	2,50000000	15,55	38,88
TOTAL MAO DE OBRA:				70,04

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MÉDIA	M3	0,00290000	67,50	0,20
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,17000000	0,56	0,66
11702 PORTA DE ALUMÍNIO	M2	1,00000000	454,40	454,40
TOTAL MATERIAL:				455,26
VALOR SEM ENCARGOS:				481,40
VALOR ENCARGOS (83.85%):				43,88
VALOR COM ENCARGOS:				525,28

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

526981-9





PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO BAIRRO BELA VISTA, NO DISTRITO DO ANAUA E NO DISTRITO DE PALESTINA.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE

COMPOSIÇÕES					
C1492 - INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V (UN)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,29000000	16,77	4,86
12312	ELETRICISTA	H	0,29000000	20,77	6,02
				TOTAL MAO DE OBRA:	10,88
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11253	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO	UN	1,00000000	10,34	10,34
				TOTAL MATERIAL:	10,34
				VALOR SEM ENCARGOS:	14,60
				VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,63
				VALOR COM ENCARGOS:	21,23

C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,21000000	16,77	3,52
12312	ELETRICISTA	H	0,21000000	20,77	4,36
				TOTAL MAO DE OBRA:	7,88
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN	1,00000000	8,42	8,42
				TOTAL MATERIAL:	8,42
				VALOR SEM ENCARGOS:	11,51
				VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,79
				VALOR COM ENCARGOS:	16,30

C1663 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W (UN)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,50000000	16,77	8,39
12312	ELETRICISTA	H	1,00000000	20,77	20,77
				TOTAL MAO DE OBRA:	29,16
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11361	LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA	UN	1,00000000	41,21	41,21
				TOTAL MATERIAL:	41,21
				VALOR SEM ENCARGOS:	52,69
				VALOR ENCARGOS (83.85%):	17,68
				VALOR COM ENCARGOS:	70,37





PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO BAIRRO BELA VISTA, NO DISTRITO DO ANAUÁ E NO DISTRITO DE PALESTINA.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE

COMPOSIÇÕES					
C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		H	0,37000000	16,77	6,20
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,37000000	20,77	7,68
12312	ELETRICISTA				
				TOTAL MAO DE OBRA:	13,88
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		UN	1,00000000	13,42	13,42
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES				
				TOTAL MATERIAL:	13,42
				VALOR SEM ENCARGOS:	18,86
				VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,45
				VALOR COM ENCARGOS:	27,31
C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		H	2,00000000	16,77	33,54
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,00000000	20,32	40,64
12320	ENCANADOR				
				TOTAL MAO DE OBRA:	74,18
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		UN	1,00000000	395,95	395,95
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,00000000	209,48	209,48
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,00000000	17,71	17,71
11091	ENGATE CROMADO	M	0,56000000	0,28	0,16
11180	FITA DE VEDAÇÃO	UN	2,00000000	7,50	15,00
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARBUCLA E BUCHA DE	UN	1,00000000	28,95	28,95
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA				
				TOTAL MATERIAL:	667,25
				VALOR SEM ENCARGOS:	696,63
				VALOR ENCARGOS (83.85%):	44,80
				VALOR COM ENCARGOS:	741,43



Engenheiro Civil
RNP 061528981-9



PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO BAIRRO BELA VISTA, NO DISTRITO DO ANAUA E NO DISTRITO DE PALESTINA.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE

COMPOSIÇÕES

C1619 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		H	2,75000000	16,77	46,12
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,75000000	20,32	55,88
12320	ENCANADOR				
TOTAL MAO DE OBRA:					102,00
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,00000000	17,71	17,71
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,84000000	0,28	0,24
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,00000000	96,91	96,91
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS.	UN	2,00000000	7,50	15,00
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,00000000	129,00	129,00
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	UN	1,00000000	77,33	77,33
12272	VÁLVULA DE METAL 1"	UN	1,00000000	14,99	14,99
TOTAL MATERIAL:					351,18
VALOR SEM ENCARGOS:					391,58
VALOR ENCARGOS (83.85%):					61,59
VALOR COM ENCARGOS:					453,17

C2311 - TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL (UN)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		H	3,00000000	16,77	50,31
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,00000000	20,32	60,96
12320	ENCANADOR				
TOTAL MAO DE OBRA:					111,27
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10851	CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE	UN	1,00000000	23,85	23,85
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,75000000	0,28	0,21
11862	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X2"	UN	1,00000000	105,09	105,09
11935	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	UN	1,00000000	329,24	329,24
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	UN	1,00000000	31,67	31,67
TOTAL MATERIAL:					490,06
VALOR SEM ENCARGOS:					534,13
VALOR ENCARGOS (83.85%):					67,20
VALOR COM ENCARGOS:					601,33



Av. Senador Mauriti, S/N | CEP: 64.110-100 | Mauriti - Ceará
 CNPJ: 07.048.940/01-94
 www.mauriti.ce.gov.br

"O BEM DE BONS PREZIOSA É SAÚDE E DESPOI A FAMILIA"





PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO BAIRRO BELA VISTA, NO DISTRITO DO ANAUA E NO DISTRITO DE PALESTINA.
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE

COMPOSIÇÕES

C0985 - CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA (UN)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	H	1,50000000	20,32	30,48
				TOTAL MAO DE OBRA:	30,48
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10915	CUBA DE AÇO INOX	UN	1,00000000	131,61	131,61
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 1 1/2"	UN	1,00000000	136,62	136,62
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	UN	1,00000000	31,67	31,67
				TOTAL MATERIAL:	299,90
				VALOR SEM ENCARGOS:	312,31
				VALOR ENCARGOS (83.85%):	18,07
				VALOR COM ENCARGOS:	330,38

C3671 - CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	1,00000000	20,77	20,77
12543	SERVENTE	H	1,15000000	15,55	17,88
				TOTAL MAO DE OBRA:	38,65
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	M3	0,01500000	74,72	1,12
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	5,35000000	0,56	3,00
11605	PEDRISCO	M3	0,03000000	73,90	2,22
12040	TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	M2	0,85000000	21,53	18,30
12089	TINTA ASFÁLTICA	KG	0,65000000	8,93	5,80
16739	CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM	UN	1,00000000	834,01	834,01
				TOTAL MATERIAL:	864,45
				VALOR SEM ENCARGOS:	879,03
				VALOR ENCARGOS (83.85%):	24,07
				VALOR COM ENCARGOS:	903,10





PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO BAIRRO BELA VISTA, NO DISTRITO DO ANAUÁ E NO DISTRITO DE PALESTINA.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE

COMPOSIÇÕES

C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MAO DE OBRA	H	0,25000000	20,32	5,08
12320 ENCANADOR				
TOTAL MAO DE OBRA:				5,08

MATERIAL

	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10796 CHUVEIRO PLASTICO	UN	1,00000000	5,15	5,15
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,35000000	0,28	0,10
TOTAL MATERIAL:				5,25
VALOR SEM ENCARGOS:				7,32
VALOR ENCARGOS (83.85%):				3,01
VALOR COM ENCARGOS:				10,33

C2685 - VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40mm (UN)

	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MAO DE OBRA	H	2,00000000	16,77	33,54
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,00000000	20,32	40,64
12320 ENCANADOR				
TOTAL MAO DE OBRA:				74,18

MATERIAL

	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	1,88000000	0,28	0,53
12170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	0,60000000	49,25	29,55
12266 VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1 1/2"	UN	1,00000000	216,95	216,95
TOTAL MATERIAL:				247,03
VALOR SEM ENCARGOS:				276,41
VALOR ENCARGOS (83.85%):				44,80
VALOR COM ENCARGOS:				321,21

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
EMPRESA: ...
RNP 0615269





PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO BAIRRO BELA VISTA, NO DISTRITO DO ANAUÁ E NO DISTRITO DE PALESTINA.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE

COMPOSIÇÕES

C2170 - REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1") (UN)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,61000000	16,77	10,23
12320	ENCANADOR	H	0,61000000	20,32	12,40
				TOTAL MAO DE OBRA:	22,63
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,20000000	0,28	0,34
12593	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 25MM (1")	UN	1,00000000	64,35	64,35
				TOTAL MATERIAL:	64,69
				VALOR SEM ENCARGOS:	73,65
				VALOR ENCARGOS (83.85%):	13,66
				VALOR COM ENCARGOS:	87,31

C2161 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") (UN)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,85000000	16,77	14,25
12320	ENCANADOR	H	0,85000000	20,32	17,27
				TOTAL MAO DE OBRA:	31,52
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	2,26000000	0,28	0,63
11802	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2")	UN	1,00000000	87,16	87,16
				TOTAL MATERIAL:	87,79
				VALOR SEM ENCARGOS:	100,28
				VALOR ENCARGOS (83.85%):	19,04
				VALOR COM ENCARGOS:	119,32

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Engenheiro Civil
RNP 061526981-9



Av. Saldanha Marinho, S/N - CEP: 62.110-000 - Mauriti - Ceará
www.mauriti.ce.gov.br

"O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTRÓI A FAMÍLIA"





PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO BAIRRO BELA VISTA, NO DISTRITO DO ANAUÁ E NO DISTRITO DE PALESTINA.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE

COMPOSIÇÕES

C2167 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") (UN)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,61000000	16,77	10,23
12320	ENCANADOR	H	0,61000000	20,32	12,40
				TOTAL MAO DE OBRA:	22,63
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,20000000	0,28	0,34
11807	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 25MM (1")	UN	1,00000000	68,81	68,81
				TOTAL MATERIAL:	69,15
				VALOR SEM ENCARGOS:	78,11
				VALOR ENCARGOS (83.85%):	13,66
				VALOR COM ENCARGOS:	91,77

C2093 - RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,98000000	16,77	16,43
12320	ENCANADOR	H	0,98000000	20,32	19,91
				TOTAL MAO DE OBRA:	36,34
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11770	RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	UN	1,00000000	9,12	9,12
				TOTAL MATERIAL:	9,12
				VALOR SEM ENCARGOS:	23,51
				VALOR ENCARGOS (83.85%):	21,96
				VALOR COM ENCARGOS:	45,47

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
RNF 061528981





PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO BAIRRO BELA VISTA, NO DISTRITO DO ANAUA E NO DISTRITO DE PALESTINA.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE

COMPOSIÇÕES

C2616 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,12000000	16,77	2,01
12320	ENCANADOR	H	0,12000000	20,32	2,44
				TOTAL MAO DE OBRA:	4,45
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,00050000	45,16	0,02
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,00020000	39,22	0,01
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,01000000	2,99	3,02
				TOTAL MATERIAL:	3,05
				VALOR SEM ENCARGOS:	4,81
				VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,69
				VALOR COM ENCARGOS:	7,50

C2617 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (M)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,13000000	16,77	2,18
12320	ENCANADOR	H	0,13000000	20,32	2,64
				TOTAL MAO DE OBRA:	4,82
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,00070000	45,16	0,03
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,00030000	39,22	0,01
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	1,01000000	6,71	6,78
				TOTAL MATERIAL:	6,82
				VALOR SEM ENCARGOS:	8,73
				VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,91
				VALOR COM ENCARGOS:	11,64

[Handwritten signature]
Engenheiro
RUB 961528981-9



Av. Senador Martins, S/N | CEP: 61.210-000 | Mauriti - Ceará
UNM 112.000.000/0001-51
www.mauriti.ce.gov.br

"O USO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DESTINO À FAMÍLIA"





PREFEITURA DE MAURITI


OBRA: REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO BAIRRO BELA VISTA, NO DISTRITO DO ANAUÁ E NO DISTRITO DE PALESTINA.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE

COMPOSIÇÕES

C0607 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)					
MAO DE OBRA					
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,22500000	16,77	3,77
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,18500000	16,77	19,87
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,22500000	20,77	4,67
10498	CARPINTEIRO	H	1,18500000	20,77	24,61
12391	PEDREIRO	H	6,49100000	20,77	134,82
12543	SERVENTE	H	12,95100000	15,55	201,39
TOTAL MAO DE OBRA:				389,13	
MATERIAL					
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,04400000	10,05	0,44
10109	AREIA MEDIA	M3	0,27500000	67,50	18,56
10169	AÇO CA-60	KG	2,58200000	8,28	21,38
10280	BRITA	M3	0,10800000	76,19	8,23
10441	CAL HIDRATADA	KG	19,91000000	1,10	21,90
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,20000000	30,33	6,07
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	63,84500000	0,56	35,75
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,05900000	10,01	0,59
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	305,28000000	0,58	177,06
TOTAL MATERIAL:				289,98	
VALOR SEM ENCARGOS:				435,47	
VALOR ENCARGOS (83.85%):				243,65	
VALOR COM ENCARGOS:				679,12	

C4926 - CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)					
MAO DE OBRA					
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,50000000	16,77	8,39
12320	ENCANADOR	H	0,50000000	20,32	10,16
TOTAL MAO DE OBRA:				18,55	
MATERIAL					
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
19407	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	1,00000000	30,00	30,00
TOTAL MATERIAL:				30,00	
VALOR SEM ENCARGOS:				37,35	
VALOR ENCARGOS (83.85%):				11,20	
VALOR COM ENCARGOS:				48,55	





PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO BAIRRO BELA VISTA, NO DISTRITO DO ANAUÁ E NO DISTRITO DE PALESTINA.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE

COMPOSIÇÕES

C1551 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,28000000	16,77	4,70
12320	ENCANADOR	H	0,28000000	20,32	5,69
TOTAL MAO DE OBRA:					10,39
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,01000000	45,16	0,45
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	1,00000000	1,39	1,39
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,01500000	39,22	0,59
TOTAL MATERIAL:					2,43
VALOR SEM ENCARGOS:					6,55
VALOR ENCARGOS (83.85%):					6,27
VALOR COM ENCARGOS:					12,82

C1552 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (UN)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,28000000	16,77	4,70
12320	ENCANADOR	H	0,28000000	20,32	5,69
TOTAL MAO DE OBRA:					10,39
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,01500000	45,16	0,68
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,00000000	1,86	1,86
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,02200000	39,22	0,86
TOTAL MATERIAL:					3,40
VALOR SEM ENCARGOS:					7,52
VALOR ENCARGOS (83.85%):					6,27
VALOR COM ENCARGOS:					13,79

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
MUNICÍPIO DE MAURITI
CNPJ 061528781-9





PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO BAIRRO BELA VISTA, NO DISTRITO DO ANAUÁ E NO DISTRITO DE PALESTINA.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE

COMPOSIÇÕES

C1549 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,45000000	16,77	7,55
12320	ENCANADOR	H	0,45000000	20,32	9,14
TOTAL MAO DE OBRA:					16,69
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,05000000	45,16	2,26
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,00000000	6,16	6,16
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,08000000	39,22	3,14
TOTAL MATERIAL:					11,56
VALOR SEM ENCARGOS:					18,17
VALOR ENCARGOS (83.85%):					10,08
VALOR COM ENCARGOS:					28,25

C4388 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") (UN)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,30000000	16,77	5,03
12320	ENCANADOR	H	0,30000000	20,32	6,10
TOTAL MAO DE OBRA:					11,13
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,02800000	45,16	1,26
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,04300000	39,22	1,69
18240	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm	UN	1,00000000	0,77	0,77
TOTAL MATERIAL:					3,72
VALOR SEM ENCARGOS:					8,13
VALOR ENCARGOS (83.85%):					6,72
VALOR COM ENCARGOS:					14,85



Av. Doutor Manoel Nery, 6.620 - Mauriti - Ceará
CNPJ: 07.844.908/0001-04
www.mauriti.ce.gov.br

"O QUE DE UNIFORME ENCONTRA A SAÚDE E DENTRO A FAMÍLIA"





PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO BAIRRO BELA VISTA, NO DISTRITO DO ANAUÁ E NO DISTRITO DE PALESTINA.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE

COMPOSIÇÕES

C4669 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") (UN)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,30000000	16,77	5,03
12320	ENCANADOR	H	0,30000000	20,32	6,10
TOTAL MAO DE OBRA:					11,13
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,03000000	45,16	1,35
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,04700000	39,22	1,84
16235	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 50mm	UN	1,00000000	2,32	2,32
TOTAL MATERIAL:					5,51
VALOR SEM ENCARGOS:					9,92
VALOR ENCARGOS (83.85%):					6,73
VALOR COM ENCARGOS:					16,65

C4390 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") (UN)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,42000000	16,77	7,04
12320	ENCANADOR	H	0,42000000	20,32	8,53
TOTAL MAO DE OBRA:					15,57
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,04200000	45,16	1,90
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,06300000	39,22	2,47
18242	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm	UN	1,00000000	6,12	6,12
TOTAL MATERIAL:					10,49
VALOR SEM ENCARGOS:					16,66
VALOR ENCARGOS (83.85%):					9,41
VALOR COM ENCARGOS:					26,07



Av. Nereu Ramos, S/N, CEP: 62.200-000, Mauriti - Ceará
FONE: (85) 3320-7019
www.mauriti.ce.gov.br

“O USO DE ORÇÃO PREJUDICA A SAÚDE E DESTROZ A FAMÍLIA”





PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO BAIRRO BELA VISTA, NO DISTRITO DO ANAUÁ E NO DISTRITO DE PALESTINA.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE

COMPOSIÇÕES					
C1571 - JUNÇÃO DUPLA PVC BRANCO D=100mm (4") - JUNTA SOLD. (UN)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,46000000	16,77	7,71
12320	ENCANADOR	H	0,46000000	20,32	9,35
				TOTAL MAO DE OBRA:	17,06
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,10000000	45,16	4,52
11323	JUNÇÃO DUPLA PVC ESGOTO DE 100MM	UN	1,00000000	29,21	29,21
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,16000000	39,22	6,28
				TOTAL MATERIAL:	40,01
				VALOR SEM ENCARGOS:	46,76
				VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,30
				VALOR COM ENCARGOS:	57,06

C1582 - JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2") (UN)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,46000000	16,77	7,71
12320	ENCANADOR	H	0,46000000	20,32	9,35
				TOTAL MAO DE OBRA:	17,06
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,05750000	45,16	2,60
11319	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2")	UN	1,00000000	12,05	12,05
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,09100000	39,22	3,57
				TOTAL MATERIAL:	18,22
				VALOR SEM ENCARGOS:	24,97
				VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,31
				VALOR COM ENCARGOS:	35,28

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Município de Mauriti - CE
Nº 001520781-9





PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO BAIRRO BELA VISTA, NO DISTRITO DO ANAUÃ E NO DISTRITO DE PALESTINA.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE


COMPOSIÇÕES					
C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)					
MAO DE OBRA		UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,52000000	16,77	8,72
12320	ENCANADOR	H	0,52000000	20,32	10,57
				TOTAL MAO DE OBRA:	19,29
MATERIAL		UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,02500000	45,16	1,13
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,04000000	39,22	1,57
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M	1,01000000	10,84	10,95
				TOTAL MATERIAL:	13,65
				VALOR SEM ENCARGOS:	21,29
				VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,64
				VALOR COM ENCARGOS:	32,93

C2595 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)					
MAO DE OBRA		UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,24000000	16,77	4,02
12320	ENCANADOR	H	0,24000000	20,32	4,88
				TOTAL MAO DE OBRA:	8,90
MATERIAL		UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,00500000	45,16	0,23
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,00750000	39,22	0,29
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	M	1,01000000	3,91	3,95
				TOTAL MATERIAL:	4,47
				VALOR SEM ENCARGOS:	7,99
				VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,38
				VALOR COM ENCARGOS:	13,37



Av. Nossa Senhora do Carmo, 111 - Centro - Mauriti - Ceará
UNIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2014
www.mauriti.ce.gov.br

10.000 DE BENS DE USO PÚBLICO À SAÚDE E BEM-ESTAR DA FAMÍLIA

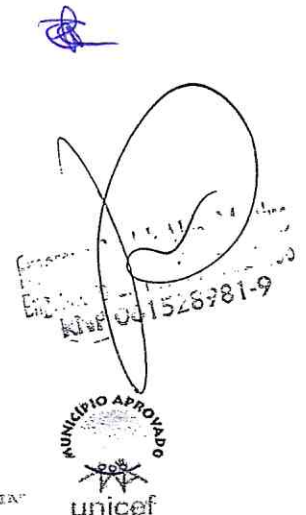



PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO BAIRRO BELA VISTA, NO DISTRITO DO ANAUÁ E NO DISTRITO DE PALESTINA.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE

COMPOSIÇÕES

C2596 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,30000000	16,77	5,03
12320	ENCANADOR	H	0,30000000	20,32	6,10
TOTAL MAO DE OBRA:					11,13
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,00750000	45,16	0,34
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,01100000	39,22	0,43
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	1,01000000	6,65	6,72
TOTAL MATERIAL:					7,49
VALOR SEM ENCARGOS:					11,90
VALOR ENCARGOS (83.85%):					6,71
VALOR COM ENCARGOS:					18,61


C2359 - TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2')-JUNTAS SOLD. (UN)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,29000000	16,77	4,86
12320	ENCANADOR	H	0,29000000	20,32	5,89
TOTAL MAO DE OBRA:					10,75
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,02250000	45,16	1,02
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,03300000	39,22	1,29
12014	TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2")	UN	1,00000000	5,26	5,26
TOTAL MATERIAL:					7,57
VALOR SEM ENCARGOS:					11,83
VALOR ENCARGOS (83.85%):					6,50
VALOR COM ENCARGOS:					18,33



Av. Santos Dumont, S/N - CEP: 61.111-100 - Mauriti - Ceará
FONE: (085) 3266-0000
www.mauriti.ce.gov.br

1º QUADRO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DISTRITO DE PALESTINA





PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO BAIRRO BELA VISTA, NO DISTRITO DO ANAUÁ E NO DISTRITO DE PALESTINA.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE

COMPOSIÇÕES

C4822 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM (UN)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,09000000	16,77	1,51
12320	ENCANADOR	H	0,09000000	20,32	1,83
TOTAL MAO DE OBRA:					3,34
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,03100000	45,16	1,40
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,04800000	39,22	1,88
19096	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	1,00000000	5,09	5,09
TOTAL MATERIAL:					8,37
VALOR SEM ENCARGOS:					9,69
VALOR ENCARGOS (83.85%):					2,02
VALOR COM ENCARGOS:					11,71

C2347 - TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2") (UN)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,46000000	16,77	7,71
12320	ENCANADOR	H	0,46000000	20,32	9,35
TOTAL MAO DE OBRA:					17,06
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,05750000	45,16	2,60
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,09100000	39,22	3,57
12008	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM	UN	1,00000000	11,30	11,30
TOTAL MATERIAL:					17,47
VALOR SEM ENCARGOS:					24,22
VALOR ENCARGOS (83.85%):					10,31
VALOR COM ENCARGOS:					34,53

Handwritten signature and stamp with number 031526981-9.





PREFEITURA DE MAURITI



OBRA: REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO BAIRRO BELA VISTA, NO DISTRITO DO ANAUÁ E NO DISTRITO DE PALESTINA.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE

COMPOSIÇÕES					
C3994 - JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2") (UN)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,35000000	16,77	5,87
12320	ENCANADOR	H	0,35000000	20,32	7,11
TOTAL MAO DE OBRA:					12,98
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,04000000	45,16	1,81
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,06000000	39,22	2,35
17492	JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2")	UN	1,00000000	6,56	6,56
TOTAL MATERIAL:					10,72
VALOR SEM ENCARGOS:					15,86
VALOR ENCARGOS (83.85%):					7,84
VALOR COM ENCARGOS:					23,70

15/08/2010
RNP 001526981-9



Av. Saldut Martins, Nº 1.158 - 61.010-000 - Mauriti - Ceará
CEP: 61010-000
www.mauriti.ce.gov.br

NO DIA DE HOJE INSCRIÇÃO A SAÚDE E OBTIÇÃO A PARTIDA

