



PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS  
LOCAL: DISTRITO DO BURITIZINHO NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE.

PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DO BURITIZINHO

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

SERVIÇO: ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (47,76%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO  
UNIDADE: MÊS  
REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA-CE 27.1 COM DESONERAÇÃO

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	0,11	5.868,92	645,58
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,02	14.514,46	290,29
TOTAL SIMPLES					935,87
BDI: 26,57%					248,66
TOTAL GERAL					1.184,53

Emerson Patrick Alves Martins  
Engenheiro Civil - CREA/CE 321456  
RMP 061528971-9



Av. Senhor Martins, S/N | CEP: 63.210-000 - Mauriti - Ceará  
CNPJ: 07.850.269/0001-65  
www.mauriti.ce.gov.br

NO USO DE DADOS PESSOIS A SAÚDE E PROTEÇÃO A FAMÍLIA





PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS  
LOCAL: DISTRITO DO BURITIZINHO NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE.

COMPOSIÇÕES

TABELA SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	2,00	15,55	31,10
TOTAL MAO DE OBRA:					31,10
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,02	35,59	36,30
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,00	24,99	24,99
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,50	12,61	56,75
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE	KG	0,15	15,54	2,33
TOTAL MATERIAL:					120,37
VALOR ENCARGOS (83.85%):					20,12
VALOR COM ENCARGOS:					151,47
VALOR COM BDI:					191,72

C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,13	20,77	2,70
12543	SERVENTE	H	1,30	15,55	20,22
TOTAL MAO DE OBRA:					22,92
VALOR ENCARGOS (83.85%):					14,70
VALOR COM ENCARGOS:					22,92
VALOR COM BDI:					29,01

C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,30	20,77	6,23
12543	SERVENTE	H	3,00	15,55	46,65
TOTAL MAO DE OBRA:					52,88
VALOR ENCARGOS (83.85%):					33,93
VALOR COM ENCARGOS:					52,88
VALOR COM BDI:					66,93

Emerson André Alves Martins  
Engenheiro Civil - CREA/CE 321436  
RNP 061528971-9



Av. Senador Martins, S/N | CEP: 63.210-000 - Mauriti - Ceará  
CNPJ: 07.405.269/0001-55  
www.mauriti.ce.gov.br

"O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTROI A FAMÍLIA"





PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS  
LOCAL: DISTRITO DO BURITIZINHO NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE.

COMPOSIÇÕES

TABELA SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO

C4640 - RETIRADA DE GUIAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO (M)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,05	20,77	1,04
12543	SERVENTE	H	0,50	15,55	7,78
TOTAL MAO DE OBRA:					8,82
VALOR ENCARGOS (83.85%):					5,65
VALOR COM ENCARGOS:					8,81
VALOR COM BDI:					11,15

C2204 - RETIRADA DE ÁRVORES (UN)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	24,00	15,55	373,20
TOTAL MAO DE OBRA:					373,20
VALOR ENCARGOS (83.85%):					241,44
VALOR COM ENCARGOS:					373,20
VALOR COM BDI:					472,36

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	2,65	15,55	41,21
TOTAL MAO DE OBRA:					41,21
VALOR ENCARGOS (83.85%):					26,66
VALOR COM ENCARGOS:					41,21
VALOR COM BDI:					52,16

Engenheiro Erick Alves Martins  
Engenheiro Civil - CREA/CE 321456  
RNP 061520971-9



Av. Senador Maurício, 5781 - CEP: 63.919-000 - Mauriti - Ceará  
CNPJ: 07.735.260/0001-05  
www.mauriti.ce.gov.br

“O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTRÓI A FAMÍLIA”





PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS  
LOCAL: DISTRITO DO BURITIZINHO NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE.

COMPOSIÇÕES

TABELA SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO

C3132 - BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP) (M3)					
EQUIPAMENTO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,01	48,68	0,32
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,01	62,15	0,71
10609	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,01	53,83	0,48
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,00	76,57	0,13
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,01	159,50	1,06
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,00	179,55	0,34
10722	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,00	166,44	0,73
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,01	218,35	2,53
TOTAL EQUIPAMENTO:					6,30
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,04	15,55	0,62
TOTAL MAO DE OBRA:					0,62
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3139	BRITA PRODUZIDA PARA BASES	M3	1,30	75,87	98,63
C3244	USINAGEM DE MISTURAS DE AGREGADOS	M3	1,10	14,40	15,84
TOTAL SERVICO:					114,47
VALOR ENCARGOS (83.85%):					20,91
VALOR COM ENCARGOS:					121,41
VALOR COM BDI:					153,67

C0708 - CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)					
EQUIPAMENTO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,01	129,66	1,35
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,01	167,60	1,74
TOTAL EQUIPAMENTO:					3,09
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,02	15,55	0,32
TOTAL MAO DE OBRA:					0,32
VALOR ENCARGOS (83.85%):					0,50
VALOR COM ENCARGOS:					3,41
VALOR COM BDI:					4,32

Empresa Projeções e Planos Mauriti  
Emp. do CNPJ - ORÇ. Nº 321456  
RNP 041028971-9



Av. Sanitor Mártins, 571 - CEP: 63210-000 - Mauriti - Ceará  
CNPJ: 07.565.289/0001-94  
www.mauriti.ce.gov.br

"O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTRÓI A FAMÍLIA"





PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS  
LOCAL: DISTRITO DO BURITIZINHO NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE.

COMPOSIÇÕES

TABELA SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO

C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)					
EQUIPAMENTO		UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,19	129,66	24,01
TOTAL EQUIPAMENTO:					24,01
VALOR ENCARGOS (83.85%):					2,40
VALOR COM ENCARGOS:					24,01
VALOR COM BDI:					30,39

C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)					
MAO DE OBRA		UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	8,50	20,77	176,55
12543	SERVENTE	H	9,20	15,55	143,06
TOTAL MAO DE OBRA:					319,61
MATERIAL		UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,00	0,68	159,80
TOTAL MATERIAL:					159,80
SERVICO		UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,30	441,98	132,59
TOTAL SERVICO:					132,59
VALOR ENCARGOS (83.85%):					228,98
VALOR COM ENCARGOS:					612,00
VALOR COM BDI:					774,61

C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm					
MAO DE OBRA		UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	1,00	20,77	20,77
12543	SERVENTE	H	1,12	15,55	17,42
TOTAL MAO DE OBRA:					38,19
MATERIAL		UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,02	67,50	1,01
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,18	1,10	2,40
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,18	0,56	1,22
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,00	0,68	17,00
TOTAL MATERIAL:					21,63
VALOR ENCARGOS (83.85%):					23,77
VALOR COM ENCARGOS:					59,82
VALOR COM BDI:					75,71



Engenheiro Paulo Alves Martins  
Registado em CREA - 025.465.781/RS6  
RNP 091523971-9

“O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTRÓI A FAMÍLIA”





PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS  
LOCAL: DISTRITO DO BURITIZINHO NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE.

COMPOSIÇÕES

TABELA SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,10	20,77	2,08
12543	SERVENTE	H	0,15	15,55	2,33
TOTAL MAO DE OBRA:					4,41
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,01	67,50	0,41
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,43	0,56	1,36
TOTAL MATERIAL:					1,77
VALOR ENCARGOS (83.85%):					2,76
VALOR COM ENCARGOS:					6,18
VALOR COM BDI:					7,82

C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,60	20,77	12,46
12543	SERVENTE	H	0,60	15,55	9,33
TOTAL MAO DE OBRA:					21,79
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,03	441,98	11,05
TOTAL SERVICIO:					11,05
VALOR ENCARGOS (83.85%):					16,06
VALOR COM ENCARGOS:					32,84
VALOR COM BDI:					41,57

Assinatura: [Assinatura manuscrita]  
Mauriti - Ceará  
RUA 04 598971-9



Av. Senador Martins, S/N | CEP: 63.710-000 - Mauriti - Ceará  
CNPJ: 07.455.260/0001-66  
www.mauriti.ce.gov.br



"O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DENTRO DA FAMÍLIA"



PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS  
LOCAL: DISTRITO DO BURITIZINHO NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE.

COMPOSIÇÕES

TABELA SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO

C4435 - PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE (M2)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	H	1,40	20,77	29,08
12543	SERVENTE	H	1,40	15,55	21,77
TOTAL MAO DE OBRA:					50,85
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16501	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO	M2	1,10	82,85	91,14
TOTAL MATERIAL:					91,14
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	M3	0,02	750,20	15,00
TOTAL SERVICO:					15,00
VALOR ENCARGOS (83.85%):					38,10
VALOR COM ENCARGOS:					156,99
VALOR COM BDI:					198,70
C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	H	0,20	20,77	4,15
12543	SERVENTE	H	0,20	15,55	3,11
TOTAL MAO DE OBRA:					7,26
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,42	3,59	1,51
TOTAL MATERIAL:					1,51
VALOR ENCARGOS (83.85%):					4,52
VALOR COM ENCARGOS:					8,78
VALOR COM BDI:					11,11

Amerson Patrick Alves Martins  
Engenheiro Civil - CREA/CE 321486  
RNF 041528971-9



Av. Senador Martins, S/N | CEP: 61.710-000 - Mauriti - Ceará  
CNPJ: 07.455.203/0003-05  
www.mauriti.ce.gov.br

"O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTRÓI A FAMÍLIA"





PREFEITURA DE MAURITI


OBRA: REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS  
LOCAL: DISTRITO DO BURITIZINHO NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE.

COMPOSIÇÕES

TABELA SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO

C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	2,00	20,77	41,54
12543	SERVENTE	H	16,00	15,55	248,80
TOTAL MAO DE OBRA:					290,34
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,70	67,50	47,12
10280	BRITA	M3	0,88	76,19	66,89
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,00	0,56	123,20
TOTAL MATERIAL:					237,21
VALOR ENCARGOS (83.85%):					185,96
VALOR COM ENCARGOS:					527,55
VALOR COM BDI:					667,72

C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	1,00	20,77	20,77
12543	SERVENTE	H	1,15	15,55	17,88
TOTAL MAO DE OBRA:					38,65
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,02	67,50	1,23
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	5,48	0,56	3,07
TOTAL MATERIAL:					4,30
VALOR ENCARGOS (83.85%):					24,07
VALOR COM ENCARGOS:					42,95
VALOR COM BDI:					54,36

  
Engenheiro Civil  
Especialidade: OBRAS 321456  
CPF 061523971-9



Av. Senhor Marthos, S/N | CEP: 61.210-000 - Mauriti - Ceará  
CNPJ: 07.655.200/0001-55  
www.mauriti.ce.gov.br

NO USO DE BANCOS FRENDEDA A SAÚDE E DESTINOS A FAMILIAR







PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS  
LOCAL: DISTRITO DO BURITIZINHO NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE.

COMPOSIÇÕES

TABELA SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO

C4819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
<b>EQUIPAMENTO</b>					
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	0,08	27,46	2,08
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,00	42,16	0,17
				<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>	<b>2,25</b>
<b>MAO DE OBRA</b>					
		H	0,16	20,77	3,31
10445	CALCETEIRO	H	0,16	15,55	2,48
12543	SERVENTE				
				<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>5,79</b>
<b>MATERIAL</b>					
		M3	0,06	67,50	3,83
10109	AREIA MEDIA	M3	0,01	60,46	0,39
12403	PÓ DE PEDRA	M2	1,00	35,48	35,59
19099	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL				
				<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>39,81</b>
				<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>4,51</b>
				<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>47,86</b>
				<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>60,58</b>

Emerson David Almeida  
Engenheiro Civil - CREA/CE 32148/6  
RNP 061526971-9



Av. Senador Máthias, 52N | CEP: 63.216-000 - Mauriti - Ceará  
CNPJ: 07.155.249/0001-25  
www.mauriti.ce.gov.br

“O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTRÓI A FAMÍLIA”





PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS  
LOCAL: DISTRITO DO BURITIZINHO NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE.

COMPOSIÇÕES

TABELA SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO

C4916 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)					
EQUIPAMENTO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	0,08	27,46	2,08
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,00	42,16	0,17
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,25
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	H	0,16	20,77	3,31
12543	SERVENTE	H	0,16	15,55	2,48
TOTAL MAO DE OBRA:					5,79
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,06	67,50	3,83
12403	PÓ DE PEDRA	M3	0,01	60,46	0,39
19379	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	M2	1,00	40,05	40,17
TOTAL MATERIAL:					44,39
VALOR ENCARGOS (83.85%):					4,51
VALOR COM ENCARGOS:					52,44
VALOR COM BDI:					66,37

C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,15000000	20,7700	3,1155
12543	SERVENTE	H	0,25000000	15,5500	3,8875
TOTAL MAO DE OBRA:					7,0030
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,00000000	3,4400	3,4400
TOTAL MATERIAL:					3,4400
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,25000000	4,5000	1,1250
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ	M3	0,01500000	41,2100	0,6182
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,03700000	4,1400	0,1532
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,03400000	337,0800	11,4607
TOTAL SERVICIO:					13,3571
VALOR ENCARGOS (83.85%):					8,29
VALOR COM ENCARGOS:					23,80
VALOR COM BDI:					30,12

Erivanildo Pereira Alves Mendes  
Engenheiro Civil - CREA 321456  
RNP 061528971-9



Av. Senhor Martinho, 528 - CEP: 62.100-000 - Mauriti - Ceará  
CNPJ: 07.040.200/0001-05  
www.mauriti.ce.gov.br

"O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTROÍ A FAMÍLIA"





PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS  
LOCAL: DISTRITO DO BURITIZINHO NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE.

COMPOSIÇÕES

TABELA SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO

C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	H	1,60000000	20,7700	33,2320
12543	SERVENTE	H	1,25000000	15,5500	19,4375
TOTAL MAO DE OBRA:					52,6695
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,01820000	67,5000	1,2285
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,73000000	1,1000	3,0030
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,80000000	0,5600	1,5680
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	M2	1,10000000	49,4800	54,4280
TOTAL MATERIAL:					60,2275
VALOR ENCARGOS (83,85%):					32,58
VALOR COM ENCARGOS:					112,90
VALOR COM BDI:					142,90

*[Handwritten signature]*  
Francisco Azevedo Martins  
Engenheiro Civil, CREA/CE 321456  
RFB 641520971-9



Av. Senador Martins, 574 | CEP: 63.710-000 - Mauriti - Ceará  
CNPJ: 07.456.263/000155  
www.mauriti.ce.gov.br

"O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTRÓI A FAMÍLIA"





PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS  
LOCAL: DISTRITO DO BURITIZINHO NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE.

COMPOSIÇÕES

TABELA SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO

C1660M - LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 360W (UN)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,50	16,77	25,16
12312	ELETRICISTA	H	1,50	20,77	31,16
TOTAL MAO DE OBRA:					56,32
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10501	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/	UN	1,00	34,90	34,90
11480	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 360W	UN	1,00	53,50	53,50
11782	REATOR AFP P/ LÂMP. V. SÓDIO 360W	UN	1,00	154,63	154,63
TOTAL MATERIAL:					243,03
VALOR ENCARGOS (83.85%):					34,28
VALOR COM ENCARGOS:					299,35
VALOR COM BDI:					378,89

C2506 - TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" (UN)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,50000000	16,7700	8,3850
12320	ENCANADOR	H	0,25000000	20,3200	5,0800
TOTAL MAO DE OBRA:					13,4650
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,00000000	0,2800	0,2800
12133	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	UN	1,00000000	14,1000	14,1000
TOTAL MATERIAL:					14,3800
VALOR ENCARGOS (83.85%):					8,19
VALOR COM ENCARGOS:					27,85
VALOR COM BDI:					35,25

*[Handwritten signature]*  
Engenheiro Civil - CREA/CE 321456  
CPF 061528971-9



Av. Senador Martins, S/N | CEP: 61.219-000 - Mauriti - Ceará  
CNPJ: 07.455.285/0001-55  
www.mauriti.ce.gov.br

"O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTRÓI A FAMÍLIA"





PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS  
LOCAL: DISTRITO DO BURITIZINHO NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE.

COMPOSIÇÕES

TABELA SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO

C2625 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,40	16,77	6,71
12320	ENCANADOR	H	0,40	20,32	8,13
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>14,84</b>
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,00	45,16	0,04
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,00	39,22	0,01
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	M	1,60	2,99	4,78
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>4,83</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>					<b>8,96</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>19,67</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>24,90</b>

C0631 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,12	16,77	1,93
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,61	16,77	10,15
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,12	20,77	2,39
10498	CARPINTEIRO	H	0,61	20,77	12,57
12391	PEDREIRO	H	2,84	20,77	58,88
12543	SERVENTE	H	4,77	15,55	74,14
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>160,06</b>
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,02	10,05	0,22
10109	AREIA MEDIA	M3	0,08	67,50	5,40
10169	AÇO CA-60	KG	1,32	8,28	10,90
10280	BRITA	M3	0,05	76,19	4,08
10441	CAL HIDRATADA	KG	6,00	1,10	6,60
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,10	30,33	3,03
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	18,00	0,56	10,08
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,03	10,01	0,30
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	101,00	0,58	58,58
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>99,19</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>					<b>99,87</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>259,26</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>328,15</b>

Emerson Patrick Alves Martins  
Engenheiro Civil - CREA/CE 321453  
R.P. 061520971-9



Av. Senador Martins, S/N - CEP: 61.215-900 - Mauriti - Ceará  
CNPJ: 07.699.269/0001-55  
www.mauriti.ce.gov.br

“O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTRÓI A FAMÍLIA”





PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS  
LOCAL: DISTRITO DO BURITIZINHO NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE.

COMPOSIÇÕES

TABELA SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO

C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	H	0,20	20,77	4,15
TOTAL MAO DE OBRA:					4,15
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496	SUPERCAL	KG	0,30	1,15	0,35
TOTAL MATERIAL:					0,35
VALOR ENCARGOS (83.85%):					2,50
VALOR COM ENCARGOS:					4,50
VALOR COM BDI:					5,70

C0360M - BANCO DE MADEIRA C/ ESTRUTURA DE FERRO - L = 2,00 m (UN)					
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10188	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO	UN	0,67	926,10	617,40
TOTAL MATERIAL:					617,40
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					617,40
VALOR COM BDI:					781,44

C1429 - GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL (M2)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11277	JARDINEIRO	H	0,20	18,95	3,79
12543	SERVENTE	H	0,02	15,55	0,29
TOTAL MAO DE OBRA:					4,08
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	M2	0,33	6,42	2,12
12077	TERRA VEGETAL	M3	0,06	107,14	6,00
12294	ÁGUA	M3	0,05	4,63	0,21
TOTAL MATERIAL:					8,33
VALOR ENCARGOS (83.85%):					2,52
VALOR COM ENCARGOS:					12,41
VALOR COM BDI:					15,71

*Engenheiro*  
 Engenheiro *Arick Alves Martins*  
 Registro em CREA/CE 321456  
 CPF 061523971-9



Av. Senador Martins, S/N | CEP: 63.212-000 - Mauriti - Ceará  
 CNPJ: 07.659.200/000155  
 WWW.MAURITI.CE.BR

"O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTRÓI A FAMÍLIA"





PREFEITURA DE MAURITI


OBRA: REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS  
LOCAL: DISTRITO DO BURITIZINHO NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE.

COMPOSIÇÕES

TABELA SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO

C0112 - ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM (UN)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11277	JARDINEIRO	H	0,17	18,95	3,21
TOTAL MAO DE OBRA:					3,21
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10105	ARBUSTO ORNAMENTAL	UN	1,00	34,93	34,93
TOTAL MATERIAL:					34,93
VALOR ENCARGOS (83.85%):					1,98
VALOR COM ENCARGOS:					38,14
VALOR COM BDI:					48,27

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,08	15,55	1,17
TOTAL MAO DE OBRA:					1,17
VALOR ENCARGOS (83.85%):					0,76
VALOR COM ENCARGOS:					1,17
VALOR COM BDI:					1,48

  
Sra. Maria Aparecida Alves Martins  
Emprego: 012543 - 321486  
IDP: 061526971-9



Av. Senhor Martin, 57N | CEP: 63.210-000 - Mauriti - Ceará  
CNPJ: 07.459.250/000155  
www.mauriti.ce.gov.br

"O USO DE DROGAS PROMOVE A SAÚDE E DESTROI A FAMÍLIA"





# ISTA AÉREA

- P1- UTM:0524011  
UPS:9191364
- P2- UTM:0524016  
UPS:9191380
- P3- UTM:0523969  
UPS:9191396
- P4- UTM:0523964  
UPS:9191380



*[Handwritten signature]*

Engenheiro Civil: Alvaro Martins  
Régistro Profissional: 321456  
ID: 061526971-9

### NOTAS

- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSE DESENHO DEVE SER IMPRESSO COLORIDO.

DATA	PROJETO	DESENHO	ESCALA
MAIO/2022	ALPHA PROJETOS	JADER MACHADO	INDICADA

### OBJETO

REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

### PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE

### ENDEREÇO/OBRA

DISTRITO DE BURITIZINHO NO MUNICIPIO DE MAURITI - CE

### ASSUNTO:

**LOCALIZAÇÃO**

### CONTEÚDO:

- PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
- COORDENADAS GEOGRÁFICAS SIRGAS 2.000

### PRANCHA:

**01** / 01

### PROJETO DESENVOLVIDO POR:




PROJETOS DE ENGENHARIA  
CNPJ: 44.608.778/0001-53  
RODOVIA CE-293, KM 18 CONJ. CAFÉ DA LINHA GALPÃO 01,  
ZONA RURAL, ABAIARA-CE TELEFONE: (88) 98842-5488



SÃO FELIX





**NOTAS**

- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E FUNDOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSE DESENHO DEVE SER IMPRESSO COLORIDO.

DATA	PROJETO	DESENHO	ESCALA
JUNHO/2022	ALPHA PROJETOS	ALPHA PROJETOS	INDICADA

**OBJETO**

**REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS**

**PROPRIETÁRIO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE**

**ENDEREÇO/OBRA**

**DISTRITO DO BURITIZINHO NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE.**

**ASSUNTO:**

**PISO PODOTÁTIL**

**CONTEÚDO: - PLANTA BAIXA**

**PRANCHA:**


**01**  
/ 01

**PROJETO DESENVOLVIDO POR:**



**PROJETOS DE ENGENHARIA**  
CNPJ:44.608.778/0001-63  
RODOVIA CE-293, KM 18 CONJ. CAFÉ DA LINHA GALPÃO 01,  
ZONA RURAL, ABAJARA-CE TELEFONE: (88) 98842-5488





**NÓTAS**

- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSE DESENHO DEVE SER IMPRESSO COLORIDO.

DATA	PROJETO	DESENHO	ESCALA
MAIO/2022	ALPHA PROJETOS	ALPHA PROJETOS	INDICADA

**OBJETO**

REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

**PROPRIETÁRIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE

**ENDEREÇO/OBRA**

DISTRITO DO BURITIZINHO NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE.

**ASSUNTO:**

**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**

**CONTEÚDO:**

- PLANTA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
- LEGENDA

**PRANCHA:**

01/01


**PROJETO DESENVOLVIDO POR:**




PROJETOS DE ENGENHARIA  
CNPJ: 44.608.778/0001-63  
RODOVIA CE-293, KM 18 CONJ. CAFÉ DA LINHA GALPÃO 01,  
ZONA RURAL, ABAJARA-CE TELEFONE: (88) 98842-8488




3x/4º

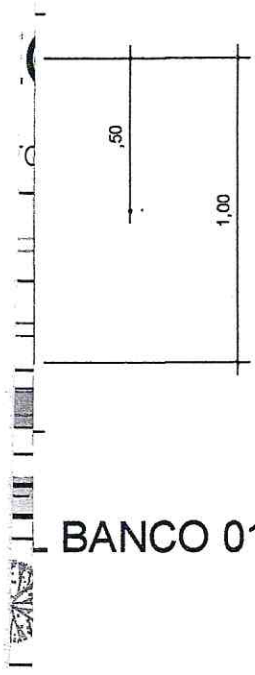

BANCO 01

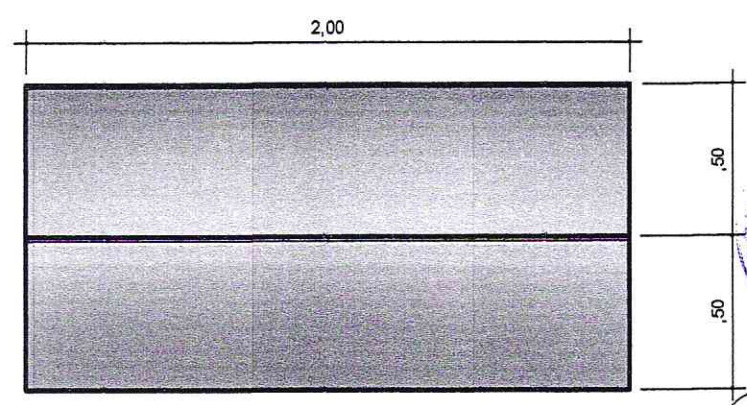

VISTA FRONTAL BANCO 01  
ESC. 1/25



NOTAS

- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSE DESENHO DEVE SER IMPRESSO COLORIDO.

DATA	PROJETO	DESENHO	ESCALA
MAIO/2022	ALPHA PROJETOS	ALPHA PROJETOS	INDICADA

OBJETO  
**REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS**

PROPRIETÁRIO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE


ENDEREÇO/OBRA  
DISTRITO DO BURITIZINHO NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE.

ASSUNTO:  
**ARQUITETÔNICO**

CONTEÚDO:  
- PLANTA BAIXA EXISTENTE  
- DETALHES  
- LEGENDA

PRANCHA:  
**01** / 04

PROJETO DESENVOLVIDO POR:





**ALPHA**  
PROJETOS DE ENGENHARIA  
CNPJ:44.608.778/0001-53  
RODOVIA CE-293, KM 18 CONJ. CAFÉ DA LINHA GALPÃO 01,  
ZONA RURAL, ABAIARA-CE TELEFONE: (88) 98842-9488

**PREFEITURA DE MAURITI**  
Cuidando das pessoas

# DETALHE DO ASSENTAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO

## VISTA DE ELEVAÇÃO

ESC..... 1/25

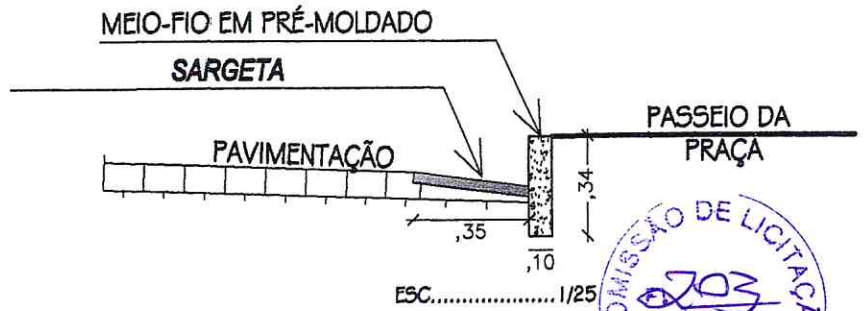

*[Handwritten signature]*  
 Engenheiro Civil  
 RUA ...  
 CEP: 04132-871-9

### NOTAS

- COTAS EM METROS:  
 - COTAS DE NÍVEL EM METROS;  
 - CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVELS E PRUMOS NO LOCAL;  
 - MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;  
 - ESSE DESENHO DEVE SER IMPRESSO COLORIDO.


DATA	PROJETO	DESENHO	ESCALA
MAIO/2022	ALPHA PROJETOS	JADER MACHADO	INDICADA
OBJETO			
REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS			
PROPRIETÁRIO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE			
ENDEREÇO/OBRA			
DISTRITO DO BURITIZINHO NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE.			
ASSUNTO:			
ARQUITETÔNICO			
CONTEÚDO:			PRANCHA:
- PLANTA BAIXA MODIFICADA - DETALHES			02 / 04

PROJETO DESENVOLVIDO POR:



PROJETOS DE ENGENHARIA  
 CNPJ: 44.608.778/0001-53  
 RODOVIA CE-293, KM 18 CONJ. CAFÉ DA LINHA GALPÃO 01,  
 ZONA RURAL, ABAIARA-CE TELEFONE: (88) 98942-5488



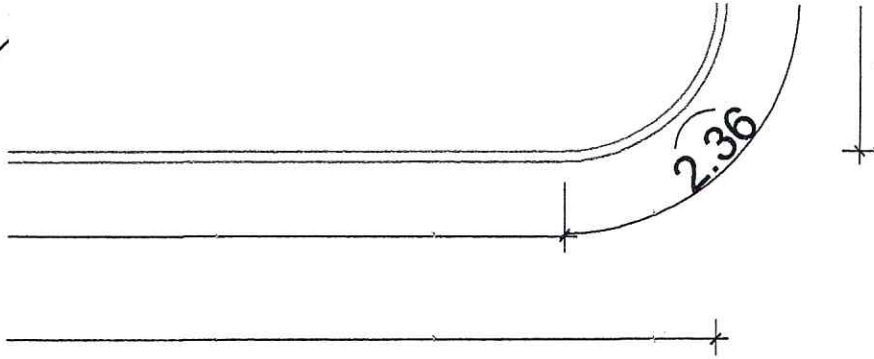

*[Handwritten signature]*  
 Engenheiro Civil - OAB/CE 11663  
 CPF: 031229971-9

**NOTAS**

- COTAS EM METROS,
- COTAS DE NÍVEL EM METROS,
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSE DESENHO DEVE SER IMPRESSO COLORIDO.

DATA	PROJETO	DESENHO	ESCALA
MAIO/2022	ALPHA PROJETOS	ALPHA PROJETOS	INDICADA

**OBJETO**

**REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS**

**PROPRIETÁRIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE

**ENDEREÇO/OBRA**

DISTRITO DO BURITIZINHO NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE.

**ASSUNTO:**

**ARQUITETÔNICO**

**CONTEÚDO:**

- PLANTA DE LOCAÇÃO

**PRANCHA:**

**03** / **04**

PROJETO DESENVOLVIDO POR:






0,7



*[Handwritten signature]*  
 Engenheiro Civil  
 Engenheiro de Projetos  
 RBR 061026971-9



0 EXISTENTE

**NOTAS**

- COTAS EM METROS.
- COTAS DE NÍVEL EM METROS,
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E FUNDOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSE DESENHO DEVE SER IMPRESSO COLORIDO.

DATA MAIO/2022	PROJETO ALPHA PROJETOS	DESENHO ALPHA PROJETOS	ESCALA INDICADA
-------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------

OBJETO  
**REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS**

PROPRIETÁRIO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE

ENDEREÇO/OBRA  
DISTRITO DO BURITIZINHO NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE.

ASSUNTO:  
**ARQUITETÔNICO**

CONTEÚDO:  
- CORTE AA  
- CORTE BB

PRANCHA:  
**04**  
/ 04

PROJETO DESENVOLVIDO POR:

**ALPHA**  
 PROJETOS DE ENGENHARIA  
 CNPJ: 44.608.778/0001-53  
 RODOVIA CE 293, KM 18 CONJ. CAFÉ DA LINHA GALPÃO 01,  
 ZONA RURAL, ABAIARA-CE TELEFONE: (88) 98842-5488

**PREFEITURA DE MAURITI**  
*Construindo um futuro*



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº CE20220989182

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

EMERSON PATRICK ALVES MARTINS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS

RNP: 0615289819

Registro: 321456CE

Empresa contratada: ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - ME

Registro : 0010495347-CE



2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE.

CPF/CNPJ: 07.655.269/0001-55

AVENIDA BURITI GRANDE

Nº: Nº 55

Complemento:

Bairro: SERRINHA

Cidade: Mauriti

UF: CE

CEP: 63210000

Contrato: 2022.03.15.(01 A 04)

Celebrado em: 15/03/2022

Valor: R\$ 5.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

DISTRITO DE BURITIZINHO

Nº: S/Nº

Complemento:

Bairro: DISTRITO DE BURITIZINHO

Cidade: MAURITI

UF: CE

CEP: 63210000

Data de Início: 15/03/2022

Previsão de término: 15/03/2023

Coordenadas Geográficas: 07°18'55.55"S, 38°46'57.38"W

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE.

CPF/CNPJ: 07.655.269/0001-55

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS

Quantidade

Unidade

1,00

un

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS

1,00

un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS

1,00

un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE PROJETO, GEORREFERENCIAMENTO / GEOPROCESSAMENTO, E ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE BURITIZINHO, MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

*Emerson Patrick Alves Martins*

EMERSON PATRICK ALVES MARTINS - CPF: 044.532.513-51

Local

data

*João Paulo Furtado*  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE. - CNPJ: 07.655.269/0001-55

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 23/05/2022

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 8215405979

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1w927  
Impresso em: 29/06/2022 às 15:24:44 por: ip: 200.77.183.80

www.crea-ce.org.br  
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br  
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

