



LEAL EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 41.774.234/0001-73

Tel/whats: (88)99729-6199

Email:LEALEMPREENDIMENTOS2021@GMAIL.COM

WILLYAS GABRIEL

PROPOSTA

E-mail: LEALEMPREENDIMENTOS2021@GMAIL.COM

Tel/Whats: (88) 99729-6199

Av. Jose Inácio de Souza, 874, Jardim Raimundo Inácio, Barro -Ce, Cep: 63380-000



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CEARÁ
TOMADA DE PREÇOS N°2022.10.14.01/TP

Prezados senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para o objeto do deste, pelo preço global de R\$ **120.942,12 (Cento e Vinte Mil Novecentos e Quarenta e Dois reais e Doze centavos)**, com prazo de execução de **03(TRES) MESES**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim, o Sr. **WILLYAS GABRIEL** Carteira de identidade nº20090744661- SSP-CE, e CPF N° 178.653.727-36, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10(dez dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Barro-CE, 01 DE NOVEMBRO DE 2022.

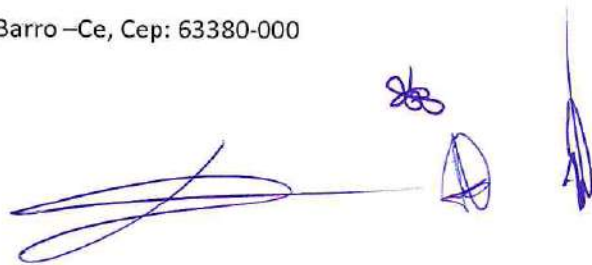

Rodolfo Diego de Souza Leal
Engenheiro Civil
CREA N° 2108986774


LEAL EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI.
CNPJ: 41.774.234/0001-73
Sr. WILLYAS GABRIEL - SOCIO/PROPRIETARIO
CPF N° 178.653.727-36

E-mail: LEALEMPREENDIMENTOS2021@GMAIL.COM

Tel/Whats: (88) 99729-6199

Av. Jose Inácio de Souza, 874, Jardim Raimundo Inácio, Barro -Ce, Cep: 63380-000





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE PALESTINA NO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE PALESTINA NO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ
LOCAL:	DISTRITO DE PALESTINA - MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CEARÁ

DATA : 02/11/2022		BDI : 25,75%	
SEI	VERBA	HORA	MES
SEINFRA	202109 - FOMENTO	112,76%	-
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%
SEINFRA	201911 COM DESONERAÇÃO	99,91%	-
SEINFRA	202107 COM DESONERAÇÃO	-	100,00%
SEINFRA	202108 COM DESONERAÇÃO	83,56%	47,40%
SEINFRA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE PALESTINA NO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ					95.417,85
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					3.102,00
1.1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					3.102,00
1.1.1.1	XXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	100,00	31,02	3.102,00
1.2		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO					1.549,89
1.2.1	C1837	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	142,18	1.421,50
1.2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,12	474,10	56,88
1.3		MOVIMENTO DE TERRA					83,62
1.3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.185,00	0,07	83,62
1.4		PAVIMENTAÇÃO					55.933,00
1.4.1	C2885	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.016,04	55,05	55.933,00
1.5		OBRAS E DRENAGEM					25.785,60
1.5.1	C0356	BANQUETA/ MEIO FO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	505,60	51,00	25.785,60
1.6		SARJETA					7.577,62
1.6.1	C1258	EXCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	17,00	45,56	774,52
1.6.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	17,00	400,20	6.805,40
1.7		LIMPEZA DA OBRA					1.367,02
1.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.185,00	1,17	1.367,02
VALOR BDI TOTAL:							25.524,27
VALOR ORÇAMENTO:							95.417,85
VALOR TOTAL:							120.942,12

Cento e vinte mil Novecentos e Quarenta e Dois reais e Doze centavos

Rodolfo Diego de Souza Leal
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 2108986774

Willyes Gabriel
 GERENTE/PROPRIETÁRIO
 LEAL EMPREENDIMENTOS
 CNPJ: 41.774.234/0001-34

1.5.1. C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,5500	6,2200
TOTAL Mão de Obra:						12,4510
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	71,8600	0,2150
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	385,3000	0,2657
C0588	CAIXÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,4900	1,1225
C1251	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	SEINFRA	M	1,00000000	36,1300	36,1300
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,02000000	41,2100	0,8242
TOTAL Serviço:						28,6474
VALOR:						51,00

1.6.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,5500	45,5915
TOTAL Mão de Obra:						45,5915
VALOR:						45,56

1.6.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	65,2200	51,5192
0	BRITA	SEINFRA	M3	0,98580000	74,7400	72,1839
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5500	121,0000
TOTAL Material:						244,7031
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000
TOTAL Mão de Obra:						155,5000
VALOR:						400,20

1.7.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,5500	1,1663
TOTAL Mão de Obra:						1,1663
VALOR:						1,17

Willyes Gabriel
 GERENTE / PROPRIETÁRIO
 LEAL EMPREENDIMENTOS
 CNPJ: 41.774.234/0001-34

Rodolfo Diego de Souza Laet
 Engenheiro Civil
 CREA N° 2108986774

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE PALESTINA NO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE PALESTINA NO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ
LOCAL:	DISTRITO DE PALESTINA - MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CEARÁ

DATA: 02/11/2022		BDI: 26,75%	
FONTES:	VERSÃO:	HORA:	MES:
SSC	202200 - Fornecedor	110,75%	-
SEMPRA	027 - 1 COM DESONERAÇÃO	23,85%	47,70%
SICRO	201811 COM DESONERAÇÃO	58,81%	-
SICRO	202207 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	202300 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,18%
Composição:	PROFECA	0,00%	0,00%



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	Total parcela
1	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE PALESTINA NO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ	95.417,85	40,50%	23,27%	36,23%	100,00%
			38.342,71	27.864,37	29.210,77	95.417,85
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	25.524,27	40,16%	23,22%	36,62%	100,00%
			10.255,85	7.453,09	7.815,53	25.524,27
		120.942,12	48.598,56	35.317,46	37.026,30	120.942,12
			48.598,56	35.317,46	120.942,12	120.942,12

Rodolfo
Rodolfo Diego de Souza Leal
Engenheiro Civil
CREA N° 2108986774

Willyas
Willyas Gabriel
GERENTE/PROPRIETÁRIO
LEAL EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 41.774.234/0001-74

[Handwritten signatures]



COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE PALESTINA NO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ	DATA: 02/11/2022	BDI: 26,75%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE PALESTINA NO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE PALESTINA - MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ	BBIC	2022/09 - Fortaleza
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CEARÁ	SEINFRA	02711 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	201911 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	202207 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	202205 COM DESONERAÇÃO
		COMPENSAÇÃO	PROMISSA
		HORA	MES
		83,85%	47,76%
		58,21%	-
		-	100000
		83,55%	47,46%
		0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFÍCIOS		
S+G	Garantia/seguros	0,40
L	LUCRO	7,30
TOTAL		7,70

DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11
R	RISCOS	0,56
TOTAL		5,68

IMPOSTOS		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	IRPJ	2,00
	CRPB	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 26,75%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Willys Gabriel
Willys Gabriel
 GERENTE/PROPRIETÁRIO
 LEAL EMPREENDIMENTOS
 CNPJ: 41.774.234/0001-34

Rodolfo Diego de Souza Leal
Rodolfo Diego de Souza Leal
 Engenheiro Civil
 CREA N° 2108986774

[Handwritten signatures and marks]



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE PALESTINA NO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ	DATA:	02/11/2022	BDI:	26,75%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE PALESTINA NO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DISTRITO DE PALESTINA - MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ	DIC	202200 - Fortalece	112,76%	-
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CEARÁ	SEINFRA	0271 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SICRO	201811 COM DESONERAÇÃO	58,81%	-
		SICRO	202207 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SENARI	202208 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,48%
		Compartilhe	PROFETA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	6,00	6,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Reposo Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriadas	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
	13º Salário	10,80	8,33
	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,59
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,48	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Rodolfo Diego de Souza Leal
Rodolfo Diego de Souza Leal
Engenheiro Civil
CREA Nº 2108996774

Willyas Gabriel
Willyas Gabriel
GERENTE/PROPRIETÁRIO
LEAL EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 41.774.234/0001-34