





# PROPOSTA DE PREÇO



## PROPOSTA DE PREÇOS

PEDRA BRANCA-CE, 24 DE NOVEMBRO 2022.

À  
Prefeitura Municipal de Mauriti  
Comissão Permanente de Licitação  
Mauriti/CE.

**REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.07.01 - TP**

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V.Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.07.01-TP**, cujo o objeto é **PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE**, pelo preço global de R\$ 1.227.773,03 (UM MILHÃO, DUZENTOS E VINTE E SETE MIL, SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS), com prazo de execução de 06 (seis) meses.




Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr. (a) **PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS**, portador (a) da Carteira de Identidade nº 99098103678 e CPF nº 958.663.453-15, como representante legal desta empresa.

**Prazo de Início dos Serviços: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS**, a contar da emissão de Ordem de Serviço.

**Prazo de Execução dos Serviços: 06 (SEIS) MESES**, contados da assinatura da ordem de serviço.

**Observações:**

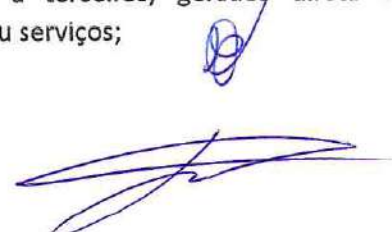- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Projeto Básico deste edital.
- Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
  - Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
  - Carga, transporte, descarga e montagem;
  - Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
  - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
  - Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e /ou serviços;



Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS, Carteira de Identidade nº 99098103678, Órgão Expedidor SSPDC-CE e CPF nº 958.663.453-15, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.


Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos a partir da data de recebimento da ordem de Serviço.

Atenciosamente,




MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 07.615.710/0001-75  
PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS  
SÓCIO ADMINISTRADOR

Medeiros Construções e Serviços Eirelli  
CNPJ 07 615 710/0001 75  
Rua Celeste Maria de Jesus 171  
Bairro Chico Leandro Sala 01  
Pedra Branca CE



TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA  
CREA Nº9238/D  
RNP: 060754359-0

Teófilo César de Lacerda  
Engenheiro Civil  
RNP - 060754359-0

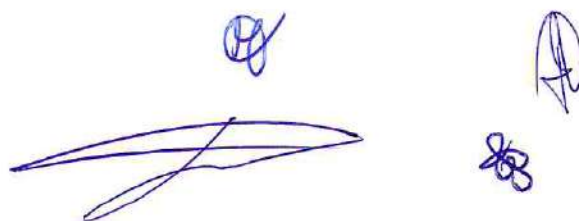





## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITI				
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITI				
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ				
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI				
		<b>DATA:</b>	24/11/2022	<b>BDI:</b>	25,75%
		<b>FONTE:</b>	SEINFRA	<b>HORA:</b>	83,65%
		<b>VERSÃO:</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO	<b>MES:</b>	09/2021
		<b>COMPOSIÇÃO:</b>	PROPRIA	<b>0,00%:</b>	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						42.133,00
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						42.133,00
1.1.1	XXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	100,00	332,41	88,92	42.133,00
2		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO						1.185.640,03
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						2.711,61
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	150,24	40,19	1.904,30
2.1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	1,34	475,32	127,15	807,31
2.2		MOVIMENTO DE TERRA						1.205,67
2.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	13.396,29	0,07	0,02	1.205,67
2.3		PAVIMENTAÇÃO						847.067,26
2.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	12.094,05	55,26	14,78	847.067,26
2.4		OBRAS DE DRENAGEM						241.683,29
2.4.1	C0886	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	3.736,60	51,03	13,65	241.683,29
2.5		SARJETA						73.145,69
2.5.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	129,13	45,56	12,19	7.457,26
2.5.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	129,13	401,34	107,36	65.688,43
2.6		LIMPEZA DA OBRA						19.826,51
2.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	13.396,29	1,17	0,31	19.826,51

	VALOR BDI TOTAL:	259.077,21	VALOR ORÇAMENTO:	968.694,82
	VALOR TOTAL:	1.205.640,03	VALOR TOTAL:	1.205.640,03





Teofilip César da Silva  
 Responsável pelo Lances  
 RUA 7, 10001-75  
 Bairro Chico Leandro, Sala 01  
 Pedra Branca - CE

Medeiros Construções e Serviços Eireli  
 CNPJ 07.615.710/0001-75  
 Rua Celeste Maria de Jesus, 171  
 Bairro Chico Leandro, Sala 01  
 Pedra Branca - CE

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



		<b>OBRA:</b> PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITI		<b>DATA:</b> 24/11/2022	<b>BDI:</b> 26,75%
		<b>DESCRIÇÃO:</b> PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITI		<b>FONTE:</b> SEINFRA Composições	<b>VERSÃO:</b> 027.1 COM DESONEREAÇÃO PRÓPRIA
<b>LOCAL:</b> DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ		<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI		<b>WEB:</b> 47,71%	<b>HORA:</b> 83,85%
				<b>DATA REF:</b> 06/10/21	<b>0,00%</b>





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITI	DATA:	24/11/2022
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITI	FUNTE:	VERBA
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ	SEINFRA:	627.1 COM DESPESERIZAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	Composição:	PROPRIA

### 1.1.1. XXXXX - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
XXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	1,00000000	332,41	332,41
<b>TOTAL OUTROS:</b>					332,41
<b>VALOR:</b>					332,41

### 2.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10937	SEINFRA	M2	1,02000000	35,2300	35,9348
11100	SEINFRA	L	1,00000000	24,7400	24,7400
11691	SEINFRA	M	4,50000000	12,4800	56,1600
11725	SEINFRA	KG	0,15000000	15,3000	2,3070
<b>TOTAL Material:</b>					119,1418

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					31,1000
<b>VALOR:</b>					150,24

### 2.1.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	SEINFRA	H	2,00000000	74,4900	148,9800
10758	SEINFRA	H	4,00000000	0,6800	2,7200
10775	SEINFRA	H	4,00000000	1,3500	5,4000
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>					157,1000

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	SEINFRA	H	4,00000000	16,7700	67,0800
12382	SEINFRA	H	4,00000000	24,8600	99,4400
12445	SEINFRA	H	5,00000000	30,3400	151,7000
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					318,2200
<b>VALOR:</b>					475,32

### 2.2.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	SEINFRA	H	0,00000000	76,0800	0,0000
10736	SEINFRA	H	0,00027778	216,4600	0,0601
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>					0,0601

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12043	SEINFRA	H	0,00055556	15,5500	0,0086
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					0,0086
<b>VALOR:</b>					0,07



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITI	<b>DATA:</b>	24/11/2022		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITI	<b>BDI:</b>	26,75%		
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ	<b>FORNECEDOR:</b>	SEINFRA	VERSÃO	027.1.00M DE RENOVACÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	<b>EMPRESA:</b>	SEINFRA	PLANTA	03.111.48.764-010121

### 2.3.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	24,0300	1,2015
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	83,9500	0,8395
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						<b>2,0410</b>

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	60,2700	9,0405
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	65,4000	9,8100
<b>TOTAL Material:</b>						<b>18,8505</b>

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>15,5610</b>

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	437,5200	18,8134
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>18,8134</b>
<b>VALOR:</b>						<b>55,26</b>

### 2.4.1. C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,5500	6,2200
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>12,4510</b>

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	71,9700	0,2159
C3124	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	365,5700	0,2559
C0586	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,5000	1,1250
C3251	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	SEINFRA	M	1,00000000	36,1600	36,1600
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SÓLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,02000000	41,2100	0,8242
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>18,5309</b>
<b>VALOR:</b>						<b>51,03</b>

### 2.5.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,5500	45,5615
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>45,5615</b>
<b>VALOR:</b>						<b>45,56</b>

### 2.5.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL





### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITI	<b>DATA:</b>	24/11/2022	<b>BDI:</b>	28,75%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITI	<b>FONTE:</b>	VERSÃO	<b>FONTE:</b>	MES
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ	<b>SEINFRA:</b>	02/1 COM DESONERAÇÃO	<b>REF:</b>	
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	<b>Composição:</b>	PROPOSTA	<b>0,00%</b>	

10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	66,6300	51,9937
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	75,4300	72,8503
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5500	121,0000
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>245,8440</b>

<b>Mão de Obra</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITARIO</b>	<b>TOTAL</b>
12343	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>155,5000</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>401,34</b>

#### 2.6.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

<b>Mão de Obra</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITARIO</b>	<b>TOTAL</b>
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,5500	1,1663
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>1,1663</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>1,17</b>

**Medeiros Construções e Serviços Eirelli**  
 CNPJ 07.615.710/0001-75  
 Rua Celeste Maria de Jesus 171  
 Bairro Chico Leandro Sala 01  
 Pedra Branca CE

**Teófilo César de Lacerda**  
 Engenheiro Civil  
 RMA 0060754359-0

*(Handwritten signatures and marks)*



### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b> PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITI	<b>DATA:</b> 24/11/2022	<b>BDI:</b> 26,75%	<b>COMISSÃO DE LICITAÇÃO</b> TI 803
<b>DESCRIÇÃO:</b> PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITI	<b>VERSÃO:</b> 027.1 COM DESONEREAÇÃO	<b>HORA:</b> 83,85%	<b>PRE-REF:</b> 05/2021
<b>LOCAL:</b> DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ	<b>SEINFRA:</b> Composições	<b>MES:</b> 0,00%	<b>PROPRIA:</b> 0,00%
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	42.133,00	16,87 % 7.023,57	16,87 % 7.023,57	16,87 % 7.023,57	16,87 % 7.023,57	16,87 % 7.023,57	16,05 % 7.015,15	100,00 % 42.133,00
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	1.185.640,03	15,02 % 178.117,16	15,02 % 178.117,16	15,02 % 178.117,16	15,02 % 178.117,17	24,94 % 295.671,82	14,98 % 177.499,56	100,00 % 1.185.640,03
		1.227.773,03	185.140,73	185.140,73	185.140,73	185.140,74	302.695,39	184.514,71	1.227.773,03
			185.140,73	370.281,46	555.422,19	740.562,93	1.043.258,32	1.227.773,03	

Medeiros Construções e Serviços Eireli  
 CNPJ 07.875.710/001-75  
 Rua Celeste Maria de Jesus 171  
 Barro Preto Branco CE

Técrito Gest de Laccida  
 ENELENELO GWT  
 RNP 068754359-0

COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITI	DATA:	24/11/2022
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITI	ORÇAMENTO:	2022
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ	SEINFRA:	SEM COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	Composição:	PROPRIA



COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
	<b>TOTAL</b>	<b>5,68</b>
<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,30
	<b>TOTAL</b>	<b>7,70</b>
<b>Impostos</b>		
I	PIS	0,68
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>10,15</b>

**BDI = 26,75%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Medeiros Construções e Serviços Eireli  
 CNPJ 07.615.710/0001-75  
 Rua Celesse Maria de Jesus 171  
 Bairro Chico Leandro Sala 01  
 Pindaíba - Ceará

Teófilo César de Lacerda  
 Engenheiro Civil  
 RNE 060754359-0





### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITI	DATA:	24/11/2022	BDI:	25,75%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITI	FONTE:	VERBA	HORA	MES
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ	SEINFRA:	622.1 COM DESONERAÇÃO	37,75%	47,75%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	Comprovação:	PROPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,67	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Medeiros Construções e Serviços Eireli  
CNPJ 07.615.710/0001-75  
Rua Celeste Maria de Jesus 171  
Bairro Chico Leandro Sala 01  
Pedra Branca CE

Teófilo César de Lacerda  
Engenheiro Civil  
RNP 0607154359-0