



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



PROPOSTAS DE PREÇOS



Av. Senhor Martins, S/N - Bela Vista - CEP: 63.210-000 - Mauriti - Ceará
CNPJ: 07.655.269/0001-55

"O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTRÓI A FAMÍLIA"



PROPOSTA DE PREÇO



PROPOSTA DE PREÇOS

Cajazeiras - PB, 26 DE JANEIRO DE 2023.

À
Prefeitura Municipal de Mauriti
Comissão Permanente de Licitação
Mauriti/CE.

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 2023.01.09.01/TP
Prezados(as) Senhores(as),

José Kellson Lima Carolino
Engenheiro Civil
CREA - 1618710494

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 2023.01.09.01/TP, cujo objeto é a REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE., conforme projeto, pelo preço global de R\$ 375.228,00 (Trezentos e Setenta e Cinco Mil Duzentos e Vinte e Oito Reais).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). José Kellson Lima Carolino, portador(a) da carteira de Identidade 3728665 e CPF n° 097.685.164-45, como representante legal desta empresa.

Prazo de Início dos Serviços: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, a contar da emissão de Ordem de Serviço.

Prazo de Execução dos Serviços: 05 (cinco) MESES, contados da assinatura da ordem de serviço.

Observações:

- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo 1 - Projeto Básico deste edital.
- Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
 - Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
 - Carga, transporte, descarga e montagem;
 - Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
 - Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de



convocação, indicando para esse fim o Sr. José Kellson Lima Carolino, Carteira de Identidade n° 3728665 expedida em 07/01/2009, Órgão Expedidor SSP-PB e CPF n° 097.685.164-45, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto do Edital de Tomada de Preços n° 2023.01.09.01/TP e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (DEZ) dias úteis, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

José Kellson Lima Carolino

José Kellson Lima Carolino / Engenheiro civil
CREA 161871049-4
RG 3728665 SSDS/PB
CPF 097.685.164-45

José Kellson Lima Carolino
Engenheiro Civil
CREA - 1618710494



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS

DATA : 17/01/2023

BDI : 25,00%

OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	VERSÃO	HORA	IMES	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	83,85% 47,76% 0,00% 0,00%	05/2021
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	Composições			
CLIENTE:	PREFEITURA DE MUNICIPAL DE MAURITI - CE				
EMPRESA:	ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA				
CNPJ:	34.746.608/0001-81				




ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
1.1	C2927	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	500,00	17,18	25,00%	21,48	10.740,00
1.2	C2928	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	M	100,00	16,85	25,00%	21,06	2.106,00
1.3	C2932	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M2	7.800,00	25,43	25,00%	31,79	247.962,00
1.4	C2929	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO	M2	1.800,00	42,68	25,00%	53,35	96.030,00
1.5	C2931	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	100,00	32,88	25,00%	41,10	4.110,00
1.6	CM3112	Composições Próprias	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50m/E=0,08m	M	500,00	22,85	25,00%	28,56	14.280,00
VALOR BDI TOTAL:									75.062,00
VALOR ORÇAMENTO:									300.166,00
VALOR TOTAL:									375.228,00

Trezentos e Setenta e Cinco Mil Duzentos e Vinte e Oito reais

José Kelson Lima Carolino
Engenheiro
CREA - 1618710494



RESUMO DO ORÇAMENTO

 ABIK ENGENHARIA	OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA : 17/01/2023		BDI : 25.00%		
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MAURITI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	R\$ 0,00%	42,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA DE MUNICIPAL DE MAURITI - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	EMPRESA:	ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA					
	CNPJ:	34.746.508/0001-81					
			PREÇO TOTAL				%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO		PREÇO TOTAL	%
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		375.228,00	100,00

VALOR BDI TOTAL: 75.062,00 100,00
VALOR ORÇAMENTO: 300.166,00
VALOR TOTAL: 375.228,00

Trezentos e Setenta e Cinco Mil Duzentos e Vinte e Oito reais

José Kelson Lima Carolino
 Engenheiro Civil
 CREA - 1618710494

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE
CLIENTE:	PREFEITURA DE MUNICIPAL DE MAURITI - CE
EMPRESA:	ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ:	34.746.608/0001-81

DATA: 17/01/2023		BDI: 25,00%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	61,27	0,12
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,46	0,38
TOTAL Material:					0,50

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	20,77	9,35
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	15,55	7,00
TOTAL Mão de Obra:					16,35

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	327,18	0,33
TOTAL Serviço:					0,33

VALOR:	17,18
VALOR SEM ENCARGOS:	6,95
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,23
VALOR COM ENCARGOS:	17,18
VALOR UNITÁRIO:	17,18
VALOR COM BDI:	21,48

José Keilson Lima Carolino
Engenheiro Civil
CREA - 1618710494

C2928 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	61,27	0,12
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,46	0,38
TOTAL Material:					0,50

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	20,77	9,35
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	15,55	7,00
TOTAL Mão de Obra:					16,35

VALOR:	16,35
VALOR SEM ENCARGOS:	6,95
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,23
VALOR COM ENCARGOS:	16,35
VALOR UNITÁRIO:	16,35
VALOR COM BDI:	21,48

C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00880000	61,27	0,54
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	49,92	6,00

Página 2

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE
CLIENTE:	PREFEITURA DE MUNICIPAL DE MAURITI - CE
EMPRESA:	ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ:	34.746.608/0001-81

DATA: 17/01/2023		BDI: 25,00%	
FORTE	VEREÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
		REF: 05/2021	



I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,28000000	0,46	1,51
					TOTAL Material:	8,04

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,77	10,39
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	15,55	7,00
					TOTAL Mão de Obra:	17,39

José Kellson da Costa
Engenheiro Civil
CREA - 1618710484

VALOR:	25,43
VALOR SEM ENCARGOS:	14,64
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,79
VALOR COM ENCARGOS:	25,43
VALOR UNITÁRIO:	25,43
VALOR COM BDI:	31,79

C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	61,27	0,44
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	49,92	5,99
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,68000000	0,46	1,23
					TOTAL Material:	7,66

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	20,77	18,69
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	15,55	16,33
					TOTAL Mão de Obra:	35,02

VALOR:	42,6
VALOR SEM ENCARGOS:	20,8
VALOR ENCARGOS (83.85%):	21,8
VALOR COM ENCARGOS:	42,6
VALOR UNITÁRIO:	42,6
VALOR COM BDI:	53,4

C2931 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,06000000	61,27	3,68
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,42000000	0,46	0,65
					TOTAL Material:	4,33

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,77	20,77
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,55	7,78
					TOTAL Mão de Obra:	28,55

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE
CLIENTE:	PREFEITURA DE MUNICIPAL DE MAURITI - CE
EMPRESA:	ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ:	34.746.608/0001-81

DATA: 17/01/2023		BDI: 25,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
			REF.
			05/2021



VALOR:	32,88
VALOR SEM ENCARGOS:	15,34
VALOR ENCARGOS (83.85%):	17,54
VALOR COM ENCARGOS:	32,88
VALOR UNITÁRIO:	32,88
VALOR COM BDI:	41,10

CM3112 - SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50m/E=0,08m (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11846 SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,31500000	3,89	1,23
TOTAL Material:					1,23

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,01000000	20,77	0,21
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,02000000	15,55	0,31
TOTAL Mão de Obra:					0,52

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00070000	64,62	0,05
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,63500000	4,43	2,81
C3268 CONCRETO P/MBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,04700000	300,35	14,12
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,10000000	41,21	4,12
TOTAL Serviço:					21,10

VALOR:	22,88
VALOR SEM ENCARGOS:	14,28
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,59
VALOR COM ENCARGOS:	22,87
VALOR UNITÁRIO:	22,87
VALOR COM BDI:	28,5

José Kellson Lima Carolino
 Engenheiro Civil
 CREA - 1618710494

COMPOSIÇÃO DO BDI



OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE
CLIENTE:	PREFEITURA DE MUNICIPAL DE MAURITI - CE
EMPRESA:	ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ:	34.746.608/0001-81

DATA: 17/01/2023		BDI: 25,00%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,75
L	Lucro	5,33
	TOTAL	6,08

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	1,00
	TOTAL	5,82

I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

José Kellsou Lima Carneiro
 Engenheiro Civil
 CREA - 1618710494

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE
CLIENTE:	PREFEITURA DE MUNICIPAL DE MAURITI - CE
EMPRESA:	ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ:	34.746.608/0001-81

DATA: 17/01/2023		BDI: 25,00%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

José Kellison Lima Carolino
 Engenheiro Civil
 CREA - 1618710494



QUALIDADE E EXCELÊNCIA EM TUDO QUE FAZ.



PROPOSTA

DE

PREÇOS

MAURITI-CE

TOMADA DE PREÇOS

Nº 2023.01.09.01/TP

DIA 26 DE JANEIRO DE 2023

ÀS 09:00 HORAS

PROPOSTA DE PREÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI – CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.09.01/TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para o objeto do Edital **TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.01.09.01/TP**, parte integrante nesse processo, pelo preço global de **R\$: 387.761,25 (Trezentos e Oitenta e Sete Mil Setecentos e Sessenta e Um reais e Vinte e Cinco centavos)**, com prazo de execução de **10 (dez) meses**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Alexandre Brasil Vieira, portador da Carteira de Identidade nº 95002459287 SSP/CE, CPF/MF: 348.621.453-53, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (SESSENTA) DIAS**, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Mombaça – CE, 26 de janeiro de 2023.


ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA- EPP
Alexandre Brasil Vieira
Administrador


DAVID DE SOUSA FERNANDES
Engenheiro Civil
CREA Nº CE 40584/D



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	DATA: 26/01/2023	BDI: 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 01,00%	MES: 47,20%
	LOCAL:	SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	Composição:	PRÓPRIA:	REC: 0,00%	0,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					310.209,00
1.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	500,00	17,26	8.630,00
1.2	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	100,00	16,91	1.691,00
1.3	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	7.800,00	26,41	205.998,00
1.4	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.800,00	43,03	78.534,00
1.5	C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	100,00	33,41	3.341,00
1.6	COM-09209980	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES CAL=0,50m/E=0,08	Composições Próprias	M	500,00	24,03	12.015,00
VALOR BDI TOTAL:							77.552,25
VALOR ORÇAMENTO:							310.209,00
VALOR TOTAL:							387.761,25

Trezentos e Oitenta e Sete Mil Setecentos e Sessenta e Um reais e Vinte e Cinco centavos


ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP
CNPJ: 20.447.888/0001-17
Alexandre Brasil Vieira
Alexandre Brasil Vieira
CPF: 348.621.453-53

ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP
David de Sousa Fernandes
David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
CREA-CE 40581-D

[Handwritten signatures and initials]



RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	DATA : 26/01/2023	BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESIGNERAÇÃO	47,73%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%

1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	310.200,00	80,00
2	Benefícios e Despesas Inidretas (BDI)	77.552,25	20,00
		VALOR BDI TOTAL:	77.552,25
		VALOR ORÇAMENTO:	310.200,00
		VALOR TOTAL:	387.761,25

Trezentos e Oitenta e Sete Mil Setecentos e Sessenta e Um reais e Vinte e Cinco centavos

ABRAV - Construções Serviços
 Eventos e Locações EIRELI-EPP
 CNPJ: 12.044.788/0001-17
 Alexandre Brasil Vieira
 CPF: 348.621.453-53

ABRAV - Construções Serviços
 Eventos e Locações EIRELI-EPP
 David de Sousa Fernandes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 40581-D

(Handwritten signatures and initials)



ABRAV		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			DATA : 26/01/2023	BDI : 25,00%
OBRA:	REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DESCRIÇÃO:	REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	03,80%	47,76%	06/02/21
LOCAL:	SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE					

1.1. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	M3	0,002000000	68,7400	0,1375
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,520000000	0,5200	0,4264
TOTAL Material:					0,5639
Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,450000000	20,7700	9,3465
12543	SERVENTE	H	0,450000000	15,5500	6,9975
TOTAL Mão de Obra:					16,3440
Serviço	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO FVBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,001000000	325,0600	0,3251
TOTAL Serviço:					0,3251
VALOR:					17,26

1.2. C2928 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	M3	0,002000000	68,7400	0,1375
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,520000000	0,5200	0,4264
TOTAL Material:					0,5639
Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,450000000	20,7700	9,3465
12543	SERVENTE	H	0,450000000	15,5500	6,9975
TOTAL Mão de Obra:					16,3440
VALOR:					16,91

1.3. C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	M3	0,008000000	68,7400	0,5499
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,120000000	56,0100	6,7212
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,280000000	0,5200	1,7056
TOTAL Material:					8,9767
Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	H	0,500000000	20,7700	10,3850
12543	SERVENTE	H	0,480000000	15,5500	6,9975
TOTAL Mão de Obra:					17,3825
VALOR:					26,41

1.4. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	M3	0,007200000	68,7400	0,4949
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,120000000	56,0100	6,7212
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,580000000	0,5200	1,3416
TOTAL Material:					8,5577
Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	H	0,900000000	20,7700	18,6930
12543	SERVENTE	H	1,050000000	15,5500	16,3275
TOTAL Mão de Obra:					35,0205
VALOR:					43,57

1.5. C2931 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	M3	0,050000000	68,7400	4,1244
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,420000000	0,5200	0,7384
TOTAL Material:					4,8628
Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	H	1,000000000	20,7700	20,7700

12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,50000000	15,8400	7,7700
TOTAL Mão de Obra:						20,5400
VALOR:						33,41



1.6. COM-69209986 - SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50m/E=0,08 (M)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,31500000	4,30	1,37
TOTAL Material:					1,37
Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	H	0,01000000	20,77	0,21
12543	SERVEnte	H	0,02000000	15,55	0,31
TOTAL Mão de Obra:					0,52
Serviço	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,00070000	69,06	0,05
C0586	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOIS COM SUPERCAL	M2	0,63500000	4,47	2,84
C3298	CONCRETO PVIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,04700000	321,87	15,13
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,10000000	41,21	4,12
TOTAL Serviço:					22,14
VALOR:					24,03

ABRAV - Construções Serviços
 Eventos e Locações EIRELI-EPP
 CNPJ: 12.044.788/0001-17
 Alexandra Brasil Vieira
 CPP: 348.621.453-53

ABRAV - Construções Serviços
 Eventos e Locações EIRELI-EPP
 David de Sousa Fernandes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE-46581-D

(Handwritten signatures and initials)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			DATA : 26/01/2023	BDI: 25,00%							
OBRA:	REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FORTE	SEINFRA	VERSÃO	027.1 COM DESENERAÇÃO	HORA	83,80%	MES	47,70%	REF	08/2021
DESCRIÇÃO:	REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	Composição			PRÓPRIA		0,00%				
LOCAL:	SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE										

COM-09209986 - SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50m/E=0,06 (M)					
Material	FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11846 SARRAFO DE 1'X4"	SEINFRA	M	0,31500000	4,36	1,37
TOTAL Material:					1,37
Mão de Obra	FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,01000000	20,77	0,21
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,02000000	15,55	0,31
TOTAL Mão de Obra:					0,52
Serviço	FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00070000	69,08	0,05
C0688 CIMAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,03500000	4,47	2,84
C3288 CONCRETO FMIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,04700000	321,87	15,13
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,10000000	41,21	4,12
TOTAL Serviço:					22,14
VALOR:					24,03

ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP
CNPJ: 12.044.788/0001-17
(Signature)
Alexandre Brasil Vieira
CPF: 348.621.453-53

ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP
(Signature)
David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
CREA-CE-40561-D

(Handwritten marks and signatures)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

		DATA : 26/01/2023	VERSÃO		BDI : 25,00%		REF.						
		FONTE	027.1 COM DESONERAÇÃO		HORA		MES						
		SEINFRA	0,00%		63,85%		47,76%						
		Composição	PROPRIA		0,00%		0,00%						
OBRA:	REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE												
DESCRIÇÃO:	REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE												
LOCAL:	SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE												
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE												
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	Total parcela
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	310.209,00	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	310.209,00
			31.020,90	31.020,90	31.020,90	31.020,90	31.020,90	31.020,90	31.020,90	31.020,90	31.020,90	31.020,90	310.209,00
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	77.552,25	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	77.552,25
			7.755,23	7.755,23	7.755,23	7.755,23	7.755,23	7.755,23	7.755,23	7.755,23	7.755,23	7.755,18	77.552,25
			38.776,13	38.776,13	38.776,13	38.776,13	38.776,13	38.776,13	38.776,13	38.776,13	38.776,13	38.776,08	387.761,25
		387.761,25	38.776,13	77.552,26	116.328,38	155.104,52	193.880,65	232.656,78	271.432,91	310.209,04	348.985,17	387.761,25	387.761,25

ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP
CNPJ: 17.044.788/0001-71
Alexandre Brasil Vieira
CPF: 348.621.453-53

ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP
David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
CREA-CE 40581-D





COMPOSIÇÃO DO BDI				
	OBRA:	REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	DATA : 26/01/2023	BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE	VERSÃO
	LÓCAL:	SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	Composição	PRÓPRIA
			HORA	MES
			83,85%	47,76%
			0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	1,00
	TOTAL	5,82

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,75
L	Lucro	5,33
	TOTAL	6,08

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


 ABRAV - Construções Serviços
 Eventos e Locações EIRELI-EPP
 CNPJ: 12.044.788/0001-17
 Alexandre Brasil Vieira
 CPF: 348.621.453-53


 ABRAV - Construções Serviços
 Eventos e Locações EIRELI-EPP
 David de Sousa Fernandes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 40584-D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	DATA:	26/01/2023	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A	0,00	0,00
A1	INSS	1,50	1,50
A2	SESI	1,00	1,00
A3	SENAI	0,20	0,20
A4	INCRA	0,60	0,60
A5	SEBRAE	2,50	2,50
A6	Salário Educação	3,00	3,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	8,00	8,00
A8	FGTS	0,00	0,00
A9	SECONCI		
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B	17,84	0,00
B1	Repouso Semanal Remunerado	3,71	0,00
B2	Feriados	0,87	0,67
B3	Auxílio - Enfermidade	10,80	8,33
B4	13º Salário	0,07	0,06
B5	Licença PaternidadeE	0,72	0,56
B6	Faltas Justificadas	1,55	0,00
B7	Dias de Chuvas	0,11	0,08
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	8,71	6,73
B9	Férias Gozadas	0,03	0,03
B10	Salário Maternidade		
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C	5,40	4,17
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,13	0,10
C2	Aviso Prévio Trabalhado	4,85	3,75
C3	Férias Indenizadas	3,90	3,01
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	0,45	0,35
C5	Indenização Adicional		
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D	7,46	2,77
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	0,45	0,35
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP
CNPJ: 12.044.788/0001-17

Alexandre Brasil Vieira
CPF: 348.621.453-53

ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
CREA-CE 40581-B



ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA – EPP

CNPJ: 12.044.788/0001-17

RUA: JAIME BENEVIDES, 355 – CENTRO- MOMBAÇA – CE

CEP: 63.610-000

ADMINISTRADOR: ALEXANDRE BRASIL VIEIRA

CPF: 348.621.453-53

CONTATO: ALEXANDRE (AKIFRUTAS)

FAX: (88) 3583-1077

TEL: (88) 3583-1077

CEL: (88) 9 9648-7700

E-MAIL: abravservice@hotmail.com.br



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO
JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



CARTA-PROPOSTA

Juazeiro do Norte-CE, 26 de janeiro de 2023.

À Prefeitura Municipal de Mauriti- Ceará

Comissão Permanente de Licitação

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.07.01/TP.

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.07.01/TP**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE**, pelo Valor Global de **R\$ 347.802,50 (Trezentos e Quarenta e Sete Mil Oitocentos e Dois reais e Cinquenta centavos)**, com prazo de execução conforme edital.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr. (a). Francisco Pinto de Macedo Junior, portador (a) da carteira de Identidade nº. 303320596 e CPF nº 938.784.863-91, Como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME
 CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO
 JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
 Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS.	DATA : 26/01/2023		BDI : 25,00%		
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	81,85%	47,70%	05/2021
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	278.242,00	80,00
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	69.560,50	20,00
	VALOR BDI TOTAL:	69.560,50	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:	278.242,00	
	VALOR TOTAL:	347.802,50	

Trezentos e Quarenta e Sete Mil Oitocentos e Dois reais e Cinquenta centavos



A.I.L.
CONSTRUTORA

(Handwritten signatures and initials)

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
 CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
 SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
 CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
 Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS.	DATA:	26/01/2023	BDI: 25,00%		
LOCAL:	SEDE E NÓS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	SEINFRA	627.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	Composição	PRÓPRIA	6,00%	6,00%	05/2021

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					278.242,00
1.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	500,00	16,99	8.495,00
1.2	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	100,00	16,72	1.672,00
1.3	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	7.800,00	23,28	181.584,00
1.4	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.800,00	40,63	73.138,00
1.5	C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	100,00	31,72	3.174,00
1.6	CM3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50m/E=0,08m	Composições Próprias	M	500,00	20,37	10.185,00
VALOR BDI TOTAL:							69.560,50
VALOR ORÇAMENTO:							278.242,00
VALOR TOTAL:							347.802,50

Trezentos e Quarenta e Sete Mil Oitocentos e Dois reais e Cinquenta centavos

A.I.L. CONSTRUTORA

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME


CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS.
 LOCAL: SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITIÇE
 CLIENTE: MUNICÍPIO DE MAURITIÇE

DATA: 29/07/2021
 BDI: 26,00%
 FORMA: MÊS
 PREP: 50,20,1
 PORT: 13,85,5
 47,70,4
 027,1 COM DESONERACAO
 PROPRIA: 5,00%
 0,03%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	Total parcelas
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VÁRIO	278.242,00	27.824,20	27.824,20	27.824,20	27.824,20	27.824,20	27.824,20	27.824,20	27.824,20	27.824,20	27.824,20	278.242,00
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	69.560,50	6.956,05	6.956,05	6.956,05	6.956,05	6.956,05	6.956,05	6.956,05	6.956,05	6.956,05	6.956,05	69.560,50
		347.802,50	34.780,25	34.780,25	34.780,25	34.780,25	34.780,25	34.780,25	34.780,25	34.780,25	34.780,25	34.780,25	347.802,50

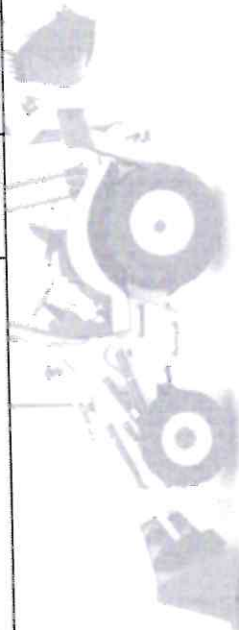

A.I.L. CONSTRUTORA



(Handwritten signatures)

A.I.L. Construtora Ltda
 CNPJ: 15.621.138/0001-85
 Francisco Pereira de Sousa
 Engº Civil CREA RN 2637-D

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
 CNPJ: 15.621.138/0001-85
 Fco. Pinto de Macedo Junior
 SOCIO ADMINISTRADOR



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO
 JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
 Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS.	DATA:	26/01/2023	BDI: 25,00%		
LOCAL:	SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	81,81%	47,76%
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	05/2021

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	0,30
S + G	Garantia/Seguros	5,36
L	Luc	5,66
TOTAL		5,66

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,44
DF	Despesas financeiras	1,12
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,06

Impostos		
I	COFINS	3,00
	CPRB (2% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	ISS EFETIVO = ALIQUOTA ISS X BASE DE CALCULO = 4% X 60/100	3,00
	PIS	0,65
TOTAL		11,15

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

A.I.L.
CONSTRUTORA

(Handwritten signatures and initials)

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
 CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
 SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
 CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
 Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 214163225
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA:	26/01/2023	BDI: 25,00%
LOCAL:	SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITIÇE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE MAURITIÇE	Composição:	PROPRIA	HORA: 83,85% MES: 47,76% REF: 05/10/21

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCF	0,20	0,20
A5	SEB	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO
 JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
 Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS.		DATA: 26/01/2023		BDI: 25,00%	
LOCAL: SEDE E NÓS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITIÇE		FORTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1.COM DESENERAÇÃO	HORA: 83,85%	MES: 47,76%
CLIENTE: MUNICÍPIO DE MAURITIÇE		Composição: PROPRIA		REF.: 09/2021	

1.1. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	44,83	0,09
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,34	0,28
TOTAL Material:					0,37
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	20,77	9,35
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	15,55	7,00
TOTAL Mão de Obra:					16,35
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	268,90	0,27
TOTAL Serviço:					0,27
VALOR:					16,99

1.2. C2928 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	44,83	0,09
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,34	0,28
TOTAL Material:					0,37
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	20,77	9,35
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	15,55	7,00
TOTAL Mão de Obra:					16,35
VALOR:					16,72

1.3. C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00880000	44,83	0,39
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	36,53	4,38
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,28000000	0,34	1,12
TOTAL Material:					5,89
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,77	10,39
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	15,55	7,00
TOTAL Mão de Obra:					17,39
VALOR:					23,28

1.4. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	44,83	0,32
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	36,53	4,38
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,68000000	0,34	0,91

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
 CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
 SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
 CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
 Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	20,77	18,69
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	15,55	16,33
TOTAL Mão de Obra:						35,02
VALOR:						40,63

1.5. C2931 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,06000000	44,83	2,69
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,42000000	0,34	0,48
TOTAL Material:						3,17

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,77	20,77
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,55	7,78
TOTAL Mão de Obra:						28,55
VALOR:						31,72

1.6. CM3112 - SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50m/E=0,08m (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1546	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,31500000	2,84	0,89
TOTAL Material:						0,89

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,01000000	20,77	0,21
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02000000	15,55	0,31
TOTAL Mão de Obra:						0,52

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00070000	54,95	0,04
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,53500000	4,36	2,77
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,04700000	255,99	12,03
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1,50m	SEINFRA	M3	0,10000000	41,21	4,12
TOTAL Serviço:						18,96
VALOR:						20,37

CONSTRUTORA

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE
Ref. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.09.01/TP

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,


Tendo examinado o Edital, nós, abaixo-assinados, apresentamos a presente proposta para a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços destinados a Contratação de SERVIÇOS DE REPAROS E MAUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PUBLICOS SEDE E DISTRITOS DE MAURITI-CE, apresentamos a presente proposta para a execução dos serviço de R\$ 339.512,50 (Trezentos e Trinta e Nove Mil Quinhentos e Doze reais e Cinquenta centavos).
Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de execução do serviço: 10 MESSEIS

BARRO-CE, 25 DE JANEIRO DE 2023

Francisco Paulo de Sousa
AP EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES
Francisco Paulo de Sousa
PROCURADOR
CPF - 754977193-68

Alex Alves de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA- 060149805-4



PLANILHA ORÇAMENT RIA



OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MAUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PUBLICOS SEDE E DISTRITOS DE MAURITI- CE	DATA : 25/01/2023	BDI: 25,80%			
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MAUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PUBLICOS SEDE E DISTRITOS DE MAURITI- CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DE MAURITI- CE	SBC	2023/01 - Fortaleza	112,78%		01/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%		03/2017
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO			10/2022
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	01/2023
		Composi�e	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	C�DIGO	DESCRI�O	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNIT�RIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
CONSERVA�O DO SISITEMA VIARIO							
1	C2927	RECOMPOSI�O DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	500,00	16,91	8.455,00
2	C2928	RECOMPOSI�O DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	100,00	16,66	1.666,00
3	C2932	RECOMPOSI�O DE PAVIMENTA�O EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	7.800,00	22,47	175.266,00
4	C2929	RECOMPOSI�O DE PAVIMENTA�O EM PARALELEPIPEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.800,00	39,88	71.784,00
5	C2931	RECOMPOSI�O DE PAVIMENTA�O EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	100,00	31,29	3.129,00
6	C3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	SEINFRA	M	500,00	22,62	11.310,00

VALOR BDI TOTAL: 67.902,50
VALOR ORÇAMENTO: 271.610,00
VALOR TOTAL: 339.512,50

Trezentos e Trinta e Nove Mil Quinhentos e Doze reais e Cinquenta centavos


AP EDIFICAÇÕES E CONTRUÇÕES
Francisco Paulo de Sousa
PROCURADOR
CPF - 754977193-04


Alex Alves de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA- 080149805-4




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MAUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS SEDE E DISTRITOS DE MAURITI- CE	DATA : 25/01/2023	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MAUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS SEDE E DISTRITOS DE MAURITI- CE	FORTE	VERÃO
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DE MAURITI- CE	SBC	2023/01 - Fortaleza
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			REF.
			01/2023
			05/2021
			03/2017
			10/2022
			01/2023
			112,76%
			83,85%
			88,81%
			84,44%
			0,00%
			47,76%
			47,48%
			0,00%

1. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	38,8500	0,0777
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,2900	0,2378
TOTAL Material:						0,3155
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	20,7700	9,3465
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	15,5500	6,9975
TOTAL Mão de Obra:						16,3440
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/IBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	246,0800	0,2461
TOTAL Serviço:						0,2461
VALOR:						16,91

2. C2928 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	38,8500	0,0777
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,2900	0,2378
TOTAL Material:						0,3155
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	20,7700	9,3465
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	15,5500	6,9975
TOTAL Mão de Obra:						16,3440
VALOR:						16,68

3. C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00880000	38,8500	0,3419
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	31,6600	3,7992
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,28000000	0,2900	0,9512
TOTAL Material:						5,0923
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	15,5500	6,9975
TOTAL Mão de Obra:						17,3825
VALOR:						22,47

AP EDIFICAÇÕES E CONTRUÇÕES
Francisco Paulo de Sousa
PROCURADOR
CPF - 754077193-88

Alex Alves de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA- 060149805-4

4. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MAUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PUBLICOS SEDE E DISTRITOS DE MAURITI- CE	DATA : 25/01/2023	BDI : 25,50%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MAUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PUBLICOS SEDE E DISTRITOS DE MAURITI- CE	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DE MAURITI- CE	SBC	2023/01 - Fortaleza
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			REF.
			01/2023
			03/2021
			10/2022
			01/2023
			0,00%
			0,00%

I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	38,8500	0,2797
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	31,6600	3,7992
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,68000000	0,2900	0,7772
TOTAL Material:						4,8561

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	20,7700	18,6930
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	15,5500	16,3275
TOTAL Mão de Obra:						35,0205
VALOR:						39,88

5. C2931 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,06000000	38,8500	2,3310
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,42000000	0,2900	0,4118
TOTAL Material:						2,7428

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL Mão de Obra:						28,5450
VALOR:						31,29

6. C3112 - SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,36741558	2,4600	0,9038
TOTAL Material:						0,9038

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,01166399	20,7700	0,2423
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02332797	15,5500	0,3627
TOTAL Mão de Obra:						0,6050

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00075816	51,1000	0,0387
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,74066316	4,3300	3,2071
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,05482074	238,2900	13,0632
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,11663987	41,2100	4,8067
TOTAL Serviço:						21,1157

VALOR: 22,62

AP EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES
Francisco Paulo de Sousa
PROCURADOR
CPF - 754977193-68

Alex Alves de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA- 060149805-4

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MAUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PUBLICOS SEDE E DISTRITOS DE MAURITI-CE	
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MAUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PUBLICOS SEDE E DISTRITOS DE MAURITI-CE	
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DE MAURITI-CE	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	



AP Engenharia e Construção
 (98) 99637-8908 • 99359-9252
 Email: apconstrucoes01@gmail.com
 BIRITO / CEARÁ

DATA :	25/01/2023	BDI :	25,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SBC	2023/01 - Fortaleza	112,76%	-
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-
SICRO NOVO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	10/2022
SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições		PROPRIA	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	0,00	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
1	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	8.455,00	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
2	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	1.666,00	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
3	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	325.182,00	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
4	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPEDO C/REJUNTAMENTO	71.784,00	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
5	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	3.129,00	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
6	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	11.310,00	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	67.902,50	14,99 %	14,99 %	14,99 %	14,99 %	14,99 %	14,99 %	14,99 %	14,99 %	14,99 %
		489.428,50	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
			101.774,56	101.774,56	152.661,84	203.549,12	254.436,40	305.323,68	356.210,96	407.098,24	457.985,52

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	Total parcela
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	0,00	10,00 %	100,00 %
1	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	8.455,00	10,00 %	0,00
2	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	1.666,00	10,00 %	100,00 %
3	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	325.182,00	10,00 %	8.455,00
4	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPEDO C/REJUNTAMENTO	71.784,00	10,00 %	100,00 %
			100,00 %	1.666,00
			100,00 %	325.182,00
			100,00 %	71.784,00

AP ENGENHARIA E CONTRUÇÕES
Francisco Paulo de Sousa
PROCURADOR
CPF - 754977193-08

Alex Alves de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-080149805-4





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MAUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PUBLICOS SEDE E DISTRITOS DE MAURITI-CE			
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MAUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PUBLICOS SEDE E DISTRITOS DE MAURITI-CE			
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DE MAURITI-CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI			

DATA:	25/01/2023	BDI:	25,00%
FONTE:	VERSÃO	HORA:	MES
SBC	2023/01 - Fortaleza	112,76%	-
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SICRO	2016/111 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-
SICRO NOVO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições		0,00%	0,00%



AP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
 (88) 99637.8908 • 99359-9252
 Email: apconstrucoesf1@gmail.com
 BARRIO / CEARA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	Total parcela
5	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	3.129,00		0,00 %
6	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	11.310,00		0,00 %
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	67.902,50	14,99 %	149,90 %
		489.428,50	10.178,58	101.785,80
			50.887,28	508.872,80

AP EDIFICAÇÕES E CONTRUÇÕES
 Francisco Paulo de Sousa
 PROCURADOR
 CPF - 754077193-08

Alex Alves de Moraes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-080149805-4



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MAUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PUBLICOS SEDE E DISTRITOS DE MAURITI- CE	DATA : 25/01/2023	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MAUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PUBLICOS SEDE E DISTRITOS DE MAURITI- CE	FORNTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DE MAURITI- CE	SBC	2023/01 - Fortaleza
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			REF.
			01/2023
			05/2021
			10/2022
			01/2023
			112,76%
			83,85%
			88,81%
			-
			84,44%
			0,00%
			47,76%
			47,48%
			0,00%

COMISSÃO
Fl. 442/7
MAURITI-CE

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	1,00
TOTAL		5,82
Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,75
L	Lucro	5,33
TOTAL		6,08
I		
Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

AP EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÃO
Francisco Paulo de Sá
PROCURADOR
CPF - 754977193-0

Alex Alves de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA- 000149303-4

[Handwritten signatures and initials]



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MAUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PUBLICOS SEDE E DISTRITOS DE MAURITI- CE	DATA : 25/01/2023	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MAUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PUBLICOS SEDE E DISTRITOS DE MAURITI- CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DE MAURITI- CE	SBC	2023/01 - Fortaleza
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
			HORA MES REF.
			112,76% 01/2023
			83,85% 47,76% 05/2021
			88,81% 03/2017
			- - 10/2022
			84,44% 47,48% 01/2023
			0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

AP EDIFICAÇÕES E CONTRUÇÕES
Francisco Paulo de Sousa
PROCURADOR
CPF - 754077193-68

Alex Alves de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA- 080149805-4

CARTA PROPOSTA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.09.01/TP

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V.S.^a, nossa proposta para o objeto do Edital da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.09.01/TP – CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI – CE.**

VALOR DA PROPOSTA: R\$ 330.976,25 (Trezentos e Trinta Mil Novecentos e Setenta e Seis reais e Vinte e Cinco centavos)


VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias


PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 (dez) meses

Declaro para os devidos fins que:

1. Nos preços ofertados na proposta escrita, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta Licitação;
2. Caso seja vencedor do presente certame, me comprometo a assinar o contrato no prazo determinado pelo edital, estando de pleno acordo com todas as condições estabelecidas;
3. Assumo inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Caririçu – CE, 21 de Janeiro de 2023


Jose Wender Amorim Pinto Saraiva
Engenheiro Civil
CREA 334664/CE


RANIEL DE BARROS SÁ
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.006.241-50

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA : 21/01/2023	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTES:	MES:
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CEARÁ	Composição PROPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						264.781,1
1.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	500,00	14,42	7.210,0
1.2	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	100,00	14,11	1.411,0
1.3	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	7.800,00	22,63	176.514,0
1.4	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.800,00	36,92	66.456,0
1.5	C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	100,00	28,15	2.815,0
1.6	C3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50m/E=0,08m	SEINFRA	M	500,00	20,75	10.375,0


VALOR BDI TOTAL: 66.195,0
 VALOR ORÇAMENTO: 264.781,1
 VALOR TOTAL: 330.976,1

Trezentos e Trinta Mil Novecentos e Setenta e Seis reais e Vinte e Cinco centavos

José Wender Amorim Pinto Saraiva
 Engenheiro Civil
 CREA 334664/CE

Araguaia Empreendimentos Eireli
 CNPJ: 41.113.297/0001-89
 Reniel de Barros Sá
 CPF: 023.006.241-50
 Titular Administrador

RESUMO DO ORÇAMENTO

 ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 41.113.297/0001-89	OBRA:	REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA : 21/01/2023		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI – CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
	LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI – CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CEARÁ	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


 COPIA
 Nº 2451
 MAURITI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	264.781,00	80,1
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	66.195,25	20,1
VALOR BDI TOTAL:		66.195,25	100,1
VALOR ORÇAMENTO:		264.781,00	
VALOR TOTAL:		330.976,25	

Trezentos e Trinta Mil Novecentos e Setenta e Seis reais e Vinte e Cinco centavos


 José Wender Amorim Pinto Saraiva
 Engenheiro Civil
 CREA 334664/CE


 Araguaia Empreendimentos Eireli
 CNPJ: 41.113.297/0001-89
 Raniel de Barros Sá
 CPF: 023.006.241-50
 Titular Administrador



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA: 21/01/2023	BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CEARÁ	Composição	PRÓPRIA



C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	62,1700	0,124
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,4700	0,385
TOTAL Material:						0,509

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	17,2800	7,776
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	12,9400	5,823
TOTAL Mão de Obra:						13,599

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/MBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	313,3100	0,313
TOTAL Serviço:						0,313
VALOR:						14,4
VALOR COM BDI:						18,0

C2928 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	62,1700	0,124
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,4700	0,385
TOTAL Material:						0,509

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	17,2800	7,776
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	12,9400	5,823
TOTAL Mão de Obra:						13,599

VALOR:						14,1
VALOR COM BDI:						17,6

C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00880000	62,1700	0,547
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	50,6500	6,078
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,28000000	0,4700	1,541
TOTAL Material:						8,166

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	17,2800	8,640
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	12,9400	5,823
TOTAL Mão de Obra:						14,463

VALOR:						22,63
VALOR COM BDI:						28,29

Wender Amorim Pinto Saraiva
Engenheiro Civil
CREA 334664/CE

Araguaia Empreendimentos Eireli
CNPJ: 41.113.297/0001-89
Rancho de Barros Sã
CPF: 026.006.241-60
Titular Administrador

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA:	21/01/2023	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	63,85%	47,72%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CEARÁ	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	62,1700	0,4476
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	50,6500	6,0780
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,68000000	0,4700	1,2596
TOTAL Material:						7,7852

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	17,2800	15,5520
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	12,9400	13,5870
TOTAL Mão de Obra:						29,1390

VALOR:	36,92
VALOR COM BDI:	46,15

C2931 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,06000000	62,1700	3,7302
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,42000000	0,4700	0,6674
TOTAL Material:						4,3976

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	17,2800	17,2800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	12,9400	6,4700
TOTAL Mão de Obra:						23,7500

VALOR:	28,15
VALOR COM BDI:	35,19

C3112 - SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50m/E=0,08m (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,31500000	3,94	1,24
TOTAL Material:						1,24

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,01000000	17,28	0,17
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02000000	12,94	0,26
TOTAL Mão de Obra:						0,43

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00075000	60,11	0,05
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,63500000	3,74	2,37
C3298	CONCRETO PMIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,04700000	281,45	13,28
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,10000000	34,29	3,43
TOTAL Serviço:						19,08

Jose Wender Amorim Pinto Saraiva
 Engenheiro Civil
 CREA 334664/CE

ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 41.113.297/0001-89
 Rodovia CE 060 Nº 45, SALA A, Paraíso, Caririaguá - CE, CEP: 63.220-000
 E-mail: araguaiaempreendimentos@gmail.com, Celular: (88) 9 8108-1378

Araguaia Empreendimentos Eireli
 CNPJ: 41.113.297/0001-89
 Raniel de Barros Sá
 CPF: 023.006.241-50
 Titular Administrador



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA: 21/01/2023	BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CEARÁ	Composição	PRÓPRIA
		HORA	MES
		83,85%	47,70%
		0,00%	0,00%

VALOR:	20,7
VALOR COM BDI:	25,9

Jose Wende Amorim Pinto Saraiva
 Engenheiro Civil
 CREA 334664/CE

Araguaia Empreendimentos Eireli
 CNPJ: 41.113.297-0001-89
 Raniel de Barros Sá
 CPF: 023.096.241-60
 Titular Administrador

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS					DATA :	21/01/2023	BDI :	25,00%						
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE					FONTE	SEINFRA	VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	83,85%	MES	47,76%	DATA REF	05/2021
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE					Composições	PROPRIA				0,00%				0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CEARA														



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	264.781,00	10,00 % 26.478,10	10,00 % 26.478,10	10,00 % 26.478,10	10,00 % 26.478,10	10,00 % 26.478,10	10,00 % 26.478,10	10,00 % 26.478,10	10,00 % 26.478,10	10,00 % 26.478,10
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	66.195,25	10,00 % 6.619,53	10,00 % 6.619,53	10,00 % 6.619,53	10,00 % 6.619,53	10,00 % 6.619,53	10,00 % 6.619,53	10,00 % 6.619,53	10,00 % 6.619,53	10,00 % 6.619,53
		330.976,25	33.097,63	33.097,63	33.097,63	33.097,63	33.097,63	33.097,63	33.097,63	33.097,63	33.097,63
			99.292,89	132.390,52	165.488,15	198.585,78	231.683,41	264.781,04	297.878,67		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	Total parcela
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	264.781,00	10,00 % 26.478,10	100,00 % 264.781,00
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	66.195,25	10,00 % 6.619,48	100,00 % 66.195,25
		330.976,25	33.097,58	330.976,25

Jose Wender Aitorim Pinto Saraiva
Engenheiro Civil
CREA 334664/CE

Araguaia Empreendimentos Eireli
CNPJ: 47.113.297/0001-89
Raniel de Barros Sá
CPF: 023.006.241-50
Titular Administrador



(Handwritten signatures and initials)



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA : 21/01/2023	BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI – CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI – CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,79%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CEARÁ	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					05/2021




COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração Central	3,80
DF	Despesas Financeiras	1,02
R	Riscos	1,00
	TOTAL	5,82

	Benefício	
S + G	Seguros e Garantias	0,75
L	Lucro	5,33
	TOTAL	6,08

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


 Jose Wender Amorim Pinto Saraiva
 Engenheiro Civil
 CREA 334664/CE


 Araguaia Empreendimentos Eireli
 CNPJ: 41.113.297/0001-89
 Rangel de Barros Sá
 CPF: 023.006.241-50
 Titular Administrador





CNPJ: 41.113.297/0001-89

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA : 21/01/2023	BDI : 25,00%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CEARÁ	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Jose Wender Amorim Pinto Saraiva
Engenheiro Civil
CREA 334664/CE

Araguaia Empreendimentos Eireli
CNPJ: 41.113.297/0001-89
Raniel de Barros Sá
CPF: 023.006.241-50
Titular Administrador

PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE.

TOMADA DE PREÇOS Nº 2023-01-09-01/TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.

VALOR GLOBAL: R\$ 367.836,25 (TREZENTOS E SESSENTA E UM MIL OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 (dez) meses CONFORME EDITAL

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 2845-2

CONTA CORRENTE: 22086-8

Declaramos que concordamos com todas as normas do edital e seus anexos.

BARRO/CE, 25 de Janeiro de 2023.



EMPREENHIMENTOS
SERVIÇOS E LOCAÇÕES
CNPJ: 22.853.186/0001-64



AILTON DA SILVA ARAUJO
CREA: 211423211-5
ENGENHEIRO CIVIL



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA : 25/01/2023	BDI : 25.00%			
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	ORÇAMENTO:	VERBA:	HORA:	MES:	REF:
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DE MAURITI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/0221
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					289.469,00
1.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	500,00	15,77	7.885,00
1.2	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	100,00	15,43	1.543,00
1.3	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TÔSCA CREJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	7.800,00	24,74	192.072,00
1.4	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO CREJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.800,00	40,37	72.666,00
1.5	C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	100,00	30,78	3.078,00
1.6	COM-04724778	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES CL=0.50m/E=0.08m	Composições Próprias	M	500,00	22,65	11.325,00
VALOR BDI TOTAL:							72.367,25
VALOR ORÇAMENTO:							289.469,00
VALOR TOTAL:							361.836,25

[Handwritten Signature]
AR EMPREENDIMENTOS
SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS
CNPJ: 22.853.100/0001-64

[Handwritten Signature]
AILTON DA SILVA ARAUJO
CREA: 211423211-5
ENGENHEIRO CIVIL
[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
02/08



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA:	25/01/2023	BDI:	25.00%						
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	ORÇAMENTO:	SEINFRA	VERBÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83.86%	MES:	47.78%	REF:	09/2021
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DE MAURITI	Composição:	PRÓPRIA	HORA:	0.00%	MES:	0.00%				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE										



1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	289.469,00	80,00
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	72.367,25	20,00
	VALOR BDI TOTAL:	72.367,25	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:	289.469,00	
	VALOR TOTAL:	361.836,25	

AR EMPREENHIMENTOS
SERVIÇOS E LOCAÇÕES INDIRETAS
CNPJ: 22.853.182/0001-84

[Handwritten signature]
ANTON DA SILVA ARAUJO
CREA: 211423211-5
ENGENHEIRO CIVIL
[Handwritten initials]
[Handwritten initials]
[Handwritten initials]
03/08



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA:	25/01/2023	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	SEINFRA	027.1 COM DESIGNAÇÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DE MAURITI	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE				



1.1. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	68,0000	0,1360
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,5100	0,4182
TOTAL Material:					0,5542
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	18,9000	8,5050
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	14,1500	6,3675
TOTAL Mão de Obra:					14,8725
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838 CONCRETO PVIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	341,8500	0,3417
TOTAL Serviço:					0,3417
VALOR:					15,77

1.2. C2928 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	68,0000	0,1360
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,5100	0,4182
TOTAL Material:					0,5542
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	18,9000	8,5050
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	14,1500	6,3675
TOTAL Mão de Obra:					14,8725
VALOR:					15,43

1.3. C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00880000	68,0000	0,5984
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	55,4000	6,6480
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,28000000	0,5100	1,6728
TOTAL Material:					8,9192
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	18,9000	9,4500
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	14,1500	6,3675
TOTAL Mão de Obra:					15,8175
VALOR:					24,74

1.4. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	68,0000	0,4896
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	55,4000	6,6480
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,68000000	0,5100	1,3668
TOTAL Material:					8,5044
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	18,9000	17,0100
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	14,1500	14,8575
TOTAL Mão de Obra:					31,8675
VALOR:					40,37

1.5. C2931 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,06000000	68,0000	4,0800
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,42000000	0,5100	0,7242
TOTAL Material:					4,8042
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	18,9000	18,9000
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	14,1500	7,0750
TOTAL Mão de Obra:					25,9750
VALOR:					30,78

1.6. COM-04724778 - SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50m/E=0,08m (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1846 SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,31500000	4,31	1,36
TOTAL Material:					1,36
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,01000000	18,90	0,19
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,02000000	14,15	0,28
TOTAL Mão de Obra:					0,47

(Handwritten signatures and notes)

04/08

Serviço	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00070000	65,52	0,05
C0998 CALIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,63500000	4,10	2,60
C3288 CONCRETO PAVIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,04700000	306,83	14,42
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,10000000	37,50	3,75
TOTAL Serviço:					20,82
VALOR:					22,65



[Handwritten Signature]
AR EMPREENDIMENTOS
SERVIÇOS E LOCAÇÕES ENRELI
CNPJ: 22.853.700/0001-63

[Handwritten Signature]
ANTON DA SILVA ARAUJO
CREA: 211423211-5
ENGENHEIRO CIVIL

[Handwritten Signatures]

10508



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PARSEIOS PÚBLICOS	DATA:	25/01/2023	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PARSEIOS PÚBLICOS	ORÇAMENTO:	VERBA PRÓPRIA	RECURSOS:	RECURSOS PRÓPRIOS
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DE MAURITI	ORÇAMENTO:	027.1 COM DESPESHAÇÃO PRÓPRIA	RECURSOS:	RECURSOS PRÓPRIOS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE				



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	Total (R\$)
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	236.468,00	23.646,80	23.646,80	23.646,80	23.646,80	23.646,80	23.646,80	23.646,80	23.646,80	23.646,80	23.646,80	236.468,00
2	Banheiros e Copas (BIO)	72.367,25	7.236,73	7.236,73	7.236,73	7.236,73	7.236,73	7.236,73	7.236,73	7.236,73	7.236,73	7.236,73	72.367,25
		301.835,25	30.883,53	30.883,53	30.883,53	30.883,53	30.883,53	30.883,53	30.883,53	30.883,53	30.883,53	30.883,53	301.835,25

[Handwritten Signature]
EMPREENDIMENTOS
SERVIÇOS E LOCAÇÕES INRELI
 CNPJ: 22.853.198/0001-64

[Handwritten Signature]
ALTON DA SILVA ARAUJO
 CREA: 211423211-5
 ENGENHEIRO CIVIL

06/08

COMPOSIÇÃO DO BDI					
OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSÉIOS PÚBLICOS	DATA:	25/01/2023	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSÉIOS PÚBLICOS	FONTE:	VERBÃO	HORA:	MES:
LÓCAL:	SPOE E DISTRITOS DE MAURITI	SEM-FRA:	DET.1 COM DESONERAÇÃO	60,00%	47,50%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	Compartilhado:	PROFUSA	0,00%	0,00%
					20/2021



COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,75
L	Lucro	5,33
TOTAL		6,08

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	1,00
TOTAL		5,82

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 25,00%


$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

EMPREENHIMENTOS
SERVIÇOS E LOCAÇÕES ENRELI
CNPJ: 22.073.782/0001-04

ANTON DA SILVA ARAUJO
CREA: 211423211-5
ENGENHEIRO CIVIL

07/07



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA : 25/01/2023	BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DE MAURITI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	Composição	PROPRIA	
			HORA	MES	REF.
			83,85%	47,76%	09/2021
			0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

EMPREENDEIMENTOS
SERVIÇOS E LOCAÇÃO CIVIL
CNPJ: 22.603.192/0001-84

AKTON DA SILVA ARAUJO
CREA: 211423211-5
ENGENHEIRO CIVIL

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and initials at the bottom right.

08/10



PROPOSTA DE PREÇOS

À COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO da prefeitura municipal de **MAURITI-CE**.

O Licitante **CONSTRUTORA ASTRON LTDA**, CNPJ n.º 07.422.145/0001-20 com sede na Rua da Conceição, n.º 899, bairro centro, localizado em JUAZEIRO DO NORTE/CE, declara, sob as penas da lei: Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a lei n.º 8.666/93 e as alterações e condições da **TOMADA DE PREÇO Nº 2023.01.09.01/TP**

Assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciado dentro do prazo, contados a parti da data de recebimento da ordem de serviços. Caso SEJAMOS VENCEDORES (ES) DA PRESENTE LICITAÇÃO.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 337.306,25 (TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS)

Proponente: **CONSTRUTORA ASTRON LTDA**

Endereço: **RUA da Conceição, n.º 899, bairro Centro- JUAZEIRO DO NORTE/CE**

CNPJ: **Nº 07.422.145/0001-20**

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.


Prazo de execução: conforme edital.

JUAZEIRO DO NORTE-CE, 26 DE JANEIRO DE 2023.


Resp. Técnico da Construtora Astron
Eng. Civil Fco. B de Oliveira
CREA-BA 19716D


Sócia - Administradora da
Construtora Astron Ltda - ME
Karina M. Cavalcanti Camilo
CPF: 035.752.244-39

RUA DA CONCEIÇÃO Nº 899, BAIRRO CENTRO - JUAZEIRO DO NORTE -CE - FONE (88) 9.9727.5939
CNPJ 07.422.145/0001-20 - email: construtraastron899@hotmail.com





CONSTRUTORA ASTRON LTDA-ME
 CNPJ 07.422.145/0001-20 - CGC 06.182479-8



RESUMO DO ORÇAMENTO					
OBRA:	..SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA :	26/01/2023	BDI : 25,00%	
DESCRIÇÃO:	..SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	FONTE	VERBÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	SEINFRA	037.1 COM DESONERAÇÃO	95,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE	Contribuição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					09/0021

1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				269.845,00	80,00
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)				67.461,25	20,00
				VALOR BDI TOTAL:	67.461,25	100,00
				VALOR ORÇAMENTO:	269.845,00	
				VALOR TOTAL:	337.306,25	

Resp. Técnico da Construtora Astron
 Eng. Civil Fco. B. de Oliveira
 CREA-BA 197169

Sócia - Administradora da
 Construtora Astron Ltda - ME
 Karina M. Cavalcanti Camilo
 CPF: 035.752.244-39

RUA DA CONCEIÇÃO N° 899, BAIRRO CENTRO - JUAZEIRO DO NORTE -CE
 FONE (88) 9.9727.5939 - email: construtraastron899@hotmail.com



CONSTRUTORA ASTRON LTDA-ME
 CNPJ 07.422.145/0001-20 - CGC 06.182479-8

OBRA:		SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSSEIOS PÚBLICOS		DATA : 26/01/2023	BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:		SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSSEIOS PÚBLICOS		VEICULO	HONRA		
LOCAL:		SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MAURITIÇE		027.1 CDM DE SOBRECARGA	47,76%		
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITIÇE		PROPRIA	0,00%		
				Composicao	0,00%		
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					269.845,00
1.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	500,00	16,88	8.440,00
1.2	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	100,00	16,64	1.664,00
1.3	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CREJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	7.800,00	22,17	172.926,00
1.4	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO CREJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.800,00	39,59	71.262,00
1.5	C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	100,00	31,13	3.113,00
1.6	CM3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES CIL=0,50ME=0,08M	SEINFRA	M	500,00	24,88	12.440,00
VALOR BDI TOTAL:						67.461,25	
VALOR ORÇAMENTO:						269.845,00	
VALOR TOTAL:						337.306,25	

O ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE (TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS)



Sócia - Administradora da
 Construtora Astron Ltda - ME
 Karina M. Cavalcanti Camilo
 CPF: 035.752.244-39

Resp. Técnico da Construtora Astron
 Eng. Civil Fco. B. de Oliveira
 CREA-BA 197.160

RUA DA CONCEIÇÃO N° 899, BAIRRO CENTRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE
 FONE (88) 9.9727.5939 - email: construtoraastron899@hotmail.com



CONSTRUTORA ASTRON LTDA-ME
 CNPJ 07.422.145/0001-20 - CGC 06.182479-8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA: ...SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS

DESCRIÇÃO: ...SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS

LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE

DATA: 26/01/2023

VERBA: BDI: 25,00%

FONTE: SEINFRA 83,85% 47,76% DATA REF: 05/2021

COMPETÊNCIA: PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	MÃO DE OBRA		CUSTO DIRETO (R\$)		PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)					
						MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS								
1		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO									269.845,00					
1.1	C2827	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	500,00	16,45	0,00	0,42	0,01	16,88	8.440,00					
1.2	C2828	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	100,00	16,35	0,00	0,29	0,00	16,64	1.664,00					
1.3	C2832	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CREJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	7.890,00	17,38	0,00	4,79	0,00	22,17	172.926,00					
1.4	C2829	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO CREJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.600,00	35,02	0,00	4,56	0,01	39,59	71.262,00					
1.5	C2831	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	100,00	28,55	0,00	2,58	0,00	31,13	3.113,00					
1.6	CM3112	SARJETAS DE CONCRETO SIMPLES CL=0,50ME=0,08M		M	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,88	12.440,00					
<table border="1"> <tr> <td>VALOR BDI TOTAL</td> <td>67.461,25</td> </tr> <tr> <td>VALOR ORÇAMENTO</td> <td>269.845,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL</td> <td>337.306,25</td> </tr> </table>											VALOR BDI TOTAL	67.461,25	VALOR ORÇAMENTO	269.845,00	VALOR TOTAL	337.306,25
VALOR BDI TOTAL	67.461,25															
VALOR ORÇAMENTO	269.845,00															
VALOR TOTAL	337.306,25															



Sócia - Administradora da
 Construtora Astron Ltda - ME
 Karina M. Cavalcanti Camilo
 CPF: 035.752.244-39

Resp. Técnico da Construtora Astron
 Eng. Civil Reg. B. de Oliveira
 CREA/BA 19716D

RUA DA CONCEIÇÃO Nº 899, BAIRRO CENTRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE
 FONE (88) 9.9727.5939 - email: construtoraastron899@hotmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	..SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS			DATA : 26/01/2023	BDI : 25,00%	
DESCRIÇÃO:	..SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS			SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE			Composição	PROPRIA	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE					

1.1. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	36,6100	0,0732
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,2700	0,2214
TOTAL Material:						0,2946
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	20,7700	9,3465
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,45000000	15,5500	6,9975
TOTAL Mão de Obra:						16,3440
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	237,2100	0,2372
TOTAL Serviço:						0,2372
VALOR:						16,88
VALOR COM ENCARGOS:						16,88
VALOR BDI (25,00%):						4,22
VALOR COM BDI:						21,10

1.2. C2928 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	36,6100	0,0732
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,2700	0,2214
TOTAL Material:						0,2946
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	20,7700	9,3465
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,45000000	15,5500	6,9975
TOTAL Mão de Obra:						16,3440
VALOR:						16,64
VALOR COM ENCARGOS:						16,64
VALOR BDI (25,00%):						4,16
VALOR COM BDI:						20,80

1.3. C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00880000	36,6100	0,3222
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	29,8300	3,5796
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,28000000	0,2700	0,8856
TOTAL Material:						4,7874
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,45000000	15,5500	6,9975
TOTAL Mão de Obra:						17,3825
VALOR:						22,17
VALOR COM ENCARGOS:						22,17
VALOR BDI (25,00%):						5,54
VALOR COM BDI:						27,71

Resp. Técnico da Construtora Astron
Eng. Civil Fco. B. de Oliveira
CREA-BA 19716D

Sócia - Administradora da
Construtora Astron Ltda - ME
Karina M. Cavalcanti Camilo
CPF: 035.752.244-39

RUA DA CONCEIÇÃO N° 899, BAIRRO CENTRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE
FONE (88) 9.9727.5939 - email: construtraastron899@hotmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	..SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA : 26/01/2023		BDI : 25.00%		
DESCRIÇÃO:	..SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83.85%	47.76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE	Composição	PRÓPRIA	0.00%	0.00%	

1.4. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	36,6100	0,2638
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	29,8300	3,5796
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,58000000	0,2700	0,7236
TOTAL Material:						4,5670
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	20,7700	18,6930
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	15,5500	16,3275
TOTAL Mão de Obra:						35,0205
VALOR:						39,59
VALOR COM ENCARGOS:						39,59
VALOR BDI (25.00%):						9,90
VALOR COM BDI:						49,49

1.5. C2931 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,06000000	36,6100	2,1966
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,42000000	0,2700	0,3834
TOTAL Material:						2,5800
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL Mão de Obra:						28,5450
VALOR:						31,13
VALOR COM ENCARGOS:						31,13
VALOR BDI (25.00%):						7,78
VALOR COM BDI:						38,91

1.6. CM3112 - SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50M/E=0,08M (M)

Não Oficial		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CM3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50M/E=0,08M	null	M	1,00000000	24,88	24,88
TOTAL Não Oficial:						24,88
VALOR:						24,88
VALOR COM ENCARGOS:						24,88
VALOR BDI (25.00%):						6,22
VALOR COM BDI:						31,10

Resp. Técnico da Construtora Astron
Eng. Civil Fco. B. de Oliveira
CREA-BA 19716D

Sócia - Administradora da
Construtora Astron Ltda - ME
Karina M. Cavalcanti Camilo
CPF: 035.752.244-39



CONSTRUTORA ASTRON LTDA-ME
 CNPJ 07.422.145/0001-20 - CGC 06.182479-8



RELATÓRIO SINTÉTICO - SERVIÇOS						
OBRA:	..SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS		DATA:	26/01/2023		BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO:	..SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE		Compreensão	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					05/0021	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	500,00	16,88	8.440,00
C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	100,00	16,64	1.664,00
C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.800,00	39,59	71.262,00
C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	100,00	31,13	3.113,00
C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	7.800,00	22,17	172.826,00
CM3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50M/E=0,08M		M	500,00	24,88	12.440,00

Resp. Técnico da Construtora Astron
 Eng. Civil Fco. B. de Oliveira
 CREA-BA 19716D

Sócia - Administradora da
 Construtora Astron Ltda - ME
 Karina M. Cavalcanti Camilo
 CPF: 035.752.244-39

RUA DA CONCEIÇÃO N° 899, BAIRRO CENTRO - JUAZEIRO DO NORTE -CE
 FONE (88) 9.9727.5939 - email: construtaastron899@hotmail.com



RELATÓRIO SINTÉTICO - MÃO DE OBRA				
OBRA:	..SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA :	26/01/2023	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	..SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	FONTE	VERBA	HORA
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	SEINFRA	327,1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE	Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	VALOR SEM ENCARGOS	% ENC	VALOR COM ENCARGOS	VALOR TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	5.620,00	11,30	83,85	20,77	118.727,40
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,36	10,19	83,85	18,74	6,75
12381	PEDREIRO	SEINFRA	H	270,00	11,30	83,85	20,77	5.807,90
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	5.723,00	8,48	83,85	15,55	88.392,85

Resp. Técnico da Construtora Astron
Eng. Civil Fco. B. de Oliveira
CREA-BA 197168

Sócia - Administradora da
Construtora Astron Ltda - ME
Karina M. Cavalcanti Camilo
CPF: 035.752.244-39

RUA DA CONCEIÇÃO N° 899, BAIRRO CENTRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE
FONE (88) 9.9727.5939 - email: construtraastron899@hotmail.com



CONSTRUTORA ASTRON LTDA-ME
 CNPJ 07.422.145/0001-20 - CGC 06.182479-8



RELATÓRIO SINTÉTICO - MATERIAIS						
OBRA:	..SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA :	26/01/2023	BDI :	2% 00%	
DESCRIÇÃO:	..SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MEB	REF.
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	50-1021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	88,80	36,81	3.250,97
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,46	33,08	15,22
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1.152,00	29,83	34.364,16
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	31.169,00	0,27	8.415,63
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,81	0,49	0,40
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,04	0,49	0,02
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,43	0,49	0,21
12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	0,38	18,74	6,75
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,42	36,21	15,21

Resp. Técnico da Construtora Astron
 Eng. Civil Fca. B. de Oliveira
 CREA-BA 19716D

Sócia - Administradora da
 Construtora Astron Ltda - ME
 Karina M. Cavalcanti Camilo
 CPF: 035.752.244-39

RUA DA CONCEIÇÃO N° 899, BAIRRO CENTRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE
 FONE (88) 9.9727.5939 - email: construtraastron899@hotmail.com



CONSTRUTORA ASTRON LTDA-ME
 CNPJ 07.422.145/0001-20 - CGC 06.182479-8

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: 2013010001 REPAROS E MANUTENÇÃO DE VAS E PÁSSEIOS
 PUBLICAÇÃO: 2013010001 REPAROS E MANUTENÇÃO DE VAS E PÁSSEIOS
 LOCAL: SÍDIO E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITICE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITICE

DATA: 20/07/2013
 VIGÊNCIA: 03/03/13 a 31/12/13
 FORTA: 00000001
 0071 COM INSCRIÇÃO: 00000001
 00000001

BDI 1,2% 0,4%
 03,83% 47,76%
 0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	Total parcelas
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VARIO	269.845,00	26.984,50	26.984,50	26.984,50	26.984,50	26.984,50	26.984,50	26.984,50	26.984,50	26.984,50	26.984,50	269.845,00
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	67.461,25	6.746,13	6.746,13	6.746,13	6.746,13	6.746,13	6.746,13	6.746,13	6.746,13	6.746,13	6.746,13	67.461,25
TOTAL GERAL		337.306,25	33.730,63	33.730,63	33.730,63	33.730,63	33.730,63	33.730,63	33.730,63	33.730,63	33.730,63	33.730,63	337.306,25



Sócia - Administradora da
 Construtora Astron Ltda - ME
 Karina M. Cavalcanti Camilo
 CPF: 035.752.244-39

Resp. Técnico da Construtora Astron
 Eng. Civil Edo. B. de Oliveira
 CREA-BA 19716/D

RUA DA CONCEIÇÃO N° 899, BAIRRO CENTRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE
 FONE (88) 9.9727.5939 - email: construtoraastron899@hotmail.com



CONSTRUTORA ASTRON LTDA-ME
 CNPJ 07.422.145/0001-20 - CGC 06.182479-8



COMPOSIÇÃO DO BDI					
OBRA:	..SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA :	29/01/2023	BDI : 25,00%	
DESCRIÇÃO:	..SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	FONTE	VERBAO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MAURITI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	80,80%	47,76%
CLIENTE:	PNEFETURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					05/2021

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	0,62
R	Riscos	3,00
	TOTAL	7,62
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	1,00
L	Lucro	5,08
	TOTAL	6,08
Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	TOTAL	8,65

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Resp. Técnico da Construtora Astron
 Eng. Civil Fco. B. de Oliveira
 CREA-BA 19716D

Sócia - Administradora da
 Construtora Astron Ltda - ME
 Karina M. Cavalcanti Camilo
 CPF: 035.752.244-39

RUA DA CONCEIÇÃO N° 899, BAIRRO CENTRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE
 FONE (88) 9.9727.5939 - email: construtraastron899@hotmail.com

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
OBRA:	.SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA:	26/01/2023		
DESCRIÇÃO:	.SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	BDI:	25,00%		
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		Comunidade	PROFIMA	0,00%	0,00%
					26/02/21

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Resp. Técnico da Construtora Astron
Eng. Civil Fco. B. de Oliveira
CREA-BA 19X16D

Sócia - Administradora da
Construtora Astron Ltda - ME
Karina M. Cavalcanti Camilo
CPF: 035.752.244-39

RUA DA CONCEIÇÃO N° 899, BAIRRO CENTRO - JUAZEIRO DO NORTE -CE
FONE (88) 9.9727.5939 - email: construtraastron899@hotmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão Permanente de Licitação,
Prefeitura Municipal de Mauriti - CE,

A empresa **BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrito no CNPJ sob nº 41.332.445/0001-56, com sede na Rua Vicente Favela nº 325, Centro, CEP: 63.300-000, Lavras da Mangabeira, Ceará, vem respeitosamente, apresentar a nossa proposta de preços pelo valor global de **R\$ 302.458,75 (trezentos e dois mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos)** com prazo de execução de conforme edital, referente à **CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.**

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.09.01
DATA DE ABERTURA: 26 DE JANEIRO 2023 ÀS 09:00 HORAS
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL E CONTRATO

DECLARAÇÕES

Declaramos que nos valores apresentados, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro;

Declaramos inteira submissão aos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e, as cláusulas e condições previstas neste Edital e seus Anexos;

Declaramos que assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para o fornecimento/execução dos serviços descritos no Edital e Anexos, caso seja proclamada vencedora;


Declaramos que caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim a **Sra. Tereza Maria Barbosa**, CPF nº 002.584.963-80, como representante legal desta empresa;

Assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço; e

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Lavras da Mangabeira, Ceará, 17 de janeiro de 2023


Barbosa Construções e Serviços LTDA
Tereza Maria Barbosa
Sócio Administrador
CPF 002.584.963-80


Murilo Marcos Marques
Responsável Técnico
ENG. CIVIL CREA 346786 CE

BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 41.332.445.0001/56 Insc. Municipal: 22.003299 E-MAIL: barbosaconstrucoeslavras@hotmail.com
Lavras da Mangabeira - CE CEP: 63.300.00 Fone: (88) 996274345