




FVP. SERVIÇOS - ME

CNPJ: 20.612.147/0001-40

E-mail: fvp.servicos@hotmail.com



OBRA	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSARELOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/CE	DATA: 26/01/2021		DOI: 21/2021		
		FONTE	VERBA	HORA	MES	REF
		REPARO	20131 - OBRAS DE MANUTENÇÃO	83,85%	47,76%	05/2011
		MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO	16,15%	52,24%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D


FVP SERVIÇOS
CNPJ: 20.612.147/0001-40
RUA DOS COQUEIROS, 31
LAVRAS DA MANGABEIRA - CE

Rua dos Coqueiros, nº 31, Lavras da Mangabeira/CE
Fone: (88) 9 9701-2350

Página 7 de 7

7/7

José F. Sobreira Júnior
Engenheiro Civil
CPF: 613.751.953-87
Registro: 060158424-4



G. A. RABELO JUNIOR ME

CNPJ: 23.549.313/0001-07

RUA PROF. MARGARIDA NOGUEIRA 1234 - MONTE CASTELO - SÓLONOPOLE - CE


Email: garabelojuniorme@gmail.com

FONE: 88 - 9.9695 8162 / 9.9832 0003

CAPA DA PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS N°2023.01.09.01/TP

MAURITI-CE



G. A. RABELO JUNIOR ME

CNPJ: 23.549.313/0001-07
RUA PROF. MARGARIDA NOGUEIRA 1234 - MONTE CASTELO - SÓLONOPOLE - CE
Email: garabelojuniorme@gmail.com
FONE: 88 - 9.9695 8162 / 9.9832 0003



CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI- CE

TOMADA DE PREÇO N°2023.01.09.01/TP

Prezados Senhores,

A empresa G. A. RABELO JUNIOR – ME, cadastrada no CNPJ sob o nº 23549313000107, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, e as condições desta TOMADA DE PREÇO N°2023.01.09.01/TP .Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório: Que nos valores apresentados abaixo, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro.

Desta maneira, assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objetos desse Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço. Pelo que, por será expressão da verdade.

OBJETO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	R\$ ORÇADO
01	01	SERVIÇO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.	R\$ 382.880,00

VALOR GLOBAL: R\$ 382.880,00 (Trezentos e Oitenta e Dois Mil Oitocentos e Oitenta reais)

PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 10 (DEZ) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.

PROPONENTE: G. A. RABELO JUNIOR – ME
CNPJ: 23.549.313/0001-07
ENDEREÇO: RUA PRAÇA MARGARIDA NOGUEIRA, 1234, MONTE CASTELO, SOLONÓPOLE – CE.
CEP: 63620-000
FONE: (88) 99695-8162
BANCO: Bradesco
AGÊNCIA: 5456
CONTA CORRENTE: 00060453

REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS CAVALCANTE PINHEIRO
CPF: 051.077.513-69
G. A. RABELO JUNIOR ME

REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS CAVALCANTE PINHEIRO
CPF 05107751369

SOLONÓPOLE – CE 26-01-2023

Carlos Roberto Aguiar
Eng° Civil
CREA 4682 D



G. A. RABELO JUNIOR ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	[C] SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS .
DESCRIÇÃO:	[C] SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS .
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE .

DATA : 26/01/2023		BDI: 25,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%





ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						
1.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	500,00	21,53	10.765,00
1.2	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	100,00	21,10	2.110,00
1.3	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	7.800,00	32,45	253.110,00
1.4	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.800,00	54,00	97.200,00
1.5	C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	100,00	41,45	4.145,00
1.6	CM3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50M/E=0,08M		M	500,00	31,10	15.550,00
VALOR BDI TOTAL:							76.578,00
VALOR ORÇAMENTO:							306.302,00
VALOR TOTAL:							382.880,00

Trezentos e Oitenta e Dois Mil Oitocentos e Oitenta reais

REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS CAVALCANTE PINHEIRO
CPF: 051.077.513-69
G. A. RABELO JUNIOR ME

Carlos Roberto Aguiar
Engº Civil
CREA 4682 D

(Handwritten signatures and initials)

 G. A. RABELO JUNIOR ME <small>EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA</small> <small>INSC. ESTADUAL Nº 07.030.111-00</small> <small>CNPJ Nº 16.111.111/0001-00</small>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	[C] SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS .	DATA : 26/01/2023		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	[C] SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS .	FONTE	VERSÃO	HORA - MES - REF
	LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,75% 47,76% 05/2024
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE .	Composição	PRÓPRIA	0,00% 10,00%	

1.1. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	65,3800	0,1308
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,4900	0,4018
TOTAL Material:						0,5326
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	20,7700	9,3465
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	15,5500	6,9975
TOTAL Mão de Obra:						16,3440
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	341,7600	0,3418
TOTAL Serviço:						0,3418
VALOR:						17,22

1.2. C2928 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	65,3800	0,1308
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,4900	0,4018
TOTAL Material:						0,5326
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	20,7700	9,3465
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	15,5500	6,9975
TOTAL Mão de Obra:						16,3440
VALOR:						16,88

1.3. C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00880000	65,3800	0,5753
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	53,2700	6,3924
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,28000000	0,4900	1,6072
TOTAL Material:						8,5749
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	15,5500	6,9975
TOTAL Mão de Obra:						17,3825
VALOR:						25,96

1.4. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	65,3800	0,4707

 G. A. RABELO JUNIOR ME		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
		OBRA:	[C] SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS .	DATA : 26/01/2023	
DESCRIÇÃO:	[C] SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS .	FONTES	VERSÃO	HORA: 4550	
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	03,40% 47,78% 05/2021	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE .	Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%	



I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	53,2700	6,3924
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,68000000	0,4900	1,3132
					TOTAL Material:	8,1763

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	20,7700	18,6930
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	15,5500	16,3275
					TOTAL Mão de Obra:	35,0205

VALOR: 43,20

1.5. C2931 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
J108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,06000000	65,3800	3,9228
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,42000000	0,4900	0,6958
					TOTAL Material:	4,6186

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,5500	7,7750
					TOTAL Mão de Obra:	28,5450

VALOR: 33,16






1.6. CM3112 - SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50M/E=0,08M (M)

Não Oficial		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CM3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50M/E=0,08M	null	M	1,00000000	24,88	24,88
					TOTAL Não Oficial:	24,88

VALOR: 24,88


REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS CAVALCANTE PINHEIRO
 CPF: 051.077.513-69
 G. A. RABELO JUNIOR ME


Carlos Roberto Aguiar
Engº Civil
CREA 4682 D


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	(C) SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS.				
DESCRIÇÃO:	(C) SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS.				
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE.				
		DATA :	26/01/2023	BDI :	25,00%
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	83,85%
		Composições		MES	47,76%
				PROPRIA	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	382.880,00	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	
			38.288,00	38.288,00	38.288,00	38.288,00	38.288,00	38.288,00	38.288,00	38.288,00	38.288,00	38.288,00
			38.288,00	38.288,00	38.288,00	38.288,00	38.288,00	38.288,00	38.288,00	38.288,00	38.288,00	38.288,00
			38.288,00	76.576,00	114.864,00	153.152,00	191.440,00	229.728,00	268.016,00	306.304,00	344.592,00	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	Total parcela
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	382.880,00	10,00 %	100,00 %
			38.288,00	382.880,00
			38.288,00	382.880,00
			382.880,00	382.880,00


Carlos Roberto Aguiar
 Engº Civil
 CREA 4682 D


REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS CAVALCANTE PINHEIRO
 CPF: 051.077.513-69
 G. A. RABELO JUNIOR ME



COMPOSIÇÃO DO BDI				
 G. A. RABELO JUNIOR ME	OBRA:	[C] SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS .	DATA : 26/01/2023	BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	[C] SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS .	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MAURITI - CE .	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE .	Composição	PRÓPRIA
			HORA	MES
			03,85%	47,74%
			0,00%	0,00%




COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	1,00
TOTAL		5,82
Benefício		
L	Lucro	5,33
S + G	Garantia/Seguros	0,75
TOTAL		6,08
Impostos		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


 REPRESENTANTE LEGAL
 CARLOS CAVALCANTE PINHEIRO
 CPF: 051.077.513-69
 G. A. RABELO JUNIOR ME


 Carlos Roberto Aguiar
 Engº Civil
 CREA 4682 D

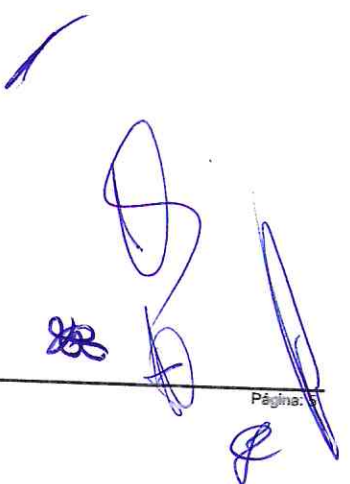




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	[C] SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS .	DATA : 26/01/2023	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	[C] SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS .	VERSIÃO	HORA
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE .	Composição	REF



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	Salário Educação	0,60	0,60
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
A9	SECONCI	8,00	8,00
		0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Feridos	17,84	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	3,71	0,00
B4	13º Salário	0,87	0,67
B5	Licença PaternidadeE	10,80	8,33
B6	Faltas Justificadas	0,07	0,06
B7	Dias de Chuvas	0,72	0,56
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,55	0,00
B9	Férias Gozadas	0,11	0,08
B10	Salário Maternidade	8,71	6,73
		0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS CAVALCANTE PINHEIRO
CPF: 051.077.513-69
G. A. RABELO JUNIOR ME

Carlos Roberto Aguiar
Engº Civil
CREA 4682 D



H B Serviços de Construção Eireli - ME

PROPOSTA DE PREÇOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.09.01/TP
À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal De MAURITI – CE

Através do presente declaro inteira submissão aos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, às cláusulas e condições previstas no Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.09.01/TP, com data de abertura marcada para o dia 26 DE JANEIRO DE 2023, às 09h00min, na sala DE REUNIÕES DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Declaro, ainda, que caso seja vencedor do presente certame que cumprirei com diligência a fiel observância o fornecimento dos itens abaixo discriminados:

- **OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.**
- **VALOR TOTAL: R\$ 364.742,50 (Trezentos e Sessenta e Quatro Mil Setecentos e Quarenta e Dois reais e Cinquenta centavos)**
- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - Projeto básico deste edital
- Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias a execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
 - Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
 - Carga, transporte, descarga e montagem;
 - Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
 - Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

H B SERV. DE CONST. EIRELI-ME

Hildemilson Alves Bezerra
CPF: 789.558.693-53
Titular

Ricardo Luiz de Alencar Arraes
Eng. Civil
CREA/PE 013574

RUA JUSCELINO KUBISTCHEK, Nº 50 - BAIRRO VILA MILITAR, SANTA INÊS - MA
CNPJ: 21.106.785/0001-51
EMAIL: servicos81@gmail.com / Fone: (98) 9 8201-6956



H B Serviços de Construção Eireli - ME



Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **HILDEMILSON ALVES BEZERRA, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 374675314 SSP-SP e CPF Nº 769.558.693-53**, como nosso representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data de abertura da licitação

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de **10 (dez) dias** consecutivos, contados da data do recebimento da Ordem de Serviço.

EMPRESA PROPONENTE: H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – ME.
ENDEREÇO: RUA JUSCELINO KUBISTCHEK, Nº 50 – BAIRRO VILA MILITAR, SANTA INÊS - MA
CNPJ: 21.106.785/0001-51
FONES: (98) 9 8201-6956
VALIDADE DA PROPOSTA E EXECUÇÃO: 60 (SESENTA) DIAS.

SANTA INÊS - MA
24 DE JANEIRO DE 2023

H B SERV. DE CONST. EIRELI-ME

Hildemilson Alves Bezerra
CPF: 769.558.693-53
Titular

Ricardo Luiz de Alencar Arraes
Eng. Civil
CREA/PE 013574

RUA JUSCELINO KUBISTCHEK, Nº 50 - BAIRRO VILA MILITAR, SANTA INÊS - MA
CNPJ: 21.106.785/0001-51
EMAIL: servicos81@gmail.com / Fone: (98) 9 8201-6956

2/10

RESUMO DO ORÇAMENTO

MISSÃO DE LICITAÇÃO
4558
08/2021

H B Serviços de Construção	OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA : 24/01/2023	BDI : 25,00%															
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">FONTE</th> <th style="width: 10%;">VERSÃO</th> <th style="width: 10%;">HORA</th> <th style="width: 10%;">MES</th> <th style="width: 10%;">REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,89%</td> <td>47,76%</td> <td>08/2021</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,89%	47,76%	08/2021	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.														
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,89%	47,76%	08/2021														
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE																		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	291.794,00	80,00
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	72.948,50	20,00
		VALOR BDI TOTAL:	100,00
		VALOR BDI:	72.948,50
		VALOR ORÇAMENTO:	291.794,00
		VALOR TOTAL:	364.742,50

Trezentos e Sessenta e Quatro Mil Setecentos e Quarenta e Dois reais e Cinquenta centavos

H B SERV. DE CONST. EIRELI-ME

Hildemilson Alves Bezerra
CPF: 769.558.693-53
Titular

Ricardo Luiz de Alencar Araes
Eng. Civil
CREA/PE 013574

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

HB Serviços de Construção	OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA : 24/01/2023	BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	Composição	PRÓPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					291.794,00
1.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	500,00	17,09	8.545,00
1.2	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	100,00	16,79	1.679,00
1.3	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	7.800,00	24,61	191.958,00
1.4	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.800,00	41,91	75.438,00
1.5	C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	100,00	32,44	3.244,00
1.6	CM3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,5M/E=0,08M	Composições	M	500,00	21,86	10.930,00
VALOR BDI TOTAL:							72.948,50
VALOR BDI:							72.948,50
VALOR ORÇAMENTO:							291.794,00
VALOR TOTAL:							364.742,50
Trezentos e Sessenta e Quatro Mil Setecentos e Quarenta e Dois reais e Cinquenta centavos							

H B SERV. DE CONST. EIRELI-ME

Hildemilson Alves Bezerra
 CPF: 769.558.693-53
 Titular

Ricardo Luiz de Alencar Arraes
 Eng. Civil
 CREMPE 013574

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA:	24/10/2023	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	VERSÃO		HORA	83,85%
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	MES	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	Composições	PROPRIA	DATA REF	05/2021
					0,00%
					0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	80,00	291.794,00	10,00	29.179,40	10,00	29.179,40	10,00	29.179,40	10,00	29.179,40	10,00	29.179,40	10,00	29.179,40
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	20,00	72.948,50	10,00	7.294,85	10,00	7.294,85	10,00	7.294,85	10,00	7.294,85	10,00	7.294,85	10,00	7.294,85
			364.742,50	10,00	36.474,25	10,00	36.474,25	10,00	36.474,25	10,00	36.474,25	10,00	36.474,25	10,00	36.474,25
				10,00	36.474,25	20,00	72.948,50	30,00	109.422,75	40,00	145.897,00	50,00	182.371,25	60,00	218.845,50

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	80,00	291.794,00	10,00	29.179,40	10,00	29.179,40	10,00	29.179,40	10,00	29.179,40	100,00	291.794,00
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	20,00	72.948,50	10,00	7.294,85	10,00	7.294,85	10,00	7.294,85	10,00	7.294,85	100,00	72.948,50
			364.742,50	10,00	36.474,25	10,00	36.474,25	10,00	36.474,25	10,00	36.474,25		364.742,50
				70,00	255.319,75	80,00	291.794,00	90,00	328.268,25	100,00	364.742,50		364.742,50

H B SERV. DE CONST. EIRELI-ME

Hildemilson Alves Bezerra
CPF: 7.593.586.933-53
Titular

Ricardo Luiz de Azevedo Arraes
Emp. Civil
CREA/PE 013574



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

HB Serviços de Construção	OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA : 24/01/2023	BDI : 25,00%											
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">FONTE</th> <th style="width: 15%;">VERSÃO</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 15%;">MES</th> <th style="width: 15%;">REF</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021		
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF										
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021										
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE														



C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	55,1800	0,1104
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,4100	0,3362
TOTAL Material:						0,4466

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	20,7700	9,3465
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	15,5500	6,9975
TOTAL Mão de Obra:						16,3440

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	304,1800	0,3042
TOTAL Serviço:						0,3042

VALOR:	17,09
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,22
VALOR UNITÁRIO:	17,09
VALOR BDI (25.00%):	4,27
QUANTIDADE:	500,00
VALOR TOTAL:	8.545,00
VALOR TOTAL COM BDI:	10.680,00

C2928 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	55,1800	0,1104
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,4100	0,3362
TOTAL Material:						0,4466

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	20,7700	9,3465
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	15,5500	6,9975
TOTAL Mão de Obra:						16,3440

VALOR:	16,79
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,15
VALOR UNITÁRIO:	16,79
VALOR BDI (25.00%):	4,20
QUANTIDADE:	100,00
VALOR TOTAL:	1.679,00
VALOR TOTAL COM BDI:	2.099,00

C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00880000	55,1800	0,4856
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	44,9600	5,3952

HB SERV. DE CONST. EIRELI-ME

Hidemilson Alves Bezerra
CPF: 769.559.693-53

6/10

Ricardo Luiz de Alencar Arraes
Eng. Civil
CREAPE 013574

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA : 24/01/2023	BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	Composição	PRÓPRIA	
			HORA	MES	REF.
			83,85%	47,76%	05/2021
			0,00%	0,00%	



 4562

I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,28000000	0,4100	1,3448
TOTAL Material:						7,2256

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	15,5500	6,9975
TOTAL Mão de Obra:						17,3825

VALOR:	24,61
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,78
VALOR UNITÁRIO:	24,61
VALOR BDI (25.00%):	6,15
QUANTIDADE:	7.800,00
VALOR TOTAL:	191.958,00
VALOR TOTAL COM BDI:	239.928,00

C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	55,1800	0,3973
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	44,9600	5,3952
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,68000000	0,4100	1,0988
TOTAL Material:						6,8913

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	20,7700	18,6930
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	15,5500	16,3275
TOTAL Mão de Obra:						35,0205

VALOR:	41,91
VALOR ENCARGOS (83.85%):	21,82
VALOR UNITÁRIO:	41,91
VALOR BDI (25.00%):	10,48
QUANTIDADE:	1.800,00
VALOR TOTAL:	75.438,00
VALOR TOTAL COM BDI:	94.302,00

C2931 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,06000000	55,1800	3,3108
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,42000000	0,4100	0,5822
TOTAL Material:						3,8930

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL Mão de Obra:						28,5450

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

HB Serviços de Construção	OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA : 24/01/2023	BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	Composição	PRÓPRIA

VALOR:	32,44
VALOR ENCARGOS (83.85%):	17,54
VALOR UNITÁRIO:	32,44
VALOR BDI (25.00%):	8,11
QUANTIDADE:	100,00
VALOR TOTAL:	3.244,00
VALOR TOTAL COM BDI:	4.055,00

CM3112 - SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,5M/E=0,08M (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,31500000	3,50	1,10
TOTAL Material:						1,10

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,01000000	20,77	0,21
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02000000	15,55	0,31
TOTAL Mão de Obra:						0,52

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00070000	60,71	0,04
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,63500000	4,41	2,80
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,04700000	292,55	13,28
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,10000000	41,21	4,12
TOTAL Serviço:						20,24

VALOR:	21,86
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,56
VALOR UNITÁRIO:	21,86
VALOR BDI (25.00%):	5,47
QUANTIDADE:	500,00
VALOR TOTAL:	10.930,00
VALOR TOTAL COM BDI:	13.665,00

COMPOSIÇÃO DO BDI

H B Serviços de Construção	OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA : 24/01/2023	BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,86%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%
				MES	REF.
				47,76%	05/2021
				0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,75
L	Lucro	5,33
	TOTAL	6,08

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	1,00
	TOTAL	5,82

I	Impostos	%
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

H B SERV. DE CONST. EIRELI-ME

Hildemilson Alves Bezerra
CPF: 769.659.693-53
Titular

Ricardo Luiz de Alencar Arraes
Eng. Civil
CREA/PE 013574

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

HB Serviços de Construção	OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA : 24/01/2023	BDI : 25,00%																
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">FONTE</th> <th style="width: 15%;">VERSÃO</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 15%;">MÊS</th> <th style="width: 15%;">REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
	FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF.															
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021															
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																	
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE																			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE																			



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80


B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D


 Ricardo Luiz de Alencar Arraes
 Engenheiro Civil
 CREA/PE 013574

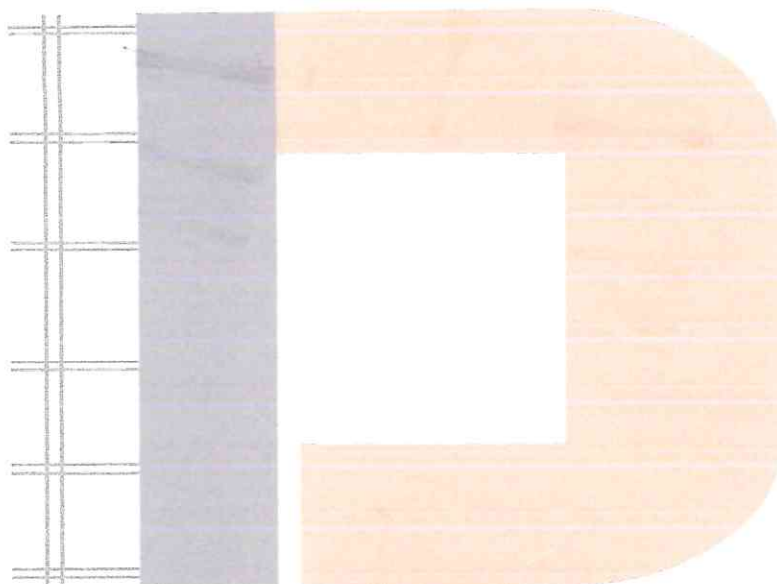

ID CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 44.105.908/0001-35

*Rua: Prof. Antônio Nogueira da Nóbrega, 260
Loteamento Vale Verde,
CEP: 58.910-000
São João do Rio do PEIXE-PB
idconstrutoraltda@outlook.com*

(83) 9 9955-5368

ENVELOPE 02

PROPOSTA DE PREÇOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 2023.01.09.01.**

DATA: 26 de janeiro de 2023.

HORÁRIO: 09:00 hs.



À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF: **TOMADA DE PREÇOS 2023.01.09.01.**

OBJETO: SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS,
NA SEDE E DISTRITO DE MAURITÍ - CE.

PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa ID CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ: 44.105.908/0001-35, através de sua representante legal e de seu responsável técnico, nos termos da licitação em epígrafe, APRESENTA a sua proposta de preços conforme descrição dos dados abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTID.	P. UNITÁRIO(R\$)	P. GLOBAL (R\$)
1.0	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS DE MAURITI - CE.	UND	1,00	396.842,50	396.842,50

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: **R\$396.842,50 (TREZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).**

PRAZO DE EXECUÇÃO: **CONFORME CRONOGRAMA.**


FORMA DE PAGAMENTO: **CONFORME AS MEDIÇÕES.**

VALIDADE DA PROPOSTA - **60 (SESSENTA DIAS) Dias.**

Mauriti - CE, em 26 de janeiro de 2023.


IZAURA ALVES DUARTE
ID CONSTRUTORA LTDA
ADMINISTRADORA


REZELIO DE SOUZA RAFAEL
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 1815610514

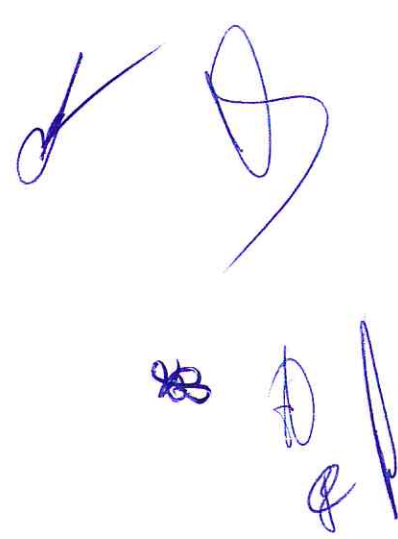



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS.	DATA: 26/01/2023	BDI: 25,00%			
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DE MAURITI - CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,88%	47,76%	05/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI.	SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	94,45%	47,48%	01/2025
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


ORÇAMENTO DE PREÇOS UNITÁRIOS
Nº FL. 4568

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						
1.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	500,00	17,33	8.665,00
1.2	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	100,00	16,95	1.695,00
1.3	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	7.800,00	27,18	212.004,00
1.4	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.800,00	44,36	79.848,00
1.5	C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	100,00	33,82	3.382,00
1.6	C3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50m/E=0,08m	SEINFRA	M	500,00	23,76	11.880,00
VALOR BDI TOTAL:							79.368,50
VALOR ORÇAMENTO:							317.474,00
VALOR TOTAL:							396.842,50

Rezeílio de Souza Rafael
Rezeílio de Souza Rafael
Eng. Civil
CREA 181561051-4

[Handwritten signatures and initials]


RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS.	DATA :	28/01/2023			BDI :	25,00%		
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS.	FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	PRE			
	LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DE MAURITI - CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2023			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI.	SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	01/2023			
			Composição	PRÓPRIA		0,00%	0,00%			



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	317.474,00	80,00
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	79.368,50	20,00
VALOR BDI TOTAL:		79.368,50	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		317.474,00	
VALOR TOTAL:		396.842,50	



Reziêlio de Souza Rafael
 Eng. Civil
 CREA 181561051-4

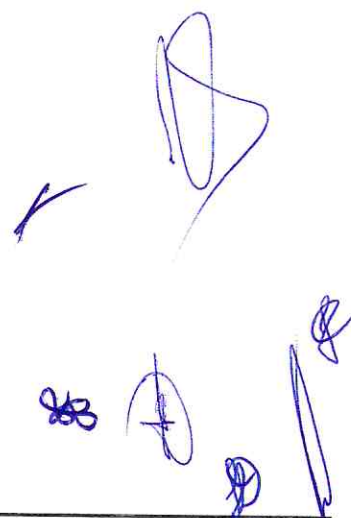



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS.	DATA: 26/01/2023	BDI: 25,00%			
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS.	FONTES:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF.:
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DE MAURITI - CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI.	SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	01/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



1.1. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	74,7200	0,1494
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,5600	0,4592
TOTAL Material:						0,6086
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	20,7700	9,3465
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	15,5500	6,9975
TOTAL Mão de Obra:						16,3440
Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	375,3300	0,3753
TOTAL Serviço:						0,3753
VALOR:						17,33

1.2. C2928 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	74,7200	0,1494
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,5600	0,4592
TOTAL Material:						0,6086
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	20,7700	9,3465
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	15,5500	6,9975
TOTAL Mão de Obra:						16,3440
VALOR:						16,95

1.3. C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00880000	74,7200	0,6575
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	60,8800	7,3056
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,28000000	0,5600	1,8368
TOTAL Material:						9,7999
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	15,5500	6,9975
TOTAL Mão de Obra:						17,3825
VALOR:						27,18

1.4. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	74,7200	0,5380



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS.	DATA:	26/01/2023	BDI:	25,00%	
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS.	FORTE:	VERSÃO	HORA:	MES	REF
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DE MAURITI - CE.	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI.	SINAPI:	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,11%	47,48%	01/2023
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	60,8800	7,3056
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,68000000	0,5600	1,5008
					TOTAL Material:	9,3444

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0445	SEINFRA	H	0,90000000	20,7700	18,6930	
I2543	SEINFRA	H	1,05000000	15,5500	16,3275	
					TOTAL Mão de Obra:	35,0205
					VALOR:	44,36

1.5. C2931 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	SEINFRA	M3	0,06000000	74,7200	4,4832	
I0805	SEINFRA	KG	1,42000000	0,5600	0,7952	
					TOTAL Material:	5,2784

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0445	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700	
I2543	SEINFRA	H	0,50000000	15,5500	7,7750	
					TOTAL Mão de Obra:	28,5450
					VALOR:	33,82

1.6. C3112 - SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50m/E=0,08m (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1846	SEINFRA	M	0,63000000	4,7400	2,9862	
					TOTAL Material:	2,9862

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I498	SEINFRA	H	0,01800000	20,7700	0,3739	
I2543	SEINFRA	H	0,04000000	15,5500	0,6220	
					TOTAL Mão de Obra:	0,9959

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3127	SEINFRA	M3	0,00130000	72,2900	0,0940	
C0588	SEINFRA	M2	0,92000000	4,5000	4,1400	
C3268	SEINFRA	M3	0,04000000	337,0800	13,4832	
C2784	SEINFRA	M3	0,05000000	41,2100	2,0605	
					TOTAL Serviço:	19,7777
					VALOR:	23,76

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS.

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS.

LOCAL: SEDE E DISTRITOS DE MAURITI - CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI.

DATA : 26/01/2023 BDI : 25,00%

FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% HORA 47,76% DATA REF. 05/2021
 SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 01/2023
 Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	317.474,00	10,00 % 31.747,40	10,00 % 31.747,40	10,00 % 31.747,40	10,00 % 31.747,40	10,00 % 31.747,40	10,00 % 31.747,40	10,00 % 31.747,40	10,00 % 31.747,40	10,00 % 31.747,40
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	79.368,50	10,00 % 7.936,85	10,00 % 7.936,85	10,00 % 7.936,85	10,00 % 7.936,85	10,00 % 7.936,85	10,00 % 7.936,85	10,00 % 7.936,85	10,00 % 7.936,85	10,00 % 7.936,85
		396.842,50	39.684,25 39.684,25	39.684,25 79.368,50	39.684,25 119.052,75	39.684,25 158.737,00	39.684,25 198.421,25	39.684,25 238.105,50	39.684,25 277.789,75	39.684,25 317.474,00	357.158,25

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	Total parcela
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	317.474,00	10,00 % 31.747,40	100,00 % 317.474,00
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	79.368,50	10,00 % 7.936,85	100,00 % 79.368,50
		396.842,50	39.684,25 396.842,50	396.842,50


Renildo de Souza
 Eng. Civil

CREA 18156 / 07





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS.	DATA : 28/01/2023		BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DE MAURITI - CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI.	SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	01/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS.	DATA: 28/01/2023	BDI: 25,00%			
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DE MAURITI - CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI.	SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	01/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,99
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,75
	TOTAL	5,85

Benefício		
G	Garantia	0,50
L	Lucro	6,80
S	Seguros	0,50
	TOTAL	7,80

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	TOTAL	8,65

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



CARTA PROPOSTA

ICÓ – CE, 26 de janeiro de 2023

A
Prefeitura Municipal de Mauriti
Comissão Permanente de Licitação
Mauriti/CE

Ref: TOMADA DE PREÇOS N° 2023.01.09.01/TP

Prezados (as) Senhores (as)

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 2023.01.09.01/TP, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE**, conforme projeto básico, pelo preço global de R\$ 320.402,50 (Trezentos e vinte mil quatrocentos e dois reais e cinquenta centavos) com prazo de execução de 10 (dez) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a) KLEBIO LANDIM DE FRANCA, portador (a) da carteira de identidade n° 20080183098 expedida pelo órgão SSP/CE e CPF n°: 947.583.953-49, como representante legal desta empresa.

Prazo de início dos Serviços: 05 (cinco) dias uteis, a contar da emissão de Ordem de Serviço

Prazo de execução dos Serviços: 10 (dez) meses, a contar da assinatura da Ordem de Serviço

Observações:

- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Projeto Básico deste edital.
- Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
 - Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
 - Carga, transporte, descarga e montagem;
 - - Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e, de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

KLF SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80
Klebio Landim de Franca
KLEBIO LANDIM DE FRANCA
ENGENHEIRO DE OBRAS
CREA-CE 003416000 | CPF: 947.583.953-49

KLF SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80
Wendel Wesley de Lima Luciano
WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO DE OBRAS
CREA-CE 003416000 | CPF: 947.583.953-49



Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a) KLEBIO LANDIM DE FRANCA, da carteira de identidade nº 20080183098 expedida em 18/10/2011, órgão SSP/CE e CPF nº: 947.583.953-49, como representante legal desta empresa

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta e de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto do Edital de Tomada de Preços nº 2023.01.09.01/TP, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

KLF

KLF SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80
Klebio Landim de Franca

KLF SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80
Wendel Wesclley de Lima Luciano
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 02.048.100/1 | CPF 947.583.953-49

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

RESUMO DO ORÇAMENTO						
KLF SERVIÇOS	OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	DATA : 26/01/2023		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	FORTE	VERSÃO	HDRA	MES
	LOCAL:	SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE	Composição	PRÓPRIA	6,69%	0,66%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	256.322,00
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	64.080,50

VALOR BDI TOTAL: 64.080,50
 VALOR ORÇAMENTO: 256.322,00
 VALOR TOTAL: 320.402,50

Trezentos e Vinte Mil Quatrocentos e Dois reais e Cinquenta centavos

K L F SERVIÇOS
 CNPJ: 05.938.530/0001-80
Kleber Karlin de Frazza
 NUBIO LANDIM DE FREITAS
 CPF: 027.519.172-01
 CREA-CE 0012412802 | CPF: 000.610.822-94

K L F SERVIÇOS
 CNPJ: 05.938.530/0001-80
Wendel Wesley de Lima Luciano
 WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO
 INSC. EST. ICMS: 027.519.172-01
 CREA-CE 0012412802 | CPF: 000.610.822-94

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																		
K L F SERVIÇOS	OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	DATA : 26/01/2023															
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	BDI : 25,00%															
	LOCAL:	SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	<table border="1"> <tr> <td>FORTE</td> <td>VERSÃO</td> <td>HORA</td> <td>MES</td> <td>REF</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>03,82%</td> <td>47,78%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>Composições</td> <td>PROPINA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	03,82%	47,78%	05/2021	Composições	PROPINA	0,00%	0,00%	
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF													
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	03,82%	47,78%	05/2021														
Composições	PROPINA	0,00%	0,00%															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE	<table border="1"> <tr> <td>VALOR</td> <td>VALOR</td> </tr> <tr> <td>4578</td> <td></td> </tr> </table>	VALOR	VALOR	4578													
VALOR	VALOR																	
4578																		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIARIO					256.322,00
1.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	500,00	15,33	7.665,00
1.2	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	100,00	15,08	1.508,00
1.3	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	7.800,00	21,53	167.934,00
1.4	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.800,00	37,13	66.834,00
1.5	C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	100,00	28,86	2.886,00
1.6	CM3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L = 0,50 m /E = 0,08m	Composições	M	500,00	18,99	9.495,00
VALOR BDI TOTAL:							64.080,50
VALOR ORÇAMENTO:							256.322,00
VALOR TOTAL:							320.402,50
Trezentos e Vinte Mil Quatrocentos e Dois reais e Cinquenta centavos							

K L F SERVIÇOS
 CNPJ: 35.848.533/0001-30
Kleber Sandro de Franco
 KLEBER SANDRO DE FRANCO KIRELI
 CREA-CE 026.12093-39
 SÓCIO ADMINISTRADOR

K L F SERVIÇOS
 CNPJ: 35.848.533/0001-30
Wendel Wesley de Lima Luciano
 WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO
 ENFERMEIRO CIVIL
 CREA-CE 062211/03-1 CPF: 069.512.823-54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
KLE SERVIÇOS	OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	DATA:	26/01/2023	BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	COMPETÊNCIA:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
	LOCAL:	SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	HORA:	83,85%	MES:	47,75%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE	REF:	09/2023	FI:	4579

1.1. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	44,8320	0,0897
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,3360	0,2755
TOTAL Material:					0,3652
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	18,6930	8,4105
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	13,9950	6,3000
TOTAL Mão de Obra:					14,7105
Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	257,2300	0,2572
TOTAL Serviço:					0,2572
VALOR:					15,33

1.2. C2928 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	44,8320	0,0897
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,3360	0,2755
TOTAL Material:					0,3652
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	18,6930	8,4105
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	13,9950	6,3000
TOTAL Mão de Obra:					14,7105
VALOR:					15,08

1.3. C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	44,8320	0,3586
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	36,5280	4,3834
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,28000000	0,3360	1,1021
TOTAL Material:					5,8441
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	18,6930	9,3465
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	13,9950	6,3000
TOTAL Mão de Obra:					15,6465
VALOR:					21,53

1.4. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	44,8320	0,3228

KLE SERVIÇOS
 CNPJ: 35.148.739/0001-30
 WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 96.241/2012 | CPF: 909.600.823-54

KLE SERVIÇOS
 CNPJ: 35.148.739/0001-30
 Kleber Ladeira de França
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 96.241/2012 | CPF: 909.600.823-54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

KLF SERVIÇOS	OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	DATA: 26/01/2023		BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	SEINFRA	027.1 COM DEBONERAÇÃO	83,75%	47,75%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	36,5280	4,3834
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,68000000	0,3360	0,9005
TOTAL Material:						5,6067

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	18,6930	16,8210
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	13,9950	14,7000
TOTAL Mão de Obra:						31,5210

VALOR: 37,13

1.5. C2931 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,06000000	44,8320	2,6899
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,42000000	0,3360	0,4771
TOTAL Material:						3,1670

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	18,6930	18,6900
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	13,9950	7,0000
TOTAL Mão de Obra:						25,6900

VALOR: 28,86

1.6. CM3112 - SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L = 0,50 m /E = 0,09m (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,31500000	2,84	0,89
TOTAL Material:						0,89

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,01000000	18,69	0,19
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02000000	14,00	0,28
TOTAL Mão de Obra:						0,47

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00070000	51,97	0,04
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,63500000	3,95	2,51
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,04700000	241,84	11,37
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,10000000	37,10	3,71
TOTAL Serviço:						17,63

VALOR: 18,99

KLF SERVIÇOS
 CNPJ: 08.000.830/0001-50
Kleber Lourenço de Frazão
 WENDEL WENDEL DE LIMA LUCIANO
 CREA-CE 022.000-1/1 CNPJ: 08.000.830/0001-50

KLF SERVIÇOS
 CNPJ: 08.000.830/0001-50
Wendel Wendel de Lima Luciano
 WENDEL WENDEL DE LIMA LUCIANO
 CREA-CE 022.000-1/1 CNPJ: 08.000.830/0001-50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
KLF SERVIÇOS	OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	DATA : 26/01/2023		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF
	LOCAL:	SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,74%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE	Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 458/2023
 MAURITI-CE

CM3112 - SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L = 0,50 m /E = 0,08m (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1846 SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,31500000	2,84	0,89
TOTAL Material:					0,89

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,01000000	18,69	0,19
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,02000000	14,00	0,28
TOTAL Mão de Obra:					0,47

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00070000	51,97	0,04
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,63500000	3,95	2,51
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,04700000	241,84	11,37
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,10000000	37,10	3,71
TOTAL Serviço:					17,63

VALOR:	18,99
---------------	--------------

K L F SERVIÇOS
 CNPJ: 35.128.530/0001-60
 Kleber Lourenço de França

K L F SERVIÇOS
 CNPJ: 35.128.530/0001-60
 WENDEL WESOLY DE LIMA LUCIANO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE: 0409410005 | CPF: 001.530.820-54

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CE	DATA :	26/01/2023
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CE	BDI :	25,00%
LOCAL:	SEDE E DISTRITO DO MUNICIPIO DE MAURITI-CE	VERSÃO	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		Composições	PROPRIA
		HORA	83,85%
		MES	47,76%
		DATA REF.	05/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	256.322,00	10,00 % 25.632,20	10,00 % 25.632,20	10,00 % 25.632,20	10,00 % 25.632,20	10,00 % 25.632,20	10,00 % 25.632,20	10,00 % 25.632,20	10,00 % 25.632,20	10,00 % 25.632,20
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	64.080,50	10,00 % 6.408,05	10,00 % 6.408,05	10,00 % 6.408,05	10,00 % 6.408,05	10,00 % 6.408,05	10,00 % 6.408,05	10,00 % 6.408,05	10,00 % 6.408,05	10,00 % 6.408,05
		320.402,50	32.040,25	32.040,25	96.120,75	128.161,00	160.201,25	192.241,50	224.281,75	256.322,00	288.362,25

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	Total parcela
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	256.322,00	10,00 % 25.632,20	100,00 % 256.322,00
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	64.080,50	10,00 % 6.408,05	100,00 % 64.080,50
		320.402,50	32.040,25	320.402,50



KLF SERVICOS
 CNPJ: 33.48.5010/1-81
Wendell Wesley de Lima Luciano
 WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE: 0003478200 | CIPP: 000.500.823-54

K L F SERVICOS
 CNPJ: 33.48.5010/1-81
Wendell Wesley de Lima Luciano
 WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE: 0003478200 | CIPP: 000.500.823-54

COMPOSIÇÃO DO BDI					
KLF SERVIÇOS	OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	DATA : 26/01/2023	BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,78% 05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE	Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	1,00
TOTAL		5,82

Benefício		
G	Garantia	0,75
L	Lucro	5,33
S	Seguros	0,00
TOTAL		6,08

Impostos		
I	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

KLF SERVIÇOS
 CNPJ: 35.148.569/0001-60
Klelio Lins de França

KLF SERVIÇOS
 CNPJ: 35.148.569/0001-60
Wendel Wesley de Lima Luciano
WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 00734120000 | CPF: 000.550.823-54

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS						
KLF SERVIÇOS	OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	DATA:	26/01/2023	BDI:	25,00%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%


A + B + C + D

KLF SERVIÇOS
CNPJ: 08.748.391/0001-10
Kleber Larcher de França

KLF SERVIÇOS
CNPJ: 08.748.391/0001-10
Wendel Wesley de Lima Luciani
CREA-CE 06/2011-1 | CPF: 000.000.000-00



PROPOSTA DE PREÇO

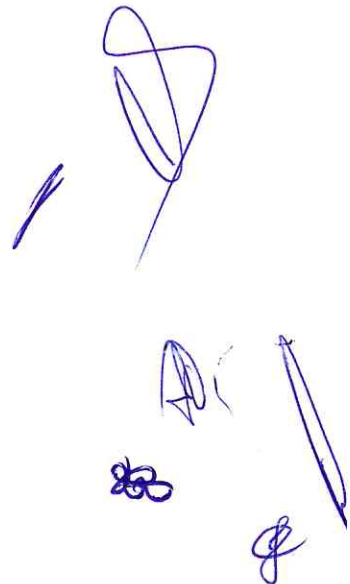

PROPOSTA DE PREÇOS

PEDRA BRANCA-CE, 26 DE JANEIRO DE 2023.

À
Prefeitura Municipal de Mauriti
Comissão Permanente de Licitação
Mauriti/CE.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.09.01/TP

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V.Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.09.01/TP**, cujo o objeto é a **CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE**, pelo preço global de R\$ 391.616,00 (TREZENTOS E NOVENTA E UM MIL SEISCENTO E DEZESEIS REAIS), com prazo de execução de 10 (dez) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr. (a) PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS, portador (a) da Carteira de Identidade nº 99098103678 e CPF nº 958.663.453-15, como representante legal desta empresa.

Prazo de Início dos Serviços: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, a contar da emissão de Ordem de Serviço.

Prazo de Execução dos Serviços: 10 (Dez) MESES, contados da assinatura da ordem de serviço.


Observações:

- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Projeto Básico deste edital.
- Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
 - Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
 - Carga, transporte, descarga e montagem;
 - Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
 - Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortúnica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e /ou serviços;

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando

Teófilo Carlos de Lacerda
Engenheiro Civil
RNP - 060754359-0

Medeiros Construções e Serviços Eireli
CNPJ 07.615.710/0001-75
Rua. Celeste Maria de Jesus 171
Bairro Chico Leandro Sala 01
Pedra Branca CE




para esse fim o Sr. PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS, Carteira de Identidade nº 99098103678, Órgão Expedidor SSPDC-CE e CPF nº 958.663.453-15, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.


Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos a partir da data de recebimento da ordem de Serviço.

Atenciosamente,


MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.615.710/0001-75

PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS
SÓCIO ADMINISTRADOR

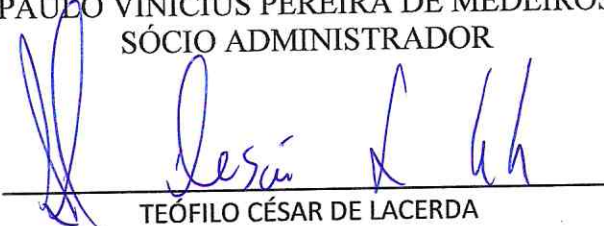

TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA

CREA Nº9238/D

RNP: 060754359-0

Medeiros Construções e Serviços Eirelli
CNPJ 07.615.710/0001-75
Rua Celeste Maria de Jesus 171
Bairro Chico Leandro Sala 01
Pedra Branca CE


Teófilo César de Lacerda
Engenheiro Civil
RNP - 060754359-0

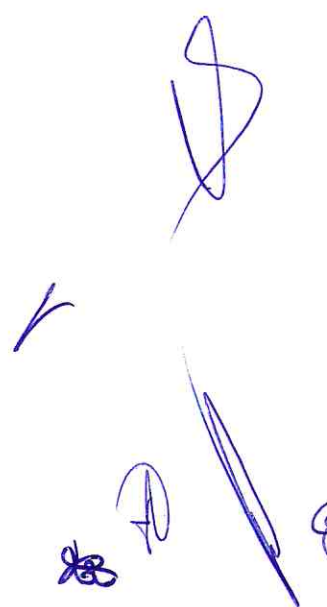


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA





OBRA: SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS.	DATA : 26/01/2023	BDI : 25,00%	HORA	MES	DATA REF.
DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS.	FONTE	VERSÃO	SEINFRA	COM DESONERAÇÃO	05/2021
LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	Composições		027.1	COM DESONERAÇÃO	0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE.			PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							391.616,00
1.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	500,00	17,28	4,32	21,60	10.800,00
1.2	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	100,00	16,92	4,23	21,15	2.115,00
1.3	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	7.800,00	26,69	6,67	33,36	260.208,00
1.4	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.800,00	43,89	10,97	54,86	98.748,00
1.5	C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	100,00	33,56	8,39	41,95	4.195,00
1.6	OM3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50M/E=0,08M		M	500,00	24,88	6,22	31,10	15.550,00
								VALOR BDI TOTAL:	78.304,00
								VALOR ORÇAMENTO:	313.312,00
								VALOR TOTAL:	391.616,00



Medeiros Construções e Serviços Eirelli
 CNPJ nº 07.615.740/0001-75
 Rua Carolina Maria de Jesus 175
 Bairro Chico Leandro Pedra Blanca CE


Teodoro Xavier de Lacerta
 Engenheiro Civil
 RNP - 060754359-0



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS .	DATA : 26/01/2023	BDI : 25,00%			
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS .	FONTE SEINFRA Composição	VERSÃO 027.1 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	HORA 83,85% 0,00%	MES 47,76% 0,00%	REF. 05/2021 4589
	LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE					
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE .					

1.1. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	70,9800	0,1420
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,5300	0,4346
TOTAL Material:						0,5766
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	20,7700	9,3465
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	15,5500	6,9975
TOTAL Mão de Obra:						16,3440
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	361,4000	0,3614
TOTAL Serviço:						0,3614
VALOR:						17,28

1.2. C2928 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	70,9800	0,1420
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,5300	0,4346
TOTAL Material:						0,5766
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	20,7700	9,3465
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	15,5500	6,9975
TOTAL Mão de Obra:						16,3440
VALOR:						16,92


1.3. C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00880000	70,9800	0,6246
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	57,8400	6,9408
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,28000000	0,5300	1,7384
TOTAL Material:						9,3038
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	15,5500	6,9975
TOTAL Mão de Obra:						17,3825
VALOR:						26,69

1.4. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	70,9800	0,5111

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS .	DATA : 26/01/2023	BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS .	FONTE SEINFRA Composição	VERSÃO 027.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA
	LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MAURITI - CE	HORA	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE .	83,85%	47,76%

REF: 05/2021
 4590


I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	57,8400	6,9408
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,68000000	0,5300	1,4204
TOTAL Material:						8,8723

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	20,7700	18,6930
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	15,5500	16,3275
TOTAL Mão de Obra:						35,0205
VALOR:						43,89

1.5. C2931 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0805	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,06000000	70,9800	4,2588
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,42000000	0,5300	0,7526
TOTAL Material:						5,0114


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL Mão de Obra:						28,5450
VALOR:						33,56

1.6. CM3112 - SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50M/E=0,08M (M)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CM3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50M/E=0,08M	null	M	1,00000000	24,88	24,88
TOTAL Não Oficial:						24,88
VALOR:						24,88

Madrimos Construções e Serviços Eirelli
 CNPJ: 07.615.740/0001-75
 Rua Galvão Maria de Jesus - 171
 Bairro Chico Leandro - Sala 01
 Pedra Branca - CE

Teóf. César de Alacerta
 Engenheiro Civil
 RNP - 060754359-0



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS.
DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS.
LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE.



DATA: 26/01/2023
VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA
BDI: 25,00%
HORA: 83,85%
MES: 47,76%
DATA REF: 05/2021
SEINFRA: Composições
PROPRIA: 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	391.616,00	10,00 % 39.161,60	10,00 % 39.161,60	10,00 % 39.161,60	10,00 % 39.161,60	10,00 % 39.161,60	10,00 % 39.161,60	10,00 % 39.161,60	10,00 % 39.161,60	10,00 % 39.161,60
		391.616,00	39.161,60	39.161,60	39.161,60	39.161,60	39.161,60	39.161,60	39.161,60	39.161,60	39.161,60
			78.323,20	117.484,80	156.646,40	195.808,00	234.969,60	274.131,20	313.292,80	352.454,40	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	Total parcela
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	391.616,00	10,00 % 39.161,60	100,00 % 391.616,00
		391.616,00	39.161,60	391.616,00

Madrima Construções e Serviços Eireli
 CNPJ: 07.615.740/0001-75
 Rua. Caetano Maria de Jesus 171
 Bairro Chico Leonardo - Sala 01
 Pedra Branca - CE

Teófilo Chaves Lacerda
 Engenheiro Civil
 RNP - 060754359-0



COMPOSIÇÃO DO BDI



OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS .	DATA : 26/01/2023	BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS .	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE .	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF. 05/2021



COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	1,00
	TOTAL	5,82

	Benefício	
L	Lucro	5,33
S + G	Garantia/Seguros	0,75
	TOTAL	6,08

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Machados Construções e Serviços Eirelli
 CNPJ nº 07.615.770/0001-75
 Rua Celso Maria de Jesus 171
 Bairro Chico Leandro Sala 01
 Petrópolis - CE

Teófilo Costa de Lacerda
 Engenheiro Civil
 RNP - 060754359-0

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS .	DATA : 26/01/2023	BDI : 25,00%	
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS .	SEINFRA	VERSÃO	REF.
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	Composição	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE .		PROPRIA	
			HORA	MES
			83,85%	47,76%
			0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Teófilo Cavalcanti Lacerta
Engenheiro Civil
RNP - 060754359-0

Madeiras Construções e Serviços Eireli
CNPJ 07.915.746/0001-75
Rua Galvão França da Jesus 171
Baixo Chico Leandro Sala 01
Pedra Branca CE

Handwritten signature and initials.

LAVRAS DA MANGABEIRA/CE 25 DE JANEIRO DE 2023.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

Ref: **TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.09.01.**

PREZADOS SENHORES,

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para o objeto do edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.09.01.** OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. Projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de R\$: 319.006,25. (Trezentos e dezenove mil seis reais e vinte e cinco centavos). Com um prazo de execução conforme o edital, e planilha em anexo.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr. (a). Luciano Rodrigues da Silva, portador(a) da carteira de identidade nº.97029231267 SSP/CE e CPF Nº 698.316.103-34, como representante legal desta empresa.

Declaramos que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar de licitação neste órgão.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços cotados no Anexo I, caso sejamos vencedores da presente licitação.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta e de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data do recebimento da Ordem de Serviços.

PROPONENTE: META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME.

RUA: ALEXANDRE BEZERRA DE SOUZA N: 200 CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

CNPJ: 07.471.421/0001-40.

FONE: 88 3536-2190.

META EMPREENDIMENTOS LTDA
Luciano Rodrigues da Silva
CPF: 698.316.103-34

LUCIANO RODRIGUES DA SILVA. (SÓCIO).

CPF: 698.316.103-34.

META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI-ME
RUA ALEXANDRE BEZERRA DE SOUSA Nº 200CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA-CE
CNPJ Nº 07 471 421 / 0001 – 40 FONE / FAX (88) 3536-2190.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	DATA : 25/01/2023	BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	SBC	2023/01 - Fortaleza
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			REF
			01/2023
			05/2021
			09/2017
			10/2022
			01/2023
			0,00%
			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIARIO					255.205,00
1.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	500,00	16,78	8.390,00
1.2	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	100,00	16,57	1.657,00
1.3	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	7.800,00	21,02	163.956,00
1.4	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.800,00	38,49	69.282,00
1.5	C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	100,00	30,50	3.050,00
1.6	CM3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50m/E=0,06m	Composições	M	500,00	17,74	8.870,00
VALOR BDI TOTAL:							63.801,25
VALOR ORÇAMENTO:							255.205,00
VALOR TOTAL:							319.006,25
Trezentos e Dezenove Mil Seis reais e Vinte e Cinco centavos							

Laires da Silva Vieira
 CREA N° 1600759007D-PB
 ENGENHEIRO CIVIL


META EMPREENDIMENTOS LTDA
 Luciano Rodrigues da Silva
 CPF: 696.316.103-34

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	DATA: 25/01/2023	BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	VERBAO:	MES:
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	SBC	REF
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	SEINFRA	
		SICRO	
		SINAPI	
		Composição	



1.1. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	27,6500	0,0553
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,2100	0,1722
TOTAL Material:						0,2275
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	20,7700	9,3465
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	15,5500	6,9975
TOTAL Mão de Obra:						16,3440
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	206,7900	0,2068
TOTAL Serviço:						0,2068
VALOR:						16,78

1.2. C2928 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	27,6500	0,0553
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,2100	0,1722
TOTAL Material:						0,2275
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	20,7700	9,3465
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	15,5500	6,9975
TOTAL Mão de Obra:						16,3440
VALOR:						16,57

1.3. C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00880000	27,6500	0,2433
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	22,5300	2,7036
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,28000000	0,2100	0,6888
TOTAL Material:						3,6357
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	15,5500	6,9975
TOTAL Mão de Obra:						17,3825
VALOR:						21,02

1.4. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI-ME
 CNPJ: 07.471.421/0001-40
 RUA ALEXANDRE BEZERRA DE SOUSA Nº200 CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA -CEARA
 FONE/FAX (88) 3536-2190

Laires da Silva Vieira
 CREA Nº 16.006.990075-03
 ENGENHEIRO CIVIL

META EMPREENDIMENTOS LTDA
 Luciano Rodrigues da Silva
 CPF: 598.316.193-34



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	DATA:	25/01/2023	BDI:	25,00%	
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	SRC	2023/01 - Fortaleza	112,76%		01/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,89%	47,76%	05/2017
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,91%		09/2017
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2022
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	01/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

5 Fl. 4597
ATA
CE

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	27,6500	0,1991
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	22,5300	2,7036
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,68000000	0,2100	0,5628
TOTAL Material:					3,4655	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	20,7700	18,6930
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	15,5500	16,3275
TOTAL Mão de Obra:					35,0205	
VALOR:					38,49	

1.5. C2931 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,06000000	27,6500	1,6590
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,42000000	0,2100	0,2982
TOTAL Material:					1,9572	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL Mão de Obra:					28,5450	
VALOR:					30,50	

1.6. CM3112 - SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50m/E=0,08m (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,31500000	1,75	0,55
TOTAL Material:					0,55	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,01000000	20,77	0,21
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02000000	15,55	0,31
TOTAL Mão de Obra:					0,52	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00070000	45,00	0,03
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,63500000	4,28	2,72
C3288	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,04700000	208,49	9,80
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,10000000	41,21	4,12
TOTAL Serviço:					16,67	
VALOR:					17,74	

META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME
CNPJ: 07.471.421/0001-40
RUA ALEXANDRE BEZERRA DE SOUSA Nº200 CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA - CEARÁ
FONE/FAX (88) 3536-2190


Página: 2

Laires da Silva Vieira
CREA Nº 1500059007D-00
ENGENHEIRO CIVIL

META EMPREENDIMENTOS LTDA
Luciano E. Albuquerque da Silva
CPF: 594316103-34



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	DATA:	25/01/2023	BDI:	25,00%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	DATA RE	
	LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	SSC	2013/01 - Fortaleza	112,76%	-	01/2002
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	SEINFRA	027.11 COM DESONERAÇÃO	03,80%	47,76%	05/2002
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	05,81%	-	03/2011
			SICRO NOVO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2002
			SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,16%	01/2002
			Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	255.205,00	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			25.520,50	25.520,50	25.520,50	25.520,50	25.520,50	25.520,50	25.520,50	25.520,50	25.520,50
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	63.801,25	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			6.380,13	6.380,13	6.380,13	6.380,13	6.380,13	6.380,13	6.380,13	6.380,13	6.380,13
		319.006,25	31.900,63	31.900,63	31.900,63	31.900,63	31.900,63	31.900,63	31.900,63	31.900,63	31.900,63
			31.900,63	63.801,26	95.701,89	127.602,52	159.503,15	191.403,78	223.304,41	255.205,04	287.105,67

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	Total parcela
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	255.205,00	10,00%	100,00%
			25.520,50	255.205,00
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	63.801,25	10,00%	100,00%
			6.380,06	63.801,25
		319.006,25	31.900,58	319.006,25
			319.006,25	319.006,25

Luciano de Souza Bezerra
 CREA Nº 1600059007D-PB
 ENGENHEIRO CIVIL

META EMPREENDIMENTOS LTDA
 Luciano de Souza Bezerra
 CPF: 193.316.103-34

(Handwritten signatures and initials)



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	DATA : 25/01/2023	BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	SBC	2023/01 - Fortaleza	112,76%	01/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,88%	05/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	05/2017
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	10/2022
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	01/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

4599
 LICITAÇÃO Nº 001/2023
 03

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,75
L	Lucro	5,33
	TOTAL	6,08

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	1,00
	TOTAL	5,82

I	Impostos	%
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Lauro de Souza Silva
 CREA Nº 000059007/CE
 ENGENHEIRO CIVIL

META EMPREENDIMENTOS LTDA
 Luciano Rodrigues da Silva
 CPF: 698.316.103-34

[Handwritten signatures and marks]



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	DATA: 25/01/2023	BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	FONTE:	VERSÃO:
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	SBC	2023/01 - Fortaleza
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			HORA MES REF
			112,76% 01/2023
			83,85% 47,76% 05/2021
			88,81% 03/2017
			10/2022 1
			84,44% 47,48% 01/2023
			0,00% 0,00%

4600
 01/2023
 03/2017
 10/2022 1
 01/2023

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Laíros de Almeida Vieira
 CREA Nº 698059007D-9B
 ENGENHEIRO CIVIL

META EMPREENDIMENTOS LTDA
 Luciano Rodrigues da Silva
 CPF: 698.316.103-34

REGISTRO DE LICITAÇÃO
4601

		TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	DATA: 25/01/2023			BDI: 25,00%	
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	SIC	2023/01 - Fortaleza	112,76%	-	01/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2022
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	01/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Laíra de Alencar Viana
CREA Nº 16000590070 - 3
ENGENHEIRO CIVIL

META EMPREENDIMENTOS LTDA
Luciano de Albuquerque da Silva
CPF: 698.316.103-34

[Handwritten signatures and marks]

LAVRAS DA MANGABEIRA/CE 25 DE JANEIRO DE 2023.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

Ref: **TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.09.01.**

PREZADOS SENHORES,

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para o objeto do edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.09.01.** OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. Projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de R\$: 319.006,25. (Trezentos e dezenove mil seis reais e vinte e cinco centavos). Com um prazo de execução conforme o edital, e planilha em anexo.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr. (a). Luciano Rodrigues da Silva, portador(a) da carteira de identidade nº.97029231267 SSP/CE e CPF Nº 698.316.103-34, como representante legal desta empresa.

Declaramos que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar de licitação neste órgão.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços cotados no Anexo I, caso sejamos vencedores da presente licitação.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta e de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data do recebimento da Ordem de Serviços.

PROPONENTE: META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME.

RUA: ALEXANDRE BEZERRA DE SOUZA N: 200 CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

CNPJ: 07.471.421/0001-40.

FONE: 88 3536-2190.

META EMPREENDIMENTOS LTDA
Luciano Rodrigues da Silva
CPF: 698.316.103-34

LUCIANO RODRIGUES DA SILVA. (SÓCIO).

CPF: 698.316.103-34.

META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI-ME
RUA ALEXANDRE BEZERRA DE SOUSA Nº 200CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA-CE
CNPJ Nº 07 471 421 / 0001 – 40 FONE / FAX (88) 3536-2190.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	DATA : 25/01/2023	BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	SSC	2023/01 - Fornaleza
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			01/2023
			02/2023
			03/2023
			04/2023
			05/2023
			06/2023
			07/2023
			08/2023
			09/2023
			10/2023
			11/2023
			12/2023
			01/2024
			02/2024
			03/2024
			04/2024
			05/2024
			06/2024
			07/2024
			08/2024
			09/2024
			10/2024
			11/2024
			12/2024
			01/2025
			02/2025
			03/2025
			04/2025
			05/2025
			06/2025
			07/2025
			08/2025
			09/2025
			10/2025
			11/2025
			12/2025
			01/2026
			02/2026
			03/2026
			04/2026
			05/2026
			06/2026
			07/2026
			08/2026
			09/2026
			10/2026
			11/2026
			12/2026
			01/2027
			02/2027
			03/2027
			04/2027
			05/2027
			06/2027
			07/2027
			08/2027
			09/2027
			10/2027
			11/2027
			12/2027
			01/2028
			02/2028
			03/2028
			04/2028
			05/2028
			06/2028
			07/2028
			08/2028
			09/2028
			10/2028
			11/2028
			12/2028
			01/2029
			02/2029
			03/2029
			04/2029
			05/2029
			06/2029
			07/2029
			08/2029
			09/2029
			10/2029
			11/2029
			12/2029
			01/2030
			02/2030
			03/2030
			04/2030
			05/2030
			06/2030
			07/2030
			08/2030
			09/2030
			10/2030
			11/2030
			12/2030




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIARIO					255.205,00
1.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	500,00	16,78	8.390,00
1.2	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	100,00	16,57	1.657,00
1.3	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	7.800,00	21,02	163.956,00
1.4	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.800,00	38,49	69.282,00
1.5	C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	100,00	30,50	3.050,00
1.6	CM3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50m/E=0,00m	Composições	M	500,00	17,74	8.870,00
VALOR BDI TOTAL:							63.801,25
VALOR ORÇAMENTO:							255.205,00
VALOR TOTAL:							319.006,25

Trezentos e Dezenove Mil Seis reais e Vinte e Cinco centavos

Luciano Rodrigues da Silva
 CREA Nº 6090590070-08
 ENGENHEIRO CIVIL

META EMPREENDIMENTOS LTDA
Luciano Rodrigues da Silva
 CPF: 698.516.103-34





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	DATA: 25/01/2023	BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	FONTES:	VERSÃO:
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	SBC	2023/01 - Fortaleza
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			REF
			01/2023
			05/2021
			03/2017
			10/2022
			01/2023
			0,00%
			0,00%



1.1. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	27,6500	0,0553
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,2100	0,1722
TOTAL Material:						0,2275
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	20,7700	9,3465
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	15,5500	6,9975
TOTAL Mão de Obra:						16,3440
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	206,7900	0,2068
TOTAL Serviço:						0,2068
VALOR:						16,78

1.2. C2928 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	27,6500	0,0553
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,2100	0,1722
TOTAL Material:						0,2275
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	20,7700	9,3465
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	15,5500	6,9975
TOTAL Mão de Obra:						16,3440
VALOR:						16,57

1.3. C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00880000	27,6500	0,2433
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	22,5300	2,7036
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,28000000	0,2100	0,6888
TOTAL Material:						3,6357
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	15,5500	6,9975
TOTAL Mão de Obra:						17,3825
VALOR:						21,02

Lairis da Silva Vieira
CREA Nº 16000590070-0
ENGENHEIRO CIVIL

1.4. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (M2)						
---	--	--	--	--	--	--

META EMPREENDIMENTOS LTDA
 Luciano E. ...
 CPF: 698.516.103-34

MISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 4605
 01/2023
 05/2021
 03/2017
 10/2022
 01/2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	DATA:	25/01/2023	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	FONTE	VERBAO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	SBC	2023/01 - Fortaleza	112,70%	01/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	89,85%	05/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	10/2022
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	01/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	27,6500	0,1991
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	22,5300	2,7036
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,68000000	0,2100	0,5628
TOTAL Material:					3,4655

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	20,7700	18,6930
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	15,5500	16,3275
TOTAL Mão de Obra:					35,0205
VALOR:					38,49

1.5. C2931 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,06000000	27,6500	1,6590
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,42000000	0,2100	0,2982
TOTAL Material:					1,9572

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL Mão de Obra:					28,5450
VALOR:					30,50

1.6. CM3112 - SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50m/E=0,08m (M)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1846 SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,31500000	1,75	0,55
TOTAL Material:					0,55

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,01000000	20,77	0,21
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,02000000	15,55	0,31
TOTAL Mão de Obra:					0,52

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00070000	45,00	0,03
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,63500000	4,28	2,72
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,04700000	208,49	9,80
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,10000000	41,21	4,12
TOTAL Serviço:					16,67
VALOR:					17,74

Laires de Silva Vieira
 CREA Nº 169059007D-PB
 ENGENHEIRO CIVIL



		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
		OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	DATA:	25/01/2023	BOI:
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES	DATA REP.
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	SBC	2023/01 - Foneleza	112,76%	-	01/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	81,80%	47,76%	05/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO NOVO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2022
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	01/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	255.205,00	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
			25.520,50	25.520,50	25.520,50	25.520,50	25.520,50	25.520,50	25.520,50	25.520,50	25.520,50
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	63.801,25	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
			6.380,13	6.380,13	6.380,13	6.380,13	6.380,13	6.380,13	6.380,13	6.380,13	6.380,13
		319.006,25	31.900,63	31.900,63	31.900,63	31.900,63	31.900,63	31.900,63	31.900,63	31.900,63	31.900,63
			31.900,63	63.801,26	95.701,89	127.602,52	159.503,15	191.403,78	223.304,41	255.205,04	287.105,67

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	Total parcela
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	255.205,00	10,00 %	100,00 %
			25.520,50	255.205,00
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	63.801,25	10,00 %	100,00 %
			6.380,08	63.801,25
		319.006,25	31.900,58	
			319.006,25	319.006,25

Laires da Silva Vieira
 CREA Nº 4507059007D-RR
 ENGENHEIRO CIVIL

META EMPREENDIMENTOS LTDA
Luciano Rodrigues da Silva
 CPF: 694.316.102-34

[Handwritten signatures and initials]



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	DATA: 25/01/2023	BDI: 25,00%		
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	PONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	SBC	2023/01 - Fortaleza	112,78%	01/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	10/2022
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	01/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,75
L	Lucro	5,33
	TOTAL	6,08

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	1,00
	TOTAL	5,82

I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Laires da Silva Pereira
 CREA N° 160005/0070-PB
 ENGENHEIRO CIVIL

META EMPREENDIMENTOS LTDA
 Luciano Rodrigues da Silva
 CPF: 698.116.163-34



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	DATA: 25/01/2023	BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	SSC	2023/01 - Fonteleta
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
			HORA MES REF
			112,76% 01/2023
			83,85% 47/2021 05/2021
			88,81% 03/2017
			- 10/2022
			84,44% 47,48% 01/2023
			0,00% 0,00%

MISSAU - LICITAC
Fl. 4608
MUNICÍPIO DE MAURITI/CE

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Laires da Silva Vieira
CREA Nº 160005906
ENGENHEIRO CIVIL

META EMPREENDIMENTOS LTDA
Luciano R. Nogueira da Silva
CPF: 698.316.192-34

[Handwritten signatures and initials]

		TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																																						
	OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	DATA : 25/01/2023	BDI : 25,00%																																				
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERBÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2023/01 - Fortaleza</td> <td>112,76%</td> <td></td> <td>01/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,81%</td> <td>-</td> <td>05/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2022/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>10/2022</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>01/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	FUNTE	VERBÃO	HORA	MES	REF	SBC	2023/01 - Fortaleza	112,76%		01/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,81%	-	05/2017	SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2022	SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	01/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	-		
	FUNTE	VERBÃO	HORA	MES	REF																																			
	SBC	2023/01 - Fortaleza	112,76%		01/2023																																			
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																																				
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,81%	-	05/2017																																				
SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2022																																				
SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	01/2023																																				
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	-																																				
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE																																							
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI																																							

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Laires da Silva Vieira
CREA Nº 1660059007D-PB
ENGENHEIRO CIVIL

META EMPREENDIMENTOS LTDA
Luciano Rodrigues da Silva
CPF: 698516.103-34



Momentum Construtora Limitada
CNPJ 26.754.240/0001-75
Rua Elisbão de Almeida Crispim, 406A - Sala 1
Centro - Lavras da Mangabeira/CE

CARTA PROPOSTA

A

Lavras da Mangabeira, 26 janeiro, 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI

Comissão Permanente de Licitação

Referência: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.09.01

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.09.01, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE., conforme projeto em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de R\$ 369.353,75 (trezentos e sessenta e nove mil, trezentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), com prazo de execução Conforme Edital., a contar da data de emissão da respectiva ordem de serviço.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim a Sra. MARIA FERNANDA GERMANO DINIZ, portadora da carteira de Identidade nº 2007617738-8 e CPF nº 605.400.753-02, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Maria Fernanda Germano Diniz

Maria Fernanda Germano Diniz
CPF: 605.400.753-02
RG 2007617738-8
Sócia-Administradora

Francisco Pinto de Macedo Lobo Neto
Francisco Pinto de Macedo Lobo Neto
Engenheiro Civil
CREA-CE: 345610 | RPN: 061900554-8

01/09



ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.09.01

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.



MUNICÍPIO MAURITI

DATA LICITAÇÃO 26/01/2023

TABELA: SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO

BDI: 25,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						295.483,00
1.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	500,00	17,13	8.565,00
1.2	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	100,00	16,81	1.681,00
1.3	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REIUNTAMENTO	SEINFRA	M2	7.800,00	24,97	194.766,00
1.4	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REIUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.800,00	42,26	76.068,00
1.5	C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	100,00	32,63	3.263,00
1.6	CM3112	SARIETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50m/E=0,08m	Composições Próprias	M	500,00	22,28	11.140,00
VALOR BDI TOTAL:							73.870,75
VALOR ORÇAMENTO:							295.483,00
VALOR TOTAL:							369.353,75



Momentum Construtora Limitada
CNPJ 26.754.240/0001-75
Rua Elesbão de Almeida Crispim, 406A - Sala 1
Centro - Lavras da Mangabeira/CE



ORÇAMENTO RESUMIDO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.09.01

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.

MUNICÍPIO MAURITI

DATA LICITAÇÃO 26/01/2023

TABELA: SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO

BDI: 25,00%

1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	295.483,00	80,00
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	73.870,75	20,00
	VALOR BDI TOTAL:	73.870,75	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:	295.483,00	
	VALOR TOTAL:	369.353,75	

Maria Fernanda Germano Diniz
CPF 605.400.753-02
Sócia Administradora

[Handwritten signatures and initials]

03



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.09.01

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.

MUNICÍPIO MAURITI

DATA LICITAÇÃO 26/01/2023

TABELA: SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO


BDI: 25,00%

1.1. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	57,9800	0,1160
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,4300	0,3526
TOTAL Material:						0,4686
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	20,7700	9,3465
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,45000000	15,5500	6,9975
TOTAL Mão de Obra:						16,3440
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	314,0100	0,3140
TOTAL Serviço:						0,3140
VALOR:						17,13

1.2. C2928 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	57,9800	0,1160
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,4300	0,3526
TOTAL Material:						0,4686
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	20,7700	9,3465
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,45000000	15,5500	6,9975
TOTAL Mão de Obra:						16,3440
VALOR:						16,81

1.3. C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00880000	57,9800	0,5102
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	47,2400	5,6688
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,28000000	0,4300	1,4104

Maria Fernanda Germano Diniz
 CPF 605.400.753-02
 Sócia Administradora



4624
 O
 MAIDIT

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,45000000	15,5500	6,9975
TOTAL Mão de Obra:						17,3825
VALOR:						24,97

1.4. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	57,9800	0,4175
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	47,2400	5,6688
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,68000000	0,4300	1,1524
TOTAL Material:						7,2387

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	20,7700	18,6930
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,05000000	15,5500	16,3275
TOTAL Mão de Obra:						35,0205
VALOR:						42,26

1.5. C2931 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,06000000	57,9800	3,4788
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,42000000	0,4300	0,6106
TOTAL Material:						4,0894

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL Mão de Obra:						28,5450
VALOR:						32,63

1.6. CM3112 - SARIETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50m/E=0,08m (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,31500000	3,68	1,16
TOTAL Material:						1,16

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,01000000	20,77	0,21
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,02000000	15,55	0,31
TOTAL Mão de Obra:						0,52

Maria Fernanda Germano Diniz
 CPF 605.400.753-02
 Sócia Administradora

Handwritten signatures and initials, including the number 05.



Momentum Construtora Limitada
CNPJ 26.754.240/0001-75
Rua Elesbão de Almeida Crispim, 406A - Sala 1
Centro - Lavras da Mangabeira/CE



Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,00070000	62,62	0,04
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,63500000	4,42	2,81
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,04700000	290,03	13,63
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,10000000	41,21	4,12
TOTAL Serviço:					20,60
VALOR:					22,28

Maria Fernanda Germano Diniz
CPF 605.400.763-02
Sócia Administradora