



Momentum Construtora Ltda.
 CNPJ 26.754.240/0001-75
 Rua Elesbão de Almeida Crispim, 406A - Sala 1
 Centro - Lavras da Mangabeira/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI
 REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.09.01
 OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.
 MUNICÍPIO MAURITI

DATA LICITAÇÃO 26/01/2023

TABELA: SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO

BDI: 25,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	Total parcela
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	295.483,00	29.548,30	29.548,30	29.548,30	29.548,30	29.548,30	29.548,30	29.548,30	29.548,30	29.548,30	29.548,30	295.483,00
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	73.870,75	7.387,08	7.387,08	7.387,08	7.387,08	7.387,08	7.387,08	7.387,08	7.387,08	7.387,08	7.387,08	73.870,75
		369.353,75	36.935,38	36.935,38	36.935,38	36.935,38	36.935,38	36.935,38	36.935,38	36.935,38	36.935,38	36.935,38	369.353,75
			36.935,38			147.741,52	184.676,90	221.612,28	258.547,66	295.483,04	332.418,42	369.353,75	



07

[Handwritten signatures and marks]

Maria Fernanda Germano Diniz



Momentum Construtora Limitada
CNPJ 26.754.240/0001-75
Rua Elesbão de Almeida Crispim, 406A - Sala 1
Centro - Lavras da Mangabeira/CE



COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI		
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.09.01		
OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.		
MUNICÍPIO MAURITI		
DATA DA LICITAÇÃO 26/01/2023		
ENGENHEIRO CIVIL: FRANCISCO PINTO DE MACEDO LOBO NETO CREA Nº 345610-CE		
TABELA: SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO		
	Despesas Indiretas	
AC	Administração Central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	1,00
	TOTAL	5,82
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
G+S	Garantia/Seguro	0,75
L	Lucro	5,33
	TOTAL	6,08
I	Impostos	
	PIS	0,65
	CONFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	10,15

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

BDI= 25,00%

Maria Fernanda Germano Diniz
CPF 605.400.783-02
Sócia Administradora



ENCARGOS SOCIAIS			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI			
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.09.01			
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS			
OBRA: DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.			
MUNICÍPIO MAURITI			
DATA DA LICITAÇÃO 26/01/2023			
TABELA: SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %

A		GRUPO A	
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B		GRUPO B	
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C		GRUPO C	
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D		GRUPO D	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
 Mensalista = 47,76%
 A + B + C + D

Handwritten signatures and initials in blue ink.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI – ESTADO DO CEARÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE MAURITI/CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.09.01/TP

DATA E HORÁRIO ABERTURA: 26 de janeiro de 2023 às 09h:00min (nove horas).

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.

CARTA-PROPOSTA

Prezados senhores,

Apresentamos a Comissão permanente de licitação da **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE**, a nossa proposta de preço para o objeto do edital **TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.09.01/TP**, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE**, conforme planilha em anexo, parte integrante deste processo, com Valor global na ordem de R\$ 366.310,00 (trezentos e sessenta e seis mil trezentos e dez reais), com prazo de execução de 10(dez) meses, conforme o edital e contados a partir da assinatura da ordem de serviço.

Caso nos seja adjudicado o objeto da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.09.01/TP**, nos comprometemos a assinar o termo de contrato no prazo determinado no instrumento de convocação, indicando para esse fim o senhor Misac Torquato Gonçalves, brasileiro, solteiro, empresário; RG: 2002098069524-SSP/CE, CPF: 048.860.293-96, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta de preços será de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data de apresentação dos envelopes indicados sob os números "01" e "02", contendo respectivamente as documentações de habilitação e propostas de preços, e que o prazo de garantia da obra será de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua entrega definitiva, nos termos do disposto no art. 618 do Código Civil.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação bem como seus anexos e que serão executados conforme exigência do edital e contrato, e que serão iniciados dentro de um prazo de até **05(cinco) dias consecutivos**, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Observações:

- ❖ Declaro que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I-Projeto Básico deste edital.
- ❖ Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
 - Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
 - Carga, transporte, descarga e montagem;
 - Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas elou quaisquer infrações;
 - Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortúnica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante elou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras elou serviços;

Razão social da empresa proponente: **MT PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME;**

Endereço da Empresa Proponente: **Rua Prefeito Wilson Sá, nº123A, Centro – Lavras da Mangabeira/CEARÁ;**

CNPJ da empresa proponente: **38.397.954/0001-52**

Nº da conta corrente: **27738-0** Agência: **0940-7 - BANCO DO BRASIL**

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.
Lavras da Mangabeira/CE, 25 de janeiro de 2023.


MISAC TORQUATO GONÇALVES
CPF: 048.860.293-96
RG: 2002098069524 SSP/CE
SÓCIO ADMINISTRADOR

Misac Torquato Gonçalves
Engenheiro Civil
CREA Nº 354717/CE

MT PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
RUA PREFEITO WILSON SÁ, 123ª, CENTRO, LAVRAS DA MANGABEIRA – CE, CEP 63300-000
mtgenghariaeprojetos@gmail.com (88) 9 9351-1672

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI : 25,00%

DATA : 18/01/2023

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,75%	0,00%
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	0,00%

OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
							293.048,00
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						
1.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	500,00	17,11	8.555,00
1.2	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	100,00	16,80	1.680,00
1.3	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	7.800,00	24,73	192.894,00
1.4	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.800,00	42,03	75.654,00
1.5	C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	100,00	32,50	3.250,00
1.6	CM3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50m/E=0,08m	Composições	M	500,00	22,03	11.015,00
VALOR BDI TOTAL:							73.262,00
VALOR ORÇAMENTO:							293.048,00
VALOR TOTAL:							366.310,00
Trezentos e Sessenta e Seis Mil Trezentos e Dez reais							

RESUMO DO ORÇAMENTO



OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE

DATA : 18/01/2023		BDI : 25,00%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%	56021
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	293.048,00	80,00
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	73.262,00	20,00
VALOR BDI TOTAL:		73.262,00	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		293.048,00	
VALOR TOTAL:		366.310,00	

Trezentos e Sessenta e Seis Mil Trezentos e Dez reais

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.	DATA: 18/01/2023	BDI: 25,00%
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.	VERSAO:	HORA MES REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
		Composição PROPRIA	0,00% 0,00%

4682

MAURITI

1.1. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	56,0400	0,1121
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,4200	0,3444
TOTAL Material:						0,4565

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	20,7700	9,3465
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	15,5500	6,9975
TOTAL Mão de Obra:						16,3440

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	308,1800	0,3082
TOTAL Serviço:						0,3082

VALOR:	17,11
---------------	--------------

1.2. C2928 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	56,0400	0,1121
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,4200	0,3444
TOTAL Material:						0,4565

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	20,7700	9,3465
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	15,5500	6,9975
TOTAL Mão de Obra:						16,3440

VALOR:	16,80
---------------	--------------

1.3. C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00880000	56,0400	0,4932
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	45,6600	5,4792
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,28000000	0,4200	1,3776
TOTAL Material:						7,3500

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	15,5500	6,9975
TOTAL Mão de Obra:						17,3825

VALOR:	24,73
---------------	--------------

1.4. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	56,0400	0,4035



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.	DATA: 18/01/2023	BDI: 25,00%			
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

4623

Material	Quantidade	Unidade	Valor
I0111 AREIA VERMELHA	0,12000000	M3	45,6600
I0805 CIMENTO PORTLAND	2,68000000	KG	0,4200
TOTAL Material:			7,0083

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	20,7700	18,6930
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	15,5500	16,3275
TOTAL Mão de Obra:					35,0205
VALOR:					42,03

1.5. C2931 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,06000000	56,0400	3,3624
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,42000000	0,4200	0,5964
TOTAL Material:					3,9588

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL Mão de Obra:					28,5450
VALOR:					32,50

1.6. CM3112 - SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50m/E=0,08m (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1846 SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,31500000	3,56	1,12
TOTAL Material:					1,12

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,01000000	20,77	0,21
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,02000000	15,55	0,31
TOTAL Mão de Obra:					0,52

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00070000	61,71	0,04
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,63500000	4,41	2,80
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,04700000	285,78	13,43
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,10000000	41,21	4,12
TOTAL Serviço:					20,39

VALOR:	22,03
---------------	--------------

(Handwritten signatures and initials)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.

LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE

DATA: 18/01/2023 **BDI:** 25,00%

VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA

SEINFRA: Composições

HORA: 83,85% **MES:** 47,76% **DATA REF:** 05/2021

0,00% **0,00%**

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	80,00	293.048,00	10,00	29.304,80	10,00	29.304,80	10,00	29.304,80	10,00	29.304,80	10,00	29.304,80	10,00	29.304,80
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	20,00	73.262,00	10,00	7.326,20	10,00	7.326,20	10,00	7.326,20	10,00	7.326,20	10,00	7.326,20	10,00	7.326,20
			366.310,00	10,00	36.631,00	10,00	36.631,00	10,00	36.631,00	10,00	36.631,00	10,00	36.631,00	10,00	36.631,00
				10,00	36.631,00	20,00	73.262,00	30,00	109.893,00	40,00	146.524,00	50,00	183.155,00	60,00	219.786,00

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	80,00	293.048,00	10,00	29.304,80	10,00	29.304,80	10,00	29.304,80	10,00	29.304,80	100,00	293.048,00
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	20,00	73.262,00	10,00	7.326,20	10,00	7.326,20	10,00	7.326,20	10,00	7.326,20	100,00	73.262,00
			366.310,00	10,00	36.631,00	10,00	36.631,00	10,00	36.631,00	10,00	36.631,00		366.310,00
				70,00	256.417,00	80,00	293.048,00	90,00	329.679,00	100,00	366.310,00		366.310,00



[Handwritten signature]





COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.	DATA: 18/01/2023	BDI: 25,00%			
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85%	MES: 47,76%	REF.: 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	1,00
	TOTAL	5,82

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,75
L	Lucro	5,33
	TOTAL	6,08

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	10,15


BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.	DATA: 18/01/2023	BDI: 25,00%
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.	SEINFRA	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	Composição	PROPRIA
		HORA	MES
		83,85%	47,76%
		0,00%	0,00%
			REF
			05/2021



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

PROPOSTA DE PREÇO

À

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Mauriti – CE

A empresa licitante PABLO E GONCALVES PINHEIRO EIRELI, CNPJ DE Nº 40.993.942/0001-32, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Ainda é declarado, que caso seja vencedor do presente certame que cumprirei com diligência a fiel observância o fornecimento dos itens abaixo discriminados:

Ainda é declarado, que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar da presente licitação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **Pablo Epifânio Gonçalves Pinheiro**, Carteira de Identidade nº **2003034012864** expedida em **24/02/2003**, Órgão Expedidor **SSP CE** e CPF nº **645.794.413-20** como representante legal desta empresa.

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROE E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.

VALOR TOTAL R\$ 357.638,75 (TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

ENDEREÇO: Av. Filemon Freire, nº 2000, Bairro Pedra de Fogo – Assaré/CE.

TELEFONE: (88) 9 9917-4264


EMAIL: ppinheiroengenharia@gmail.com

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da abertura da licitação

PRAZO DE EXECUÇÃO: (CONFORME O EDITAL)

Pablo Epifânio Gonçalves Pinheiro
CPF 645.794.413-20
Engenheiro Civil
CREA 353762 CE


Assaré, CE em 26 de Janeiro de 2023


Pablo Epifânio Gonçalves Pinheiro
Representante Legal da Empresa
CPF: 645.794.413-20

40.993.942/0001-32
PABLO E GONCALVES PINHEIRO EIRELI
AV. FILEMON FREIRE, N 2000
PEDRA DE FOGO. CEP. 63.140-000
ASSARÉ - CE








PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p>P PINHEIRO ENGENHARIA A obra é sua, o suor é nosso!</p>	OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.	DATA: 26/01/2023	BDI: 25,00%			
	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		Composição	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LOCAL: MAURITI/CE.		PROPRIA	0,00%	9,00%	4628	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					286.111,00
1.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	500,00	15,59	7.795,00
1.2	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	100,00	15,26	1.526,00
1.3	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	7.800,00	24,45	190.710,00
1.4	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.800,00	39,92	71.856,00
1.5	C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	100,00	30,44	3.044,00
1.6	CM3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50m/E=0,08m	Composições	M	500,00	22,36	11.180,00
VALOR BDI TOTAL:							71.527,75
VALOR ORÇAMENTO:							286.111,00
VALOR TOTAL:							357.638,75


 Pablo Epifanio Gonçalves Pinheiro
 CPF: 670.94.413-20
 Engenheiro Civil
 CREA 353762 CE

RESUMO DO ORÇAMENTO





OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.
LOCAL:	MAURITI/CE.

DATA : 26/01/2023		BDI : 25,00%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	286.111,00	80,00
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	71.527,75	20,00
VALOR BDI TOTAL:		71.527,75	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		286.111,00	
VALOR TOTAL:		357.638,75	


 Pablo Epifanio Gonçalves Pinheiro
 CPF: 640.794.413-20
 Engenheiro Civil
 CREA 353762 CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINAI EIRO

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITIÚCE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITIÚCE.

LOCAL: MAURITIÚCE.

DATA: 26/01/2023 **BDI:** 25,00%

VERSÃO 027.1 COM DESONERAÇÃO
PROPRIA

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO
PROPRIA

Composições





COMPOSIÇÃO 83,85% 47,76%
PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA REF. 05/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	286.111,00	10,00 % 28.611,10	10,00 % 28.611,10	10,00 % 28.611,10	10,00 % 28.611,10	10,00 % 28.611,10	10,00 % 28.611,10	10,00 % 28.611,10	10,00 % 28.611,10	10,00 % 28.611,10
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	71.527,75	10,00 % 7.152,78	10,00 % 7.152,78	10,00 % 7.152,78	10,00 % 7.152,78	10,00 % 7.152,78	10,00 % 7.152,78	10,00 % 7.152,78	10,00 % 7.152,78	10,00 % 7.152,78
		357.638,75	35.763,88 35.763,88	35.763,88 71.527,76	35.763,88 107.291,64	35.763,88 143.055,52	35.763,88 178.819,40	35.763,88 214.583,28	35.763,88 250.347,16	35.763,88 286.111,04	35.763,88 321.874,92

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	Total parcela
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	286.111,00	10,00 % 28.611,10	100,00 % 286.111,00
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	71.527,75	10,00 % 7.152,73	100,00 % 71.527,75
		357.638,75	35.763,83 357.638,75	357.638,75


 Paulo Epifanio Encalves Pinheiro
 CPF 646.794.413-20
 Engenheiro Civil
 CREA 353762 CE

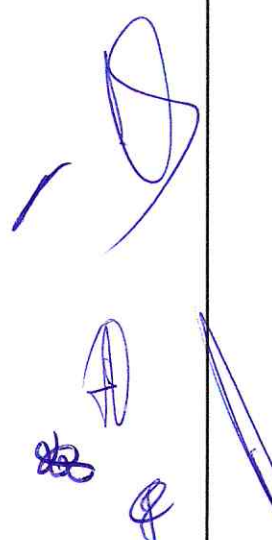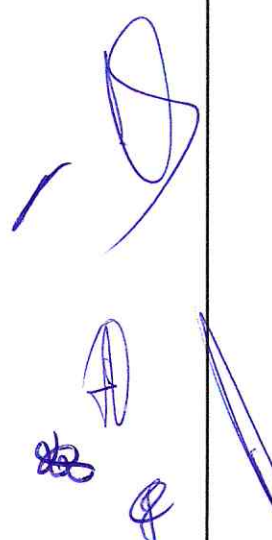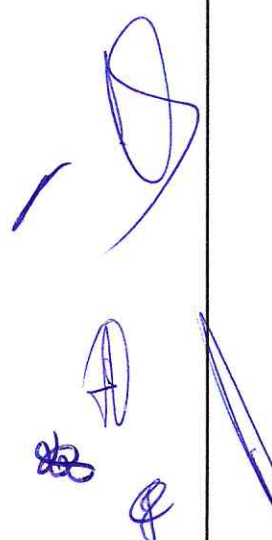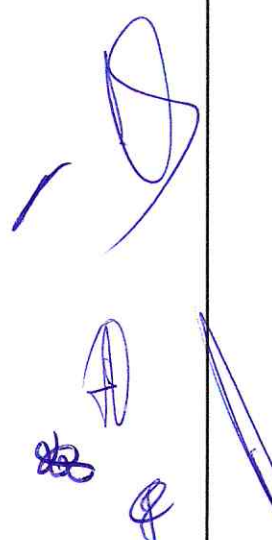





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.
LOCAL:	MAURITI/CE.

DATA: 26/01/2023		BDI: 25,00%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,86%	47,76%	05/2021
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



1.1. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	67,2500	0,1345
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,5000	0,4100
TOTAL Material:					0,5445

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	18,6900	8,4105
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	14,0000	6,3000
TOTAL Mão de Obra:					14,7105

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838 CONCRETO P/IBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	336,8100	0,3368
TOTAL Serviço:					0,3368

VALOR: 15,59

1.2. C2928 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	67,2500	0,1345
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,5000	0,4100
TOTAL Material:					0,5445

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	18,6900	8,4105
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	14,0000	6,3000
TOTAL Mão de Obra:					14,7105

VALOR: 15,26

1.3. C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00880000	67,2500	0,5918
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	54,7900	6,5748
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,28000000	0,5000	1,6400
TOTAL Material:					8,8066

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	18,6900	9,3450
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	14,0000	6,3000
TOTAL Mão de Obra:					15,6450


 Paulo Epitácio Gonçalves Pinheiro
 CPF: 643.794.413-20
 Engenheiro Civil
 CREA 353782/CE

VALOR: 24,45

1.4. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	67,2500	0,4842



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.	DATA: 26/01/2023	BDI: 25,00%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	MAURITI/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF: 05/2021

4632

10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	54,7900	6,5748
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,68000000	0,5000	1,3400
TOTAL Material:						8,3990

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	18,6900
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	14,7000
TOTAL Mão de Obra:					31,5210
VALOR:					39,92

1.5. C2931 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,06000000	67,2500
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,42000000	0,7100
TOTAL Material:					4,7450

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	18,6900
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	7,0000
TOTAL Mão de Obra:					25,6900
VALOR:					30,44

1.6. CM3112 - SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50m/E=0,08m (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,31500000	4,27
TOTAL Material:					1,35


Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,01000000	18,69
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02000000	14,00
TOTAL Mão de Obra:					0,47

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00070000	64,93
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,63500000	4,05
C3268	CONCRETO P/MIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,04700000	302,40
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,10000000	37,10
TOTAL Serviço:					20,54
VALOR:					22,36

Pablo Epifanio Pinheiro
 Engenheiro Civil
 CREA 383762 CE

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.	DATA: 26/01/2023	BDI: 25,00%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	MAURITI/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF: 05/2021



COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	1,00
	TOTAL	5,82

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,75
L	Lucro	5,33
	TOTAL	6,08

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


 Pablo Epitácio Gonçalves Pinheiro
 CPF: 846.794.413-29
 Engenheiro Civil
 CREA 353782 CE


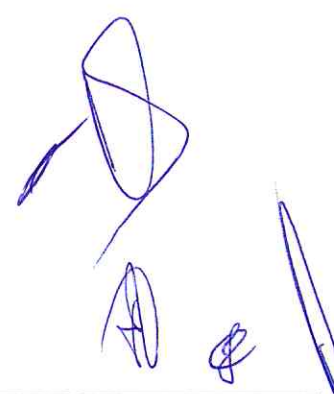



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

 <p>P PINHEIRO ENGENHARIA</p> <p style="font-size: small;">A obra é sua, o suor é nosso!</p>	OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PÁSSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.	DATA : 26/01/2023	BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PÁSSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.	FONTES: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021 Composição PROPRIA 0,00% 0,00%	
LOCAL: MAURITI/CE.			



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D


 Paulo Epifanio Genes Pinheiro
 CPF 646.794.413-20
 Engenheiro Civil
 CREA 353752 CE



PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



TOMADA DE PREÇO Nº 2023.01.09.01/TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.

ATRAVÉS DO PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E, ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES.

DECLARAMOS QUE NO PREÇO PROPOSTO, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBJETO DA LICITAÇÃO, COMO TODAS AS DESPESAS COM A MÃO-DE-OBRA A QUAISQUER OUTRAS DESPESAS QUE INCIDAM OU VENHA A INCIDIR SOBRE O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, E QUE INFLUENCIEM NA FORMAÇÃO DOS PREÇOS DESTA PROPOSTA.

DE QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBJETO DESTA LICITAÇÃO, E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

VALOR TOTAL R\$ 349.706,25 (TREZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

PROPONENTE: PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO: AV. WASHINGTON SOARES Nº 2155, SALA 68, EDSON QUEIROZ, FORTALEZA - CE.

TELEFONE (88) 3628-2349 (85) 9.8511-9177

CNPJ Nº 13.997.118/0001-88

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, DE ACORDO COM O EDITAL.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO PROJETO.

FORTALEZA - CE, 19 DE JANEIRO DE 2023.

Leonardo Rodrigues da Silva
CPF: 019.713.153-01
CREA-CE 558911
Engenheiro Civil

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	DATA : 26/01/2023	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	Composições	PROPRIA
		HORA	MES
		83,85%	47,76%
		REF.	05/2021

4636

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					279.765,00
1.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	500,00	15,24	7.620,00
1.2	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	100,00	14,92	1.492,00
1.3	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	7.800,00	23,91	186.498,00
1.4	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.800,00	39,03	70.254,00
1.5	C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	100,00	29,76	2.976,00
1.6	COM-69209986	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50m/E=0,08	Composições	M	500,00	21,85	10.925,00
VALOR BDI TOTAL:							69.941,25
VALOR ORÇAMENTO:							279.765,00
VALOR TOTAL:							349.706,25

Trezentos e Quarenta e Nove Mil Setecentos e Seis reais e Vinte e Cinco centavos

Leonardo Rodrigues da Silva
 CPF: 049.712.153-01
 CREA-CE 358911
 Engenheiro Civil


RESUMO DO ORÇAMENTO






OBRA:	REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	DATA : 26/01/2023	BDI : 25.00%
DESCRIÇÃO:	REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	Comissão	PRÓPRIA
		HORA	MES
		83.86%	47.76%
		REF.	05/2021
		0.00%	0.00%

COMISSÃO
Fl. 4637

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		PREÇO TOTAL
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		279.765,00
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)		80,00
		VALOR BDI TOTAL:	69.941,25 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	279.765,00
		VALOR TOTAL:	349.706,25

Trezentos e Quarenta e Nove Mil Setecentos e Seis reais e Vinte e Cinco centavos


 Leonardo Rodrigues da Silva
 CPF: 049.712.153-01
 CREA-CE 358911
 Engenheiro Civil

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	DATA: 26/01/2023	BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO:	REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	827.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	Composição	PRÓPRIA
		HORA	MES
		83,85%	47,76%
		0,00%	0,00%
		REF	05/2021

4638

1.1. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	65,7500	0,1315
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,4900	0,4018
TOTAL Material:						0,5333

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	18,2800	8,2260
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	13,6800	6,1560
TOTAL Mão de Obra:						14,3820

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	329,5500	0,3296
TOTAL Serviço:						0,3296
VALOR:						15,24

1.2. C2928 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	65,7500	0,1315
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,4900	0,4018
TOTAL Material:						0,5333

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	18,2800	8,2260
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	13,6800	6,1560
TOTAL Mão de Obra:						14,3820
VALOR:						14,92

1.3. C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00880000	65,7500	0,5786
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	53,5700	6,4284
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,28000000	0,4900	1,6072
TOTAL Material:						8,6142

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	18,2800	9,1400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	13,6800	6,1560
TOTAL Mão de Obra:						15,2960
VALOR:						23,91

1.4. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	65,7500	0,4734

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	DATA : 26/01/2023	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTES	VERSÃO
LOCAL:	SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	Composição	PRÓPRIA
		HORA	MES
		63,66%	47,78%
		0,00%	0,00%
		REF.	05/2021

I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	53,5700	6,4284
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,68000000	0,4900	1,3132
TOTAL Material:						8,2150

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	18,2800	16,4520
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	13,6800	14,3640
TOTAL Mão de Obra:						30,6160

VALOR:	39,03
---------------	--------------

1.5. C2931 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,06000000	65,7500	3,9450
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,42000000	0,4900	0,6958
TOTAL Material:						4,6408

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	18,2800	18,2800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	13,6800	6,8400
TOTAL Mão de Obra:						25,1200

VALOR:	29,76
---------------	--------------

1.6. COM-69209986 - SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50m/E=0,08 (M)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,31500000	4,17	1,31
TOTAL Material:						1,31

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,01000000	18,28	0,18
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02000000	13,68	0,27
TOTAL Mão de Obra:						0,45

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00070000	63,72	0,04
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,63500000	3,96	2,51
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,04700000	295,90	13,91
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,10000000	36,25	3,63
TOTAL Serviço:						20,09

VALOR:	21,85
---------------	--------------

Leonardo Rodrigues da Silva
 CPF: 049.742.153-01
 CREA-CE 358911
 Engenheiro Civil

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIO

OBRA: REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE
DESCRIÇÃO: REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE
LOCAL: SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE

DATA : 26/01/2023 **BDI :** 25,00%
FONTE: SEINFRA **VERSÃO:** 027.1 COM DESONERAÇÃO **HORA:** 83,85% **MES:** 47,76% **DATA REF:** 03/2021
 Composições **PROPRIA:** 0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	279.765,00	10,00 % 27.976,50	10,00 % 27.976,50	10,00 % 27.976,50	10,00 % 27.976,50	10,00 % 27.976,50	10,00 % 27.976,50	10,00 % 27.976,50	10,00 % 27.976,50	10,00 % 27.976,50
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	69.941,25	10,00 % 6.994,13	10,00 % 6.994,13	10,00 % 6.994,13	10,00 % 6.994,13	10,00 % 6.994,13	10,00 % 6.994,13	10,00 % 6.994,13	10,00 % 6.994,13	10,00 % 6.994,13
		349.706,25	34.970,63	34.970,63	34.970,63	34.970,63	34.970,63	34.970,63	34.970,63	34.970,63	34.970,63
			104.911,89	104.911,89	104.911,89	104.911,89	104.911,89	104.911,89	104.911,89	104.911,89	104.911,89
			139.882,52	139.882,52	139.882,52	139.882,52	139.882,52	139.882,52	139.882,52	139.882,52	139.882,52
			209.823,78	209.823,78	209.823,78	209.823,78	209.823,78	209.823,78	209.823,78	209.823,78	209.823,78
			244.794,41	244.794,41	244.794,41	244.794,41	244.794,41	244.794,41	244.794,41	244.794,41	244.794,41
			279.765,04	279.765,04	279.765,04	279.765,04	279.765,04	279.765,04	279.765,04	279.765,04	279.765,04
			314.735,67	314.735,67	314.735,67	314.735,67	314.735,67	314.735,67	314.735,67	314.735,67	314.735,67

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	Total parcela
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	279.765,00	10,00 % 27.976,50	100,00 % 279.765,00
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	69.941,25	10,00 % 6.994,08	100,00 % 69.941,25
		349.706,25	34.970,58	349.706,25
			349.706,25	349.706,25


Leonardo Rodrigues da Silva
 CPF: 049.712.153-01
 CREA-CE 358911
 Engenheiro Civil



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	DATA : 26/01/2023	BDI : 25,00%			
DESCRIÇÃO:	REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	1,00
TOTAL		5,82
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,75
L	Lucro	5,33
TOTAL		6,08
Impostos		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
TOTAL		10,15


BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Leonardo Rodrigues da Silva
 CPF: 049.712.153-01
 CREA-CE 358911
 Engenheiro Civil

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	DATA: 26/01/2023	BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO:	REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	Composição	PRÓPRIA
		HORA	MES
		83,85%	47,76%
		REF.	05/2021
		0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Leonardo Rodrigues da Silva
CPF: 049.713.153-01
CREA-CE 358911
Engenheiro Civil



CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME

PROPOSTA DE PREÇOS



À
Prefeitura Municipal de Mauriti.
Comissão Permanente de Licitação
Mauriti/CE.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.09.01/TP

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.01.09.01/TP, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE, conforme Projeto Básico**, pelo preço global de **R\$ 357.298,75 (TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)**, com prazo de execução de 10 (dez) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). Francisco Anivaldo Idalino Sales, portador(a) da carteira de Identidade nº. 29976881-SSP e CPF nº 222.886.603-25, como representante legal desta empresa.

Prazo de Início dos Serviços: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, a contar da emissão de Ordem de Serviço.

Prazo de Execução dos Serviços: 10 (dez) meses, contados da assinatura da ordem de serviço.

Observações:

- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - Projeto Básico deste edital.
- Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
- Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até **10 (dez) dias** consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,


Proponente: S&T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli - ME
Endereço: Rua da Glória - 485 - Centro - Juazeiro do Norte-CE - CEP: 63.010.108
CNPJ: 18.413.043/0001-64
Banco: Banco do Nordeste / Agencia: 029 / Conta Corrente: 56939-0

Juazeiro do Norte-CE, 26 de janeiro de 2023.

S&T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Idalino Sales
CPF: 222.886.603-25
TITULAR

END: RUA DA GLÓRIA 485-CENTRO- JUAZEIRO DO NORTE-CE. CEP: 63.010.108
CNPJ: 18.413.043/0001-64. TEL: (88) 3571-1743



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA : 19/01/2023	BDI : 25,00%			
LOCAL:	SEDES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MCS	REF
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		Compenção	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						285.839,00
1.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	500,00	15,57	7.785,00
1.2	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	100,00	15,24	1.524,00
1.3	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	7.800,00	24,43	190.554,00
1.4	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.800,00	39,87	71.766,00
1.5	C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	100,00	30,40	3.040,00
1.6	CM3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50m/E=0,8m	PRÓPRIA	M	500,00	22,34	11.170,00
						VALOR BDI TOTAL:	71.459,75
						VALOR ORÇAMENTO:	285.839,00
						VALOR TOTAL:	357.298,75

Trezentos e Cinquenta e Sete Mil Duzentos e Noventa e Oito reais e Setenta e Cinco centavos

S&T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Arnaldo Idalino Sales
CPF: 222.836.603-25
TITULAR

José de Arimateia Moraes Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 14164-D
RNP: 0601803000



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA: 19/01/2023	BDI: 25,00%			
LOCAL:	SEDES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MEG	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	81,85%	47,76%	05/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	285.839,00
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	71.459,75

VALOR BDI TOTAL: 71.459,75 100,00
VALOR ORÇAMENTO: 285.839,00
VALOR TOTAL: 357.298,75

Trezentos e Cinquenta e Sete Mil Duzentos e Noventa e Oito reais e Setenta e Cinco centavos

S & T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
 CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Idalino Sales
 CPF: 222.686.603-25
 TITULAR

José de Animateia Morais Junior
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 14164-D
 RNP: 0601803000



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS
 LOCAL: SEDES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE


DATA: 19/01/2023 BDI: 25,00%
 FONTE VERBAÇÃO HORA MES DATA REF.
 SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
 Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%


ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	80,00	285.839,00	10,00	28.583,90	10,00	28.583,90	10,00	28.583,90	10,00	28.583,90	10,00	28.583,90	10,00	28.583,90
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	20,00	71.459,75	10,00	7.145,98	10,00	7.145,98	10,00	7.145,98	10,00	7.145,98	10,00	7.145,98	10,00	7.145,98
			357.298,75	10,00	35.729,88	10,00	35.729,88	10,00	35.729,88	10,00	35.729,88	10,00	35.729,88	10,00	35.729,88
				10,00	35.729,88	20,00	71.459,76	30,00	107.189,64	40,00	142.919,52	50,00	178.649,40	60,00	214.379,28

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	80,00	285.839,00	10,00	28.583,90	10,00	28.583,90	10,00	28.583,90	10,00	28.583,90	100,00	285.839,00
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	20,00	71.459,75	10,00	7.145,98	10,00	7.145,98	10,00	7.145,98	10,00	7.145,93	100,00	71.459,75
			357.298,75	10,00	35.729,88	10,00	35.729,88	10,00	35.729,88	10,00	35.729,83		
				70,00	250.109,16	80,00	285.839,04	90,00	321.568,92	100,00	357.298,75		357.298,75

S&T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
 CNPJ: 18.413.043/0001-64
 Francisco Arivaldo Idalino Sales
 CPF: 222.886.603-25
 TIT (U) AR

José de Azeiteira Moraes Junior
 Engenheiro Civil
 CREA-GO 141164-D
 RNP: 0601803000



	COMPOSIÇÃO DO BDI				
	OBRA: SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS LOCAL: SEDES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	DATA: 19/01/2023 BDI: 25,00%	VERSÃO 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA 83,85%	MES 47,76%
		COMPÓSITA PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFICIO		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,75
L	LUCRO	5,33
TOTAL		6,08
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	1,00
TOTAL		5,82
IMPOSTOS		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		10,15

4647

✍

BDI = 25,00%

$$(((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1$$

S & T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
 CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Idalino Sales
 CPF: 222.886.603-25
 TITULAR

José de Arimateia Morais Junior
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 14164-D
 RNP: 0661803000



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA: 19/01/2023	BDI: 25,00%			
LOCAL:	SEDES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MEG	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

4648
0

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12


Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A+B+C+D

S&T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Idalino Sales
CPF: 222.856.603-25
TITULAR

José de Anuncieta Moraes Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 14154-D
RNP: 0601803000

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA: 19/01/2023		BDI: 25,00%	
	LOCAL:	SEDES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	FONTES:	VERSÃO:	HORA:	MES:
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1.1. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	67,1700	0,1343
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,5000	0,4100
TOTAL Material:						0,5443

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40455000	20,7700	8,4025
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40455000	15,5500	6,2908
TOTAL Mão de Obra:						14,6933

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	336,5500	0,3366
TOTAL Serviço:						0,3366

VALOR SEM ENCARGOS:	6,39
VALOR ENCARGOS (83,85%):	9,18
VALOR COM ENCARGOS:	15,57

1.2. C2928 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	67,1700	0,1343
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,5000	0,4100
TOTAL Material:						0,5443

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40455000	20,7700	8,4025
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40455000	15,5500	6,2908
TOTAL Mão de Obra:						14,6933


VALOR SEM ENCARGOS:	6,11
VALOR ENCARGOS (83,85%):	9,13
VALOR COM ENCARGOS:	15,24

1.3. C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00880000	67,1700	0,5911
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	54,7300	6,5676
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,28000000	0,5000	1,6400
TOTAL Material:						8,7987

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,44950000	20,7700	9,3361
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40455000	15,5500	6,2908
TOTAL Mão de Obra:						15,6269

VALOR SEM ENCARGOS:	14,74
VALOR ENCARGOS (83,85%):	9,69
VALOR COM ENCARGOS:	24,43



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA:	19/01/2023	BDI:	25.00%	
LOCAL:	SEDES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	FORTE	VERGÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83.85%	47.76%	05/2021
		Composição	PRÓPRIA	0.00%	0.00%	

4650
MAURITI-CE

1.4. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	67,1700	0,4836
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	54,7300	6,5676
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,68000000	0,5000	1,3400
TOTAL Material:						8,3912

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,80910000	20,7700	16,8050
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,94395000	15,5500	14,6784
TOTAL Mão de Obra:						31,4834

VALOR SEM ENCARGOS:	20,26
VALOR ENCARGOS (83.85%):	19,61
VALOR COM ENCARGOS:	39,87

1.5. C2931 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,06000000	67,1700	4,0302
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,42000000	0,5000	0,7100
TOTAL Material:						4,7402

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,89900000	20,7700	18,6722
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,44950000	15,5500	6,9897
TOTAL Mão de Obra:						25,6619


VALOR SEM ENCARGOS:	14,64
VALOR ENCARGOS (83.85%):	15,76
VALOR COM ENCARGOS:	30,40

1.6. CM3112 - SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50m/E=0,8m (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,31500000	4,26	1,34
TOTAL Material:						1,34

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,00899000	20,77	0,19
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01798000	15,55	0,28
TOTAL Mão de Obra:						0,47

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00070000	64,90	0,05
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,63500000	4,04	2,57



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

09

OBRA: SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS
 LOCAL: SEDES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE

DATA: 19/01/2023

BDI: 25,00%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,60%	

C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,04700000	302,20	14,20
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,10000000	37,05	3,71
TOTAL Serviço:						20,53

VALOR SEM ENCARGOS:	14,64
VALOR ENCARGOS (83,85%):	7,70
VALOR COM ENCARGOS:	22,34




S & T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
 CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Idalino Sales
 CPF: 222.846.603-25
 TITULAR

José de Arimateia Morais Junior
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 14164-D
 RNP: 0601893000

Handwritten initials

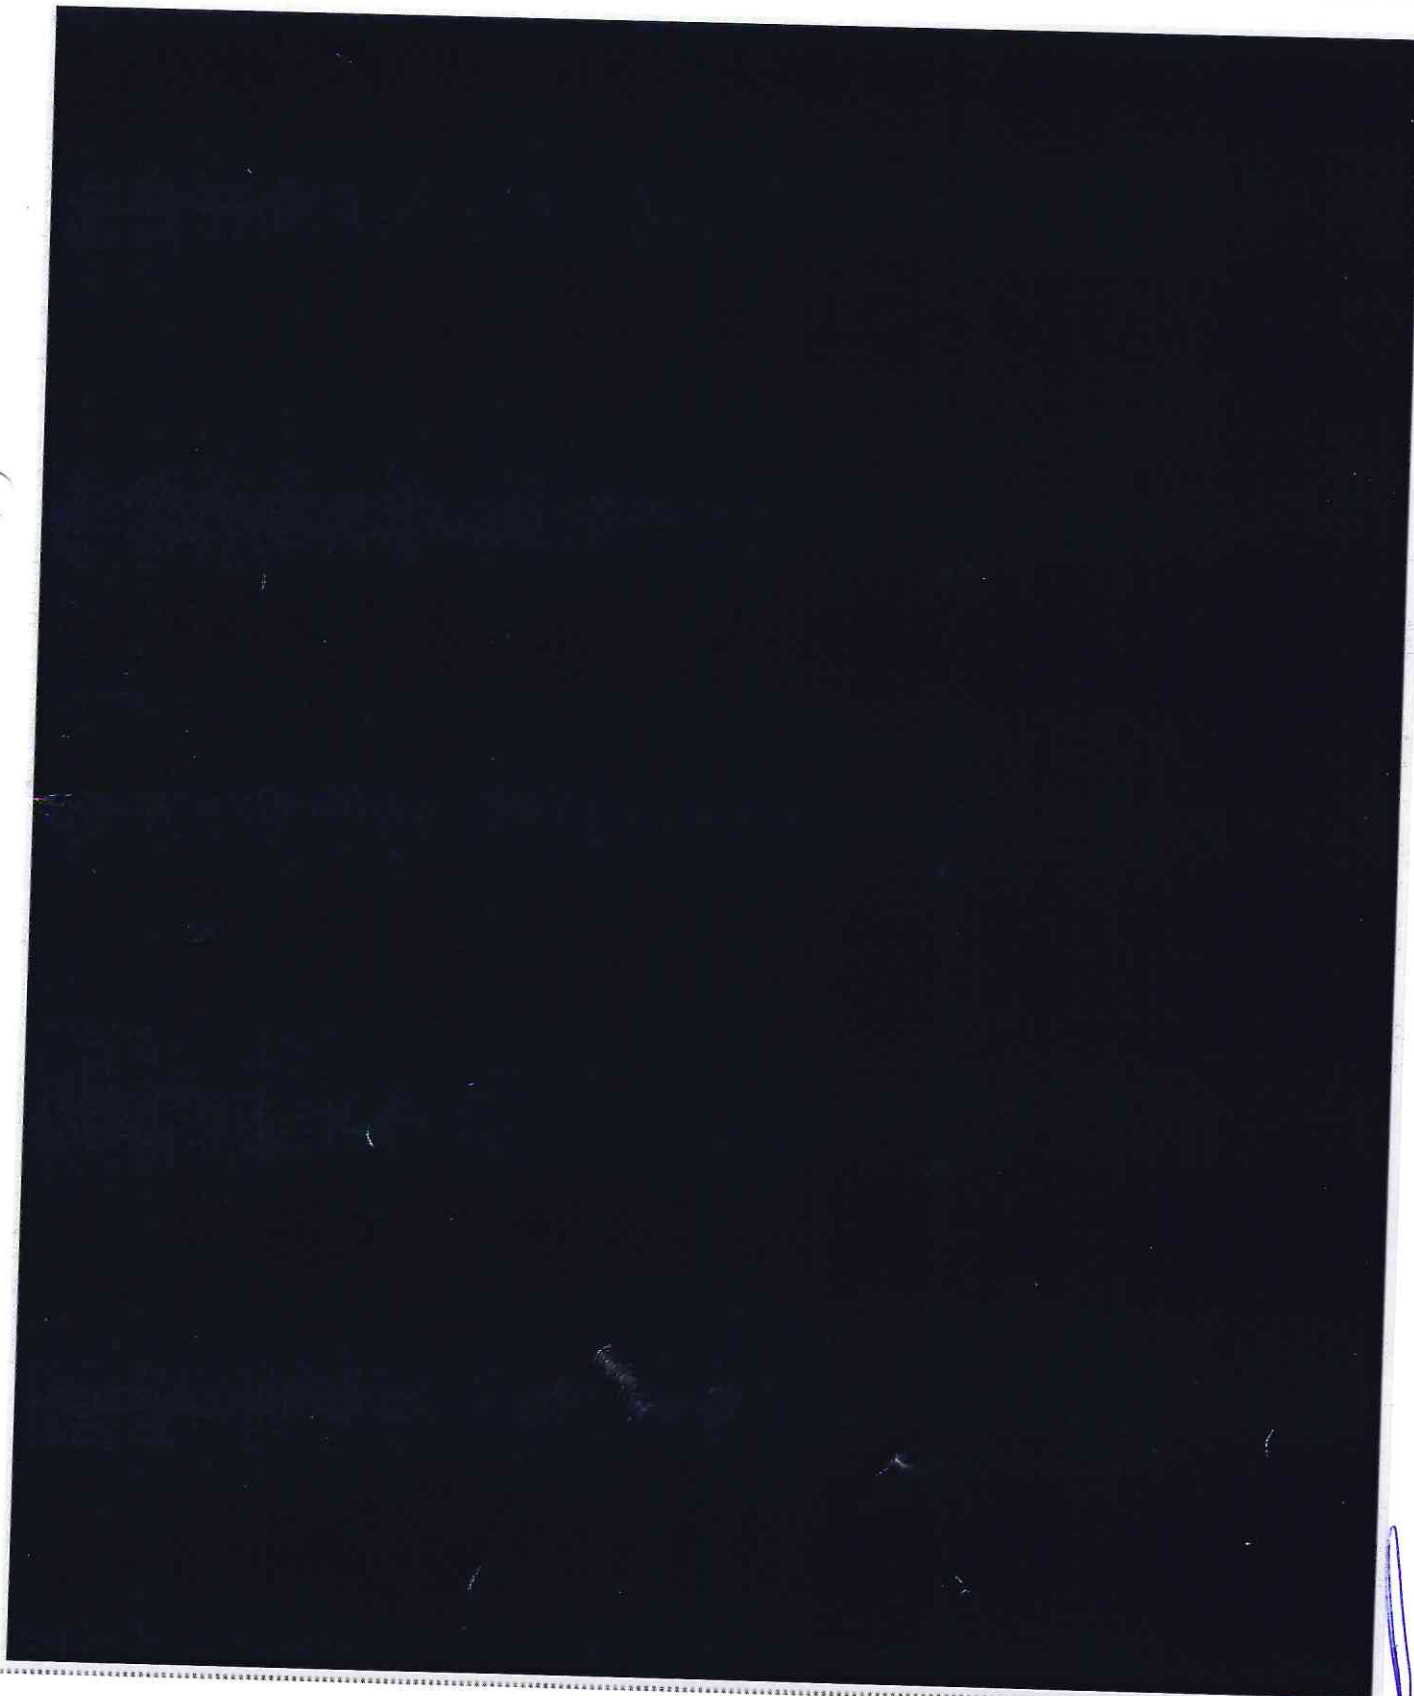

Handwritten signature or initials.

PROPOSTA DE PREÇOS



À COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO da prefeitura municipal de MAURITI-CE.

O Licitante **TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME**, CNPJ n.º 10.453.927/0001-30 com sede na RUA ABÍLIO JOSÉ BEZERRA, nº 200, LETRA C, BAIRRO NOVO JUAZEIRO, localizado em JUAZEIRO DO NORTE/CE, por intermédio de seu PROCURADOR o Sr. **CLÁUDIO TENÓRIO CAMILO**, portador da RG nº 92218885 SSP/CE e do CPF nº 310.126.553-34 abaixo assinado, declara, sob as penas da lei: Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a lei nº 8.666/93 e as alterações e condições da

TOMADA DE PREÇO Nº 2023.01.09.01/TP

Assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo, contados a parti da data de recebimento da ordem de serviços. Caso SEJAMOS VENCEDORES (ES) DA PRESENTE LICITAÇÃO.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 357.506,25 (TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E SEIS REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS)

Proponente: **TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO, INDÚSTRIAL E SERVIÇOS LTDA**

Endereço: RUA ABÍLIO JOSÉ BEZERRA, nº 200, LETRA C, BAIRRO NOVO JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE-CE

CNPJ: Nº 10.453.927/0001-30


Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de execução: conforme edital.

JUAZEIRO DO NORTE/CE, 26 DE JANEIRO DE 2023.



Representante Legal
e Responsável Técnico
Eng. Civil. Cláudio Camilo
CREA 14327 D/CE





RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	.SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA : 26/01/2023		BDI : 25,00%	
DESCRIÇÃO:	.SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	FONTE	VERSAO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MAURITI-CE	SEINFRA	027.1 COM DEBONERAÇÃO	83,85%	47,78%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF.
					05/2021

1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)		286.005,00	80,00	
			71.501,25	20,00	
		VALOR BDI TOTAL:	71.501,25	100,00	
		VALOR ORÇAMENTO:	286.005,00		
		VALOR TOTAL:	357.506,25		

Representante Legal e Responsável Técnico
Eng. Civil Cláudio Camilo
CREA 14327 D/CE

4651
P
MAURITI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA: 28/01/2023	BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	Composição	PROPRIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE	HORA	MES
		93,85%	47,76%
		0,00%	0,00%
		REF.	09/02/21

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					286.005,00
1.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	500,00	17,03	8.515,00
1.2	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	100,00	16,75	1.675,00
1.3	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TÓSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	7.800,00	23,85	186.030,00
1.4	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.800,00	41,19	74.142,00
1.5	C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	100,00	32,03	3.203,00
1.6	CM3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES CIL=0,50M/E=0,08M		M	500,00	24,88	12.440,00
						VALOR BDI TOTAL:	71.501,25
						VALOR ORÇAMENTO:	286.005,00
						VALOR TOTAL:	357.506,25

O ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE (TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E SEIS REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS)

Representante Legal e Responsável Técnico
Eng. Civil Cláudio Camilo
CREA 14327 D/CE



**TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO
INDÚSTRIA E SERVIÇOS**

CNPJ: 10.453.927/0001-30 - C G F: 06.370.804-3

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO											
OBRA: SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS											
DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS											
LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE											
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE											
DATA: 26/01/2023											
BDI: 25,00%											
FONTE: SEINFRA											
VERBA: 027.1 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA											
MORA: 47,76%											
DATA REF: 05/2021											
Composições: 0,00% 0,00%											
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO										
1.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	500,00	16,45	0,58	0,00	0,00	17,03	286.005,00
1.2	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	100,00	16,35	0,40	0,00	0,00	16,75	8.515,00
1.3	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CIRCUNJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	7.800,00	17,39	6,46	0,00	0,00	23,85	1.875,00
1.4	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO CIRCUNJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.800,00	35,02	6,17	0,00	0,00	41,19	186.030,00
1.5	C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	100,00	28,54	3,49	0,00	0,00	32,03	74.142,00
1.6	CM3112	SARUETA DE CONCRETO SIMPLES CIL=0,50ME=0,08M		M	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,88	3.203,00
										VALOR BDI TOTAL:	12.440,00
										VALOR ORÇAMENTO:	71.591,25
										VALOR TOTAL:	286.005,00
										VALOR TOTAL:	337.596,25



Representante Legal e Responsável Técnico
Eng. Civil Cláudio Camilo
CREA 14327 D/CE

Construções de edifícios, barragens, açúes, terraplanagens, estradas, praças, calçadas e tubos
RUA ABÍLIO JOSÉ BEZERRA, N° 200, LETRA C - BAIRRO NOVO JUAZEIRO CEP 63030-625 JUAZEIRO DO NORTE - CE
Fonefax: (88) 3512-1217 - E-mail/msn: const.teotonio@gmail.com

Handwritten signatures and initials in blue ink.


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	.SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS
DESCRIÇÃO:	.SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE

DATA: 26/01/2023		BDI: 25,00%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	03,00%	47,76%	05/2021
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1.1. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	49,3200	0,0986
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,3700	0,3034
TOTAL Material:						0,4020
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	20,7700	9,3465
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	15,5500	6,9975
TOTAL Mão de Obra:						16,3440
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	294,0900	0,2941
TOTAL Serviço:						0,2841
VALOR:						17,03
VALOR COM ENCARGOS:						17,03
VALOR BDI (25,00%):						4,26
VALOR COM BDI:						21,29

1.2. C2928 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	49,3200	0,0986
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,3700	0,3034
TOTAL Material:						0,4020
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	20,7700	9,3465
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	15,5500	6,9975
TOTAL Mão de Obra:						16,3440
VALOR:						16,75
VALOR COM ENCARGOS:						16,75
VALOR BDI (25,00%):						4,19
VALOR COM BDI:						20,94

1.3. C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00880000	49,3200	0,4340
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	40,1800	4,8216
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,28000000	0,3700	1,2136
TOTAL Material:						6,4692
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	15,5500	6,9975
TOTAL Mão de Obra:						17,3825
VALOR:						23,85

Representante Legal e Responsável Técnico
Eng. Civil Cláudio Camilo
CREA 14327 D/CE

4658
D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS			DATA:	26/01/2023	
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS			BDI:	25,00%	
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE			VERSAO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE			SEINFRA	027.1 COM DENONFRAÇÃO	05/2021
				Composição	PROPRIA	0,00%

VALOR COM ENCARGOS:	23,85
VALOR BDI (25.00%):	5,96
VALOR COM BDI:	29,81

1.4. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

Material						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	49,3200	0,3551
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	40,1800	4,8216
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,68000000	0,3700	0,9916
TOTAL Material:						6,1683
Mão de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	20,7700	18,6930
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	15,5500	16,3275
TOTAL Mão de Obra:						35,0205
VALOR:						41,19
VALOR COM ENCARGOS:						41,19
VALOR BDI (25.00%):						10,30
VALOR COM BDI:						51,49

1.5. C2931 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA (M2)

Material						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,06000000	49,3200	2,9592
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,42000000	0,3700	0,5254
TOTAL Material:						3,4846
Mão de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL Mão de Obra:						28,5450
VALOR:						32,03
VALOR COM ENCARGOS:						32,03
VALOR BDI (25.00%):						8,01
VALOR COM BDI:						40,04

1.6. CM3112 - SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50M/E=0,08M (M)

Mão Oficial						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CM3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50M/E=0,08M	null	M	1,00000000	24,88	24,88
TOTAL Mão Oficial:						24,88
VALOR:						24,88
VALOR COM ENCARGOS:						24,88
VALOR BDI (25.00%):						6,22
VALOR COM BDI:						31,10

Representante Legal e Responsável Técnico
Eng. Civil Cláudio Camilo
CREA 14327 D/CE

Construções de edifícios, barragens, açudes, terraplanagens, estradas, praças, calçadas e outros.

RUA ABÍLIO JOSÉ BEZERRA, N° 200, LETRA C - BAIRRO NOVO JUAZEIRO CEP 63030-625 JUAZEIRO DO NORTE - CE

Fonefax: (88) 3612.1217 - E-mail/men: const.teotonio@gmail.com

4659




RELATÓRIO SINTÉTICO - SERVIÇOS

OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA: 20/01/2023		BDI: 25,00%		
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	FONTE	VERBAO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,75%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	500,00	17,03	8.515,00
C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	100,00	16,75	1.675,00
C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.800,00	41,19	74.142,00
C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	100,00	32,03	3.203,00
C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOISCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	7.800,00	23,85	186.030,00
CM3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50M/E=0,08M		M	500,00	24,88	12.440,00

Representante Legal e Responsável Técnico
Eng. Civil Cláudio Camilo
CREA 14327 D/CE



RELATÓRIO SINTÉTICO - MÃO DE OBRA																			
OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS		DATA : 28/01/2023																
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS		BDI : 25,00%																
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.															
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021															
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE																		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	VALOR SEM ENCARGOS	% ENC	VALOR COM ENCARGOS	VALOR TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	5.620,00	11,30	83,85	20,77	116.727,40
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,36	10,19	83,85	18,74	6,75
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	270,00	11,30	83,85	20,77	5.607,90
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5.723,00	8,46	83,85	15,55	88.992,65


 Representante Legal e Responsável Técnico
 Eng. Civil Cláudio Camilo
 CREA 14327 D/CE





TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO
INDÚSTRIA E SERVIÇOS

CNPJ: 10.453.927/0001-30 - C G F: 06.370.804-3

OBRA:		SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSADISSOS PÚBLICOS		DATA: 28/01/2023		BDI: 25,00%	
DESCRIÇÃO:		SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSADISSOS PÚBLICOS		VERBA		NOVA	
LOCAL:		SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE		027.1 CCM DE CONSERVAÇÃO		83,85%	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE		PRÓPRIA		6,00%	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
10108	AREA GROSSA	SEINFRA	M3	88,80	48,32	4.379,62	
10109	AREA MEDIA	SEINFRA	M3	0,46	44,55	20,49	
10111	AREA VERMELHA	SEINFRA	M3	1.152,00	40,18	46.287,36	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	31.160,00	0,37	11.532,53	
12701	DEPRECAÇÃO	SEINFRA	H	0,81	0,66	0,53	
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,04	0,66	0,03	
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,43	0,66	0,28	
12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET. LET. 560L	SEINFRA	H	0,36	18,74	6,75	
11805	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,42	48,77	20,48	

Representante Legal e Responsável Técnico
Eng. Civil Cláudio Camilo
CREA 14327 D/CE

Construções de edifícios, barragens, apudes, terraplanagens, estradas, praças, calçadas e outros.
RUA ABÍLIO JOSÉ BEZERRA, N° 200, LETRA C - BAIRRO NOVO JUAZEIRO CEP 63030-625 JUAZEIRO DO NORTE - CE
Fonofax: (88) 3512-1217 - E-mail/msn: const.teotonio@gmail.com



**TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO
INDÚSTRIA E SERVIÇOS**
CNPJ: 10.453.927/0001-30 - C.G.F.: 06.370.804-3

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PARQUEOS
 FUNILION: 10.00%
 DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PARQUEOS
 LOCAL: NÍVEIS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITIÇE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITIÇE

DATA: 20/12/2013
 BDI: 25,00%
 FONTE: SINDICATO 05/1 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 5,00%
 SINDICATO 05/1 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 47,76%
 COMPANHIA 05/1 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 47,24%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	Total parcelas
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	286.005,00	28.600,50	28.600,50	28.600,50	28.600,50	28.600,50	28.600,50	28.600,50	28.600,50	28.600,50	28.600,50	286.005,00
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	71.501,25	7.150,13	7.150,13	7.150,13	7.150,13	7.150,13	7.150,13	7.150,13	7.150,13	7.150,13	7.150,08	71.501,25
	TOTAL GERAL	357.506,25	35.750,63	35.750,63	35.750,63	35.750,63	35.750,63	35.750,63	35.750,63	35.750,63	35.750,63	35.750,58	357.506,25

(Handwritten signatures and initials)



Representante Legal e Responsável Técnico
 Eng.º Civil Cláudio Camilo
 CREA 14327 D/CE

Construções de edifícios, barragens, açudes, terraplanagens, estradas, pontes, calçadas e outros.
 RUA ABILIO JOSÉ BEZERRA, N.º 200, LETRA C - BARRIO NOVO JUAZEIRO CEP 63030-025, JUAZEIRO DO NORTE - CE
 Fone/fax: (88) 3512-1237 - E-mail/msn: const.teotonio@gmail.com



COMPOSIÇÃO DO BDI					
OBRA:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA:	26/01/2023		
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	BDI:	25,00%		
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE	SEINFRA	027.1.COM.DESINFRAÇÃO	83,85%	47,76%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					05/2021

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	0,62
R	Riscos	3,00
	TOTAL	7,62

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	1,00
L	Lucro	5,08
	TOTAL	6,08

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	TOTAL	8,65

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Representante Legal e Responsável Técnico
Eng. Civil Cláudio Camilo
CREA 14327 D/CE




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
OBRA:	.SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	DATA : 26/01/2023		BDI : 25.00%	
DESCRIÇÃO:	.SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESIGNAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					05/0021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Representante Legal e Responsável Técnico
Eng. CIVIL Cláudio Camilo
CREA 14327 D/CE



CARTA PROPOSTA

À
Prefeitura Municipal de MAURITI/CE
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.09.01/TP

Prezado Senhores,

Apresentamos a V.S. a nossa proposta de preços para execução dos serviços objeto no VALOR DE :
R\$ 357.638,75 (TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)
com prazo de 10 (DEZ) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr(a). Leandro Fernandes Damasio, Brasileiro, Solteiro, Empresário, Residente e Domiciliado na Rua José Lira Sobrinho - Vila São José - Barro/CE, portador da Carteira de Identidade nº. 2006029206707 SSPDC/CE, e do CPF Nº 044.474.123-22, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta de preços será de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega dos envelopes indicados sob os Números "01" e "02", contendo respectivamente as Proposta de Preços e Documentações de Habilitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação bem como seus anexos.

PROPONENTE: VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 32.744.002/0001-81

END: RUA SANTINO PEREIRA - Nº 42 – TRAJANO NOGUEIRA -
BARRO/CE.

CEP: 63.380-000 CONTATOS: (88) 99421-2466
EMAIL: venusentretenimentos@gmail.com

VENUS SERVIÇOS E
ENTRETENIMENTOS LTDA
CNPJ 32.744.002/0001-81

Barro- CE, 25/01/2023


ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 1691618808

END: RUA SANTINO PEREIRA - Nº 42 – TRAJANO NOGUEIRA - BARRO/CE. CEP: 63.380-000
CONTATOS: (88) 99421-2466 EMAIL: venusentretenimentos@gmail.com

09/08

OBRA: SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MAURITI / CEARÁ
 DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MAURITI / CEARÁ
 LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI / CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI / CEARÁ



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						
1.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	500,00	15,59	7.795,00
1.2	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	100,00	15,26	1.526,00
1.3	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	7.800,00	24,45	190.710,00
1.4	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.800,00	39,92	71.856,00
1.5	C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	100,00	30,44	3.044,00
1.6	COM-04724778	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50m/E=0,08m	Composições	M	500,00	22,36	11.180,00

VALOR BDI TOTAL: 71.527,75
 VALOR BDI: 71.527,75
 VALOR ORÇAMENTO: 286.111,00
 VALOR TOTAL: 357.638,75

Trezentos e Cinquenta e Sete Mil Seiscentos e Trinta e Oito reais e Setenta e Cinco centavos

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.002/0001-81

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1691618808

OBRA: SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MAURITI / CEARÁ
DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MAURITI / CEARÁ
LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI / CEARÁ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI / CEARÁ



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	286.111,00	80,00
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	71.527,75	20,00
VALOR BDI TOTAL:		71.527,75	100,00
VALOR BDI:		71.527,75	
VALOR ORÇAMENTO:		286.111,00	
VALOR TOTAL:		357.638,75	

Trezentos e Cinquenta e Sete Mil Seiscentos e Trinta e Oito reais e Setenta e Cinco centavos

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.002/0001-81


CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1691618808









OBRA: SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MAURITI / CEARÁ
 DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MAURITI / CEARÁ
 LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI / CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI / CEARÁ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

4668

1.1. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	67,2500	0,1345
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,5000	0,4100
TOTAL Material:						0,5445

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	18,6900	8,4105
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	14,0000	6,3000
TOTAL Mão de Obra:						14,7105

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	336,8100	0,3368
TOTAL Serviço:						0,3368
VALOR:						15,59

1.2. C2928 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	67,2500	0,1345
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,5000	0,4100
TOTAL Material:						0,5445

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	18,6900	8,4105
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	14,0000	6,3000
TOTAL Mão de Obra:						14,7105
VALOR:						15,26

1.3. C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00880000	67,2500	0,5918
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	54,7900	6,5748
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,28000000	0,5000	1,6400
TOTAL Material:						8,8066

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	18,6900	9,3450
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	14,0000	6,3000
TOTAL Mão de Obra:						15,6450
VALOR:						24,45

1.4. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

OBRA: SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MAURITI / CEARÁ
 DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MAURITI / CEARÁ
 LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI / CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI / CEARÁ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,00720000	67,2500	0,4842
I0111	AREIA VERMELHA	M3	0,12000000	54,7900	6,5748
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,68000000	0,5000	1,3400
TOTAL Material:					8,3990

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0445	CALCETEIRO	H	0,90000000	18,6900	16,8210
I2543	SERVENTE	H	1,05000000	14,0000	14,7000
TOTAL Mão de Obra:				31,5210	
VALOR:				39,92	

C2931 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,06000000	67,2500	4,0350
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,42000000	0,5000	0,7100
TOTAL Material:				4,7450	

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0445	CALCETEIRO	H	1,00000000	18,6900	18,6900
I2543	SERVENTE	H	0,50000000	14,0000	7,0000
TOTAL Mão de Obra:				25,6900	
VALOR:				30,44	

1.6. COM-04724778 - SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50m/E=0,08m (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,31500000	4,27	1,35
TOTAL Material:				1,35	

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0498	CARPINTEIRO	H	0,01000000	18,69	0,19
I2543	SERVENTE	H	0,02000000	14,00	0,28
TOTAL Mão de Obra:				0,47	

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,00070000	64,93	0,05
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,63500000	4,05	2,57
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,04700000	302,40	14,21
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,10000000	37,10	3,71
TOTAL Serviço:				20,54	
VALOR:				22,36	

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.002/0001-31

CLAUDIO MES MORAES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1601612808

OBRA: SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSAGENS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MAURITI / CEARA
 DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSAGENS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MAURITI / CEARA
 LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI / CEARA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI / CEARA



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	286.111,00	10,00 % 28.611,10	10,00 % 28.611,10	10,00 % 28.611,10	10,00 % 28.611,10	10,00 % 28.611,10	10,00 % 28.611,10	10,00 % 28.611,10	10,00 % 28.611,10	10,00 % 28.611,10
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	71.527,75	10,00 % 7.152,78	10,00 % 7.152,78	10,00 % 7.152,78	10,00 % 7.152,78	10,00 % 7.152,78	10,00 % 7.152,78	10,00 % 7.152,78	10,00 % 7.152,78	10,00 % 7.152,78
		357.638,75	35.763,88 35.763,88	35.763,88 71.527,76	35.763,88 107.291,64	35.763,88 143.055,52	35.763,88 178.819,40	35.763,88 214.583,28	35.763,88 250.347,16	35.763,88 286.111,04	35.763,88 321.874,92

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	Total parcela
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	286.111,00	10,00 % 28.611,10	100,00 % 286.111,00
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	71.527,75	10,00 % 7.152,73	100,00 % 71.527,75
		357.638,75	35.763,83 357.638,75	357.638,75

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.002/0001-81

Handwritten signature
CARLOS CLAUDIO PIRES MOURA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1691618008



Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature
 06/08

OBRA: SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MAURITI / CEARÁ
 DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MAURITI / CEARÁ
 LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI / CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI / CEARÁ



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,75
L	Lucro	5,33
TOTAL		6,08

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	1,00
TOTAL		5,82

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.002/0001-91

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1691618808

OBRA: SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MAURITI / CEARÁ
 DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MAURITI / CEARÁ
 LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI / CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI / CEARÁ




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
 Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.902/0001-81

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOURA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1621616896

09/08



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



PROPOSTA DE PREÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
MAURITI/CE.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº. 2023.01.09.01/TP
PREZADOS (AS) SENHORES (AS),

APRESENTAMOS A V. SAS., NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 2023.01.09.01/TP CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ 357.638,75 (Trezentos e Cinquenta e Sete Mil Seiscentos e Trinta e Oito reais e Setenta e Cinco centavos).

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O (A) SENHOR FRANCISCO WILTON UCHOA NOGUEIRA, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG Nº 308479996, EXPEDIDA PELA SECRETÁRIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ, E INSCRITO NO CPF SOB O Nº 839.946.293-49, REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 10 (DEZ) MESES, CONTADOS DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO;

OBSERVAÇÕES:

- O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - PROJETO BÁSICO/ TERMO DE REFERÊNCIA DESTA EDITAL.
- INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM:

- MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO- DE -OBRA;
- CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM;
- SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS;
- TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES;
- SEGUROS EM GERAL, BEM COMO ENCARGOS DECORRENTES DE FENÔMENOS DA NATUREZA, DA INFORTUNÍSTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS;

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

Rua David Vieira da Silva, 310, Andar 1, Apto. 103, Bairro Tibiquari, Boa Viagem – Ceará
CNPJ: 10.932.123/0001-14 - Telefone (88) 99907-1457 E-mail: wuconstrucoes2021@gmail.com



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PROPONENTE: WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP

ENDEREÇO: RUA DAVID VIEIRA DA SILVA, 310, ANDAR 1, APTO. 103, BAIRRO TIBIQUARI, BOA VIAGEM - CEARÁ

CNPJ: 10.932.123/0001-14

EMAIL: WUCONSTRUCOES@HOTMAIL.COM

TELEFONE: (88) 99907-1457

BANCO: BRADESCO **CONTA Nº:** 11373-5 **AGÊNCIA:** 0687-4


BOA VIAGEM (CEARÁ), 26 DE JANEIRO DE 2023.

ATENCIOSAMENTE,

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

Francisco Wilson Uchida Magalhães
CPF 839.846.793-49
Administrador


Rua David Vieira da Silva, 310, Andar 1, Apto. 103, Bairro Tibiquari, Boa Viagem - Ceará
CNPJ: 10.932.123/0001-14 - Telefone (88) 99907-1457 E-mail: wuconstrucoes2021@gmail.com


	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	DATA:	26/01/2023	BDI:	25,00%	
	DESCRIÇÃO:	REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	
	LOCAL:	SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	Composição:	PRÓPRIA	HORA:	83,80%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE			MES:	47,70%	REF:	002000


4675


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
1.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	500,00	15,59	7.795,00
1.2	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	100,00	15,26	1.526,00
1.3	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	7.800,00	24,45	190.710,00
1.4	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.800,00	39,92	71.856,00
1.5	C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	100,00	30,44	3.044,00
1.6	COM-802000000	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50m/E=0,08	Composições	M	500,00	22,36	11.180,00
						VALOR BDI TOTAL:	71.527,75
						VALOR ORÇAMENTO:	286.111,00
						VALOR TOTAL:	357.638,75

Trezentos e Cinquenta e Sete Mil Seiscentos e Trinta e Oito reais e Setenta e Cinco centavos

Francisco Wilton  Nogueira
 CPF: 839.946.293-49
 CREA CE 43507 D
 Resp. Legal/Resp. Técnico

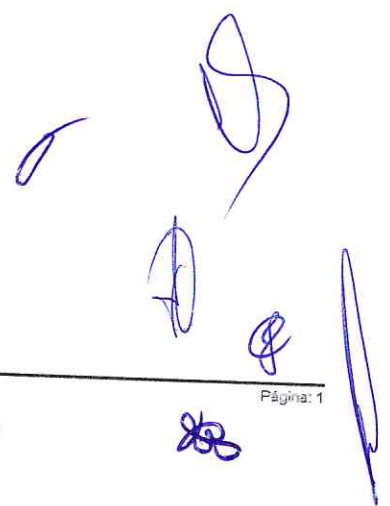
 Página: 1

RESUMO DO ORÇAMENTO																		
	OBRA:	REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	DATA : 26/01/2023 BDI : 25,00%															
	DESCRIÇÃO:	REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEMPRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>80,00%</td> <td>47,70%</td> <td>05/0021</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	PONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEMPRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	80,00%	47,70%	05/0021	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	PONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.													
	SEMPRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	80,00%	47,70%	05/0021													
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
LOCAL:	SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE																	




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	286.111,00
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	71.527,75

VALOR BDI TOTAL: 71.527,75 100,00
 VALOR ORÇAMENTO: 286.111,00
 VALOR TOTAL: 357.638,75

Trezentos e Cinquenta e Sete Mil Seiscentos e Trinta e Oito reais e Setenta e Cinco centavos

Francisco Wilton Uchoa Nogueira
 CPF: 839.946.293-49
 CREA CE 43507 D
 Resp. Legal/Resp. Técnico

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	DATA:	26/01/2023	BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	Composição:	PROPRIA	HORA:	83,80%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE			MES:	47,70%
					REF:	05/2001

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
4677
MURICIELLE

C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	67,2500	0,1345
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,5000	0,4100
TOTAL Material:					0,5445

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	18,6900	8,4105
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	14,0000	6,3000
TOTAL Mão de Obra:					14,7105

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0636 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	336,8100	0,3368
TOTAL Serviço:					0,3368

VALOR: 15,59

C2928 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	67,2500	0,1345
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,5000	0,4100
TOTAL Material:					0,5445

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	18,6900	8,4105
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	14,0000	6,3000
TOTAL Mão de Obra:					14,7105

VALOR: 15,26

C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00880000	67,2500	0,5918
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	54,7900	6,5748
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,28000000	0,5000	1,6400
TOTAL Material:					8,8066

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	18,6900	9,3450
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	14,0000	6,3000
TOTAL Mão de Obra:					15,6450

VALOR: 24,45

C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	DATA:	26/01/2023	BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	Composição:	PROPRIA	HORA:	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE			MES:	47,70%
					REF:	05/2021

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	M3	0,00720000	67,2500	0,4832
I0111 AREIA VERMELHA	M3	0,12000000	54,7900	6,5748
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,68000000	0,5000	1,3400
TOTAL Material:				8,3980

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	18,6900	16,8210
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	14,0000	14,7000
TOTAL Mão de Obra:					31,5210
VALOR:					39,92

2931 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,06000000	67,2500	4,0350
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,42000000	0,5000	0,7100
TOTAL Material:					4,7450
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	18,6900	18,6900
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	14,0000	7,0000
TOTAL Mão de Obra:					25,6900
VALOR:					30,44


COM-69209986 - SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,50m/E=0,08 (M)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1846 SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,31500000	4,27	1,35
TOTAL Material:					1,35
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,01000000	18,69	0,19
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,02000000	14,00	0,28
TOTAL Mão de Obra:					0,47

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00070000	64,93	0,05
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,63500000	4,05	2,57
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,04700000	302,40	14,21
C2764 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,10000000	37,10	3,71
TOTAL Serviço:					20,54
VALOR:					22,36






F

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten initials)


Francisco Wilton Uchoa Nogueira
CPF: 839.946.293-49
CREA CE 43507 D
Resp. Legal/Resp. Técnico



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA:	REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	DATA :	26/01/2023	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	VEÍCULO		HORA	
LOCAL:	SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	IES	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	Composições	FRCPRIA	0,00%	0,00%
		DATA REF.		05/2021	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	286.111,00	10,00 % 28.611,10	10,00 % 28.611,10	10,00 % 28.611,10	10,00 % 28.611,10	10,00 % 28.611,10	10,00 % 28.611,10	10,00 % 28.611,10	10,00 % 28.611,10	10,00 % 28.611,10
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	71.527,75	10,00 % 7.152,78	10,00 % 7.152,78	10,00 % 7.152,78	10,00 % 7.152,78	10,00 % 7.152,78	10,00 % 7.152,78	10,00 % 7.152,78	10,00 % 7.152,78	10,00 % 7.152,78
		357.638,75	35.763,88	35.763,88	107.291,64	143.055,52	178.819,40	214.583,28	250.347,16	286.111,04	321.874,92

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 10	Total parcela
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	286.111,00	10,00 % 28.611,10	100,00 % 286.111,00
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	71.527,75	10,00 % 7.152,73	100,00 % 71.527,75
		357.638,75	35.763,83	357.638,75

Francisco Wilton Uelba Nogueira
CPF: 839.946.293-49
CREA CE 43507 D
Resp. Legal/Resp. Técnico



COMPOSIÇÃO DO BDI																			
	OBRA:	REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	DATA : 26/01/2023	BDI : 25,00%															
	DESCRIÇÃO:	REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REP</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESCHERACÃO</td> <td>03,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REP	SEINFRA	027.1 COM DESCHERACÃO	03,85%	47,76%	05/2021	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REP														
	SEINFRA	027.1 COM DESCHERACÃO	03,85%	47,76%	05/2021														
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE																		




COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	1,00
	TOTAL	5,82

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,75
L	Lucro	5,33
	TOTAL	6,08

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


 Francisco Wilton Uchoa Nogueira
 CPF: 839.946.293-49
 CREA CE 43507 D
 Resp. Legal/Resp. Técnico

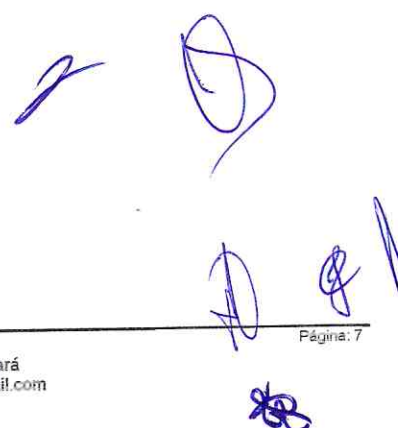



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	DATA : 26/01/2023		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
	LOCAL:	SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	02/0021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Francisco Wilton Lúchoa Nogueira
CPF: 839.945.293-49
CREA CE 43507 D
Resp. Legal/Resp. Técnico



A collection of handwritten marks and signatures in blue ink, including a large stylized signature, a checkmark, and several smaller scribbles and initials.