

PROPOSTA DE PREÇO



PROPOSTA DE PREÇOS

Cajazeiras - PB, 08 DE FEVEREIRO DE 2023.

À
Prefeitura Municipal de Mauriti
Comissão Permanente de Licitação
Mauriti/CE.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.20.01/2023

Prezados(as) Senhores(as),

José Kellson Lima Carolino
Engenheiro Civil
CREA - 1618710494

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.20.01/2023**, cujo objeto é a **RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI/CE.**, conforme projeto, pelo preço global de **R\$ 64.253,37 (Sessenta e Quatro Mil Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Trinta e Sete centavos)**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). José Kellson Lima Carolino, portador(a) da carteira de Identidade 3728665 e CPF nº 097.685.164-45, como representante legal desta empresa.

Prazo de Início dos Serviços: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, a contar da emissão de Ordem de Serviço.

Prazo de Execução dos Serviços: 01 (UM) MÊS, contados da assinatura da ordem de serviço.

Observações:

- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo 1 - Projeto Básico deste edital.
- Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
- Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. José Kellson Lima Carolino, Carteira de Identidade nº 3728665 expedida em 07/01/2009, Órgão Expedidor SSP-PB e CPF nº 097.685.164-45, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.



José Kellson Lima Carolino
Engenheiro Civil
CREA - 1618710494

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto do Edital de Tomada de Preços nº **2023.01.20.01/2023** e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (DEZ) dias úteis, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

José Kellson Lima Carolino
Engenheiro Civil
CREA - 1618710494

José Kellson Lima Carolino

José Kellson Lima Carolino / Engenheiro civil
CREA 161871049-4
RG 3728665 SSSD/PB
CPF 097.685.164-45



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI-CEARA				
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI-CEARA				
LOCAL:	RUA EREMITA GRANGEIRO SAMPAIO NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARA				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE				
EMPRESA:	ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA				
CNPJ:	34.746.608/0001-81				
		DATA :	06/02/2023	BDI :	25,00%
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	027.1 COM DESCONEGAÇÃO	83,85%	47,76%
		PROFRIA	PROFRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	C1043	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	14,40	52,88	25,00%	66,10	951,84
PAREDES E PAINES									
2.1	C1807	SEINFRA	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	96,00	252,68	25,00%	315,85	30.321,60
PISOS									
3.1	C0367	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	185,50	38,16	25,00%	47,70	20.669,03
3.2	C4819	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	200,50	38,53	25,00%	48,16	8.848,35
3.3	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	20,05	86,37	25,00%	107,96	9.656,08
PINTURA									
4.1	C0589	SEINFRA	CAIÇÃO EM TRÊS DEMÃOS EM PAREDES	M2	1.210,00	6,63	25,00%	8,29	2.164,60
SERVIÇOS PRELIMINARES									
5.1	C3954	SEINFRA	CAPINA MANUAL	M2	3.000,00	0,61	25,00%	0,76	10.030,90

VALOR BDI TOTAL:	12.846,65
VALOR ORÇAMENTO:	51.406,72
VALOR TOTAL:	64.253,37


Sessenta e Quatro Mil Duzentos e Cinquenta e Três reais e Trinta e Sete centavos



Jose Nelson Lima A.
 Engenheiro Civil
 CREA - 16.187/10-94

RESUMO DO ORÇAMENTO




 ABIK ENGENHARIA	OBRA:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI-CEARÁ	DATA: 06/02/2023			BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	RUA EREMITA GRANGEIRO SAMPAIO NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESENERAÇÃO	81,85%	47,70%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	EMPRESA:	ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA					
	CNPJ:	34.746.608/0001-81					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	951,84	1,48
2	PAREDES E PAINÉIS	30.321,60	47,19
3	PISOS	20.869,03	32,17
4	PINTURA	10.030,90	15,61
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.280,00	3,55
		VALOR BDI TOTAL:	12.846,65
		VALOR ORÇAMENTO:	51.406,72
		VALOR TOTAL:	64.253,37

Sessenta e Quatro Mil Duzentos e Cinquenta e Três reais e Trinta e Sete centavos

José Keilson Lima Carolino
 Engenheiro Civil
 CREA - 1618710494

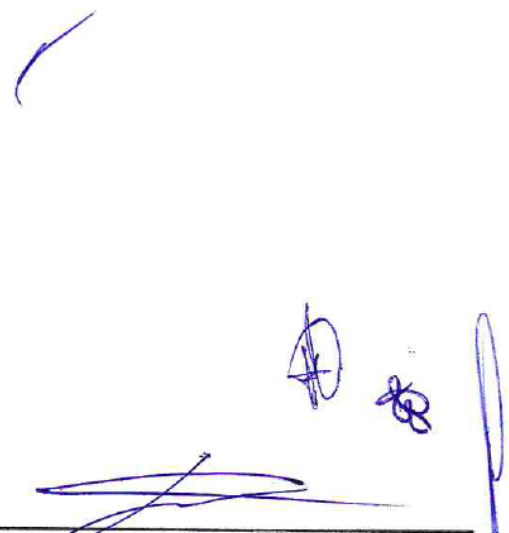



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. 2693
MURICI-CE

OBRA:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI-CEARÁ	DATA:	06/02/2023	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA EREMITA GRANGEIRO SAMPAIO NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	87,88%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
EMPRESA:	ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA				
CNPJ:	34.746.608/0001-81				

C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,5500	46,6500
TOTAL Mão de Obra:					52,8810

VALOR:	52,88
VALOR SEM ENCARGOS:	18,94
VALOR ENCARGOS (83,85%):	33,94
VALOR COM ENCARGOS:	52,88
VALOR UNITÁRIO:	52,88
VALOR COM BDI:	66,10

Handwritten signature and stamp: "CREA - 1516710494"

C1807 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03000000	21,4900	0,6447
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,6447

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	2,18000000	7,3200	15,9576
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04000000	7,7400	0,3096
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,08000000	57,5300	4,6024
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08500000	51,9800	4,4183
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,03000000	58,6700	1,7601
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	45,00000000	0,4300	19,3500
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	50,8700	7,6305
I1605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,01000000	56,9000	0,5690
I1917 TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,45000000	4,4400	1,9980
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,5200	13,0000
I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	18,00000000	0,4500	8,1000
I2098 TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,87000000	2,4300	2,1141
TOTAL Material:					79,8096

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	16,7700	2,5155
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,22000000	16,7700	3,6894
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,1155
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	20,7700	66,4640
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,75000000	20,7700	15,5775
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	5,20000000	15,5500	80,8600
TOTAL Mão de Obra:					172,2219

VALOR:	252,68
VALOR SEM ENCARGOS:	144,92
VALOR ENCARGOS (83,85%):	107,76



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 026/2023
05/2023

OBRA:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI-CEARÁ
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI-CEARÁ
LOCAL:	RUA EREMITA GRANGEIRO SAMPAIO NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE
EMPRESA:	ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ:	34.746.608/0001-81

DATA:	06/02/2023	BDI:	25,00%
SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	HORA	83,85%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	MES	47,70%
		PREP	05/2023

VALOR COM ENCARGOS:	252,68
VALOR UNITÁRIO:	252,68
VALOR COM BDI:	315,85

C0367 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12543 SERVENTE	H	0,40000000	15,5500	6,2200
TOTAL Mão de Obra:				12,4510

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,00300000	62,3400	0,1870
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,00070000	319,8600	0,2239
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,25000000	4,4200	1,1050
C3250 CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	M	1,00000000	23,2400	23,2400
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,04000000	3,3300	0,1332
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,02000000	41,2100	0,8242
TOTAL Serviço:				25,7133

VALOR:	38,16
VALOR SEM ENCARGOS:	18,02
VALOR ENCARGOS (83,85%):	20,14
VALOR COM ENCARGOS:	38,16
VALOR UNITÁRIO:	38,16
VALOR COM BDI:	47,70

José Nelson Lima Carolino
Engenheiro Civil
CREA - 1618710494

C4819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	0,07570000	25,4600	1,9273
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,00410000	36,7800	0,1508
TOTAL Equipamento Custo Horário:				2,0781

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,05660000	51,9800	2,9525
19099 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	1,00310000	27,3200	27,4047
12403 PÓ DE PEDRA	M3	0,00650000	46,5500	0,3026
TOTAL Material:				30,6598

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	H	0,15950000	20,7700	3,3128
12543 SERVENTE	H	0,15950000	15,5500	2,4802
TOTAL Mão de Obra:				5,7930



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI-CEARÁ
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI-CEARÁ
LOCAL:	RUA EREMITA GRANGEIRO SAMPAIO NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE
EMPRESA:	ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ:	34.746.608/0001-81

DATA:	06/02/2023	BDI:	25,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR:	38,53
VALOR SEM ENCARGOS:	34,02
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,51
VALOR COM ENCARGOS:	38,53
VALOR UNITÁRIO:	38,53
VALOR COM BDI:	48,16

C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,15000000	57,5300	66,1595
TOTAL Material:					66,1595

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	15,5500	20,2150
TOTAL Mão de Obra:					20,2150

VALOR:	86,37
VALOR SEM ENCARGOS:	73,29
VALOR ENCARGOS (83.85%):	13,08
VALOR COM ENCARGOS:	86,37
VALOR UNITÁRIO:	86,37
VALOR COM BDI:	107,96

C0589 - CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496 SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,45000000	0,8900	0,4005
TOTAL Material:					0,4005

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra:					6,2310

José Kelson Lima Carolino
Engenheiro Civil
CREA - 1618710494

VALOR:	6,63
VALOR SEM ENCARGOS:	2,88
VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,75
VALOR COM ENCARGOS:	6,63
VALOR UNITÁRIO:	6,63
VALOR COM BDI:	8,29

C3954 - CAPINA MANUAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00333333	27,3400	0,0911
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,03333333	15,5500	0,5183
TOTAL Mão de Obra:					0,6094



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS




OBRA:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI-CEARÁ	DATA: 06/02/2023	BDI: 25,00%			
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI-CEARÁ	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85%	MES: 47,78%	REF: 05/2021
LOCAL:	RUA EREMITA GRANGEIRO SAMPAIO NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARÁ	PRÓPRIA:	PRÓPRIA:	0,00%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE					
EMPRESA:	ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA					
CNPJ:	34.746.608/0001-81					

VALOR:	0,61
VALOR SEM ENCARGOS:	0,22
VALOR ENCARGOS (83,85%):	0,39
VALOR COM ENCARGOS:	0,61
VALOR UNITÁRIO:	0,61
VALOR COM BDI:	0,76

José Kelson Lima Carolino
Engenheiro Civil
CREA - 1618710494


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FI 2697
2023

 ABIK ENGENHARIA	OBRA:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI-CEARÁ	DATA : 06/02/2023	BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI-CEARÁ	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	RUA EREMITA GRANGEIRO SAMPAIO NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA
	EMPRESA:	ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	HORA	MES
	CNPJ:	34.746.608/0001-81	83,85%	47,70%
			0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	951,84	100,00 %	100,00 %
			951,84	951,84
2	PAREDES E PAINÉIS	30.321,60	100,00 %	100,00 %
			30.321,60	30.321,60
3	PISOS	20.669,03	100,00 %	100,00 %
			20.669,03	20.669,03
4	PINTURA	10.030,90	100,00 %	100,00 %
			10.030,90	10.030,90
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.280,00	100,00 %	100,00 %
			2.280,00	2.280,00
		64.253,37	64.253,37	64.253,37
			64.253,37	64.253,37

José Kelson Lima Carolino
Engenheiro Civil
CREA - 1618710494

COMPOSIÇÃO DO BDI				
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI-CEARÁ	DATA : 06/02/2023	
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI-CEARÁ	BDI : 25,00%	
	LOCAL:	RUA EREMITA GRANGEIRO SAMPAIO NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	EMPRESA:	ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	PRÓPRIA	PRÓPRIA
	CNPJ:	34.746.608/0001-81	HORA	MES



COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	1,00
TOTAL		5,82
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,75
L	Lucro	5,33
TOTAL		6,08
Impostos		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

José Kelson Lima Carolino
Engenheiro Civil
CREA - 1618710494



ABIK ENGENHARIA

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI-CEARÁ	DATA: 06/02/2023	BDI: 25,00%			
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI-CEARÁ	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85%	MES: 47,76%	REF.: 05/2021
LOCAL:	RUA EREMITA GRANGEIRO SAMPAIO NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ	PRÓPRIA:	PRÓPRIA:	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE					
EMPRESA:	ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA					
CNPJ:	34.748.608/0001-81					



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

José Kellson Lima Carolino
Engenheiro Civil
CREA - 1618710494