



PROPOSTAS

R Henrique Alencar, 45, sala 02 – Centro – Mauriti – Ceará
Tel./whats: (88)99449-3738
CNPJ 08.701.149/0001-00
E-mail: audisiodemorais22@hotmail.com

**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI
CEARÁ
TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.07.21.01/TP**

Prezados Senhores,

1. Pelo presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 com suas alterações e as cláusulas constantes deste edital.
2. Propomos pelo preço total a seguir indicado, de acordo com a planilha orçamentaria, obedecendo às estipulações do correspondente edital, asseverando que:
 - a- Os serviços deverão ser executados sob condições que atendam às determinações constantes nas normas de Segurança e proteção do Ministério do Trabalho.
 - b- Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável a execução dos serviços contratados, especialmente a referente à segurança e medicina do Trabalho.
 - c- Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços, objeto desta licitação.
 - d- Em caso de divergência no preço apresentado em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.
3. Propomos como preço total para a execução da obra, nos termos do edital, o valor de **R\$ 998.750,32 (Novecentos e Noventa e Oito Mil e Setecentos e Cinquenta Reais e Trinta e Dois Centavos)**, prazo de execução da obra **05 (CINCO) MESES** a contar da data do recebimento da ordem de serviço, estando já incluídos neste valor todas as despesas com o fornecimento de materiais, equipamentos, tributos, mão de obra, guarda de materiais e transporte, incidentes direta ou indiretamente na execução da obra.
4. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua entrega. Em anexo COMPOSIÇÃO DE PREÇOS, COMPOSIÇÃO DE BDI, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E PLANILHA ORÇAMENTARIA.
5. Declaração de que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (DEZ) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.


MAURITI - CEARÁ, 07 DE AGOSTO DE 2023.

**JOSE AUDISIO DE
MORAIS:3224840730
0**


Assinado de forma digital por JOSE
AUDISIO DE MORAIS:32248407300
Dados: 2023.08.08 16:19:18 -03'00'

CONSTRUSER – CONSTRUÇÃO E SER. DE TERRAPLANAGEM LTDA.
CNPJ: 08.701.149/0001-00
JOSÉ AUDISIO DE MORAIS
SOCIO GERENTE
CPF: 322.484.073-00

Rua Henrique Alencar, Nº 45, Sala 02 – Centro – Mauriti – Ceará
Tel /whats: (88)99449-3738
CNPJ 08.701.149/0001-00
E-mail: audisiodemoraes22@hotmail.com

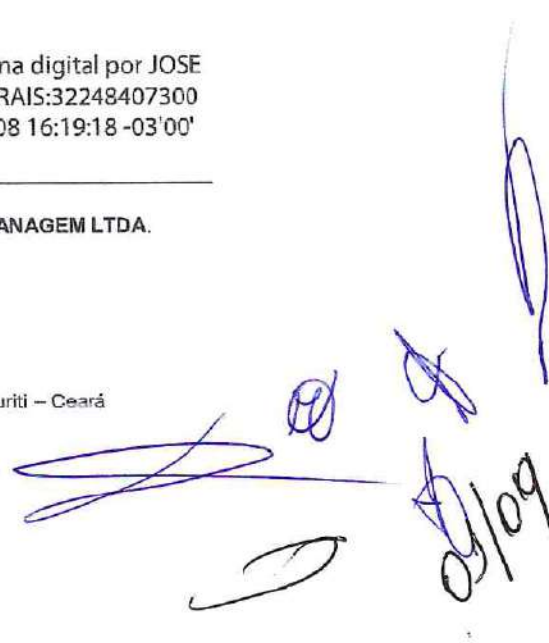

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA:	04/08/2023 BDI: 26,00%			
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	FORTE:	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	DISTRITO DE SÃO MIGUEL (ACESSO AO SANTUÁRIO MÃE RAINHA) NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	SINAPI:	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
			Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	







ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 2.960,28
1.1	INS-11972559	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	Composições	%	4,50	R\$ 336,24	R\$ 1.513,08
1.2	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	2.160,00	R\$ 0,67	R\$ 1.447,20
2	MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 1.814,40
2.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	SINAPI	M2	12.960,00	R\$ 0,14	R\$ 1.814,40
3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 989.779,80
3.1	101172	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	SINAPI	M2	11.016,00	R\$ 54,90	R\$ 604.778,40
3.2	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	SINAPI	M	4.332,00	R\$ 36,25	R\$ 157.035,00
	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	4.320,00	R\$ 52,77	R\$ 227.966,40
4	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						R\$ 4.195,84
4.1	INS-67761495	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSO PONTALETE DE MADEIRA (7,5X7,5)CM PINTADO COM ESMALTE SINTETICO	Composições	%	6,24	R\$ 672,41	R\$ 4.195,84
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 206.128,65	
VALOR ORÇAMENTO:						R\$ 792.621,67	
VALOR TOTAL:						R\$ 998.750,32	

**JOSE AUDISIO DE
MORAIS:3224840
7300**


Assinado de forma digital por
JOSE AUDISIO DE
MORAIS:32248407300
Dados: 2023.08.08 16:30:39
-03'00'

**FRANCISCO AECIO
ALVES DA
NOBREGA:399961
58420**

Assinado de forma digital
por FRANCISCO AECIO
ALVES DA
NOBREGA:39996158420
Dados: 2023.08.08 16:34:01
-03'00'

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA: 04/08/2023	BDI: 26,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	FORTE:	VERSÃO:	
	LOCAL:	DISTRITO DE SÃO MIGUEL (ACESSO AO SANTUARIO MÃE RAINHA) NO MUNICIPIO DE MAURITI - CE	SEM-FRA:	027.1 COM DESIGNAÇÃO	HORA:
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	SNAPI:	202302 COM DESIGNAÇÃO	MES:
			COMPENSAÇÃO:	PROPINA:	






CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.960,28	0,30%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.814,40	0,18%
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 989.779,80	99,10%
4	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	R\$ 4.195,84	0,42%
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 206.128,65	100,00%
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 782.621,67	
VALOR TOTAL:		R\$ 998.750,32	

JOSE AUDISIO DE
MORAIS:3224840
7300


Assinado de forma digital
 por JOSE AUDISIO DE
 MORAIS:32248407300
 Dados: 2023.08.08
 16:30:50 -03'00'

FRANCISCO
AECIO ALVES DA
NOBREGA:399961
58420

Assinado de forma digital
 por FRANCISCO AECIO
 ALVES DA
 NOBREGA:39996158420
 Dados: 2023.08.08 16:33:48
 -03'00'




03/09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA:	04/08/2023	BDI:	26,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	
	LOCAL:	DISTRITO DE SÃO MIGUEL (ACESSO AO SANTUARIO MÃE RAINHA) NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SENFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	03,95%	17,77%	05,22%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	SINAPI:	202302 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	63,26%
			Composição:	PRÓPRIA	1,00%	5,00%	



1.1. INS-11972659 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (%)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-11972659	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	Composições	%	1,00000000	R\$ 266,86
TOTAL Material:					R\$ 266,86
VALOR:					R\$ 266,86

1.2. 99064 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (M)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	SINAPI	UN	0,05000000	R\$ 10,71
TOTAL Serviço:					R\$ 0,53
VALOR:					R\$ 0,53

2.1. 100575 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (M2)


Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00100000	R\$ 82,07
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	R\$ 221,51
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,10
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00100000	R\$ 18,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,01
VALOR:					R\$ 0,11

3.1. 101172 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 18,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,08130093	R\$ 60,22
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 18,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00234013	R\$ 143,54
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 5,22
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,08605670	R\$ 86,11
00013156	PEDRA GRANÍTICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMÉTRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTAÇÃO OU CALCAMENTO POLIÉDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,09983111	R\$ 77,32
TOTAL Material:					R\$ 14,55
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25099871	R\$ 23,31

04/09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA : 04/08/2023	BDI : 26,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	FORNTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DISTRITO DE SÃO MIGUEL (ACESSO AO SANTUARIO MÃE RAINHA) NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	63,88%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	34,14%
			Composição	PROPRIA	0,00%

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25099871	R\$ 18,34	R\$ 4,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,45

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03321485	R\$ 408,11	R\$ 13,55
TOTAL Serviço:					R\$ 13,55	
VALOR:					R\$ 43,57	

3.2. 94277 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	R\$ 85,00	R\$ 0,59
00041981	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2)	SINAPI	UN	1,25600000	R\$ 11,01	R\$ 13,82
TOTAL Material:					R\$ 14,41	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33200000	R\$ 23,47	R\$ 7,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33200000	R\$ 18,34	R\$ 6,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 13,87	

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00100000	R\$ 409,25	R\$ 0,49
TOTAL Serviço:					R\$ 0,49	
VALOR:					R\$ 28,77	

3.3. 94289 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01500000	R\$ 85,00	R\$ 1,27
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,05600000	R\$ 317,90	R\$ 17,80
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	R\$ 2,63	R\$ 0,52
00006199	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,08300000	R\$ 19,99	R\$ 1,65
TOTAL Material:					R\$ 21,24	


Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49400000	R\$ 23,47	R\$ 11,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49400000	R\$ 18,34	R\$ 9,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 20,64	
VALOR:					R\$ 41,88	

4.1. INS-67761485 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSO PONTALETE DE MADEIRA (7,5X7,5)CM PINTADO COM ESMALTE SINTETICO (%)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--------	------	-------------	----------------	-------

05/09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS






	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA: 04/08/2023		BDI: 28,00%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DISTRITO DE SÃO MIGUEL (ACESSO AO SANTUARIO MÃE RAINHA) NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESENERAÇÃO	63,89%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	SINAPI	2023/02 COM DESENERAÇÃO	84,44%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%



INS-67761485	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSO PONTALETE DE MADEIRA (7,5X7,5)CM PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO	Composições	%	1,00000000	R\$ 533,66	R\$ 533,66
					TOTAL Material:	R\$ 533,66
					VALOR:	R\$ 533,66

JOSE AUDISIO DE Assinado de forma digital por
MORAIS:3224840 JOSE AUDISIO DE
 7300 MORAIS:32248407300
 Dados: 2023.08.08 16:31:41
 -03'00'

FRANCISCO AECIO Assinado de forma digital por
ALVES DA FRANCISCO AECIO ALVES DA
NOBREGA:39996158 NOBREGA:39996158420
 420 Dados: 2023.08.08 16:33:06
 -03'00'





 06/09


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO			DATA :	04/08/2023	BDI :	26,00%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO			FONTE	SEINFRA	HORA	83,85%
LOCAL:	DISTRITO DE SÃO MIGUEL (ACESSO AO SANTUÁRIO MÃE RAINHA) NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE			VERSÃO	027.1 COM DESCONECÇÃO	MES	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE			SINAPI	202302 COM DESONERAÇÃO	DATA REF.	03/2023
				Composições	PROPRIA		0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.960,28	88,19 % R\$ 2.018,61	7,95 % R\$ 235,34	7,95 % R\$ 235,64	7,95 % R\$ 235,34	7,95 % R\$ 235,35	100,00 % R\$ 2.960,28
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.814,40	20,00 % R\$ 362,88	20,00 % R\$ 362,88	20,00 % R\$ 362,88	20,00 % R\$ 362,88	20,00 % R\$ 362,88	100,00 % R\$ 1.814,40
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 989.779,80	20,00 % R\$ 197.955,96	20,00 % R\$ 197.955,96	20,00 % R\$ 197.955,96	20,00 % R\$ 197.955,96	20,00 % R\$ 197.955,96	100,00 % R\$ 989.779,80
4	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	R\$ 4.195,84						100,00 % R\$ 4.195,84
		R\$ 998.750,32	R\$ 200.337,45	R\$ 198.554,18	R\$ 198.554,48	R\$ 198.554,18	R\$ 202.750,03	R\$ 998.750,32
			R\$ 200.337,45	R\$ 398.891,63	R\$ 597.446,11	R\$ 796.000,29	R\$ 998.750,32	

JOSE AUDISIO DE MORAIS:3224840
7300
 Assinado de forma digital por JOSE AUDISIO DE MORAIS:32248407300
 Dados: 2023.08.08 16:31:55 -03'00'


FRANCISCO AECIO ALVES DA NOBREGA:399961
58420
 Assinado de forma digital por FRANCISCO AECIO ALVES DA NOBREGA:39996158420
 Dados: 2023.08.08 16:32:54 -03'00'

07/09

[Handwritten Signature]



COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA: 04/08/2023	BDI: 26,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	FORTE:	VERSÃO:	
	LOCAL:	DISTRITO DE SÃO MIGUEL (ACESSO AO SANTUÁRIO MÃE RAINHA) NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 43,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	SNAPI:	202302 COM DESONERAÇÃO	MES: 47,75%
			Composição:	PROPRIA: 84,44%	
				0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11%
R	RISCOS	0,56%
	TOTAL	5,68%

	BENEFICIO	
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,40%
L	LUCRO	6,67%
	TOTAL	7,07%

I	IMPOSTOS	%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB(4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
	TOTAL	10,15%

BDI = 26,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

JOSE AUDISIO DE MORAIS:32248407300
 7300

Assinado de forma digital por JOSE AUDISIO DE MORAIS:32248407300
 Dados: 2023.08.08 16:32:05 -03'00'

FRANCISCO AECIO ALVES DA NOBREGA:39996158420
 158420

Assinado de forma digital por FRANCISCO AECIO ALVES DA NOBREGA:39996158420
 Dados: 2023.08.08 16:32:42 -03'00'










 08/09

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA:	04/08/2023	BDI:	26,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	
	LOCAL:	DISTRITO DE SÃO MIGUEL (ACESSO AO SANTUÁRIO MÃE RAÍNSHA) NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA:	627.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%	05/2024
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	SINAPI:	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,78%	03/2023
			Correção:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%



C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

JOSE AUDISIO DE Assinado de forma digital
MORAIS:3224840 por JOSE AUDISIO DE
7300 MORAIS:32248407300
 Dados: 2023.08.08
 16:32:16 -03'00'

FRANCISCO AECIO Assinado de forma digital
ALVES DA por FRANCISCO AECIO ALVES
NOBREGA:3999615 DA NOBREGA:39996158420
8420 Dados: 2023.08.08 16:32:28
 -03'00'



 09/09