

LEAL

Empreendimentos, Serviços e Locações.

CNPJ: 41.774.234/0001 - 73

Tel/whats: (88) 99729 - 6199

Email: Lealempreendimentos2021@gmail.com

Ricardo Denis de Souza Leal

PROPOSTA

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

E-mail: LEALEMPREENDIMENTOS2021@GMAIL.COM

Tel/Whats: (88) 99729-6199

Av. Jose Inácio de Souza, 874, Jardim Raimundo Inácio, Barro -Ce, Cep: 63380-000

Large handwritten signature in blue ink at the bottom of the page.



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CEARÁ
TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.07.21.01/TP**

Prezados senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para o objeto do deste, pelo preço global de R\$ 940.176,01 (Novecentos e Quarenta Mil Cento e Setenta e Seis reais e Um centavo), com prazo de execução de 05(CINCO) MESES.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim, o Sr. WILLYAS GABRIEL Carteira de identidade nº20090744661- SSP-CE, e CPF Nº 178.653.727-36, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10(dez dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de Serviço.

Atenciosamente,

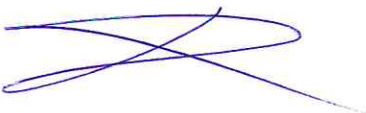

Barro-CE, 08 DE AGOSTO DE 2023.


LEAL EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI.
CNPJ: 41.774.234/0001-73
Sr. WILLYAS GABRIEL - SOCIO/PROPRIETARIO
CPF Nº 178.653.727-36


E-mail: LEALEMPREENDIMENTOS2021@GMAIL.COM

Tel/Whats: (88) 99729-6199

Av. Jose Inácio de Souza, 874, Jardim Raimundo Inácio, Barro -Ce, Cep: 63380-000


MISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 1339
MURITI-CE

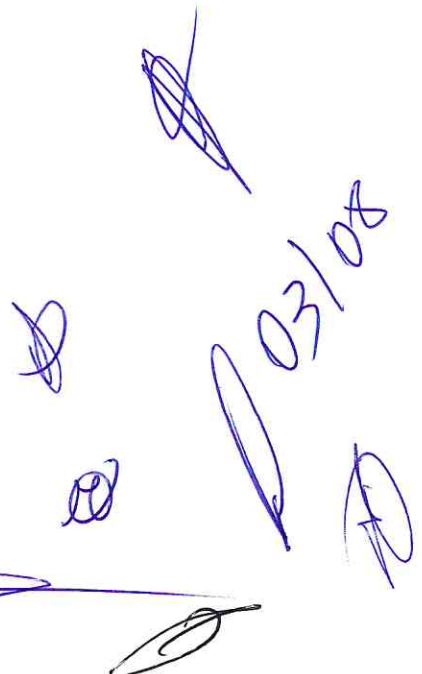
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ	DATA: 08/08/2023		BDI: 25,00%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ	FONTE	VERBAO	HORA MES REF.
	LOCAL:	DISTRITO DE SÃO MIGUEL (ACESSO AO SANTUÁRIO MÃE RAINHA), NO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	0,00% 47,76% 05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CEARÁ	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	0,00% 47,48% 01/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ					R\$ 746.171,44
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 3.348,32
1.1.1	C-PLACA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		M2	4,50	R\$ 104,47	'R\$ '2.225,12
1.1.2	99084	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2016	SINAPI	M	2.160,00	R\$ 0,52	'R\$ '1.123,20
1.2		MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 1.286,00
1.2.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	SINAPI	M2	12.960,00	R\$ 0,10	'R\$ '1.286,00
1.3		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 735.356,76
1.3.1	101172	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	11.016,00	R\$ 44,21	'R\$ '487.017,36
1.3.2	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 800X800X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	SINAPI	M	4.300,00	R\$ 23,75	'R\$ '102.085,00
1.3.3	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	4.300,00	R\$ 33,67	'R\$ '145.454,40
1.4		SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 6.170,36
1.4.1	03353A	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE PONTALETE DE MADEIRA, (7,5X7,5)CM PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO		M2	6,24	R\$ 988,84	'R\$ '6.170,36
VALOR BDI TOTAL:							R\$ 184.904,57
VALOR ORÇAMENTO:							R\$ 746.171,44
VALOR TOTAL:							R\$ 940.176,01

Novcentos e Quarenta Mil Cento e Setenta e Seis reais e Um centavo


Wilvas Gabriel
 GERENTE/PROPRIETÁRIO
 LEAL EMPREENDIMENTOS
 CNPJ: 41.774.254/0001-34


Rodrigo Diego de Souza Leal
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 2108986774


 03/08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ	DATA:	08/08/2023	BDI:	26,00%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DISTRITO DE SÃO MIGUEL (ACESSO AO SANTUÁRIO MÃE RAINHA), NO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,95%	47,75%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CEARÁ	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,16%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

13/10
 MAURITI CEARÁ

1.1.1. C-PLACA - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)

Mão Oficial	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C-PLACA		M2	1,00000000	R\$ 494,47	R\$ 494,47
TOTAL Mão Oficial:					R\$ 494,47
VALOR:					R\$ 494,47

1.1.2. 99084 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (M)

Serviço	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99055		UN	0,05000000	R\$ 10,55	R\$ 0,52
TOTAL Serviço:					R\$ 0,52
VALOR:					R\$ 0,52

1.2.1. 100575 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5934		CHI	0,00100000	R\$ 84,89	R\$ 0,08
5932		CHP	0,00010000	R\$ 192,96	R\$ 0,01
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,09

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316		H	0,00100000	R\$ 18,02	R\$ 0,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,01
VALOR:					R\$ 0,10

1.3.1. 101172 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5885		CHI	0,10770000	R\$ 59,57	R\$ 6,41
5884		CHP	0,00510000	R\$ 118,12	R\$ 0,56
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 6,77

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000367		M3	0,11400000	R\$ 52,68	R\$ 6,00
0001306		M3	0,11900000	R\$ 45,48	R\$ 5,41
TOTAL Material:					R\$ 11,41

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88280		H	0,33250000	R\$ 24,28	R\$ 8,07
88316		H	0,33250000	R\$ 16,62	R\$ 5,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 14,26

Serviço	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628		M3	0,04400000	R\$ 287,66	R\$ 11,77
TOTAL Serviço:					R\$ 11,77
VALOR:					R\$ 44,21

1.3.2. 94277 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 (M)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370		M3	0,00700000	R\$ 52,00	R\$ 0,36
00041081		UN	1,25600000	R\$ 6,96	R\$ 8,74
TOTAL Material:					R\$ 9,10

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309		H	0,33200000	R\$ 24,45	R\$ 8,11
88316		H	0,33200000	R\$ 16,62	R\$ 5,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 14,29

Serviço	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629		M3	0,00100000	R\$ 360,09	R\$ 0,36

VALOR: R\$ 23,75

1.3.3. 94289 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01500000	R\$ 82,00	R\$ 0,78
00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,05600000	R\$ 186,00	R\$ 10,41
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	R\$ 1,43	R\$ 0,28
00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,08300000	R\$ 11,41	R\$ 0,94
TOTAL Material:					R\$ 12,41
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49400000	R\$ 24,45	R\$ 12,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49400000	R\$ 18,62	R\$ 9,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 21,26
VALOR:					R\$ 33,67

1.4.1. C3353A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSO PONTALETE DE MADEIRA (7,5X7,5)CM PINTADO COM ESMALTE SINTETICO (M2)

Não Oficial	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3353A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSO PONTALETE DE MADEIRA (7,5X7,5)CM PINTADO COM ESMALTE SINTETICO		M2	1,00000000	R\$ 388,84	R\$ 388,84
TOTAL Não Oficial:					R\$ 388,84
VALOR:					R\$ 388,84

Willys Gabriel
GERENTE ADMINISTRATIVO
LEAL ENDESEMPREENDIMENTOS
CNPJ: 41.774.234/0001-24

Dr. Ricardo Souza Leal
OAB/SP 21056774
CREA Nº 21056774

05/08

(Handwritten signatures and initials)



OBRAS:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ	DATA: 08/01/2023	BDI: 26,00%	MES	REF.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ	FONTE: SENFRA 027.1 COM DESONERACAO 2023006 COM DESONERACAO PROPRIA	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DISTRITO DE SÃO MIGUEL (ACESSO AO SANITÁRIO MÃE RAINHA) NO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ	SINAPI Companhia	83,85%	47,78%	7/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CEARÁ		84,41%	47,40%	7/2023
			0,00%	0,00%	


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ	R\$ 746.171,44	20,03% R\$ 149.614,10	19,07% R\$ 147.595,74	19,87% R\$ 147.586,74	19,07% R\$ 147.596,74	20,98% R\$ 153.767,12	100,00% R\$ 746.171,44
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 194.004,57	20,09% R\$ 39.007,92	19,79% R\$ 38.374,10	19,79% R\$ 38.374,10	19,79% R\$ 38.374,10	20,81% R\$ 39.984,35	100,00% R\$ 194.004,57
		R\$ 940.176,01	R\$ 188.622,02	R\$ 374.482,86	R\$ 560.463,70	R\$ 746.424,54	R\$ 940.176,01	

CERENTE/PROPRIETARIO
LEAL EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 41.774.234/0001-34

Engenheiro Civil
CREA Nº 2100663774



06/08

COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ	DATA:	08/08/2023	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ	FONTE:	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DISTRITO DE SÃO MIGUEL (ACESSO AO SANTUÁRIO MÃE RAINHA), NO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	03.00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CEARÁ	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	04.44%
			Composição	PRÓPRIA	0.00%
					REF. 07/2023
					BDI: 26,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	6,67
	TOTAL	7,07

Despesas Indiretas		
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
AC	Administração central	4,01
	TOTAL	5,68

I Impostos		
	ISS	2,00
	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15


BDI = 26,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Gabriel
GABRIEL PROPRIETÁRIO
LEAL EMPREENDIMENTOS
 CNPJ: 41.774.234/0001-34

Diego
Diego de Souza Leal
 Engenheiro Civil
 CREA N° 2108986774

07/08
[Handwritten signatures and initials]

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ	DATA: 08/08/2023		BDI: 28,00%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ	FONTE:	VERSÃO:	HORA:
	LOCAL:	DISTRITO DE SÃO MIGUEL (ACESSO AO SANTUÁRIO MÃE RAINHA), NO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	81,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CEARÁ	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			Campanha	PRÓPRIA	0,00%
					MES
					REF.



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONICI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04

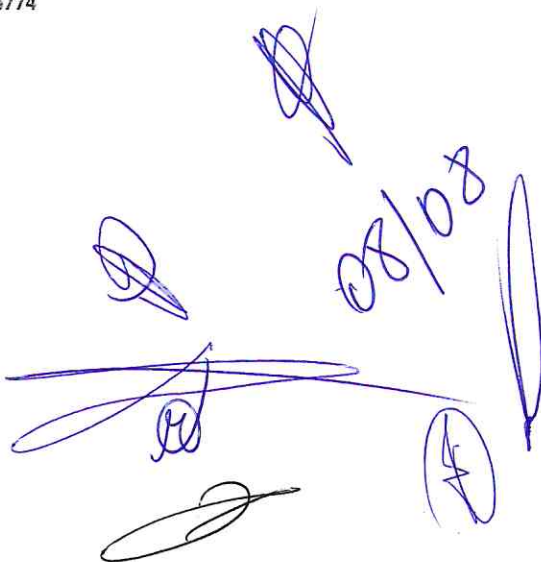
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,67	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48


Willias Gabriel
 GERENTE/PROPRIETÁRIO
 LEAL EMPREENDIMENTOS
 CNPJ: 41.774.234/0001-34


Rodolfo Dillgo de Souza Leal
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 2108986774


 08/08