

# **STAR CONSTRUÇÕES E** **PUBLICIDADE LTDA** **CNPJ: 07.824.735/0001-89**



## **CARTA PROPOSTA**

**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI- CEARA  
REF. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.12.15.01/CP**

Prezados Senhores, tendo examinado o Edital, nós, abaixo-assinados, apresentamos a presente proposta para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO NO DISTRITO DE PALESTINA NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE**, indicada na Planilha de Custos anexas o valor apresentado de **R\$ 1.517.045,22 (Um Milhão, Quinhentos e dezessete Mil, Quarenta e Cinco reais e Vinte e Dois centavos)**

Prazo de execução da Obra: **12 (Doze) Meses** contados a partir da data de emissão da ordem de serviço;

Prazo de validade da Proposta: **60 (sessenta) Dias.**

**MAURITI-CE, 15 DE JANEIRO DE 2024**

Eugênio Leite Bezerra  
CPF nº 057.750.863-68  
CREA nº 061004731-0  
Engenheiro Civi

Francisco Benedito da Silva  
RG nº 14.550.148 SSP-SP  
CPF nº 174.878.703-91  
PROPRIETÁRIO

STAR CONSTRUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA  
CNPJ: 07.824.735/0001-89  
RUA BENEDITO ANTÔNIO DA SILVA, 273  
BELA VISTA - CEP: 63.210-000 - MAURITI - CE



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>STAR CONSTRUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA</b> CNPJ: 07.824.738/0001-89	OBRA:	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	DATA:	12/01/2024	BDI:	23,33%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO NO DISTRITO DE PALESTINA NO MUNICÍPIO DE MAURITICE	FONTES:	SEINFRA	VERSÃO:	022.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	NO DISTRITO DE PALESTINA NO MUNICÍPIO DE MAURITICE	HORA:	RA 44%	MES:	47 2024
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITICE	REF:			
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.12.15.01/CP				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	<b>EQUIPAMENTOS</b>						<b>RS 1.197.696,00</b>
1.1	6770	TRATOR DE ESTERIS CALMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	1,700.00	RS 203,11	'RS 1.447,287,00
1.2	6795	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	1,700.00	RS 130,81	'RS 222,377,00
1.3	6688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	1,700.00	RS 199,52	'RS 339,384,00
1.4	6735	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CHP)	SEINFRA	H	700.00	RS 200,54	'RS 140,378,00
2	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>						<b>RS 33.972,10</b>
2.1	C3047	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA (SUBSTITUIÇÃO DE ESTACA DE CONCRETO)	SEINFRA	LN	120.00	RS 52,05	'RS 7.554,00
2.2	C3048	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE CONCRETO (SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARRADO)	SEINFRA	M	5.000.00	RS 2,86	'RS 17.160,00
2.3	C2332	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	210.00	RS 21,51	'RS 6.517,10
2.4	C2327	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	100.00	RS 20,41	'RS 2.041,00
						VALOR BDI TOTAL:	RS 288.977,12
						VALOR ORÇAMENTO:	RS 1.231.868,10
						VALOR TOTAL:	RS 1.517.645,22

Um Milhão Quinhentos e Dezesseis Mil Quarenta e Cinco reais e Vinte e Dois centavos

*Francisco Benedito da Silva*  
 Francisco Benedito da Silva  
 RG nº 14.550.148 SSP-SP  
 CPF nº 174.878.703-91  
 PROPRIETÁRIO

*Eugenio Leite Bezerra*  
 Eugenio Leite Bezerra  
 CPF nº 057.750.863-68  
 CREA nº 061004731-0  
 Engenheiro Civil



RESUMO DO ORÇAMENTO				
STAR CONSTRUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA CNPJ: 07.824.735/0001-89	OBRA:	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	DATA:	12/01/2024
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO NO DISTRITO DE PALESTINA NO MUNICIPIO DE MAURITI/CE	BDI:	23,23%
	LOCAL:	NO DISTRITO DE PALESTINA NO MUNICIPIO DE MAURITI/CE	FUNTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE	SEINFRA	028.1 COM DESIGNAÇÃO
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.12.15.01/CP	HORA	MES

1	EQUIPAMENTOS		R\$ 1.197.886,00	78,95
2	SERVIÇOS DIVERSOS		R\$ 33.372,10	2,20
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)		R\$ 205.877,12	10,85
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 205.877,12	100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 1.231.000,10	
		VALOR TOTAL:	R\$ 1.517.045,22	

Um Milhão Quinhentos e Dezessete Mil Quarenta e Cinco reais e Vinte e Dois centavos

Francisco Benedito da Silva  
RG nº 14.550.148 SSP-SP  
CPF nº 174.878.703-91  
PROPRIETÁRIO

Eugenio Leite Bezerra  
CPF nº 057.750.863-68  
CREA nº 061004731-0  
Engenheiro Cívil





### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>STAR CONSTRUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA</b> CNPJ: 07.824.735/0001-89	<b>OBRA:</b>	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	<b>DATA:</b>	12/01/2024	<b>BDI:</b>	23,23%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO NO DISTRITO DE PALESTINA NO MUNICÍPIO DE MAURITIÇE	<b>FONTE:</b>	SEINFRA	<b>VERSÃO:</b>	028.1 COM DESONERAÇÃO
	<b>LOCAL:</b>	NO DISTRITO DE PALESTINA NO MUNICÍPIO DE MAURITIÇE	<b>HORA:</b>	84,44%	<b>MES:</b>	47,48%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITIÇE	<b>REF.:</b>	00000		
	<b>MODALIDADE:</b>	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.12.15.01/CP				

#### 1.1. 10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12642	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,81	R\$ 28,81
12641	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 100,51	R\$ 100,51
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 0,34	R\$ 42,85
12702	JUROS	SEINFRA	H	18,86210000	R\$ 0,34	R\$ 17,27
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	58,37140000	R\$ 0,34	R\$ 54,27
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 263,11</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 263,11</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>R\$ 246,53</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>R\$ 263,11</b>
<b>VALOR BDI (23,23%):</b>						<b>R\$ 61,12</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>R\$ 324,23</b>

#### 1.2. 10765 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12627	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,81	R\$ 28,81
12626	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 50,99	R\$ 50,99
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	16,37890000	R\$ 0,34	R\$ 17,27
12702	JUROS	SEINFRA	H	6,20220000	R\$ 0,34	R\$ 5,89
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	27,56540000	R\$ 0,34	R\$ 25,91
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 138,81</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 138,81</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>R\$ 114,23</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>R\$ 138,81</b>
<b>VALOR BDI (23,23%):</b>						<b>R\$ 30,39</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>R\$ 169,20</b>

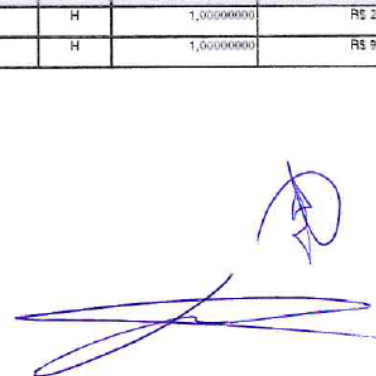
#### 1.3. 10688 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12724	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 12M3	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,51	R\$ 24,51
12723	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 12M3	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 86,85	R\$ 86,85
01	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	33,16340000	R\$ 0,94	R\$ 31,17
12702	JUROS	SEINFRA	H	11,19270000	R\$ 0,94	R\$ 10,52
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	48,74510000	R\$ 0,94	R\$ 45,75
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 188,62</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 188,62</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>R\$ 125,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>R\$ 188,62</b>
<b>VALOR BDI (23,23%):</b>						<b>R\$ 46,37</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>R\$ 245,09</b>

#### 1.4. 10735 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12767	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,81	R\$ 28,81
12766	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 137HP	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 94,79	R\$ 94,79

  
Francisco Benedito da Silva  
RG nº 14.550.148 SSP-SP  
CPF nº 174.878.703-91  
PROPRIETÁRIO

  
Eugênio Leite Bezerra  
CPF nº 057.750.863-68  
CREA nº 061004731-0  
Engenheiro Civil



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>STAR CONSTRUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA</b> CNPJ: 07.824.738/0001-09	OBRA:	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	DATA:	12/01/2024	BDI:	23,23%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO NO DISTRITO DE PALESTINA NO MUNICÍPIO DE MAURITICE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	08.1 COM DESONERAÇÃO		
	LOCAL:	NO DISTRITO DE PALESTINA NO MUNICÍPIO DE MAURITICE	NDRA:	84,44%	MES:	47,48%	REF:	1000005
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITICE						
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.12.15.01/CP						

12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	07,037100000	RS 0,94	RS 09,77
12702	JUROS	SEINFRA	H	17,443800000	RS 0,94	RS 16,40
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	07,037100000	RS 0,94	RS 23,77
TOTAL Material:						RS 208,54
VALOR:						RS 208,54
VALOR SEM ENCARGOS:						RS 252,96
VALOR COM ENCARGOS:						RS 288,54
VALOR BDI (23,23%):						RS 62,01
VALOR COM BDI:						RS 332,15

#### 2.1. C3547 RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA (SUBSTITUIÇÃO DE ESTACA DE CONCRETO) (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10604	CAMINHÃO C/CARROÇERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,058333333	RS 50,97	RS 2,95
10703	CAMINHÃO C/CARROÇERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,025000000	RS 153,75	RS 4,09
TOTAL Equipamento Custo Horário:						RS 7,05
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10102	ARAME GALVANIZADO N.18 SWG	SEINFRA	KG	0,012000000	RS 22,75	RS 0,27
TOTAL Material:						RS 0,27
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARRREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,083333333	RS 29,13	RS 2,43
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,833333333	RS 18,46	RS 15,28
TOTAL Mão de Obra:						RS 17,71
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3284	ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (0,20 x 0,10 x 0,10 M) P/ CERCAS	SEINFRA	LIN	1,000000000	RS 27,22	RS 27,22
TOTAL Serviço:						RS 27,22
VALOR:						RS 62,95
VALOR SEM ENCARGOS:						RS 38,46
VALOR COM ENCARGOS:						RS 62,95
VALOR BDI (23,23%):						RS 14,62
VALOR COM BDI:						RS 77,57

#### 2.2. C3948 RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE CONCRETO (SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO) (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
591	CAMINHÃO C/CARROÇERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,004375000	RS 50,97	RS 0,22
10703	CAMINHÃO C/CARROÇERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,004675000	RS 153,75	RS 0,71
TOTAL Equipamento Custo Horário:						RS 0,93
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10097	ARAME FARPADO FID 18 SWG	SEINFRA	M	1,000000000	RS 0,88	RS 0,88
10102	ARAME GALVANIZADO N.18 SWG	SEINFRA	KG	0,004000000	RS 22,25	RS 0,09
TOTAL Material:						RS 0,96
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARRREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,006250000	RS 29,13	RS 0,18
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,062500000	RS 18,46	RS 1,15
TOTAL Mão de Obra:						RS 1,33
VALOR:						RS 2,86
VALOR SEM ENCARGOS:						RS 1,89
VALOR COM ENCARGOS:						RS 2,86

Francisco Benedito da Silva  
 RG nº 14.550.148 SSP-SP  
 CPF nº 174.878.703-91  
 PROPRIETÁRIO

*[Handwritten Signature]*  
 Eugênio Leite Bezerra  
 CPF nº 057.750.863-68  
 CREA nº 061004731-0  
 Engenheiro Civi





### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>STAR CONSTRUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA</b> CNPJ: 07.826.735/0001-89	OBRA:	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	DATA:	12/01/2024	BDI:	23,23%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO NO DISTRITO DE PALESTINA NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESOBERAÇÃO
	LOCAL:	NO DISTRITO DE PALESTINA NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	HORA:	84,04%	MES:	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE	REF:	10/2023		
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.12.15.01/CP				

VALOR BDI (23.23%):	RS 0,08
VALOR COM BDI:	RS 9,52

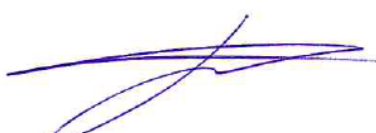
#### 2.3. C2932 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00880000	RS 112,88	RS 0,99
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	RS 59,98	RS 7,20
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,28000000	RS 0,67	RS 2,20
TOTAL Material:						RS 11,14
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CAI CETEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	RS 24,16	RS 12,08
12043	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,45000000	RS 18,45	RS 8,31
TOTAL Mão de Obra:						RS 20,39
VALOR:						RS 31,51
VALOR SEM ENCARGOS:						RS 18,39
VALOR COM ENCARGOS:						RS 31,51
VALOR BDI (23.23%):						RS 7,32
VALOR COM BDI:						RS 38,83

#### 2.4. C2927 RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	RS 112,88	RS 0,23
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,62500000	RS 0,67	RS 0,55
TOTAL Material:						RS 0,78
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12301	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	RS 24,16	RS 10,87
12043	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,45000000	RS 18,45	RS 8,31
TOTAL Mão de Obra:						RS 19,18
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00838	CONCRETO PAVIBR., FCK 18 MPa, COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	RS 450,02	RS 0,45
TOTAL Serviço:						RS 0,45
VALOR:						RS 20,41
VALOR SEM ENCARGOS:						RS 7,98
VALOR COM ENCARGOS:						RS 20,41
VALOR BDI (23.23%):						RS 4,74
VALOR COM BDI:						RS 25,15

  
 Francisco Benedito da Silva  
 RG nº 14.550.148 SSP-SP  
 CPF nº 174.878.703-91  
 PROPRIETÁRIO

  
 Eugenio Leite Bezerra  
 CPF nº 057.750.863-68  
 CREA nº 061004731-0  
 Engenheiro Civi





### COMPOSIÇÃO DO BDI

<b>STAR CONSTRUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA</b> CNPJ: 07.874.735/0001-89	OBRA:	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	DATA:	12/01/2024	BDI:	23,23%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO NO DISTRITO DE PALESTINA NO MUNICÍPIO DE MAURITICE	FONTE:	VERSÃO	HRRA	MES	REF.	
	LOCAL:	NO DISTRITO DE PALESTINA NO MUNICÍPIO DE MAURITICE	SEINFRA	629.1 COM DESONERAÇÃO	84.44%	47.48%	12/2024	12/24
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITICE						
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.12.15.01/CP						

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,46
L	Lucro	4,20
	<b>TOTAL</b>	<b>4,66</b>

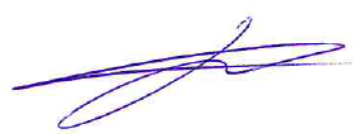
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,15
DF	Despesas financeiras	0,85
R	Riscos	0,85
	<b>TOTAL</b>	<b>5,15</b>



Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	CPRB	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>10,65</b>

BDI = 23,23%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

  
Francisco Benedito da Silva  
RG nº 14.550.148 SSP-SP  
CPF nº 174.878.703-91  
PROPRIETÁRIO



  
  
Eugenio Leite Bezerra  
CPF nº 057.750.863-68  
CREA nº 061004731-0  
Engenheiro Cívil





### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>STAR CONSTRUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA</b> CNPJ: 07.824.735/0001-89	<b>OBRA:</b>	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	<b>DATA:</b>	12/01/2024	<b>BDI:</b>	23,23%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO NO DISTRITO DE PALESTINA, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÇE	<b>FONTE:</b>	VERSO	<b>HORA:</b>	84,44%
	<b>LOCAL:</b>	NO DISTRITO DE PALESTINA, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÇE	<b>SEMRA:</b>	025.1 COM DESONERAÇÃO	<b>MES:</b>	47,30%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITIÇE	<b>REF:</b>			1/000000
	<b>MODALIDADE:</b>	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.12.15.01/CP				


COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

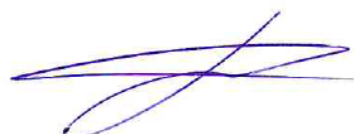

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,67	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,58
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36</b>	<b>19,04</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70</b>	<b>8,09</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58</b>	<b>3,55</b>

**A + B + C + D = 84,44 47,48**

  
Francisco Benedito da Silva  
RG nº 14.550.148 SSP-SP  
CPF nº 174.878.703-91  
PROPRIETÁRIO

  
  
Eugênio Leite Bezerra  
CPF nº 057.750.863-68  
CREA nº 061004731-0  
Engenheiro Civil