



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI



PROPOSTA DE PREÇOS



Avenida Senhor Martins S/N Bela Vista- CEP: 63.210-000 - Mauriti - Ceará
CNPJ: 07.656.269/0001-55

“O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTRÓI A FAMÍLIA”



DECLARAÇÃO "PROPOSTA"

À Comissão de Contratação/Agente de Contratação,

A Empresa **Dupla Incorporações & Construções LTDA**, inscrita no CNPJ nº 35.412.200/0001-36, situada na Rua Galdino Pereira Leite, nº 167, Anexo Sala, Bairro Centro, Canindé de São Francisco/SE, CEP: 49.820-000, por intermédio do seu Socio Administrador o Senhor **Paulo Roberto Siqueira da Silva** que esta subscreve, após ter analisado minuciosamente todo o conteúdo do Edital de Concorrência nº 2024.04.18.01/CE e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condições e obrigações para a execução do objeto, PROPÕE executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de **R\$ 2.619.583,58** (dois milhões e seiscentos e dezenove mil e quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e oiro centavos), já computado o BDI, conforme detalhamento abaixo:

OBRA: RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE ANAUÁ							
BDI:	25,00%	DATA BASE:	NOVEMBRO/2023	DATA:	06/05/2024		
TABELA SEINFRA/CE 28.1							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES							8.854,88
Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Preço unit.(R\$)	P. unit. BDI(R\$)	Total(R\$)
1.1.1	SEINFRA-CE C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - M2	m²	12,00	320,99	401,24	4.814,88
1.1.3	SEINFRA-CE C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	500,00	3,23	4,04	2.020,00
1.1.4	SEINFRA-CE C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	500,00	3,23	4,04	2.020,00
1.2 SERVIÇOS AUXILIARES							252.600,00
Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Preço unit.(R\$)	P. unit. BDI(R\$)	Total(R\$)
1.2.1	SEINFRA-CE C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	30.000,00	0,29	0,36	10.800,00
1.2.2	SEINFRA-CE C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - M3	M3	60.000,00	3,23	4,03	241.800,00
1.3 TRANSPORTE PARA OBRAS RODVIÁRIAS							1.850.400,00
Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Preço unit.(R\$)	P. unit. BDI(R\$)	Total(R\$)
1.3.1	SEINFRA-CE C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM - M3	M3	60000	24,68	30,84	1.850.400,00
1.4 PACIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							12.000,00
1.4.1	SEINFRA-CE C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA - M2	M2	150.000,00	0,07	0,08	12.000,00
1.5 CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							369.000,00
1.5.1	SEINFRA-CE C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO - M2	M2	150.000,00	1,97	2,46	369.000,00
1.6 CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							126.728,79
1.6.1	SEINFRA-CE C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - M3	M3	60.000,00	1,00	1,25	75.000,00
1.6.2	SEINFRA-CE C3109	ROÇADA MANUAL	HA	30,00	1.781,08	2.226,35	22.263,50
1.6.3	SEINFRA-CE C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	30,00	401,06	501,33	15.039,90
1.5.6	SEINFRA-CE C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UND	10,00	1.154,02	1.442,53	14.425,30
PREÇO TOTAL							R\$ 2.619.583,58

Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias.

PAULO ROBERTO
SIQUEIRA DA
SILVA:038489405
40

Assinado de forma digital
por PAULO ROBERTO
SIQUEIRA DA
SILVA:03848940540
Dados: 2024.05.06 16:27:07
-03'00'

Canindé de São Francisco/SE, 06 de maio de 2024

Dupla Incorporações & Construções LTDA
Paulo Roberto Siqueira da Silva
Socio Administrador

DUPLA INCORPORACOES & CONSTRUCOES LTDA

Rua Galdino Pereira Leite, nº 167, Anexo Sala, Bairro Centro, CEP 49820-000, Canindé de São Francisco - SE, CEP: 49820-000
TEL: (79) 9868-8647 e-mail: duplaincorporacoes@gmail.com
CNPJ: 35.412.200/0001-36

DUPLA INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTD, CNPJ: 35.412.200/0001-36



OBRA: RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE ANAUÁ

BDI: 25,00% DATA BASE: NOVEMBRO/2023 DATA: 06/05/2024

TABELA SEINFRA/CE 28.1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

							R\$ 854,81
Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Preço unit.(R\$)	P. unit. BDI(R\$)	Total(R\$)
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1.1	SEINFRA-CE C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - M2	m²	12,00	320,99	401,24	4.814,88
1.1.3	SEINFRA-CE C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	500,00	3,23	4,04	2.020,00
1.1.4	SEINFRA-CE C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	500,00	3,23	4,04	2.020,00
							252.600,00
1.2 SERVIÇOS AUXILIARES							
1.2.1	SEINFRA-CE C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	30.000,00	0,29	0,36	10.800,00
1.2.2	SEINFRA-CE C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - M3	M3	60.000,00	3,23	4,03	241.800,00
							1.850.400,00
1.3 TRANSPORTE PARA OBRAS RODOVIARIAS							
1.3.1	SEINFRA-CE C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM - M3	M3	60000	24,68	30,84	1.850.400,00
							12.000,00
1.4 PACIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
1.4.1	SEINFRA-CE C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA - M2	M2	150.000,00	0,07	0,08	12.000,00
							369.000,00
1.5 CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
1.5.1	SEINFRA-CE C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO - M2	M2	150.000,00	1,97	2,46	369.000,00
							126.728,70
1.6 CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
1.6.1	SEINFRA-CE C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - M3	M3	60.000,00	1,00	1,25	75.000,00
1.6.2	SEINFRA-CE C3109	ROÇADA MANUAL	HA	10,00	1.781,08	2.226,35	22.269,50
1.6.3	SEINFRA-CE C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	30,00	401,06	501,33	15.039,90
1.6.6	SEINFRA-CE C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UND	10,00	1.154,02	1.442,53	14.425,30
PREÇO TOTAL							R\$ 2.619.583,58

JONATHAN SANTOS MOTA
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 27158/01/013

**C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - M2**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	H	3,0000	24,1600	72,4800
12391	PEDREIRO	H	3,0000	24,1600	72,4800
12543	SERVENTE	H	3,0000	18,4600	55,3800
				Total:	200,3400

MATERIAIS

10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	23,5950	4,0112
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	UN	0,1700	30,3875	5,1659
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	1,5000	32,8445	49,2668
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,0000	56,8945	56,8945
				Total:	115,3384

SERVIÇOS

C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0125	424,8045	5,3101
				Total:	5,3101
				Total Simples:	320,99
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	80,25
				Valor Geral:	401,24

C4992 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS - KM

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	0,0125	258,3394	3,2292
				Total:	3,2292
				Total Simples:	3,23
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,81
				Valor Geral:	4,04

C4993 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS - KM

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	0,0125	258,3394	3,2292
				Total:	3,2292
				Total Simples:	3,23
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,81
				Valor Geral:	4,04

C3160 - DESMATAMENTO DE JAZIDA - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000	60,5755	0,0000
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0013	180,4283	0,2387
				Total:	0,2387
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,0026	18,4600	0,0488
				Total:	0,0488

JONATHAN SANTOS MOTA
ENG. CIVIL
CSEEA Nº 27158 DE 2013



Total Simples: 0,29
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,07
Valor Geral: 0,36

C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0001	69,1254	0,0052
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000	60,5755	0,0000
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0074	213,2220	1,5871
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0075	180,4283	1,3566
				Total:	2,9489

MAO DE OBRA

I2543	SERVENTE	H	0,0150	18,4600	0,2776
				Total:	0,2776

Total Simples: 3,23
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,81
Valor Geral: 4,03

C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,2222	111,0500	24,6753
				Total:	24,6753

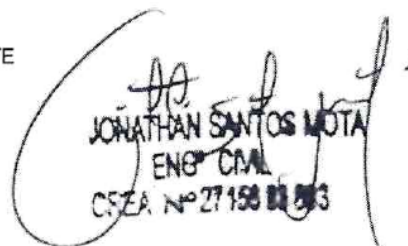
Total Simples: 24,68
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 6,17
Valor Geral: 30,84

C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	79,2728	0,0000
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0003	200,0707	0,0556
				Total:	0,0556

MAO DE OBRA

I2543	SERVENTE	H	0,0006	18,4600	0,0103
				Total:	0,0103


JONATHAN SANTOS MOTA
ENG. CIVIL
CSEEA Nº 27.158 DE 2013

Total Simples: 0,07
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,02
Valor Geral: 0,08

C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0011	45,8212	0,0517
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022	61,3106	0,1352
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0017	53,1337	0,0899
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0004	3,1815	0,0012
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	79,2728	0,0000





10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0004	24,1812	0,0093
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0040	139,0227	0,5561
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0004	160,0456	0,0575
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0009	148,4903	0,1295
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0022	4,4748	0,0098
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0026	200,0707	0,5130
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0022	81,0712	0,1767
Total:					1,7299

MAO DE OBRA

12543	SERVENTE	H	0,0128	18,4600	0,2367
Total:					0,2367

Total Simples: 1,97
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,49
Valor Geral: 2,46

C2840 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - M3

MATERIAIS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12354	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	1,0000	1,0000	1,0000
Total:					1,0000

Total Simples: 1,00
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,25
Valor Geral: 1,25

C3109 - ROÇADA MANUAL - HA

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	83,3333	18,4600	1.538,3333
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	8,3333	29,1300	242,7500
Total:					1.781,0833

Jonathan Santos Mota
JONATHAN SANTOS MOTA
ENGº CIVIL
CREA Nº 27 158 81 803

Total Simples: 1.781,08
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 445,27
Valor Geral: 2.226,35

C0919 - CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm - M

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,1000	24,1600	2,4160
12543	SERVENTE	H	0,4000	18,4600	7,3840
Total:					9,8000

MATERIAIS

12187	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	M	1,0000	232,4465	232,4465
Total:					232,4465

SERVIÇOS

C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	0,3860	283,0208	109,2460
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	0,9000	45,2314	40,7082
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0300	295,3899	8,8617

Handwritten signature and scribble.

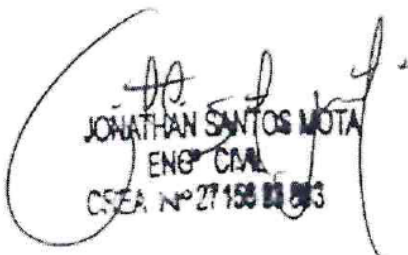


Total: 158,8159
Total Simples: 401,06
Encargos Sociais: **INCLUSO**
Valor BDI: 100,27
Valor Geral: 501,33

C0424 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm - UN

SERVIÇOS	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	2,6200	283,0208	741,5145
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	9,1200	45,2314	412,5100

Total: 1.154,0245
Total Simples: 1.154,02
Encargos Sociais: **INCLUSO**
Valor BDI: 288,51
Valor Geral: 1.442,53


JONATHAN SANTOS MOTA
ENGº CIVIL
CSEA Nº 27.158 03 013



DUPLA INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTD, CNPJ: 35.412.200/0001-36

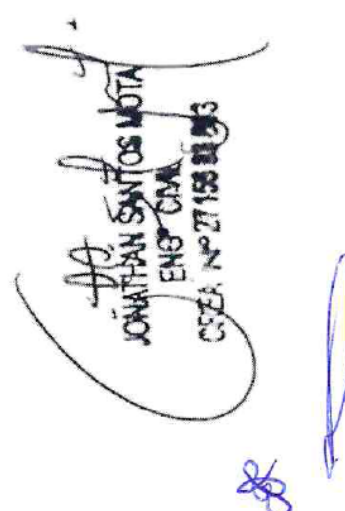
OBRA: RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE ANAUA

06/05/2024

TABELA SEINFRA/CE 28.1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	UNIDADE	VALOR +BDI=25,00% (R\$)	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						ACUMULADO	
			Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6		
			VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.854,88	8.854,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 8.854,88
2.0	SERVIÇOS AUXILIARES	252.600,00	37.890,00	42.942,00	42.942,00	42.942,00	42.942,00	42.942,00	42.942,00	R\$ 252.600,00
3.0	TRANSPORTE PARA OBRAS RODOVIÁRIAS	1.850.400,00	277.560,00	314.568,00	314.568,00	314.568,00	314.568,00	314.568,00	314.568,00	R\$ 1.850.400,00
4.0	PACIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	12.000,00	1.800,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	R\$ 12.000,00
5.0	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	369.000,00	55.350,00	62.730,00	62.730,00	62.730,00	62.730,00	62.730,00	62.730,00	R\$ 369.000,00
6.0	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	126.728,70	19.009,31	21.543,88	21.543,88	21.543,88	21.543,88	21.543,88	21.543,88	R\$ 126.728,70
	TOTAL	2.619.583,58	400.464,19	443.823,88	443.823,88	443.823,88	443.823,88	443.823,88	443.823,88	R\$ 2.619.583,58
FINANCEIRO ACUMULADO			R\$ 400.464,19	R\$ 844.288,07	R\$ 1.288.111,95	R\$ 1.731.935,83	R\$ 2.175.759,71	R\$ 2.619.583,59		
FÍSICO ACUMULADO			15,29%	32,23%	49,17%	66,11%	83,06%	100,00%		


JONATHAN SANTOS MOTA
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 27158-01/03





DETALHAMENTO DA TAXA DE BDI/LDI

Empreendimento:

OBRA: RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE ANAUÁ

Agente Executor:

DUPLA INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

Programa:

Modalidade:

Tipo de Obra:

Construção de Rodovias e Ferrovias

Itens	Limites ¹			Adotado
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central (AF)	3,80%	4,01%	4,67%	3,00%
Seguro e Garantian (SG)	0,32%	0,40%	0,74%	0,80%
Risco (R)	0,50%	0,56%	0,97%	0,97%
Despesas Financeiras (DF)	1,02%	1,11%	1,21%	0,59%
Lucro (L)	6,64%	7,30%	8,69%	5,98%
Impostos				
ISS ² (IF1)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Cofins (IF2)	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
PIS (IF3)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Não desonerado(IF4)	0,00%	0,00%	0,00%	4,50%
Bdi Adotado³	20,09%	21,35%	24,69%	25,00%

Fórmula adotada:

$$BDI = \frac{(1 + AF + SG + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - \sum IF)} - 1$$

¹ O limites adotados para os sub-itens passíveis de aceitação para o cálculo da taxa de BDI são aqueles estabelecidos no Acórdão 2622/2013 do TCU.

² Na maioria dos municípios a alíquota é de 5%; como não incide sobre materiais, equipa-mentos e subempreitadas, a respeito disso a Lei XXX Art. 77, § 4º "Nas prestação de serviços de pavimentação, reparação, conservação e reforma de estradas e pontes a que se referem os itens 7.02 e 7.05 da lista de anexos dessa lei, o imposto será calculado sobre o preço deduzido os materiais até o limite de 50% (Cinquenta por cento) do valor dos serviços. (AC)". Com Isso, 5% (ISS) incidindo sobre 50%, corresponde à mão-de-obra do serviço, resulta em 2,5% do valor total.

³ O BDI adotado dentro dos limites estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013 do TCU são acatados sem necessidade de justificativas.

Local/Data

JONATHAN SANTOS MOTA
ENGº CIVIL
CREA Nº 27.158/03-013



DUPLA INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTD, CNPJ: 35.412.200/0001-36

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA

REFERÊNCIA: 01/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %
GRUPO A		
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	0
A	TOTAL	16,80
GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85
B2	FERIADOS	3,71
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87
B4	13º SALÁRIO	11,03
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	48,36
GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13
C3	FÉRIAS (INDENIZADAS)	1,72
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,87
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A	10,70
GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,12
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46
D	TOTAL	8,58
TOTAL (A+B+C+D)		84,44

JONATHAN SANTOS MOTA
ENGº CIVIL
CSEEA Nº 27.158 00 003

DECLARAÇÃO CONJUNTA



A Empresa **Dupla Incorporações & Construções LTDA**, inscrita no CNPJ nº 35.412.200/0001-36, situada na Rua Galdino Pereira Leite, nº 167, Anexo Sala, Bairro Centro, Canindé de São Francisco/SE, CEP: 49.820-000, por intermédio do seu Socio Administrador o Senhor **Paulo Roberto Siqueira da Silva**, portador(a) do Registro Geral nº. 493544148 SSP/SP e CPF nº 038.489.405-50, DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- I - a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
- III - o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação
- IV - será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- V - o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social
- VI - o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021.
- VII - a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema
- VIII - que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- IX - que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
- X - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- XI - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- XII - que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; e
- XIII - que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021.
- XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos

DUPLA INCORPORACOES & CONSTRUCOES LTDA

Rua Galdino Pereira Leite, nº 167, Anexo Sala, Bairro Centro, CEP 49820-000, Canindé de São Francisco - SE, CEP: 49820-000
TEL: (79) 9868-8647 e-mail: duplaincorporacoes@gmail.com

CNPJ: 35.412.200/0001-36





Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Processo Eletrônico, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.



Declarações utilizadas para critério de desempate, conforme Art. 60.:

- § 1º III - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- § 1º IV - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensa, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

PAULO ROBERTO
SIQUEIRA DA
SILVA:03848940
540

Assinado de forma
digital por PAULO
ROBERTO SIQUEIRA DA
SILVA:03848940540
Dados: 2024.05.06
16:27:47 -03'00'

Canindé de São Francisco/SE, 06 de maio de 2024

Dupla Incorporações & Construções LTDA
Paulo Roberto Siqueira da Silva
Socio Administrador

DUPLA
INCORPORACOES
& CONSTRUÇOES LTDA.