



Á
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.02.19.1

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital, nós, abaixo-assinados, apresentamos a presente proposta para a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços destinados a Contratação de serviços de **REFORMA DO CEI PADRE AGEMIRO EM MAURITI-CE** apresentamos a presente proposta para a execução dos serviços pelo valor apresentado de **R\$ 58.061,30 (Cinquenta e Oito Mil Sessenta e Um reais e Trinta centavos)**

Prazo de execução da Obra: 1 MÊS

Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias


Barro-CE, 10 DE MARÇO DE 2020

Alex Alves de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA- 060149805-4

Francisco Paulo de Sousa
AP EDIFICAÇÕES E CONTRUÇÕES
Francisco Paulo de Sousa
PROCURADOR
CPF - 754977193-88

AP *Francisco Paulo de Sousa* *Buap*

CNPJ nº 27.874.877/0001-68,
Sítio Riachão, S/N- Barro CE
Fone (88) 99637-8908/ 99225-6788



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DO CEI PADRE AGEMIRO	DATA:	08/03/2020	BDI:	25,00%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	2020/02 - Fortaleza
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	SEINFRA:	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	114,10%
		SICRO:	2016/11 COM DESONERAÇÃO	MES:	-
		SICRO:	2019/07 COM DESONERAÇÃO	REF.:	03/2017
		SINAPI:	2019/12 COM DESONERAÇÃO		12/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		01/2020



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					548,36
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	75,74	7,24	548,36
2		REVESTIMENTOS					2.299,47
2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	75,74	5,01	379,46
2.2	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	75,74	25,35	1.920,01
3		COBERTURA					7.158,58
3.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	177,50	40,33	7.158,58
4		PISOS					4.432,50
4.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	22,50	197,00	4.432,50
5		ESQUADRIAS					5.674,74
5.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	7,00	106,83	747,81
5.2	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X2,10)m	SEINFRA	UN	3,00	664,55	1.993,65
5.3	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	8,00	366,66	2.933,28
6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					2.452,62
6.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	190,45	1.142,70
6.2	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	4,00	78,99	315,96
6.3	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 30W	SEINFRA	UN	11,00	90,36	993,96
7		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					1.417,86
7.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	175,63	702,52
7.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	162,98	325,96
7.3	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	3,00	47,46	142,38
7.4	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	2,00	123,50	247,00
8		PINTURA					17.603,56
8.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	448,20	15,73	7.050,19
8.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	559,00	17,25	9.642,75
8.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	23,52	31,41	738,76
8.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	10,08	17,05	171,86
9		SERVIÇOS DIVERSOS					4.861,35
9.1	C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	25,80	53,08	1.369,46
9.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	30,00	55,97	1.679,10
9.3	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	203,00	8,93	1.812,79
VALOR ORÇAMENTO:							46.449,04
VALOR BDI TOTAL:							11.612,26
VALOR TOTAL:							58.061,30

Cinquenta e Oito Mil Sessenta e Um reais e Trinta centavos

[Handwritten signature]

Alex Alves de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA. 060149805-4

[Handwritten signature]

Francisco Paulo de Sousa
PROCURADOR
CPF - 754977193-68



EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES
(88) 99637.8908 / 99225.6788
Email: apconstrucoes01@gmail.com
BARRO, CEARÁ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO CEI PADRE AGEIRO	DATA:	08/03/2020	BDI:	48,60%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ	FORTE:	SBC	VERSAO:	2020/02 - Fortaleza
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	SEINFRA:	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	114,10%
		SICRO:	2016/11 COM DESONERAÇÃO		85,20%
		SICRO:	2019/07 COM DESONERAÇÃO		88,81%
		SINAPI:	2019/12 COM DESONERAÇÃO		85,08%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-



1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04828891	9,63	0,46
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,48288914	7,13	3,44
TOTAL MAO DE OBRA:					3,90
VALOR SEM ENCARGOS:					3,90
VALOR ENCARGOS (85.20%):					3,34
VALOR COM ENCARGOS:					7,24
VALOR BDI (25.00%):					1,81
VALOR COM BDI:					9,05

2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09646950	9,63	0,93
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,14470425	7,13	1,03
TOTAL MAO DE OBRA:					1,96
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00588464	51,00	0,30
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,34420885	0,46	1,08
TOTAL MATERIAL:					1,38
VALOR SEM ENCARGOS:					3,34
VALOR ENCARGOS (85.20%):					1,67
VALOR COM ENCARGOS:					5,01
VALOR BDI (25.00%):					1,25
VALOR COM BDI:					6,26

2.2. C3407 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,57895520	9,63	5,57
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,57895520	7,13	4,13
TOTAL MAO DE OBRA:					9,70
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02412313	245,13	5,91
TOTAL SERVICOS:					5,91
VALOR SEM ENCARGOS:					15,61
VALOR ENCARGOS (85.20%):					9,74
VALOR COM ENCARGOS:					25,35
VALOR BDI (25.00%):					6,34
VALOR COM BDI:					31,69

3.1. C2201 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	15,00000000	0,51	7,65
TOTAL MATERIAL:					7,65
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,05283487	9,63	10,14
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,05283487	7,13	7,51
TOTAL MAO DE OBRA:					17,65
VALOR SEM ENCARGOS:					25,30
VALOR ENCARGOS (85.20%):					15,03
VALOR COM ENCARGOS:					40,33
VALOR BDI (25.00%):					10,08
VALOR COM BDI:					50,41

Alex Alves de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-060149805-4

AP EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES
Francisco Paulo de Sousa
PROCURADOR
CPF - 754977193-68

4.1. C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	0,17370316	440,01	
C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,50180912	17,78	
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,06755123	337,58	
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	0,96501753	21,28	
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	0,50180912	10,91	
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,11580210	18,90	2,19
C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	0,50180912	5,67	2,85
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,11580210	12,13	1,40
					TOTAL SERVIÇO:	140,60
					VALOR SEM ENCARGOS:	140,60
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	56,40
					VALOR COM ENCARGOS:	197,00
					VALOR BDI (25.00%):	49,25
					VALOR COM BDI:	246,25

EMPRESA DE LICITACAO
 FL 1420
 MAURITIA

5.1. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,88037210	7,84	14,74
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,88037210	9,63	18,10
					TOTAL MAO DE OBRA:	32,84
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	46,00	46,00
					TOTAL MATERIAL:	46,00
					VALOR SEM ENCARGOS:	78,84
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	27,99
					VALOR COM ENCARGOS:	106,83
					VALOR BDI (25.00%):	26,71
					VALOR COM BDI:	133,54

5.2. C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)


MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,27	2,16
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	1,38	8,28
					TOTAL MATERIAL:	10,44
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,21927371	7,84	25,24
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,21927371	9,63	30,99
					TOTAL MAO DE OBRA:	56,23
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	24,67	74,01
240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	36,66	73,32
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,47657354	1,10	1,62
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,47657354	0,46	0,68
					TOTAL MATERIAL:	149,63
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20186219	9,63	11,57
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20186219	7,13	8,57
					TOTAL MAO DE OBRA:	20,14
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	123,45	123,45
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	46,00	46,00
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	191,18	191,18
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,17169460	11,26	1,93
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00909981	51,00	0,46
					TOTAL MATERIAL:	363,02
					VALOR SEM ENCARGOS:	599,46
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	65,09
					VALOR COM ENCARGOS:	664,55
					VALOR BDI (25.00%):	166,14
					VALOR COM BDI:	830,69

Alex Alves de Moraes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 060149805-4

AP EDIFICAÇÕES E CONTRUÇÕES
 Francisco Paulo de Sousa
 PROCURADOR
 CPF - 754977193-68

5.3. C3659 - PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)

MATERIAL	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16727	1	UN	1,00000000	352,49	352,49
PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)		SEINFRA			
TOTAL MATERIAL:					352,49
MAO DE OBRA	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	1	H	0,51682120	9,63	4,98
12391	1	H	0,18088742	9,63	1,74
12543	1	H	0,12920530	7,13	0,92
TOTAL MAO DE OBRA:					7,64
MATERIAL	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805	1	KG	0,07752318	0,46	0,04
CIMENTO PORTLAND		SEINFRA			
10108	1	M3	0,00051682	55,00	0,03
AREIA GROSSA		SEINFRA			
TOTAL MATERIAL:					0,07
VALOR SEM ENCARGOS:					360,16
VALOR ENCARGOS (85.20%):					6,50
VALOR COM ENCARGOS:					366,66
VALOR BDI (25.00%):					91,67
VALOR COM BDI:					458,33



6.1. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MATERIAL	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	1	M	11,48130852	1,44	16,53
CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2		SEINFRA			
TOTAL MATERIAL:					16,53
MAO DE OBRA	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	1	H	2,87032713	7,84	22,50
AJUDANTE DE ELETRICISTA		SEINFRA			
12312	1	H	2,87032713	9,76	28,01
ELETRICISTA		SEINFRA			
TOTAL MAO DE OBRA:					50,51
MATERIAL	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11075	1	M	2,87032713	2,99	8,58
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"		SEINFRA			
11181	1	M	2,87032713	0,78	2,24
FITA ISOLANTE		SEINFRA			
TOTAL MATERIAL:					10,82
MAO DE OBRA	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	1	H	2,39193928	7,13	17,06
SERVENTE		SEINFRA			
TOTAL MAO DE OBRA:					17,06
MATERIAL	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11409	1	UN	2,00000000	0,75	1,50
LUVAS DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"		SEINFRA			
10419	1	UN	1,00000000	1,37	1,37
CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18		SEINFRA			
10428	1	UN	1,00000000	7,41	7,41
CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM		SEINFRA			
10957	1	UN	1,00000000	1,83	1,83
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"		SEINFRA			
11105	1	UN	1,00000000	2,61	2,61
ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"		SEINFRA			
11262	1	UN	1,00000000	22,29	22,29
INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS		SEINFRA			
10981	1	UN	0,09567757	9,87	0,94
DISJUNTOR MONOPOLAR 16A		SEINFRA			
TOTAL MATERIAL:					37,95
VALOR SEM ENCARGOS:					132,87
VALOR ENCARGOS (85.20%):					57,58
VALOR COM ENCARGOS:					190,45
VALOR BDI (25.00%):					47,61
VALOR COM BDI:					238,06

6.2. C1665 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W (UN)

MAO DE OBRA	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	1	H	1,01227753	7,84	7,94
AJUDANTE DE ELETRICISTA		SEINFRA			
12312	1	H	1,01227753	9,76	9,88
ELETRICISTA		SEINFRA			
TOTAL MAO DE OBRA:					17,82
MATERIAL	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11363	1	UN	1,00000000	46,00	46,00
LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA		SEINFRA			
TOTAL MATERIAL:					46,00
VALOR SEM ENCARGOS:					63,82
VALOR ENCARGOS (85.20%):					15,17
VALOR COM ENCARGOS:					78,99
VALOR BDI (25.00%):					19,75
VALOR COM BDI:					98,74


Alex Alves de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 860149805-4

AP ENGENHARIAS E CONTRUÇÕES
Francisco Paulo de Sousa
PROCURADOR
CPF - 754977193-68

6.3. C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)

MAO DE OBRA	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000143	7,84	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000143	57,77	
						TOTAL MAO DE OBRA: 65,61
						VALOR SEM ENCARGOS: 65,61
						VALOR ENCARGOS (85.20%): 55,90
						VALOR COM ENCARGOS: 121,51
						VALOR BDI (25.00%): 30,38
						VALOR COM BDI: 151,89



7.1. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MATERIAL	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	M	4,80463015	5,23	25,13
10885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	4,00000000	1,60	6,40
					TOTAL MATERIAL: 31,53

MAO DE OBRA	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,88277809	7,84	22,60
12320	ENCANADOR	H	2,88277809	9,63	27,75
12543	SERVENTE	H	2,40231508	7,13	17,14
					TOTAL MAO DE OBRA: 67,49

MATERIAL	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,40231508	1,10	2,64
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,40231508	0,46	1,11
10884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UN	2,00000000	0,80	1,60
11412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	2,00000000	1,27	2,54
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	M	1,15311124	2,33	2,69
12293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,00000000	3,58	3,58
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UN	1,00000000	2,28	2,28
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	1,00000000	2,49	2,49
10108	AREIA GROSSA	M3	0,00336324	55,00	0,18
					TOTAL MATERIAL: 19,11

VALOR SEM ENCARGOS:	118,13
VALOR ENCARGOS (85.20%):	57,50
VALOR COM ENCARGOS:	175,63
VALOR BDI (25.00%):	43,91
VALOR COM BDI:	219,54

7.2. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,87768571	7,84	22,56
12320	ENCANADOR	H	2,87768571	9,63	27,70
					TOTAL MAO DE OBRA: 50,26

MATERIAL	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,87768571	1,10	3,17
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,87768571	0,46	1,32
					TOTAL MATERIAL: 4,49

MAO DE OBRA	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	2,39807143	7,13	17,10
					TOTAL MAO DE OBRA: 17,10

MATERIAL	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,00000000	1,40	2,80
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	M	1,43884286	3,08	4,43
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,00000000	5,80	5,80
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,00000000	1,90	1,90
12012	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4')	UN	1,00000000	10,45	10,45
12013	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2')	UN	1,00000000	2,91	2,91
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	M	0,47961429	5,24	2,51
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M	0,31654543	8,54	2,70
10108	AREIA GROSSA	M3	0,00336369	55,00	0,21
					TOTAL MATERIAL: 33,71

VALOR SEM ENCARGOS:	105,56
VALOR ENCARGOS (85.20%):	57,42

Alex Alves de Moraes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 000149805-4
 FRANCISCO PAULO DE SOUSA
 PROCURADOR
 CPF - 754977193-88

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

VALOR COM ENCARGOS:	199,98
VALOR BDI (25.00%):	49,74
VALOR COM BDI:	142,37

MAURITIO

7.3. C2505 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

MATERIAL	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2130		UN	1,00000000	28,09	28,09
TOTAL MATERIAL:					28,09

MAO DE OBRA	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043		H	0,59717658	7,84	4,68
I2320		H	0,59717658	9,63	5,75
TOTAL MAO DE OBRA:					10,43

MATERIAL	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180		M	0,25724530	0,20	0,05
TOTAL MATERIAL:					0,05

VALOR SEM ENCARGOS:	38,57
VALOR ENCARGOS (85.20%):	8,89
VALOR COM ENCARGOS:	47,46
VALOR BDI (25.00%):	11,87
VALOR COM BDI:	59,33

7.4. C0600 - CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR (UN)

MAO DE OBRA	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043		H	2,46151441	7,84	19,30
I2320		H	2,46151441	9,63	23,70
TOTAL MAO DE OBRA:					43,00

MATERIAL	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0416		UN	1,00000000	27,90	27,90
I1092		UN	1,00000000	4,94	4,94
I2192		UN	1,00000000	11,03	11,03
TOTAL MATERIAL:					43,87

VALOR SEM ENCARGOS:	86,87
VALOR ENCARGOS (85.20%):	36,63
VALOR COM ENCARGOS:	123,50
VALOR BDI (25.00%):	30,88
VALOR COM BDI:	154,38

8.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045		H	0,33773400	7,84	2,65
I2395		H	0,38598171	9,64	3,72
TOTAL MAO DE OBRA:					6,37

MATERIAL	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347		UN	0,24123857	0,55	0,13
I1490		L	0,11579451	12,08	1,40
I2096		L	0,16404223	14,66	2,40
TOTAL MATERIAL:					3,93

VALOR SEM ENCARGOS:	10,30
VALOR ENCARGOS (85.20%):	5,43
VALOR COM ENCARGOS:	15,73
VALOR BDI (25.00%):	3,93
VALOR COM BDI:	19,66

Handwritten signatures and initials in blue ink.

8.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045		H	0,33769536	7,84	2,65
I2395		H	0,38593756	9,64	3,72
TOTAL MAO DE OBRA:					6,37

MATERIAL	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035		L	0,04824219	12,78	0,62
I1347		UN	0,24121097	0,55	0,13
I1488		L	0,11578127	16,64	1,93
I2097		L	0,16402346	16,96	2,78
TOTAL MATERIAL:					5,46

Alex Alves de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
100110905-4

Francisco Paulo de Sousa
PROCURADOR
CPF - 754977193-68

VALOR SEM ENCARGOS:	14,83
VALOR ENCARGOS (85.20%):	12,54
VALOR COM ENCARGOS:	27,37
VALOR BDI (25.00%):	6,84
VALOR COM BDI:	34,21

MAURITICE
 1424
 4.31

8.3. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,77198587	7,84	6,05
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,77198587	9,64	7,44
TOTAL MAO DE OBRA:						13,49

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,02894947	12,78	0,37
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,15439717	21,46	3,31
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,28949470	1,32	0,38
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,11579788	20,34	2,36
TOTAL MATERIAL:						6,42

VALOR SEM ENCARGOS:	19,91
VALOR ENCARGOS (85.20%):	11,50
VALOR COM ENCARGOS:	31,41
VALOR BDI (25.00%):	7,85
VALOR COM BDI:	39,26

8 1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33769643	7,84	2,65
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,38593878	9,64	3,72
TOTAL MAO DE OBRA:						6,37

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03859388	12,78	0,49
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,15437551	21,46	3,31
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,12543010	9,88	1,24
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,38593878	0,55	0,21
TOTAL MATERIAL:						5,25

VALOR SEM ENCARGOS:	11,62
VALOR ENCARGOS (85.20%):	5,43
VALOR COM ENCARGOS:	17,05
VALOR BDI (25.00%):	4,26
VALOR COM BDI:	21,31

Boa Pa
[Signature]

9.1. C4507 - PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
332	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO	SEINFRA	M2	0,96509000	55,00	53,08
TOTAL MATERIAL:						53,08

VALOR SEM ENCARGOS:	53,08
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	53,08
VALOR BDI (25.00%):	13,27
VALOR COM BDI:	66,35

9.2. C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm	SEINFRA	M2	0,96500046	58,00	55,97
TOTAL MATERIAL:						55,97

VALOR SEM ENCARGOS:	55,97
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	55,97
VALOR BDI (25.00%):	13,99
VALOR COM BDI:	69,96

Alex Alves de Moraes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA- 060149805-4

Francisco Paulo de Sousa
 PROCURADOR
 CPF - 754977193-88

9.3. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,67600075	7,13	4,82
TOTAL MAO DE OBRA:						4,82

VALOR SEM ENCARGOS:	4,83
VALOR ENCARGOS (85,00%):	4,11
VALOR COM ENCARGOS:	8,94
VALOR BDI (25,00%):	2,23
VALOR COM BDI:	11,16

ESTADO DE LICITAÇÃO Nº 1425
 MAURITIUS

Alex Alves de Morais
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-060149805-4

AS REFINAÇÕES E CONTRUÇÕES
 APEDIFIC
 Francisco Paulo de Sousa
 PROCURADOR
 CPF - 754977193-68

Boaga
[Signature]

[Signature]
[Signature]

**PROPOSTA DE PREÇOS**

À

Comissão Permanente de Licitação**Prefeitura Municipal de Mauriti, estado do Ceará.****Secretaria Municipal de Educação,**

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta, objeto do Edital da **TOMADA DE PREÇOS N. 2020.02.19.1**; Secretaria Municipal de Educação, cujo objeto é, **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO C.E.I. PADRE ARGEMIRO, LOCALIZADO NA RUA 07, BAIRRO NOVO MAURITI, MUNICÍPIO DE MAURITI/CE**, pelo preço global de **R\$ 58.963,80 (Cinquenta e Oito Mil Novecentos e Sessenta e Três Reais e Oitenta Centavos)**, com prazo de execução **01 mês**.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a parti da data de recebimento da Origem de Serviço.

Proponente: **A J Serviços de Construção EIRELI-ME** CNPJ: 08.673.031/0001-15
Endereço: Rua Projetada 02, nº 72 - Bela Vista - CEP: 63-210-000 Mauriti - CE.

Representante: **FRANCISCO BENEDITO DA SILVA JUNIOR** CPF: 017.799.043-04, Sócio Diretor RG nº 2004029009689 SSP/CE e do CPF nº 017.799.043-04.
Engenheiro Responsável: **Ananias Monteiro de Lima filho** - CREA: 40375 - RNP 0060004758-0

Atenciosamente,

A J SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME

Francisco Benedito da Silva Junior

A J Serviços de Construção EIRELI-ME**A J SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME**Ananias Monteiro de Lima Filho
Engenheiro Civil
CREA/CE 40375**Ananias Monteiro de Lima Filho**

Mauriti-CE, 10 de Março de 2020.



OBRA: REFORMA DO CEI PADRE AGEMIRO

LOCAL: RUA 07 - BAIRRO NOVO MAURITI/MUNICIPIO DE MAURITI - CEARÁ

ORÇAMENTO GERAL DA OBRA

DATA: JANEIRO/2020 - TABELA SEINFRA/CE 026.1 DESONERADA - BDI: 25,00% - LEIS SOCIAIS: 85,20 %

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO	PREÇO
001 GRUPO: SERVIÇOS PRELIMINARES						
1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	75,74	7,35	556,69
					TOTAL	556,69
002 GRUPO: REVESTIMENTOS						
1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	75,74	5,09	385,52
2	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/	M2	75,74	25,74	1.949,55
					TOTAL	2.335,07
003 GRUPO: COBERTURA						
1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50%	M2	177,50	40,95	7.268,63
					TOTAL	7.268,63
004 GRUPO: PISOS						
1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE	M2	22,50	200,06	4.501,35
					TOTAL	4.501,35
005 GRUPO: ESQUADRIAS						
1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	7,00	108,49	759,43
2	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA	UN	3,00	674,87	2.024,61
3	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO	M2	8,00	372,35	2.978,80
					TOTAL	5.762,84
006 GRUPO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	193,40	1.160,40
2	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2	UN	4,00	80,21	320,84
3	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2	UN	11,00	91,75	1.009,25
					TOTAL	2.490,49
007 GRUPO: INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						
1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	178,36	713,44
2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	165,51	331,02
3	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	3,00	48,19	144,57
4	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	2,00	125,42	250,84
					TOTAL	1.439,87
008 GRUPO: PINTURA						
1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS	M2	448,20	15,98	7.162,24
2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS	M2	559,00	17,52	9.793,68
3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE	M2	23,52	31,90	750,29
4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE	M2	10,08	17,32	174,59
					TOTAL	17.880,80
009 GRUPO: SERVIÇOS DIVERSOS						
1	C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE	M2	25,80	53,90	1.390,62
2	C4468	FORRO PVC LAMBRI (100x6000 OU	M2	30,00	56,85	1.705,50
3	C162B	LIMPEZA GERAL	M2	203,00	9,06	1.839,18

A J SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME

Francisco Benedito da Silva Junior
SÓCIO-ADMINISTRADORFrancisco Benedito da Silva Junior
Engenheiro Civil
CREA/CE 39947



OBRA: REFORMA DO CEI PADRE AGEMIRO

LOCAL: RUA 07 - BAIRRO NOVO MAURITI/MUNICIPIO DE MAURITI - CEARÁ

ORÇAMENTO GERAL DA OBRA	
DATA: JANEIRO/2020 - TABELA SEINFRA/CE 026.1 DESONERADA - BDI: 25,00% - LEIS SOCIAIS: 85,20 %	
TOTAL	4.935,30
TOTAL SIMPLES:	47.171,04
BDI 25,00%:	11.792,76
TOTAL DA OBRA:	58.963,80

AJ SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME
Francisco Benedito da Silva Junior
SÓCIO-ADMINISTRATIVO

AJ SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME
Autuação em Processo de Licitação nº 1433
Engenheiro Civil
CREA/CE 30897

(Handwritten signatures in blue ink)



OBRA: REFORMA DO CEI PADRE AGEMIRO

LOCAL: RUA 07 - BAIRRO NOVO MAURITI/MUNICIPIO DE MAURITI - CEARÁ

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	SERVIÇOS	% TOTAL	TOTAL
1	SERVICOS PRELIMINARES	0,94%	556,69
2	REVESTIMENTOS	3,96%	2.335,07
3	COBERTURA	12,33%	7.268,63
4	PISOS	7,63%	4.501,35
5	ESQUADRIAS	9,77%	5.762,84
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,22%	2.490,49
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2,44%	1.439,87
8	PINTURA	30,33%	17.880,80
9	SERVICOS DIVERSOS	8,37%	4.935,30
TOTAL SIMPLES:		80,00%	47.171,04
BDI: 25%		20,00%	11.792,76
TOTAL GERAL		100,00%	58.963,80

A J SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME

Francisco Benedito da Silva Junior
SÓCIO-ADMINISTRADOR



OBRA: REFORMA DO CEI PADRE AGEMIRO

LOCAL: RUA 07 - BAIRO NOVO MAURITI/MUNICIPIO DE MAURITI - CEAR 

CRONOGRAMA F SICO - FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	MÊS		TOTAL R\$	%
		VALOR R\$	%		
1	SERVICOS PRELIMINARES	556,69	100,00%	556,69	100,00%
2	REVESTIMENTOS	2.335,07	100,00%	2.335,07	100,00%
3	COBERTURA	7.268,63	100,00%	7.268,63	100,00%
4	PISOS	4.501,35	100,00%	4.501,35	100,00%
5	ESQUADRIAS	5.762,84	100,00%	5.762,84	100,00%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.490,49	100,00%	2.490,49	100,00%
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.439,87	100,00%	1.439,87	100,00%
8	PINTURA	17.880,80	100,00%	17.880,80	100,00%
9	SERVICOS DIVERSOS	4.935,30	100,00%	4.935,30	100,00%
TOTAL SIMPLES:		47.171,04	80,00%	47.171,04	80,00%
BDI: 25%		11.792,76	20,00%	11.792,76	20,00%
TOTAL GERAL		58.963,80	100,00%	58.963,80	100,00%

A J SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME

Francisco Benedito da Silva Junior
SÓCIO-ADMINISTRADORA J SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME
Francisco Benedito da Silva Junior
Engenheiro Civil
CRA 124.308/7



CARTA PROPOSTA

À
Prefeitura Municipal de MAURITI /CE
REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 2020.02.19.1

Prezado Senhores,

Apresentamos a V.S. a nossa proposta de preços para execução dos serviços objeto do VALOR DE R\$ 59.204,65 (CINQUENTA E NOVE MIL DUZENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) com prazo de execução de 01 (HUM) mês Conforme Edital Convocatório.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr(a). Jose Nilton dos Santos, Brasileiro, Casado, Empresário, Residente e Domiciliado na Sitio Pilões N° 02 - Vila Cuncas - Barro/CE, portador da Carteira de Identidade n°. 2003099129464 SSP DC/CE, e do CPF N° 495.028.593-91, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta de preços será de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega dos envelopes indicados sob os Números "01" e "02", contendo respectivamente as Proposta de Preços e Documentações de Habilitação.


Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação bem como seus anexos.

PROPONENTE: J N DOS SANTOS - ME
CNPJ N° 32.744.002/0001-81
END: RUA SANTINO PEREIRA - N° 42 – TRAJANO NOGUEIRA - BARRO/CE.
CEP: 63.380-000 CONTATOS: (88) 99421-2466
EMAIL: venusentretenimentos@hotmail.com

Barro/CE, 06 de Março de 2020.


CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N° 1601618808




J N DOS SANTOS - ME
CNPJ: 32.744.002/0001-81

END: RUA SANTINO PEREIRA - N° 42 – TRAJANO NOGUEIRA - BARRO/CE. CEP: 63.380-000
CONTATOS: (88) 99421-2466 EMAIL: venuseentretenimentos@gmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBRA:	REFORMA DO CEI PADRE AGEMIRO RUA 07 - BAIRRO NOVO MAURITI -MUNICÍPIO DE MAURITI-CEARÁ		DATA :	09/03/2020	BDI :	25,00%
LOCAL:	RUA 07 - BAIRRO NOVO MAURITI/MUNICÍPIO DE MAURITI-CEARÁ		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CEARÁ		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%	12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					558,96
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	75,74	7,38	558,96
2		REVESTIMENTOS					2.344,91
2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	75,74	5,11	387,03
2.2	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	75,74	25,85	1.957,88
3		COBERTURA					7.298,80
3.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	177,50	41,12	7.298,80
4		PISOS					4.519,80
4.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	22,50	200,88	4.519,80
5		ESQUADRIAS					5.786,44
5.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	7,00	108,93	762,51
5.2	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	SEINFRA	UN	3,00	677,63	2.032,89
5.3	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	8,00	373,88	2.991,04
6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					2.500,79
6.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	194,20	1.165,20
6.2	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	4,00	80,54	322,16
6.3	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	11,00	92,13	1.013,43
7		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					1.445,88
7.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	179,10	716,40
7.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	166,19	332,38
7.3	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	3,00	48,40	145,20
7.4	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	2,00	125,95	251,90
8		PINTURA					17.950,71
8.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	448,20	16,04	7.189,13
8.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	559,00	17,59	9.832,81
8.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	23,52	32,04	753,58
8.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	10,08	17,38	175,19
9		SERVIÇOS DIVERSOS					4.957,43
9.1	C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	25,80	54,12	1.396,30
9.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	30,00	57,06	1.711,80
9.3	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	203,00	9,11	1.849,33
VALOR ORÇAMENTO:							47.363,72
VALOR BDI TOTAL:							11.840,93
VALOR TOTAL:							59.204,65

Carlos Cláudio Pires Moreira
CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 160161880-8

José Augusto

[Signature]

[Signature]

J N Dos Santos

J N DOS SANTOS - ME
 CNPJ: 32.744.002/0001-81



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	REFORMA DO CEI PADRE AGEIRO RUA 07 - BAIRRO NOVO MAURITI - MUNICÍPIO DE MAURITI-CEARÁ	DATA:	09/03/2020	BDI: 25.00%		
LOCAL:	RUA 07 - BAIRRO NOVO MAURITI/MUNICÍPIO DE MAURITI-CEARÁ	FONTE	VERSAO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CEARÁ	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-



1	SERVIÇOS PRELIMINARES		558,96	0,94
2	REVESTIMENTOS		2.344,91	3,96
3	COBERTURA		7.298,80	12,33
4	PISOS		4.519,80	7,63
5	ESQUADRIAS		5.786,44	9,77
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		2.500,79	4,22
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		1.445,88	2,44
8	PINTURA		17.950,71	30,32
9	SERVIÇOS DIVERSOS		4.957,43	8,37
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)		11.840,93	20,00
		VALOR ORÇAMENTO:	47.363,72	100,00
		VALOR BDI TOTAL:	11.840,93	
		VALOR TOTAL:	59.204,65	


CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 16016188/03


J N DOS SANTOS - ME
CNPJ: 32.744.002/0001-81







RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DO CEI PADRE AGENIRO RUA 07 - BAIRRO NOVO MAURITI - MUNICÍPIO DE MAURITI-CEARÁ	DATA:	09/03/2020	BDI:	25.00%
LOCAL:	RUA 07 - BAIRRO NOVO MAURITI/MUNICÍPIO DE MAURITI-CEARÁ	FONTES:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CEARÁ			HORA:	85.20%
				MES:	-
				REF.:	12/2018
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,04922301	9,63	0,47
12543	SERVENTE	H	0,49223008	7,13	3,51
TOTAL MAO DE OBRA:					3,98
VALOR SEM ENCARGOS:					3,98
VALOR ENCARGOS (85.20%):					3,40
VALOR COM ENCARGOS:					7,38
VALOR BDI (25.00%):					1,85
VALOR COM BDI:					9,23

2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,09839408	9,63	0,95
12543	SERVENTE	H	0,14759111	7,13	1,05
TOTAL MAO DE OBRA:					2,00

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	AREIA MEDIA	M3	0,00600204	51,00	0,31
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,39097602	0,46	1,10
TOTAL MATERIAL:					1,41
VALOR SEM ENCARGOS:					3,41
VALOR ENCARGOS (85.20%):					1,70
VALOR COM ENCARGOS:					5,11
VALOR BDI (25.00%):					1,28
VALOR COM BDI:					6,39

2.2. C3407 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,59037359	9,63	5,68
12543	SERVENTE	H	0,59037359	7,13	4,21
TOTAL MAO DE OBRA:					9,89

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3	0,02459890	245,13	6,03
TOTAL SERVIÇO:					6,03
VALOR SEM ENCARGOS:					15,92
VALOR ENCARGOS (85.20%):					9,93
VALOR COM ENCARGOS:					25,85
VALOR BDI (25.00%):					6,46
VALOR COM BDI:					32,31

3.1. C2201 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	15,00000000	0,51	7,65
TOTAL MATERIAL:					7,65

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	1,07828734	9,63	10,38
12543	SERVENTE	H	1,07828734	7,13	7,69
TOTAL MAO DE OBRA:					18,07
VALOR SEM ENCARGOS:					25,72
VALOR ENCARGOS (85.20%):					15,40
VALOR COM ENCARGOS:					41,12
VALOR BDI (25.00%):					10,28
VALOR COM BDI:					51,40

4.1. C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	0,17712427	440,01	77,94
C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	0,51169234	17,78	9,10

Handwritten signature: Souza

Handwritten signature: JF



C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0.06888166	337.56	23.25
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	0.98402373	21.28	20.9
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	0.51169234	10.91	5.38
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0.11808285	18.90	2.23
C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	0.51169234	5.67	2.90
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0.11808285	12.13	1.43
TOTAL SERVIÇO:						143,37
VALOR SEM ENCARGOS:						143,37
VALOR ENCARGOS (85.20%):						57,51
VALOR COM ENCARGOS:						200,88
VALOR BDI (25.00%):						50,22
VALOR COM BDI:						251,10

5.1. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,94528748	7,84	15,25
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,94528748	9,63	18,73
TOTAL MAO DE OBRA:						33,98
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	46,00	46,00
TOTAL MATERIAL:						46,00
VALOR SEM ENCARGOS:						79,98
VALOR ENCARGOS (85.20%):						28,95
VALOR COM ENCARGOS:						108,93
VALOR BDI (25.00%):						27,23
VALOR COM BDI:						136,16

5.2. C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,27	2,16
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,38	8,28
TOTAL MATERIAL:						10,44
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,50738903	7,84	27,50
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,50738903	9,63	33,77
TOTAL MAO DE OBRA:						61,27
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	24,67	74,01
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	36,66	73,32
	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,60872243	1,10	1,77
	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,60872243	0,46	0,74
TOTAL MATERIAL:						149,84
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,30942524	9,63	12,61
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	1,30942524	7,13	9,34
TOTAL MAO DE OBRA:						21,95
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	123,45	123,45
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	46,00	46,00
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	191,18	191,18
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,18706075	11,26	2,11
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00991422	51,00	0,51
TOTAL MATERIAL:						363,25
VALOR SEM ENCARGOS:						606,75
VALOR ENCARGOS (85.20%):						70,88
VALOR COM ENCARGOS:						677,63
VALOR BDI (25.00%):						169,41
VALOR COM BDI:						847,04

Handwritten signatures and initials in blue ink.

5.3. C3659 - PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	SEINFRA	UN	1,00000000	352,45	352,45



				TOTAL MATERIAL:	352,45	
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,77940294	9,63	7,50
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,27279103	9,63	2,63
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19485074	7,13	1,39
TOTAL MAO DE OBRA:						11,52
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,11691044	0,46	0,05
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00077940	55,00	0,04
TOTAL MATERIAL:						0,09
VALOR SEM ENCARGOS:						364,06
VALOR ENCARGOS (85.20%):						9,82
VALOR COM ENCARGOS:						373,88
VALOR BDI (25.00%):						93,47
VALOR COM BDI:						467,35

6.1. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	11,76190284	1,44	16,94
TOTAL MATERIAL:						16,94
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,94047571	7,84	23,05
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,94047571	9,76	28,59
TOTAL MAO DE OBRA:						51,74
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	2,94047571	2,99	8,79
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	2,94047571	0,78	2,29
TOTAL MATERIAL:						11,08
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,45039643	7,13	17,48
TOTAL MAO DE OBRA:						17,48
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,75	1,50
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,37	1,37
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	7,41	7,41
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,83	1,83
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,61	2,61
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	22,29	22,29
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,09801588	9,87	0,97
TOTAL MATERIAL:						37,98
VALOR SEM ENCARGOS:						135,22
VALOR ENCARGOS (85.20%):						58,98
VALOR COM ENCARGOS:						194,20
VALOR BDI (25.00%):						48,55
VALOR COM BDI:						242,75

6.2. C1665 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,05983565	7,84	8,31
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,05983565	9,76	10,34
TOTAL MAO DE OBRA:						18,65
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11363	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	46,00	46,00
TOTAL MATERIAL:						46,00
VALOR SEM ENCARGOS:						64,65
VALOR ENCARGOS (85.20%):						15,89
VALOR COM ENCARGOS:						80,54
VALOR BDI (25.00%):						20,14
VALOR COM BDI:						100,68

6.3. C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,05431510	7,84	8,27
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,05431510	9,76	10,29



MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
11364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	57,77	57,77
TOTAL MATERIAL:						57,77
VALOR SEM ENCARGOS:						76,33
VALOR ENCARGOS (85.20%):						15,80
VALOR COM ENCARGOS:						92,13
VALOR BDI (25.00%):						23,03
VALOR COM BDI:						115,16

7.1. C1948 - PONTO HIDR ULICO, MATERIAL E EXECU O (PT)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
12201	TUBO PVC SOLD�VEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	4,91099875	5,23	25,68
10885	COTOVELO PVC SOLD�VEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,60	6,40
TOTAL MATERIAL:						32,08

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,94659925	7,84	23,10
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,94659925	9,63	28,37
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,45549938	7,13	17,51
TOTAL MAO DE OBRA:						68,98

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,45549938	1,10	2,70
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,45549938	0,46	1,13
10885	COTOVELO PVC SOLD�VEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,80	1,60
11412	LUVA PVC SOLD�VEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,27	2,54
12200	TUBO PVC SOLD�VEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,17863970	2,33	2,75
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	3,58	3,58
11426	LUVA REDU�O PVC SOLD�VEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,28	2,28
11973	TE PVC SOLD�VEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,49	2,49
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00343770	55,00	0,19
TOTAL MATERIAL:						19,28

VALOR SEM ENCARGOS:						120,32
VALOR ENCARGOS (85.20%):						58,78
VALOR COM ENCARGOS:						179,10
VALOR BDI (25.00%):						44,78
VALOR COM BDI:						223,88

7.2. C1950 - PONTO SANIT RIO, MATERIAL E EXECU O (PT)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,94408486	7,84	23,08
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,94408486	9,63	28,34
TOTAL MAO DE OBRA:						51,42

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,94408486	1,10	3,24
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,94408486	0,46	1,35
TOTAL MATERIAL:						4,59

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,45340405	7,13	17,50
TOTAL MAO DE OBRA:						17,50

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,40	2,80
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,47204243	3,08	4,53
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,80	5,80
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,90	1,90
12012	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4')	SEINFRA	UN	1,00000000	10,45	10,45
12013	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2')	SEINFRA	UN	1,00000000	2,91	2,91
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,49068081	5,24	2,57
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,32384933	8,54	2,77
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00392545	55,00	0,22
TOTAL MATERIAL:						33,95

VALOR SEM ENCARGOS:						107,46
VALOR ENCARGOS (85.20%):						58,73
VALOR COM ENCARGOS:						166,19
VALOR BDI (25.00%):						41,55

Handwritten signatures and initials in blue ink.

VALOR COM BDI: 207,74



7.3. C2505 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	28,09	28,09
TOTAL MATERIAL:						28,09
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,62616072	7,84	4,91
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,62616072	9,63	6,03
TOTAL MAO DE OBRA:						10,94
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,26973077	0,20	0,05
TOTAL MATERIAL:						0,05
VALOR SEM ENCARGOS:						39,08
VALOR ENCARGOS (85.20%):						9,32
VALOR COM ENCARGOS:						48,40
VALOR BDI (25.00%):						12,10
VALOR COM BDI:						60,50

7.4. C0600 - CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,53724934	7,84	19,89
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,53724934	9,63	24,43
TOTAL MAO DE OBRA:						44,32
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0416	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	1,00000000	27,90	27,90
I1092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	4,94	4,94
I2192	TUBO DE PVC DE 1 1/2' PARA DESCARGA	SEINFRA	UN	1,00000000	11,03	11,03
TOTAL MATERIAL:						43,87
VALOR SEM ENCARGOS:						88,19
VALOR ENCARGOS (85.20%):						37,76
VALOR COM ENCARGOS:						125,95
VALOR BDI (25.00%):						31,49
VALOR COM BDI:						157,44

8.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34438958	7,84	2,70
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39358809	9,64	3,79
TOTAL MAO DE OBRA:						6,49
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,24599256	0,55	0,14
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,11807643	12,08	1,43
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,16727494	14,66	2,45
TOTAL MATERIAL:						4,02
VALOR SEM ENCARGOS:						10,51
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,53
VALOR COM ENCARGOS:						16,04
VALOR BDI (25.00%):						4,01
VALOR COM BDI:						20,05

8.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34435226	7,84	2,70
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39354544	9,64	3,79
TOTAL MAO DE OBRA:						6,49
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04919318	12,78	0,63
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,24596590	0,55	0,14
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,11806363	16,64	1,96
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,16725681	16,96	2,84
TOTAL MATERIAL:						5,57
VALOR SEM ENCARGOS:						12,06
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,53

VALOR COM ENCARGOS:	17,59
VALOR BDI (25.00%):	4,40
VALOR COM BDI:	21,99



8.3. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,78747079	7,84	6,17
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,78747079	9,64	7,59
TOTAL MAO DE OBRA:						13,76
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,02953015	12,78	0,38
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,15749416	21,46	3,38
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,29530155	1,32	0,39
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,11812062	20,34	2,40
TOTAL MATERIAL:						6,55
VALOR SEM ENCARGOS:						20,31
VALOR ENCARGOS (85.20%):						11,73
VALOR COM ENCARGOS:						32,04
VALOR BDI (25.00%):						8,01
VALOR COM BDI:						40,05

8.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34423281	7,84	2,70
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39340892	9,64	3,79
TOTAL MAO DE OBRA:						6,49
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03934089	12,78	0,50
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,15736357	21,46	3,38
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,12785790	9,88	1,26
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,39340892	0,55	0,22
TOTAL MATERIAL:						5,36
VALOR SEM ENCARGOS:						11,85
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,53
VALOR COM ENCARGOS:						17,38
VALOR BDI (25.00%):						4,35
VALOR COM BDI:						21,73

9.1. C4507 - PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8332	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO	SEINFRA	M2	0,98400016	55,00	54,12
TOTAL MATERIAL:						54,12
VALOR SEM ENCARGOS:						54,12
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						54,12
VALOR BDI (25.00%):						13,53
VALOR COM BDI:						67,65

9.2. C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm	SEINFRA	M2	0,98379286	58,00	57,06
TOTAL MATERIAL:						57,06
VALOR SEM ENCARGOS:						57,06
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						57,06
VALOR BDI (25.00%):						14,27
VALOR COM BDI:						71,33

Luiza
[Signature]

9.3. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,68962877	7,13	4,92
TOTAL MAO DE OBRA:						4,92
VALOR SEM ENCARGOS:						4,92
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,19

VALOR COM ENCARGOS:	9,11
VALOR BDI (25.00%):	2,28
VALOR COM BDI:	11,39




CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 1601618808


J N DOS SANTOS - ME
CNPJ: 32.744.002/0001-81











MOTIVA

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ Nº 31.381.604/0001 - 59

SEDIADA A RUA CORONEL JOSÉ VICENTE, Nº 07, SALA 07, CENTRO, SOUSA - PB

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.02.19.1

PROPOSTA DE PREÇOS

DATA: 10 DE MARÇO DE 2020

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.02.19.1

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos a V.Sª. A nossa proposta de preços referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.04.23.1, pelo preço total de R\$ 59.250,12 (CINQUENTA E NOVE MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E DOZE CENTAVOS), com prazo de execução de 01 (Hum) mês.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim a Srª. MARIA LENILDA DA SILVA GOMES, Carteira de Identidade nº. 3058538 SSP/PB e C.P.F. nº 059.028.074-09, como sócia administradora da empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (Dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.


Declara, que estão inclusos nos preços unitários propostos todos os impostos, taxas, seguros, fretes, bem como quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas incidentes até a efetiva entrega o objeto deste edital.

Sousa - PB, 10 de Março de 2020.


MARIA LENILDA DA SILVA GOMES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF Nº 059.028.074-09
Motiva Construções e Serviços Eirel
CNPJ: 31.381.604/0001
Rua Coronel José Vicente, 07 - Sala 07
Centro - Sousa-PB


Denilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 060280585-6

83 98127.5229
motiva.2019.cz@gmail.com



RESUMO DO ORÇAMENTO

MOTIVA CONSTRUTORA	OBRA:	REFORMA DO CEI PADRE AGEIRO	DATA :	10/03/2020	BDI :	25,00%
	LOCAL:	RUA 07 - BAIRRO NOVO MAURITI, MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85.20%	REF.
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	699,08	1,18	
2	REVESTIMENTOS	2.933,41	4,95	
3	COBERTURA	9.132,38	15,41	
4	PISOS	5.654,25	9,54	
5	ESQUADRIAS	7.239,10	12,22	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.128,48	5,28	
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.808,69	3,05	
8	PINTURA	22.455,93	37,90	
9	SERVIÇOS DIVERSOS	6.198,80	10,46	
		VALOR ORÇAMENTO:	47.400,72	100,00
		VALOR BDI TOTAL:	11.849,40	
		VALOR TOTAL:	59.250,12	

Cinquenta e Nove Mil Duzentos e Cinquenta reais e Doze centavos

[Handwritten signatures]

Maria Lenilda da Silva Gomes
 DIRETORA
 CPF: 039.028.074-09

Denilson Brasil de Melo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060280585-6



MOTIVA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	REFORMA DO CEI PADRE AGEIRO	DATA : 10/03/2020	BDI: 25,00%
	LOCAL:	RUA 07 - BAIRRO NOVO MAURITI, MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MES
				REF.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						699,08
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	75,74	9,23	699,08
2	REVESTIMENTOS						2.933,41
2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	75,74	6,40	484,74
2.2	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	75,74	32,33	2.448,67
3	COBERTURA						9.132,38
3.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	177,50	51,45	9.132,38
4	PISOS						5.654,25
4.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	22,50	251,30	5.654,25
5	ESQUADRIAS						7.239,10
5.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	7,00	136,28	953,96
5.2	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	SEINFRA	UN	3,00	847,74	2.543,22
5.3	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	8,00	467,74	3.741,92
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						3.128,48
6.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	242,93	1.457,58
6.2	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	4,00	100,76	403,04
6.3	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	11,00	115,26	1.267,86
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						1.808,69
7.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	224,06	896,24
7.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	207,91	415,82
7.3	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	3,00	60,51	181,53
7.4	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	2,00	157,55	315,10
8	PINTURA						22.455,93
8.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	448,20	20,06	8.990,89
8.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	559,00	22,01	12.303,59
8.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	23,52	40,06	942,21
8.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	10,08	21,75	219,24
9	SERVIÇOS DIVERSOS						6.198,80
9.1	C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	25,80	67,70	1.746,66
9.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	30,00	71,40	2.142,00
9.3	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	203,00	11,38	2.310,14


VALOR ORÇAMENTO: 47.400,72
 VALOR BDI TOTAL: 11.849,40
 VALOR TOTAL: 59.250,12

Cinquenta e Nove Mil Duzentos e Cinquenta reais e Doze centavos

[Handwritten Signature]
 Maria Lenilda de Silva Gomes
 DIRETORA
 CPF: 059.028.074-09

[Handwritten Signature]
 Denilson Brasil de Melo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060280585-6

[Handwritten Signature]
 Souza



	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
	OBRA:	REFORMA DO CEI PADRE AGEIRO	DATA : 10/03/2020	BDI : 25,00%		
	LOCAL:	RUA 07 - BAIRRO NOVO MAURITI, MUNICIPIO DE MAURITI - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SEINFRA	026.1 COM DESONERACAO	85,20%	MAURITI	10/03/20
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	699,08	100,00 %	100,00 %
			699,08	699,08
2	REVESTIMENTOS	2.933,41	100,00 %	100,00 %
			2.933,41	2.933,41
3	COBERTURA	9.132,38	100,00 %	100,00 %
			9.132,38	9.132,38
4	PISOS	5.654,25	100,00 %	100,00 %
			5.654,25	5.654,25
5	ESQUADRIAS	7.239,10	100,00 %	100,00 %
			7.239,10	7.239,10
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.128,48	100,00 %	100,00 %
			3.128,48	3.128,48
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.808,69	100,00 %	100,00 %
			1.808,69	1.808,69
8	PINTURA	22.455,93	100,00 %	100,00 %
			22.455,93	22.455,93
9	SERVIÇOS DIVERSOS	6.198,80	100,00 %	100,00 %
			6.198,80	6.198,80
		59.250,12	59.250,12	59.250,12

Maria Lenilda de Silva Gomes
DIRETORA
CPF. 054.028.074-09

Denilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 060280585-6

CARTA PROPOSTA

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Mauriti/Ceará

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DO C.E.I. PADRÊ ARGEMIRO, LOCALIZADO NA RUA 07, BAIRRO NOVO MAURITI, NO MUNICIPIO DE MAURITI/CE.


Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas., a nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital à TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.02.19.1, pelo preço global de R\$ 59.264,86 (CINQUENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação. Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as exigências/condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

- a) Os preços ofertados incluem todos os tributos, taxas, fretes ou qualquer outro encargo sobre o fornecimento, de acordo com o edital;
- b) O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da abertura dos envelopes;
- c) O prazo de execução dos serviços é de 30 (trinta) dias.

Juazeiro do Norte - Ce, 10 de março de 2020.

Cordialmente,


Tallita Mâmbrini Soares Leite
C.P.F. nº 039.911.543-90

OBRA: REFORMA DO CEI PADRE AGEMIRO
LOCAL: RUA 07 - BAIRRO NOVO MAURITI/MUNICIPIO DE MAURITI - CEARÁ

ORÇAMENTO GERAL DA OBRA

DATA: JANEIRO/2020 - TABELA SEINFRA/CE 026.1 DESONERADA - BDI: 25,00% - LEIS SOCIAIS: 85,20 %

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO	PREÇO
001 GRUPO:		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	75,74	7,39	559,72
					TOTAL	559,72
002 GRUPO:		REVESTIMENTOS				
1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	75,74	5,11	387,03
2	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	75,74	25,87	1.959,39
					TOTAL	2.346,44
003 GRUPO:		COBERTURA				
1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	177,50	41,15	7.304,13
					TOTAL	7.304,13
004 GRUPO:		PISOS				
1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	22,50	201,07	4.524,08
					TOTAL	4.524,08
005 GRUPO:		ESQUADRIAS				
1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	7,00	109,04	763,28
2	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	3,00	678,29	2.034,87
3	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	8,00	374,23	2.993,84
					TOTAL	5.791,99
006 GRUPO:		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	194,39	1.166,34
2	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	UN	4,00	80,62	322,48
3	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	11,00	92,22	1.014,42

TSL EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 29.028.619/0001-96
ENDEREÇO: RUA JOSE ROMEIRO FEIJOEIRO, Nº 20, BAIRRO SÃO JOSÉ, JUAZEIRO DO NORTE/CE

Maxuel Paranhos de Souza
Engenheiro Civil
CREA-CE/0616496435

Tallita Mambrini S. Leite
CREA Nº 323386/ENGª CIVIL
CPF: 039.911.543-90



OBRA: REFORMA DO CEI PADRE AGEIRO
 LOCAL: RUA 07 - BAIRRO NOVO MAURITI/MUNICIPIO DE MAURITI - CEARÁ

ORÇAMENTO GERAL DA OBRA

DATA: JANEIRO/2020 - TABELA SEINFRA/CE 026.1 DESONERADA - BDI: 25,00% - LEIS SOCIAIS: 85,20 %

TOTAL	2.503,24
--------------	-----------------

007 GRUPO:		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	179,27	717,08
2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	166,34	332,68
3	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	3,00	48,44	145,32
4	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	2,00	126,06	252,12
TOTAL					1.447,20	


008 GRUPO:		PINTURA				
1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	448,20	16,07	7.202,57
2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	559,00	17,61	9.843,99
3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	23,52	32,06	754,05
4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	10,08	17,40	175,39
TOTAL					17.976,02	

009 GRUPO:		SERVIÇOS DIVERSOS				
1	C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	25,80	54,17	1.397,59
2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	30,00	57,14	1.714,20
3	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	203,00	9,10	1.847,30
TOTAL					4.959,09	

TOTAL SIMPLES:	47.411,89
BDI 25,00%:	11.852,97
TOTAL DA OBRA:	59.264,86


 Mambri S. Leite
 Nº 323386-ENGº CIVIL
 CPF: 039.911.543-90




 Manuel Pimenta de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA CE 0510-81435







OBRA: REFORMA DO CEI PADRE AGEMIRO
 LOCAL: RUA 07 - BAIRRO NOVO MAURITI/MUNICIPIO DE MAURITI - CEARÁ


RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	SERVIÇOS	% TOTAL	TOTAL
1	SERVICOS PRELIMINARES	0,94%	559,72
2	REVESTIMENTOS	3,96%	2.346,44
3	COBERTURA	12,32%	7.304,13
4	PISOS	7,63%	4.524,08
5	ESQUADRIAS	9,77%	5.791,99
6	INSTALACÕES ELÉTRICAS	4,22%	2.503,24
7	INSTALACÕES HIDRÁULICAS	2,44%	1.447,20
8	PINTURA	30,33%	17.976,02
9	SERVICOS DIVERSOS	8,37%	4.959,09
TOTAL SIMPLES:		80,00%	47.411,89
BDI: 25%		20,00%	11.852,97
TOTAL GERAL		100,00%	59.264,86


 Tallita Mambriani S. Leite
 CREA Nº 323386/ENG^o CIVIL
 CPF: 039.911.343-90


 Maxuel Peralpa de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 0816496435





OBRA: REFORMA DO CEI PADRE AGEMIRO
 LOCAL: RUA 07 - BAIRRO NOVO MAURITI/MUNICIPIO DE MAURITI - CEARÁ

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	MÊS		TOTAL R\$	%
		VALOR R\$	%		
1	SERVICOS PRELIMINARES	559,72	100,00%	559,72	100,00%
2	REVESTIMENTOS	2.346,44	100,00%	2.346,44	100,00%
3	COBERTURA	7.304,13	100,00%	7.304,13	100,00%
4	PISOS	4.524,08	100,00%	4.524,08	100,00%
5	ESQUADRIAS	5.791,99	100,00%	5.791,99	100,00%
6	INSTALACÕES ELÉTRICAS	2.503,24	100,00%	2.503,24	100,00%
7	INSTALACÕES HIDRÁULICAS	1.447,20	100,00%	1.447,20	100,00%
8	PINTURA	17.976,02	100,00%	17.976,02	100,00%
9	SERVICOS DIVERSOS	4.959,09	100,00%	4.959,09	100,00%
TOTAL SIMPLES:		47.411,89	80,00%	47.411,89	80,00%
BDI: 25%		11.852,97	20,00%	11.852,97	20,00%
TOTAL GERAL		59.264,86	100,00%	59.264,86	100,00%

Tallita
Tallita Mambrini S. Leite
 CREA Nº 523386/ENGª CIVIL
 CPF: 039.911.543-90

Maxuel
Maxuel Parreira de Souza
 CREA-DE 751626-3

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PROPOSTA DE PREÇOS

À COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO da prefeitura municipal de **MAURITI-CE**.

O Licitante **CONSTRUTORA ASTRON LTDA**, CNPJ n.º 07.422.145/0001-20 com sede na Rua da conceição, nº 899, bairro centro, localizado em JUAZEIRO DO NORTE/CE, declara, sob as penas da lei: Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a lei nº 8.666/93 e as alterações e condições da **TOMADA DE PREÇO Nº 2020.02.19.1**

Assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciado dentro do prazo de até 10(dez) dias consecutivos, contados a parti da data de recebimento da ordem de serviços. Caso SEJAMOS VENCEDORES (ES) DA PRESENTE LICITAÇÃO.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO C.E.I. PADRE ARGEMIRO, LOCALIZADO NA RUA 07, BAIRRO NOVO MAURITI, MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 59.272,21 (Cinquenta e Nove Mil Duzentos e Setenta e Dois reais e Vinte e Um centavos)

Proponente: **CONSTRUTORA ASTRON LTDA**

Endereço: **RUA da Conceição, nº 899, bairro Centro- JUAZEIRO DO NORTE/CE**

CNPJ: **Nº 07.422.145/0001-20**

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de execução: conforme edital.

JUAZEIRO DO NORTE-CE, 10 DE MARÇO DE 2020.


Resp. Técnico da Construtora Astron
Eng. Civil Fco. B de Oliveira
CREA-BA 19716D


Sócia - Administradora da
Construtora Astron Ltda - ME
Karina M. Cavalcanti Camilo
CPF: 035.752.244-39



CONSTRUTORA ASTRON LTDA - ME
 CNPJ 07.422.145/0001-20 - CGC 06.182.479-5



RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	REFORMA DO CEI PADRE AGENIRO (ASTRON)	DATA:	10/03/2020	BDI: 26,00%		
	LOCAL:	RUA 07 - BAIRRO NOVO MAURITI NO MUNICIPIO DE MAURITI/CE	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	GEINFRA	026.1 COM DEGRADAÇÃO	85,20%	-	12/2018

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	559,72	0,94
2	REVESTIMENTOS	2.345,67	3,96
3	COBERTURA	7.300,58	12,32
4	PISOS	4.533,30	7,65
5	ESQUADRIAS	5.791,13	9,77
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.503,16	4,22
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.447,07	2,44
8	PINTURA	17.976,88	30,33
9	SERVIÇOS DIVERSOS	4.960,26	8,37
	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	11.854,44	20,00
	VALOR ORÇAMENTO:	47.417,77	100,00
	VALOR BDI TOTAL:	11.854,44	
	VALOR TOTAL:	59.272,21	

Cinquenta e Nove Mil Duzentos e Setenta e Dois reais e Vinte e Um centavos

Resp. Técnico da Construtora Astron
 Eng. Civil Fco. B de Oliveira
 CREA-BA 19716D

Sócia - Administradora da
 Construtora Astron Ltda - ME
 Karina M. Cavalcanti Camilo
 CPF: 035.752.244-39

[Handwritten signatures and initials]


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBRA:	REFORMA DO CEI PADRE AGEIRO (ASTRON)		DATA:	10/03/2020	
LOCAL:	RUA 07 - BAIRRO NOVO MAURITI NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE		BDI:	25,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE		FONTE	VERSÃO	HORA
			SEINFRA	026.1 CCAI DESONERAÇÃO	05,20%
				MES	REF.
				-	12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						559,72
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	75,74	7,39	559,72
2	REVESTIMENTOS						2.345,67
2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	75,74	5,11	387,03
2.2	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	75,74	25,86	1.958,64
3	COBERTURA						7.300,58
	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	177,50	41,13	7.300,58
4	PISOS						4.533,30
4.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	22,50	201,48	4.533,30
5	ESQUADRIAS						5.791,13
5.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	7,00	109,02	763,14
5.2	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	3,00	678,21	2.034,63
5.3	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	8,00	374,17	2.993,36
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						2.503,16
6.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	194,42	1.166,52
6.2	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	4,00	80,61	322,44
6.3	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	11,00	92,20	1.014,20
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						1.447,07
7.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	179,26	717,04
7.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	166,33	332,66
7.3	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	3,00	48,43	145,29
7.4	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	2,00	126,04	252,08
	PINTURA						17.976,88
8.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	448,20	16,06	7.196,09
8.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	559,00	17,62	9.849,58
8.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	23,52	32,05	753,82
8.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	10,08	17,40	175,39
9	SERVIÇOS DIVERSOS						4.960,26
9.1	C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	25,80	54,16	1.397,33
9.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	30,00	57,12	1.713,60
9.3	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	203,00	9,11	1.849,33
						VALOR ORÇAMENTO:	47.417,77
						VALOR BDI TOTAL:	11.854,44
						VALOR TOTAL:	59.272,21

Cinquenta e Nove Mil Duzentos e Setenta e Dois reais e Vinte e Um centavos

Resp. Técnico da Construtora Astron
Eng. CIVIL Fco. B de Oliveira
CREA-BA 19716D

Sócia - Administradora da
Construtora Astron Ltda - ME
Karina M. Cavalcanti Camilo
CPF: 035.752.244-39


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
	OBRA:	REFORMA DO CEI PADRE ACEMIRO (ASTRON)	DATA:	10/03/2020	BDI: 25,00%
	LOCAL:	RUA 07 - BAIRRO NOVO MAURITI NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	FONTE:	VERSÃO	HORA MES REP.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	83,20%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	559,72	100,00	100,00
			559,72	559,72
2	REVESTIMENTOS	2.345,67	100,00	100,00
			2.345,67	2.345,67
3	COBERTURA	7.300,58	100,00	100,00
			7.300,58	7.300,58
4	PISOS	4.533,30	100,00	100,00
			4.533,30	4.533,30
5	ESQUADRIAS	5.791,13	100,00	100,00
			5.791,13	5.791,13
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.503,16	100,00	100,00
			2.503,16	2.503,16
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.447,07	100,00	100,00
			1.447,07	1.447,07
8	PINTURA	17.976,88	100,00	100,00
			17.976,88	17.976,88
9	SERVIÇOS DIVERSOS	4.960,26	100,00	100,00
			4.960,26	4.960,26
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	11.854,44	100,00	100,00
			11.854,44	11.854,44
		59.272,21	59.272,21	59.272,21

JUAZEIRO DO NORTE-CE, 10 DE MARÇO DE 2020

Resp. Técnico da Construtora Astron
Eng. Civil Fco. B de Oliveira
CREA-BA 19716D

Sócia - Administradora da
Construtora Astron Ltda - ME
Karina M. Cavalcanti Camilo
CPF: 035.752.244-39

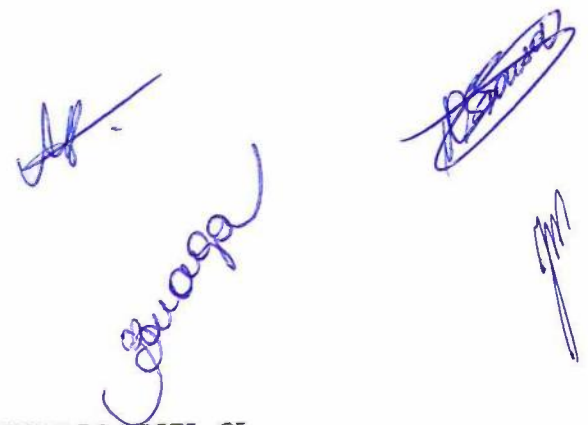



COMPOSIÇÃO DO BDI						
	OBRA:	REFORMA DO CEI PADRE AGEIRO (ASTRON)	DATA:	10/03/2020	BDI: 25,00%	
	LOCAL:	RUA 07 - BAIRRO NOVO MAURITI NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 05:20% MES: REF: 12/2019
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE				

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,7500
L	Lucro	5,3300
TOTAL		6,0800

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,0200
R	Riscos	1,0000
TOTAL		5,8200


I		
Total de Impostos		
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	2,0000
	CPRB (4,50% APENAS QUANDO HOVER DESONERAÇÃO - INSS)	4,5000
TOTAL		10,1500

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Resp. Técnico da Construtora Astron
Eng. Civil Rco. B de Oliveira
CREA-BA 19716D

Sócia - Administradora
Construtora Astron Ltda - ME
Karina M. Cavalcanti Camilo
CPF: 035.752.244-39

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
	OBRA:	REFORMA DO CEI PADRE AGEIRO (ASTRON)	DATA:	10/03/2020
	LOCAL:	RUA 07 - BAIRRO NOVO MAURITI NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	BDI:	25,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	FONTE:	SEINFRA
			VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO
			HORA:	85,20%
			MES:	
			REF.:	12/2018

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Resp. Técnico da Construtora Astron
Eng. CIV. Fco. B de Oliveira
CREA-BA 19716D

Sócia - Administradora da
Construtora Astron Ltda - ME
Karina M. Cavalcanti Camilo
CPF: 035.752.244-39