

## PROPOSTA DE PREÇOS

À COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO da prefeitura municipal de MAURITI-CE.

O Licitante **TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME**, CNPJ n.º 10.453.927/0001-30 com sede na **RUA ABÍLIO JOSÉ BEZERRA, nº 200, LETRA C, BAIRRO NOVO JUAZEIRO**, localizado em JUAZEIRO DO NORTE/CE, por intermédio de seu PROCURADOR o Sr. **CLÁUDIO TENÓRIO CAMILO**, portador da **RG nº 92218885 SSP/CE** e do **CPF nº 310.126.553-34** abaixo assinado, declara, sob as penas da lei: Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a lei nº 8.666/93 e as alterações e condições da **TOMADA DE PREÇO Nº 2020.02.19.1**

Assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10(dez) dias consecutivos, contados a parti da data de recebimento da ordem de serviços. Caso SEJAMOS VENCEDORES (ES) DA PRESENTE LICITAÇÃO.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO C.E.I. PADRE ARGEMIRO, LOCALIZADO NA RUA 07, BAIRRO NOVO MAURITI, MUNICÍPIO DE MAURITI/CE

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:** R\$ 59.295,39 (Cinquenta e Nove Mil Duzentos e Noventa e Cinco reais e Trinta e Nove centavos)

Proponente: **TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO, INDÚSTRIAL E SERVIÇOS LTDA**

Endereço: **RUA ABÍLIO JOSÉ BEZERRA, nº 200, LETRA C, BAIRRO NOVO JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE-CE**

CNPJ: **Nº 10.453.927/0001-30**

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.


Prazo de execução: conforme edital.

Representante Legal  
e Responsável Técnico  
Eng. Civil Cláudio Camilo  
CREA 14327 D/CE

JUAZEIRO DO NORTE/CE, 10 DE MARÇO DE 2020



**RESUMO DO ORÇAMENTO**


	OBRA: REFORMA DO CEI PADRE AGEIRO (TEOTONIO)		DATA: 10/03/2020		BDI: 25,00%	
	LOCAL:	RUA 07 - BAIRRO NOVO MAURITI NO MUNICIPIO DE MAURITI/CE	PONTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018

1	SERVIÇOS PRELIMINARES		559,72	0,94
2	REVESTIMENTOS		2.345,67	3,96
3	COBERTURA		7.302,35	12,32
4	PISOS		4.533,98	7,65
5	ESQUADRIAS		5.793,59	9,77
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		2.504,14	4,22
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		1.447,71	2,44
8	PINTURA		17.987,52	30,34
9	SERVIÇOS DIVERSOS		4.961,63	8,37
	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)		11.859,08	20,00
		VALOR ORÇAMENTO:	47.436,31	100,00
		VALOR BDI TOTAL:	11.859,08	
		VALOR TOTAL:	59.295,39	

Cinquenta e Nove Mil Duzentos e Noventa e Cinco reais e Trinta e Nove centavos

Representante Legal  
e Responsável Técnico  
Eng. Civil. Cláudio Camilo  
CREA 14327 DICE

*Handwritten signatures in blue ink.*

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	REFORMA DO CEI PADRE AGEIRO (TEOTONIO)	DATA:	10/03/2020	BDI: 25,00%	
	LOCAL:	RUA 07 - BAIRRO NOVO MAURITI NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	HORA:	35,22%	MES:	-
					REF.	12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						559,72
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	75,74	7,39	559,72
2	<b>REVESTIMENTOS</b>						2.345,67
2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	75,74	5,11	387,03
2.2	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	75,74	25,86	1.958,64
3	<b>COBERTURA</b>						7.302,35
	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	177,50	41,14	7.302,35
4	<b>PISOS</b>						4.533,98
4.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	22,50	201,51	4.533,98
5	<b>ESQUADRIAS</b>						5.793,59
5.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	7,00	109,08	763,56
5.2	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2,10m)	SEINFRA	UN	3,00	678,49	2.035,47
5.3	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	6,00	374,32	2.994,56
6	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						2.504,14
6.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	194,49	1.166,94
6.2	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	4,00	80,64	322,56
6.3	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	11,00	92,24	1.014,64
7	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>						1.447,71
7.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	179,33	717,32
7.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	166,40	332,80
7.3	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	3,00	48,45	145,35
7.4	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	2,00	126,12	252,24
	<b>PINTURA</b>						17.987,52
8.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	448,20	16,07	7.202,57
8.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	559,00	17,63	9.855,17
8.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	23,52	32,07	754,29
8.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	10,08	17,41	175,49
9	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>						4.961,63
9.1	C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	25,80	54,19	1.398,10
9.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	30,00	57,14	1.714,20
9.3	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	203,00	9,11	1.849,33
						VALOR ORÇAMENTO:	47.436,31
						VALOR BDI TOTAL:	11.859,08
						VALOR TOTAL:	59.295,39

Cinquenta e Nove Mil Duzentos e Noventa e Cinco reais e Trinta e Nove centavos

Representante Legal  
e Responsável Técnico  
Eng. Civil. Cláudio Camilo  
CREA 14327 D/CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
OBRA:	REFORMA DO CEI PADRE AGEIRO ( TEOTONIO )	DATA:	10/03/2020	BDI:	25,00%
LOCAL:	RUA 07 - BAIRRO NOVO MAURITI NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	FONTE	VERSAO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERACAO	85,20%	REF. 12/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	559,72	100,00 559,72	100,00 559,72
2	REVESTIMENTOS	2.345,67	100,00 2.345,67	100,00 2.345,67
3	COBERTURA	7.302,35	100,00 7.302,35	100,00 7.302,35
4	PISOS	4.533,98	100,00 4.533,98	100,00 4.533,98
5	ESQUADRIAS	5.793,59	100,00 5.793,59	100,00 5.793,59
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.504,14	100,00 2.504,14	100,00 2.504,14
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.447,71	100,00 1.447,71	100,00 1.447,71
8	PINTURA	17.987,52	100,00 17.987,52	100,00 17.987,52
9	SERVIÇOS DIVERSOS	4.961,63	100,00 4.961,63	100,00 4.961,63
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	11.859,08	100,00 11.859,08	100,00 11.859,08
		59.295,39	59.295,39	59.295,39

JUAZEIRO DO NORTE/CE, 10 DE MARÇO DE 2020

Representante Legal  
e Responsável Técnico  
Eng. Civil. Cláudio Camilo  
CREA 14327 D/CE



COMPOSIÇÃO DO BDI							
	OBRA:	REFORMA DO CEI PADRE ACEMIRO ( TEOTONIO )	DATA:	10/03/2000	BDI: 25,00%		
	LOCAL:	RUA 07 - BAIRRO NOVO MAURITI NO MUNICIPIO DE MAURITICE	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	35,20%	-	12/2010

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Beneficio</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,7500
L	Lucro	5,3300
	<b>TOTAL</b>	<b>6,0800</b>

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,0200
R	Riscos	1,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>5,8200</b>

I Total de Impostos		
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	2,0000
	CPRB (4,50% APENAS QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO - INSS)	4,5000
	<b>TOTAL</b>	<b>10,1500</b>

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Representante Legal  
e Responsável Técnico  
Eng. Civil. Cláudio Camilo  
CREA 14327 D/CE




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
OBRA:	REFORMA DO CEI PADRE AGEIRO ( TEOTONIO )	DATA:	10/03/2020	BDI:	25,00%
LOCAL:	RUA 07 - BAIRRO NOVO MAURITI NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	SCINFRA:	026,1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	REF.:
					12/2018

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>16,8000</b>	<b>16,8000</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	<b>TOTAL</b>	<b>44,9700</b>	<b>16,8400</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	<b>TOTAL</b>	<b>15,4100</b>	<b>11,8600</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	<b>TOTAL</b>	<b>8,0200</b>	<b>3,1900</b>

Horista = 85,20%  
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Representante Legal  
e Responsável Técnico  
Eng. Civil. Cláudio Camilo  
CREA 14327 D/CE



CARTA PROPOSTA

À

Prefeitura Municipal de MAURITI/CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2020-02-19-1

Prezado Senhores,

Apresentamos a V.S. a nossa proposta de preços para execução dos serviços objeto do TOMADA DE PREÇOS Nº 2020-02-19-1, pelo preço global de R\$ 59.325,06 (cinquenta e nove mil trezentos e vinte e cinco reais e seis centavos), com prazo de execução de 01 (hum) mês Conforme Edital Convocatório.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr(a) Allamo Edgar Fernandes Rolim, Carteira de Identidade nº. 6205030 expedida em 15/12/2006, Órgão Expedidor SSP/PA e CPF nº 011-532-762-24, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta de preços será de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega dos envelopes indicados sob os Números "01" e "02", contendo respectivamente as Proposta de Preços e Documentações de Habilitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação bem como seus anexos.

Razão social do proponente: ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM - ME

CNPJ nº: 22.853.186/0001-64

Inscrição municipal: 23001116


Banco: BRADESCO Agência: 0756-0 Conta Corrente: 73051-3

Atenciosamente,

BARRO/CE, 09 de Março de 2020.



AILTON DA SILVA ARAUJO  
CREA: 211423211-5  
ENGENHEIRO CIVIL



ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM - ME  
CNPJ Nº 22.853.186/0001-64  
Allamo Edgar Fernandes Rolim



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	REFORMA DO CEI PADRE AGEIRO.	DATA : 09/03/2020		BDI : 25,00%	
	LOCAL:	RUA 07 - BAIRRO NOVO MAURITI/MUNICÍPIO DE MAURITI-CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%	12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						559,72
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	75,74	7,39	559,72
2	REVESTIMENTOS						2.349,46
2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	75,74	5,12	387,79
2.2	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:6	SEINFRA	M2	75,74	25,90	1.961,67
3	COBERTURA						7.313,00
3.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	177,50	41,20	7.313,00
4	PISOS						4.529,03
4.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	22,50	201,29	4.529,03
5	ESQUADRIAS						5.798,09
5.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	7,00	109,15	764,05
5.2	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	SEINFRA	UN	3,00	679,00	2.037,00
5.3	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	8,00	374,63	2.997,04
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						2.505,76
6.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	194,59	1.167,54
6.2	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	4,00	80,70	322,80
6.3	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	11,00	92,31	1.015,41
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						1.448,76
7.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	179,45	717,80
7.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	166,53	333,06
7.3	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	3,00	48,50	145,50
7.4	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	2,00	126,20	252,40
8	PINTURA						17.988,32
8.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	448,20	16,07	7.202,57
8.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	559,00	17,63	9.855,17
8.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	23,52	32,10	754,99
8.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	10,08	17,42	175,59
9	SERVIÇOS DIVERSOS						4.967,92
9.1	C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	25,80	54,23	1.399,13
9.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	30,00	57,18	1.715,40
9.3	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	203,00	9,13	1.853,39
						VALOR ORÇAMENTO:	47.460,05
						VALOR BDI TOTAL:	11.865,01
						VALOR TOTAL:	59.325,06

**AILTON DA SILVA ARAUJO**
  
 CRE: 211423211-5
   
 ENGENHEIRO CIVIL

**ALLAMO EDGAR FERNANDES ROUM-ME**
  
 CNPJ Nº 22.853.186/0001-64
   
 Allamo Edgar Fernandes Roum



## RESUMO DO ORÇAMENTO



OBRA:	REFORMA DO CEI PADRE AGENIRO.	DATA : 09/03/2020	BDI : 25.00%																
LOCAL:	RUA 07 - BAIRRO NOVO MAURITI/MUNICÍPIO DE MAURITI-CE.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">FONTE</th> <th style="width: 20%;">VERSÃO</th> <th style="width: 10%;">HORA</th> <th style="width: 10%;">MES</th> <th style="width: 10%;">REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>02E.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85.20%</td> <td>-</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	02E.1 COM DESONERAÇÃO	85.20%	-	12/2018		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.															
SEINFRA	02E.1 COM DESONERAÇÃO	85.20%	-	12/2018															
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE.																		



1	SERVIÇOS PRELIMINARES	559,72	0,94
2	REVESTIMENTOS	2.349,46	3,96
3	COBERTURA	7.313,00	12,33
4	PISOS	4.529,03	7,63
5	ESQUADRIAS	5.798,09	9,77
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.505,75	4,22
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.448,76	2,44
8	PINTURA	17.988,32	30,32
9	SERVIÇOS DIVERSOS	4.967,92	8,37
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	11.865,01	20,00
VALOR ORÇAMENTO:		47.460,05	100,00
VALOR BDI TOTAL:		11.865,01	
VALOR TOTAL:		59.325,06	

**AILTON DA SILVA ARAUJO**  
 CREA: 211423211-5  
 ENGENHEIRO CIVIL

**ALLAMO EDGAR FERNANDES ROUM-ME**  
 CNPJ Nº 22.853.186/0001-64  
*Allamo Edgar Fernandes Roum*



abêto  
ARQUITETURA E ENGENHARIA



PROCESSO LICITATÓRIO N°: 2020.02.19.1  
TOMADA DE PREÇOS

OBJETO: Prestação de serviços de engenharia para execução da obra de reforma do C.E.I. Padre Argemiro, localizado na RUA 07, Bairro Novo Mauriti, Município de Mauriti/CE, conforme projetos e orçamentos apresentados junto a este Edital Convocatório.

### CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital à TOMADA DE PREÇOS, pelo preço global de R\$ 59.332,89 – (Cinquenta e nove mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos), caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação. Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as exigências/condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

- Os preços ofertados incluem todos os tributos, taxas, fretes ou qualquer outro encargo sobre o fornecimento, de acordo com o edital;
- O prazo de validade da proposta é de **60 (sessenta)** dias, contados da abertura dos envelopes.

### DOCUMENTOS QUE COMPÕE A PROPOSTA DE PREÇOS:

- Planilha Orçamentária;
- Composição de BDI;
- Planilha de Encargos Sociais Aplicados.

Brejo Santo, 09 de março de 2020

*Edivânia B. Laurentino*

EDIVÂNIA BELARMINO LAURENTINO

REPRESENTANTE LEGAL / ARQUITETA E GESTORA / CPF: 928.564.383-34

E BELARMINO LAURENTINO

CNPJ: 28.580.471/0001-35

*Sergiano Linard de Alencar*  
Sergiano Linard de Alencar  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA - 0617988293



Serviços: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO C.E.I. PADRE ARGEMIRO.  
Local: RUA 07, BAIRRO NOVO MAURITI, MUNICÍPIO DE MAURITI/CE  
Tabela Seinfra 26.1 DESONERADA  
Data: 09/03/2020

## COMPOSIÇÃO DOS ORÇAMENTOS

1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04937000	9,63	0,48
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,49370000	7,13	3,52
TOTAL MAO DE OBRA:						4,00
VALOR SEM ENCARGOS:						4,00
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,40
VALOR COM ENCARGOS:						7,40
VALOR BDI (25.00%):						1,85
VALOR COM BDI:						9,25

2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09874000	9,63	0,95
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,14811000	7,13	1,06
TOTAL MAO DE OBRA:						2,01

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00602314	51,00	0,31
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,39938200	0,46	1,10
TOTAL MATERIAL:						1,41
VALOR SEM ENCARGOS:						3,42
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,71
VALOR COM ENCARGOS:						5,13
VALOR BDI (25.00%):						1,28
VALOR COM BDI:						6,41



2.2. C3407 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,59244000	9,63	5,70
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,59244000	7,13	4,23
TOTAL MAO DE OBRA:						9,93
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02500000	238,98	5,97
TOTAL SERVICOS:						5,97
VALOR SEM ENCARGOS:						15,90
VALOR ENCARGOS (85.20%):						9,95
VALOR COM ENCARGOS:						25,85
VALOR BDI (25.00%):						6,46
VALOR COM BDI:						32,31

3.1. C2201 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,08614000	9,63	10,46
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,08614000	7,13	7,75
TOTAL MAO DE OBRA:						18,21
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	14,81100000	0,51	7,55
TOTAL MATERIAL:						7,55
VALOR SEM ENCARGOS:						25,76
VALOR ENCARGOS (85.20%):						16,51
VALOR COM ENCARGOS:						41,27
VALOR BDI (25.00%):						10,32
VALOR COM BDI:						51,59

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

4.1. C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)						
SERVICOS		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	0,18000000	428,98	77,22
C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	17,32	9,01
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,07000000	329,12	23,04
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	20,75	20,75



C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	10,64	5,53
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,12000000	18,43	2,21
C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	0,52000000	5,52	2,87
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,12000000	11,82	1,42
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						142,05
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						142,05
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						56,97
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						199,02
<b>VALOR BDI (25.00%):</b>						49,76
<b>VALOR COM BDI:</b>						248,78

### 5.1. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,97480000	7,84	15,48
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,97480000	9,63	19,01
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						34,49
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	0,98740000	46,00	45,42
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						45,42
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						79,91
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						29,39
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						109,30
<b>VALOR BDI (25.00%):</b>						27,33
<b>VALOR COM BDI:</b>						136,63

### 5.2. C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,70275000	7,84	29,03
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,70275000	9,63	35,65
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,38236000	9,63	13,31
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,38236000	7,13	9,86
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						87,85
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01046644	51,00	0,53

E. BELARMINO LAURENTINO

CNPJ: 28.580.471/0001-35

END: RUA TIBURTINO INÁCIO, N. 23, 1º ANDAR, SALA B

BAIRRO: SÃO FRANCISCO, BREJO SANTO - CE, CEP: 63260-000

EMAIL: ABETOPROJETOS@GMAIL.COM

TEL: (88) 2135-0774 / (88) 9 9732-5056 / (88) 9 9733-6037



abêto  
ARQUITETURA E ENGENHARIA



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	0,98740000	123,45	121,89
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,69832800	1,10	1,87
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,69832800	0,46	0,78
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,96220000	24,67	73,08
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	0,98740000	46,00	45,42
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,97480000	36,66	72,40
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	7,89920000	0,27	2,13
11708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	0,98740000	191,18	188,77
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,19748000	11,26	2,22
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	5,92440000	1,38	8,18
TOTAL MATERIAL:						517,27
VALOR SEM ENCARGOS:						605,12
VALOR ENCARGOS (85.20%):						74,84
VALOR COM ENCARGOS:						679,96
VALOR BDI (25.00%):						169,99
VALOR COM BDI:						849,95

**5.3. C3659 - PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)**

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,98740000	9,63	9,51
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,34559000	9,63	3,33
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24685000	7,13	1,76
TOTAL MAO DE OBRA:						14,60
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00098740	55,00	0,05
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,14811000	0,46	0,07
16727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	SEINFRA	UN	0,98740000	352,45	348,01
TOTAL MATERIAL:						348,13
VALOR SEM ENCARGOS:						362,73
VALOR ENCARGOS (85.20%):						12,48
VALOR COM ENCARGOS:						375,16
VALOR BDI (25.00%):						93,79
VALOR COM BDI:						468,95

E BEL ARMINO LAURENTINO

CNPJ: 28.580.171/0001-35

END: RUA TIBURTINO INÁCIO, N. 23, 1º ANDAR, SALA B

BAIRRO: SÃO FRANCISCO, BRUNO SANTO - CE, CEP: 63260-000

EMAIL: ABETOPROJETOS@GMAIL.COM

TEL: (88) 2138-0771 / (88) 9 9732-5056 / (88) 9 9733-6037



## 6.1. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,96220000	7,84	23,22
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,96220000	9,76	28,90
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,46850000	7,13	17,61
TOTAL MAO DE OBRA:						69,73

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	11,84880000	1,44	17,06
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	0,98740000	1,37	1,35
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	0,98740000	7,41	7,32
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	0,98740000	1,83	1,81
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,09874000	9,87	0,97
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	2,96220000	2,99	8,86
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	0,98740000	2,61	2,58
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	2,96220000	0,78	2,31
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	0,98740000	22,29	22,01
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	1,97480000	0,75	1,48
TOTAL MATERIAL:						65,75

VALOR SEM ENCARGOS:	135,48
VALOR ENCARGOS (85.20%):	59,42
VALOR COM ENCARGOS:	194,90
VALOR BDI (25.00%):	48,73
VALOR COM BDI:	243,63

## 6.2. C1665 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,08614000	7,84	8,52
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,08614000	9,76	10,60
TOTAL MAO DE OBRA:						19,12

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1363	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	0,98740000	46,00	45,42
TOTAL MATERIAL:						45,42

E BELARMINO LAURENTINO

CNPJ: 28.550.471/0001-35

END: RUA TIBURTINO INÁCIO, N.º 23, 1º ANDAR, SALA B

B AÍRRO: SÃO FRANCISCO, BREJO SANTO - CE, CEP: 63260-000

EMAIL: ABETOPROJE10S@GMAIL.COM

TEL: (88) 2138-0774 / (88) 9 9732-5056 / (88) 9 9733-6037



VALOR SEM ENCARGOS:	64,54
VALOR ENCARGOS (85.20%):	16,28
VALOR COM ENCARGOS:	80,82
VALOR BDI (25.00%):	20,21
VALOR COM BDI:	101,03

### 6.3. C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,08614000	7,84	8,52
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,08614000	9,76	10,60
TOTAL MAO DE OBRA:						19,12
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COM LAMPADA	SEINFRA	UN	0,98740000	57,77	57,04
TOTAL MATERIAL:						57,04
VALOR SEM ENCARGOS:						76,16
VALOR ENCARGOS (85.20%):						16,28
VALOR COM ENCARGOS:						92,44
VALOR BDI (25.00%):						23,11
VALOR COM BDI:						115,55

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

### 7.1. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,96220000	7,84	23,22
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,96220000	9,63	28,52
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,46850000	7,13	17,61
TOTAL MAO DE OBRA:						69,35
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00345590	55,00	0,19
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,46850000	1,10	2,72
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,46850000	0,46	1,14
10884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	1,97480000	0,80	1,58
10885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	3,94960000	1,60	6,32
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	0,98740000	3,58	3,53
11412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	1,97480000	1,27	2,51
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	0,98740000	2,28	2,25

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

E BELARMINO LAURENTINO

CNPJ: 25.580.171/0001-35

END: RUA TIBURTINO INÁCIO, N.º 23, 1º ANDAR, SALA B

BAIRRO: SÃO FRANCISCO, BREJO SANTO - CE, CEP: 63260-000

EMAIL: ABETOPROJETOS@GMAIL.COM

TEL: (SS) 2138-0771 - (SS) 9 9732-5056 - (SS) 9 9733-6037





		SEINFRA	UN			
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM		UN	0,98740000	2,49	2,46
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,18488000	2,33	2,76
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	4,93700000	5,23	25,82
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						51,28
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						120,63
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						59,09
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						179,72
<b>VALOR BDI (25.00%):</b>						44,93
<b>VALOR COM BDI:</b>						224,65

## 7.2. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,96220000	7,84	23,22
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,96220000	9,63	28,52
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,46850000	7,13	17,61
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						69,35

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00394960	55,00	0,22
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,96220000	1,10	3,26
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,96220000	0,46	1,36
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	0,98740000	5,80	5,73
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	1,97480000	1,40	2,76
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	0,98740000	1,90	1,88
I2012	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4")	SEINFRA	UN	0,98740000	10,45	10,32
I2013	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	0,98740000	2,91	2,87
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,32584200	8,54	2,78
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,48110000	3,08	4,56
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,49370000	5,24	2,59
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						38,33
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						107,68
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						59,09
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						166,77
<b>VALOR BDI (25.00%):</b>						41,69
<b>VALOR COM BDI:</b>						208,46

*Boaga*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

E BEL ARMINO LAURENTINO

CNPJ: 28.580.171/0001-35

END: RUA TIBURTINO INÁCIO, N. 23, 1 ANDAR, SALA B

BAIRRO: SÃO FRANCISCO, BREJO SANTO - CE, CEP: 63260-000

EMAIL: ABETOPROJETOS@GMAIL.COM

TEL: (88) 2138-0771 / (88) 9 9732-5056 / (88) 9 9733-6037



### 7.3. C2505 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,64181000	7,84	5,03
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,64181000	9,63	6,18
TOTAL MAO DE OBRA:						11,21

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,27647200	0,20	0,06
12130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2'	SEINFRA	UN	0,98740000	28,09	27,74
TOTAL MATERIAL:						27,80
VALOR SEM ENCARGOS:						39,01
VALOR ENCARGOS (85.20%):						9,55
VALOR COM ENCARGOS:						48,56
VALOR BDI (25.00%):						12,14
VALOR COM BDI:						60,70

### 7.4. C0600 - CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,56724000	7,84	20,13
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,56724000	9,63	24,72
TOTAL MAO DE OBRA:						44,85

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10416	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	0,98740000	27,90	27,55
11092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	0,98740000	4,94	4,88
12192	TUBO DE PVC DE 1 1/2' PARA DESCARGA	SEINFRA	UN	0,98740000	11,03	10,89
TOTAL MATERIAL:						43,32
VALOR SEM ENCARGOS:						88,17
VALOR ENCARGOS (85.20%):						38,20
VALOR COM ENCARGOS:						126,37
VALOR BDI (25.00%):						31,59
VALOR COM BDI:						157,96

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten initials in blue ink.*

E BELARMINO LAURENTINO

CNPJ: 25.550.471/0001-35

END: RUA TIBURTINO INÁCIO, N. 23, 1º ANDAR, SALA B

BAIRRO: SÃO FRANCISCO, BREJO SANTO - CE, CEP: 63260-000

EMAIL: ABETOPROJETOS@GMAIL.COM

TEL: (88) 2135-0771 / (88) 9 9732-5056 / (88) 9 9733-6037



### 8.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34559000	7,84	2,71
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39496000	9,64	3,81
TOTAL MAO DE OBRA:						6,52

MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,24685000	0,55	0,14
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,11848800	12,08	1,43
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,16785800	14,66	2,46
TOTAL MATERIAL:						4,03
VALOR SEM ENCARGOS:						10,55
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,55
VALOR COM ENCARGOS:						16,10
VALOR BDI (25.00%):						4,03
VALOR COM BDI:						20,13

### 8.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34559000	7,84	2,71
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39496000	9,64	3,81
TOTAL MAO DE OBRA:						6,52

MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04937000	12,78	0,63
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,24685000	0,55	0,14
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	SEINFRA	L	0,11848800	16,64	1,97
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,16785800	16,96	2,85
TOTAL MATERIAL:						5,59
VALOR SEM ENCARGOS:						12,11
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,55
VALOR COM ENCARGOS:						17,66
VALOR BDI (25.00%):						4,42
VALOR COM BDI:						22,08

E BELARMINO LAURENTINO

CNPJ: 28.550.171/0001-35

END: RUA TIBURTINO INÁCIO, N. 23, 1º ANDAR, SALA B

BAIRRO: SÃO FRANCISCO, BREJO SANTO - CE, CEP: 63260-000

EMAIL: ABETOPROJETOS@GMAIL.COM

TEL: (SS) 2138-0771 / (SS) 9 9732-5056 / (SS) 9 9733-6037



**8.3. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,78992000	7,84	6,19
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,78992000	9,64	7,61
TOTAL MAO DE OBRA:						13,80
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,02962200	12,78	0,38
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,15798400	21,46	3,39
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,29622000	1,32	0,39
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,11848800	20,34	2,41
TOTAL MATERIAL:						6,57
VALOR SEM ENCARGOS:						20,37
VALOR ENCARGOS (85.20%):						11,77
VALOR COM ENCARGOS:						32,14
VALOR BDI (25.00%):						8,04
VALOR COM BDI:						40,18

**8.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34559000	7,84	2,71
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39496000	9,64	3,81
TOTAL MAO DE OBRA:						6,52
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03949600	12,78	0,50
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,15798400	21,46	3,39
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,12836200	9,88	1,27
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,39496000	0,55	0,22
TOTAL MATERIAL:						5,38
VALOR SEM ENCARGOS:						11,90
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,55
VALOR COM ENCARGOS:						17,45
VALOR BDI (25.00%):						4,36
VALOR COM BDI:						21,81

E BEL ARMINO LAURENTINO


CNPJ: 28.580.171/0001-35

END: RUA TIBURTINO INÁCIO, N. 23, 1º ANDAR, SALA B

BAIRRO: SÃO FRANCISCO, BREJO SANTO - CE, CEP: 63260-000

EMAIL: ABETOPROJETOS@GMAIL.COM

TEL: (85) 2135-0774 / (85) 9 9732-5056 / (85) 9 9733-6037

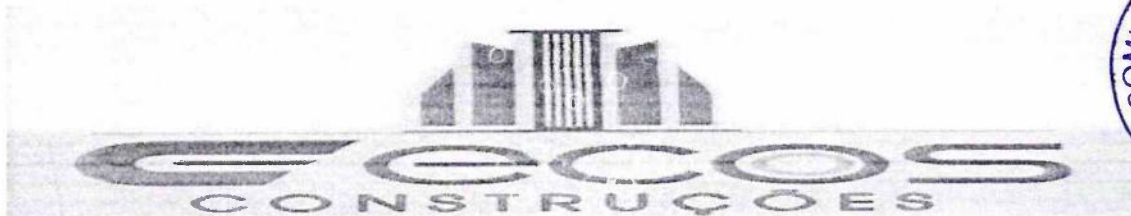

Barro - CE, 10 de MARÇO de 2020

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI – CE**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.02.19.1**

OBRA: REFORMA DO CEI PADRE AGEMIRO, LOCALIZADO RUA 07 – BAIRRO NOVO MAURITI- CE

### CARTA PROPOSTA

Prezados senhores

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços de REFORMA DO CEI PADRE AGEMIRO, LOCALIZADO RUA 07 – BAIRRO NOVO MAURITI- CE pelo preço global de **R\$ 59.594,71 (Cinquenta e Nove mil Quinhentos e Noventa e Quatro reais e setenta e um centavos)**, Prazo de execução de 30 dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim, o Sr. Bruno Amaro Evangelista, CPF nº. 017.181.023-64, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta)** dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente

Bruno Amaro Evangelista  
**ECOS EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME**  
Bruno Amaro Evangelista  
Sócio- Administrativo  
CPF. 017.181.023-64

CNPJ nº 20.784.805/0001-80,  
Rua José Vieira das Neves Nº 35 – Vila Gonzaga – CEP: 63.380-000 - Barro CE  
Fone (88) 99784-4588

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



OBRA:		REFORMA DO CEI PADRE AGEIRO	DATA : 05/03/2020		BDI : 25,00%		REF.
LOCAL:		RUA 07 - BAIRRO NOVO MAURITI/ MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	02/2020
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	SBC	2020/02 - Fortaleza	114,10%	-	12/2018
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	03/2017
			SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	12/2019
			SICRO	2019/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2020
			SINAPI	2019/12 COM DESONERAÇÃO	85,08%	48,60%	-
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						562,75
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	75,74	7,43	562,75
2	REVESTIMENTOS						2.360,81
2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	75,74	5,14	389,30
2.2	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	75,74	26,03	1.971,51
3	COBERTURA						7.344,95
3.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	177,50	41,38	7.344,95
4	PISOS						4.549,05
4.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	22,50	202,18	4.549,05
5	ESQUADRIAS						5.824,11
5.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	7,00	109,64	767,48
5.2	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	SEINFRA	UN	3,00	682,05	2.046,15
5.3	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	8,00	376,31	3.010,48
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						2.516,92
6.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	195,46	1.172,76
6.2	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	4,00	81,06	324,24
6.3	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	11,00	92,72	1.019,92
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						1.455,20
7.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	180,26	721,04
7.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	167,28	334,56
7.3	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	3,00	48,70	146,10
7.4	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	2,00	126,75	253,50
8	PINTURA						18.068,76
8.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	448,20	16,14	7.233,95
8.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	559,00	17,71	9.899,89
8.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	23,52	32,25	758,52
8.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	10,08	17,50	176,40
9	SERVIÇOS DIVERSOS						4.993,22
9.1	C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	25,80	54,48	1.405,58
9.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	30,00	57,47	1.724,10
9.3	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	203,00	9,18	1.863,54
VALOR ORÇAMENTO:							47.675,77
VALOR BDI TOTAL:							11.918,94
VALOR TOTAL:							59.594,71

Cinquenta e Nove Mil Quinhentos e Noventa e Quatro reais e Setenta e Um centavos

Bruno Amaro  
Bruno Amaro Evangelista  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 061909216-5


*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	REFORMA DO CEI PADRE AGEMIRO	<b>DATA:</b>	05/03/2020
<b>LOCAL:</b>	RUA 07 - BAIRRO NOVO MAURITI/ MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ	<b>VERSÃO:</b>	2020/02 - Finaliza
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	<b>SEINFRA:</b>	026.1 COM DESONERAÇÃO
		<b>SICRO:</b>	2018/11 COM DESONERAÇÃO
		<b>SICRO:</b>	2018/07 COM DESONERAÇÃO
		<b>SINAPI:</b>	2018/12 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		<b>HORA:</b>	114,10%
		<b>BDI:</b>	85,20%
		<b>REF.:</b>	02/2020
		<b>REF.:</b>	12/2018
		<b>REF.:</b>	03/2017
		<b>REF.:</b>	12/2018
		<b>REF.:</b>	01/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	562,75	100,00	100,00
2	REVESTIMENTOS	2.360,81	100,00	562,75
3	COBERTURA	7.344,95	100,00	100,00
4	PISOS	4.549,05	100,00	2.360,81
5	ESQUADRIAS	5.824,11	100,00	100,00
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.516,92	100,00	7.344,95
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.455,20	100,00	100,00
8	PINTURA	18.068,76	100,00	4.549,05
9	SERVIÇOS DIVERSOS	4.993,22	100,00	100,00
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	11.918,94	100,00	5.824,11
		59.594,71	59.594,71	2.516,92
		59.594,71	59.594,71	1.455,20
				18.068,76
				4.993,22
				11.918,94
				11.918,94
				59.594,71
				59.594,71

  
**Bruno Amato Evangelista**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 061909216-5




**BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME**

CNPJ: 22.456.063/0001-90

TEL.: (85) 99671.5393 / (88) 98842.3453



# PROPOSTA

*Handwritten signature in blue ink.*

---

**RUA 31 DE MARÇO N. 207  
CENTRO - UMARI / CE  
CEP 63310-000**

*Handwritten mark or signature in blue ink.*





**BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME**

CNPJ: 22.456.063/0001-90  
TEL.: (85) 99671.5393 / (88) 98842.3453



## CARTA PROPOSTA

À Comissão Permanente de Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CEARÁ, O Licitante BELIRARDO FERREIRA SILVA – ME, CNPJ N° 22.456.063/0001-90, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

- Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e as condições da **TOMADA DE PREÇOS 2020.02.19.1**;
- Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei N.º 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;
- Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor (es) da presente licitação.

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO C.E.I, PADRE ARGEMIRO LOCALIZADO NA RUA 07, BAIRRO NOVO MAURITI, MUNICIPIO DE MAURITI-CE, CONFORME PROJETOS E ORÇAMENTOS APRESENTADOS JUNTO A ESTE EDITAL CONVOCATÓRIO.**

**VALOR GLOBAL RS: 60.111,60 (SESSENTA MIL E CENTO E ONZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS).**

Proponente: BELIRARDO FERREIRA SILVA – ME  
Endereço: RUA 31 DE MARÇO N° 207, CENTRO UMARI – CEARÁ  
CNPJ: 22.456.063/0001-90

**PRAZO DE EXECUÇÃO: 01(UM) MÊS.**  
**VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.**

**BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME**  
CNPJ 22.456.063/0001-90

Belirardo Ferreira Silva  
CPF: 006.489-763-00  
Administrador

**BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME**  
CNPJ: 22.456.063/0001-90

UMARI-CE, 09 DE MARÇO DE 2020.

**RUA 31 DE MARÇO N. 207**  
**CENTRO - UMARI / CE**  
**CEP 63310-000**



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	REFORMA DO CEI PADRE AGEMIRO	DATA :	09/03/2020	BDI :	26,60%
LOCAL:	RUA 07 - BAIRRO NOVO MAURITI / MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	SEINFRA	023.1 COM DESONERAÇÃO	35 20%	REF.
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>567,29</b>
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	75,74	7,49	567,29
<b>2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>2.381,27</b>
2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	75,74	5,19	393,09
2.2	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	75,74	26,25	1.988,18
<b>3</b>	<b>COBERTURA</b>						<b>7.412,40</b>
3.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	177,50	41,76	7.412,40
<b>4</b>	<b>PISOS</b>						<b>4.587,30</b>
4.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO L=0,60 E (RAMPA DE ACESSIBILIDADE)	SEINFRA	M2	22,50	203,88	4.587,30
<b>5</b>	<b>ESQUADRIAS</b>						<b>5.874,51</b>
5.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	7,00	110,58	774,06
5.2	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	SEINFRA	UN	3,00	687,99	2.063,97
5.3	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	8,00	379,56	3.036,48
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>2.539,29</b>
6.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	197,23	1.183,38
6.2	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	4,00	81,77	327,08
6.3	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	11,00	93,53	1.028,83
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>						<b>1.467,89</b>
7.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	181,83	727,32
7.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	168,74	337,48
7.3	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	3,00	49,13	147,39
7.4	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	2,00	127,85	255,70
<b>8</b>	<b>PINTURA</b>						<b>18.227,70</b>
8.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	448,20	16,29	7.301,18
8.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	559,00	17,86	9.983,74
8.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	23,52	32,52	764,87
8.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	10,08	17,65	177,91
<b>J</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>						<b>5.031,63</b>
9.1	C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND. INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	25,80	54,95	1.417,71
9.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	30,00	57,94	1.738,20
9.3	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	203,00	9,24	1.875,72
						<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>48.089,28</b>
						<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>12.022,32</b>
						<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>60.111,60</b>

Sessenta Mil Cento e Onze reais e Sessenta centavos

Alexandre de Lima Silva  
 Eng. Civil CREA/CE Nº 175233-0  
 CPF: 214.945.978-82

*[Handwritten signatures and stamps]*



# RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	REFORMA DO CEI PADRE AGEMIRO	DATA:	09/03/2020	BDI:	25,00%
LOCAL:	RUA 07 - BAIRRO NOVO MAURITI / MUNICIPIO DE MAURITI - GEARA	FONTE:	SEINFRA	HORA:	85,20%
CLIENTE:	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MES:	12/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)	%	
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO			OUTROS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	567,29	0,00	0,00	0,00	567,29	0,34
2	REVESTIMENTOS	1.944,24	437,02	0,00	0,00	2.381,27	3,96
3	COBERTURA	6.054,53	1.357,88	0,00	0,00	7.412,40	12,33
4	PISOS	2.853,90	1.733,40	0,00	0,00	4.587,30	7,63
5	ESQUADRIAS	1.164,99	4.709,52	0,00	0,00	5.874,51	9,77
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.321,32	1.217,97	0,00	0,00	2.539,29	4,22
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.010,77	457,12	0,00	0,00	1.467,89	2,44
8	PINTURA	13.029,45	5.198,26	0,00	0,00	18.227,70	30,32
9	SERVIÇOS DIVERSOS	1.875,72	3.155,91	0,00	0,00	5.031,63	8,37
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.022,32	20,00
TOTAL:		29.822,21	18.267,08	0,00	0,00	60.111,60	100,00

VALOR ORÇAMENTO: 48.089,28  
VALOR BDI TOTAL: 12.022,32  
VALOR TOTAL: 60.111,60

Sessenta Mil Cento e Onze reais e Sessenta centavos

Alexandre de Lima Silva  
Eng. Civil CREA-CE 069752538-0  
CPF: 214.086.978-82



*[Handwritten signatures]*

## PROPOSTA DE PREÇOS

IGUATU - CEARÁ, 04 DE MARÇO DE 2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI – CE,  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.02.19.1

DATA DE ABERTURA: 10 DE MARÇO DE 2020 ÀS 09:00 HORAS

- Pela Presente, submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a nossa proposta para **Contratação de serviços de engenharia para a execução da obra de reforma do C.E.I. Padre Argemiro, localizado na Rua 07, Bairro Novo Mauriti, Município de Mauriti/CE, PELO VALOR GLOBAL DE R\$ 59.946,68 (CINQUENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS) COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 01 (UM) MÊS.**
- Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Senhor José Edvan Teixeira Lima, Sócio Administrador, e inscrito no CPF sob o nº 226.067.264-72, representante legal desta empresa.
- Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.
- Assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
- Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas no edital e seus Anexos.

**PROPONENTE:** SEDNA ENGENHARIA LTDA


**ENDEREÇO:** AV PRESIDENTE EURICO DUTRA, Nº 1001, CEP: 63.502-643, BAIRRO: VILA COQUEIROS

**CIDADE:** IGUATU - CE


**CNPJ:** 06.197.577/0001-11

**BANCO:** BRADESCO | **AGÊNCIA:** 0455-3 | **CONTA CORRENTE:** 15.015-0


Declaramos expressamente que no valor proposta estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive relacionados com materiais, equipamentos e mão-de-obra; carga, transporte, descarga e montagem; salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; tributos em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente para execução das obras e/ou serviços;

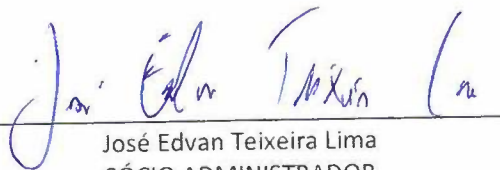

José Edvan Teixeira Lima  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 226.067.264-72  
Sedna Engenharia Ltda  
CNPJ: 06.197.577/0001-11



Francisco Célio de A. A. Lima  
CREA-CE 14 153-D  
RNP: 0605047010  
Engenheiro Civil

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	REFORMA DO C.E.J. PADRE ARGEMIRO	DATA : 10/09/2020		BDI: 25,00%		
	LOCAL:	RUA 07, BAIRRO NOVO MAURITI	FORTE	VERSAO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	GENFRA	006.1 COM DEGRADAÇÃO	66,2%	-	12/2018
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

  
 Sedna Engenharia Ltda  
 CNPJ: 06.197.577/0001-11

  
 Francisco Celio de A. Lima  
 CREA-CE 14.153-D  
 RNP: 0605847010  
 Engenheiro Civil







ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						568,05
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	75,74	7,50	568,05
2	<b>REVESTIMENTOS</b>						2.382,02
2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	75,74	5,19	393,09
2.2	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	75,74	26,26	1.988,93
3	<b>COBERTURA</b>						7.391,10
3.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	177,50	41,64	7.391,10
4	<b>PISOS</b>						4.587,75
4.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	22,80	203,90	4.587,75
5	<b>ESQUADRIAS</b>						5.833,36
5.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	7,00	110,24	771,68
5.2	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	SEINFRA	UN	3,00	683,44	2.050,32
5.3	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	8,00	376,42	3.011,36
6	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						2.529,62
6.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	196,77	1.160,62
6.2	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	4,00	81,39	325,56
6.3	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	11,00	93,04	1.023,44
7	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>						1.464,92
7.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	181,51	726,04
7.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	168,55	337,10
7.3	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	3,00	48,90	146,70
7.4	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	2,00	127,54	255,08
8	<b>PINTURA</b>						18.195,36
8.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	448,20	16,27	7.292,21
8.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	559,00	17,82	9.961,38
8.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	23,52	32,49	764,16
8.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	10,06	17,62	177,61
9	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>						5.005,16
9.1	C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	25,80	54,45	1.404,81
9.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	30,00	57,42	1.722,60
9.3	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	203,00	9,25	1.877,75
						VALOR ORÇAMENTO:	47.957,34
						VALOR BDI TOTAL:	11.989,34
						VALOR TOTAL:	59.946,68

Sedna Engenharia Ltda  
CNPJ: 06.197.577/0001-11

Francisco Célio de A. A. Lima  
CREA-CE 14.153-D  
RNP: 0605247010  
Engenheiro Civil